
Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax AMD

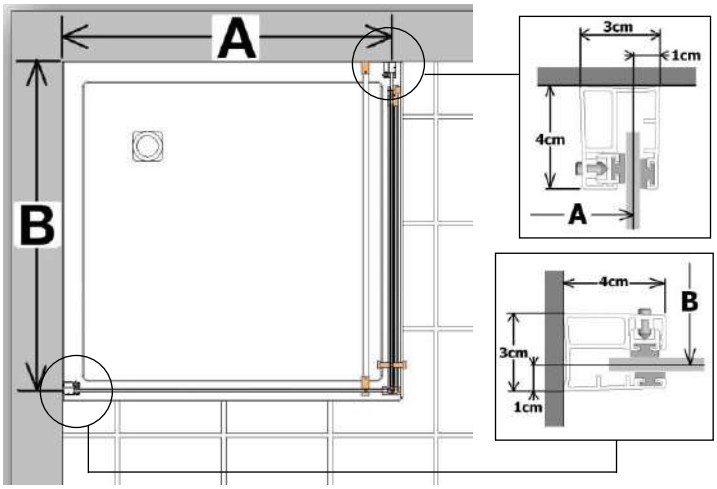

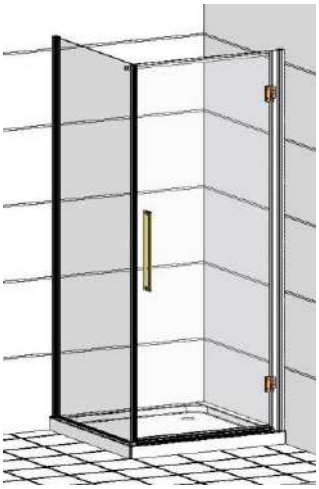


Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	65.5-67.5	66-67.5
75x75	70.5-72.5	71-72.5
80x80	75.5-77.5	76-77.5
90x90	85.5-87.5	86-87.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

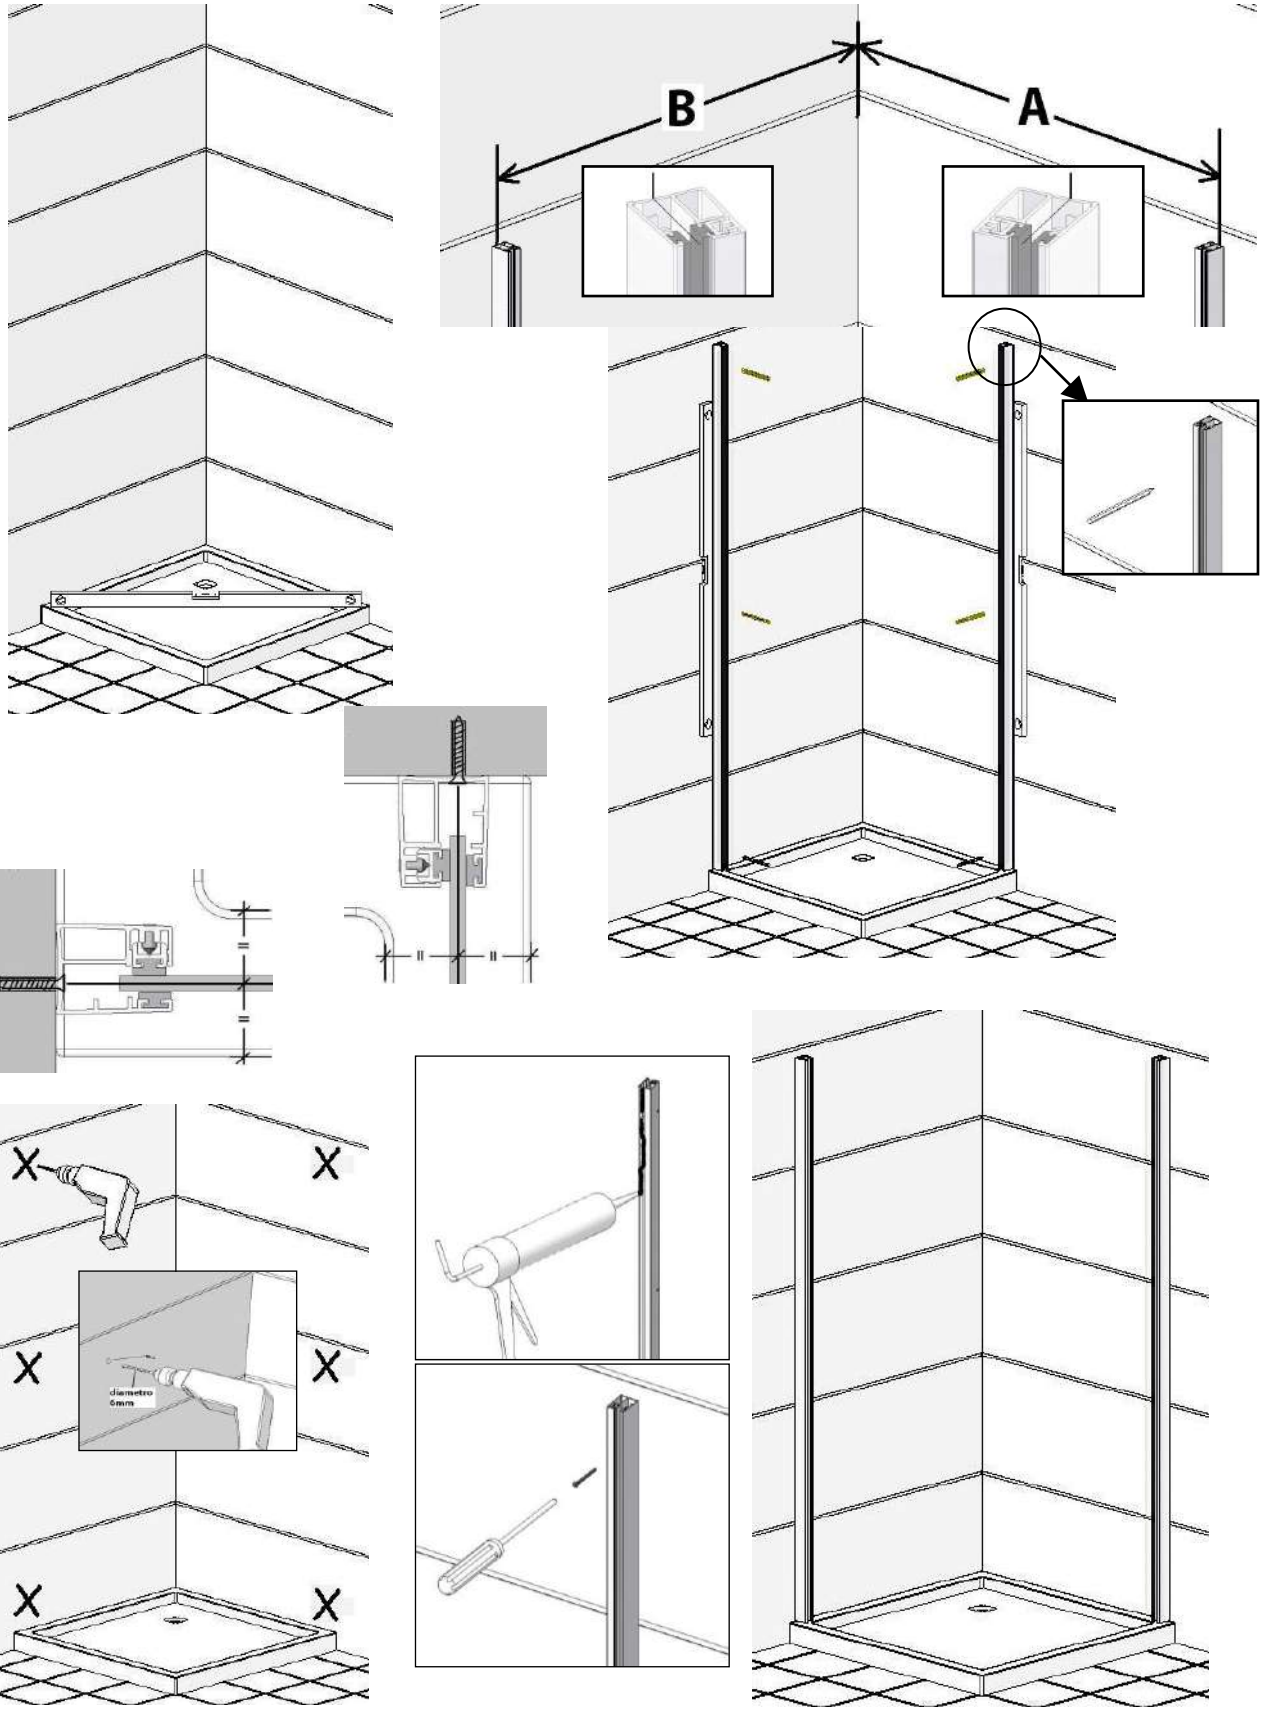


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI SPORTELLO – MONTAGGIO MANIGLIA

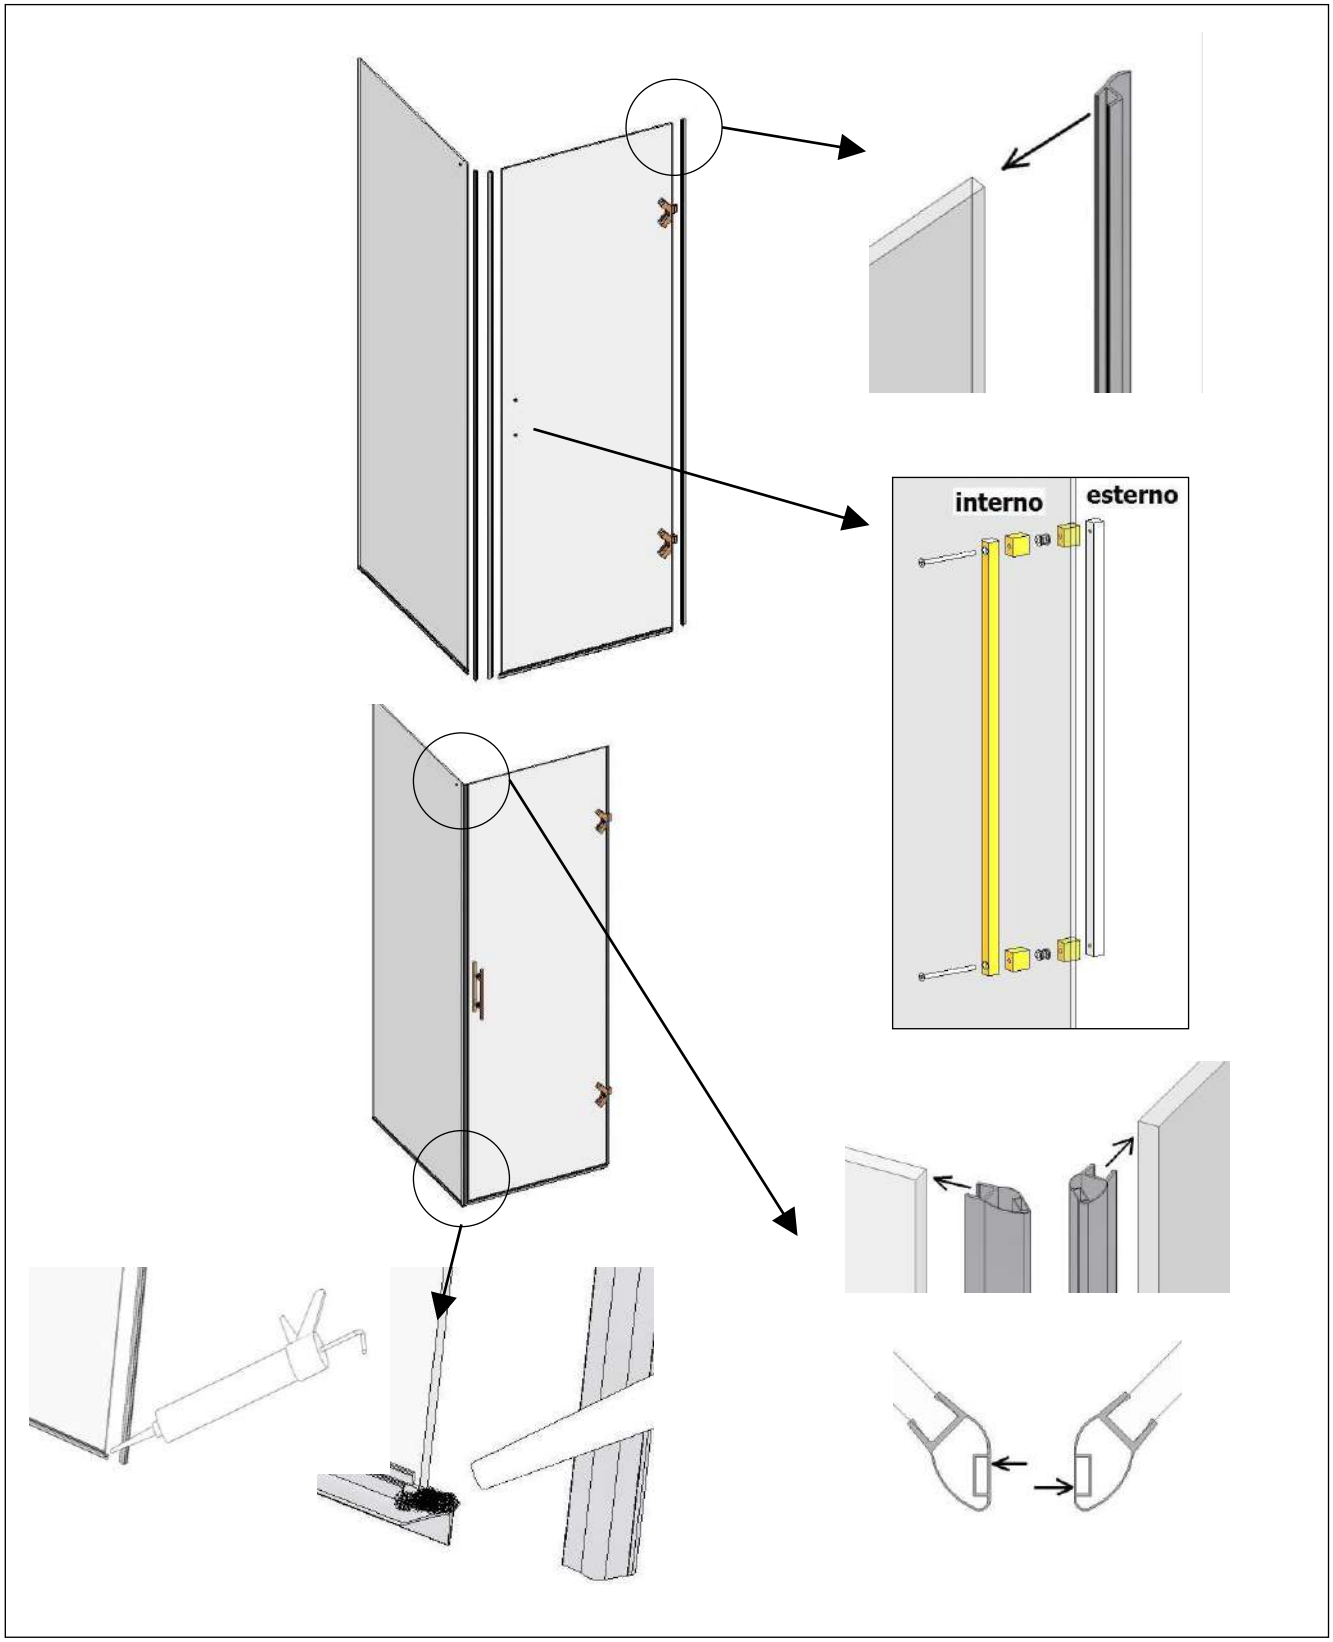


Guida
all’installazione_____Tena
x

Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

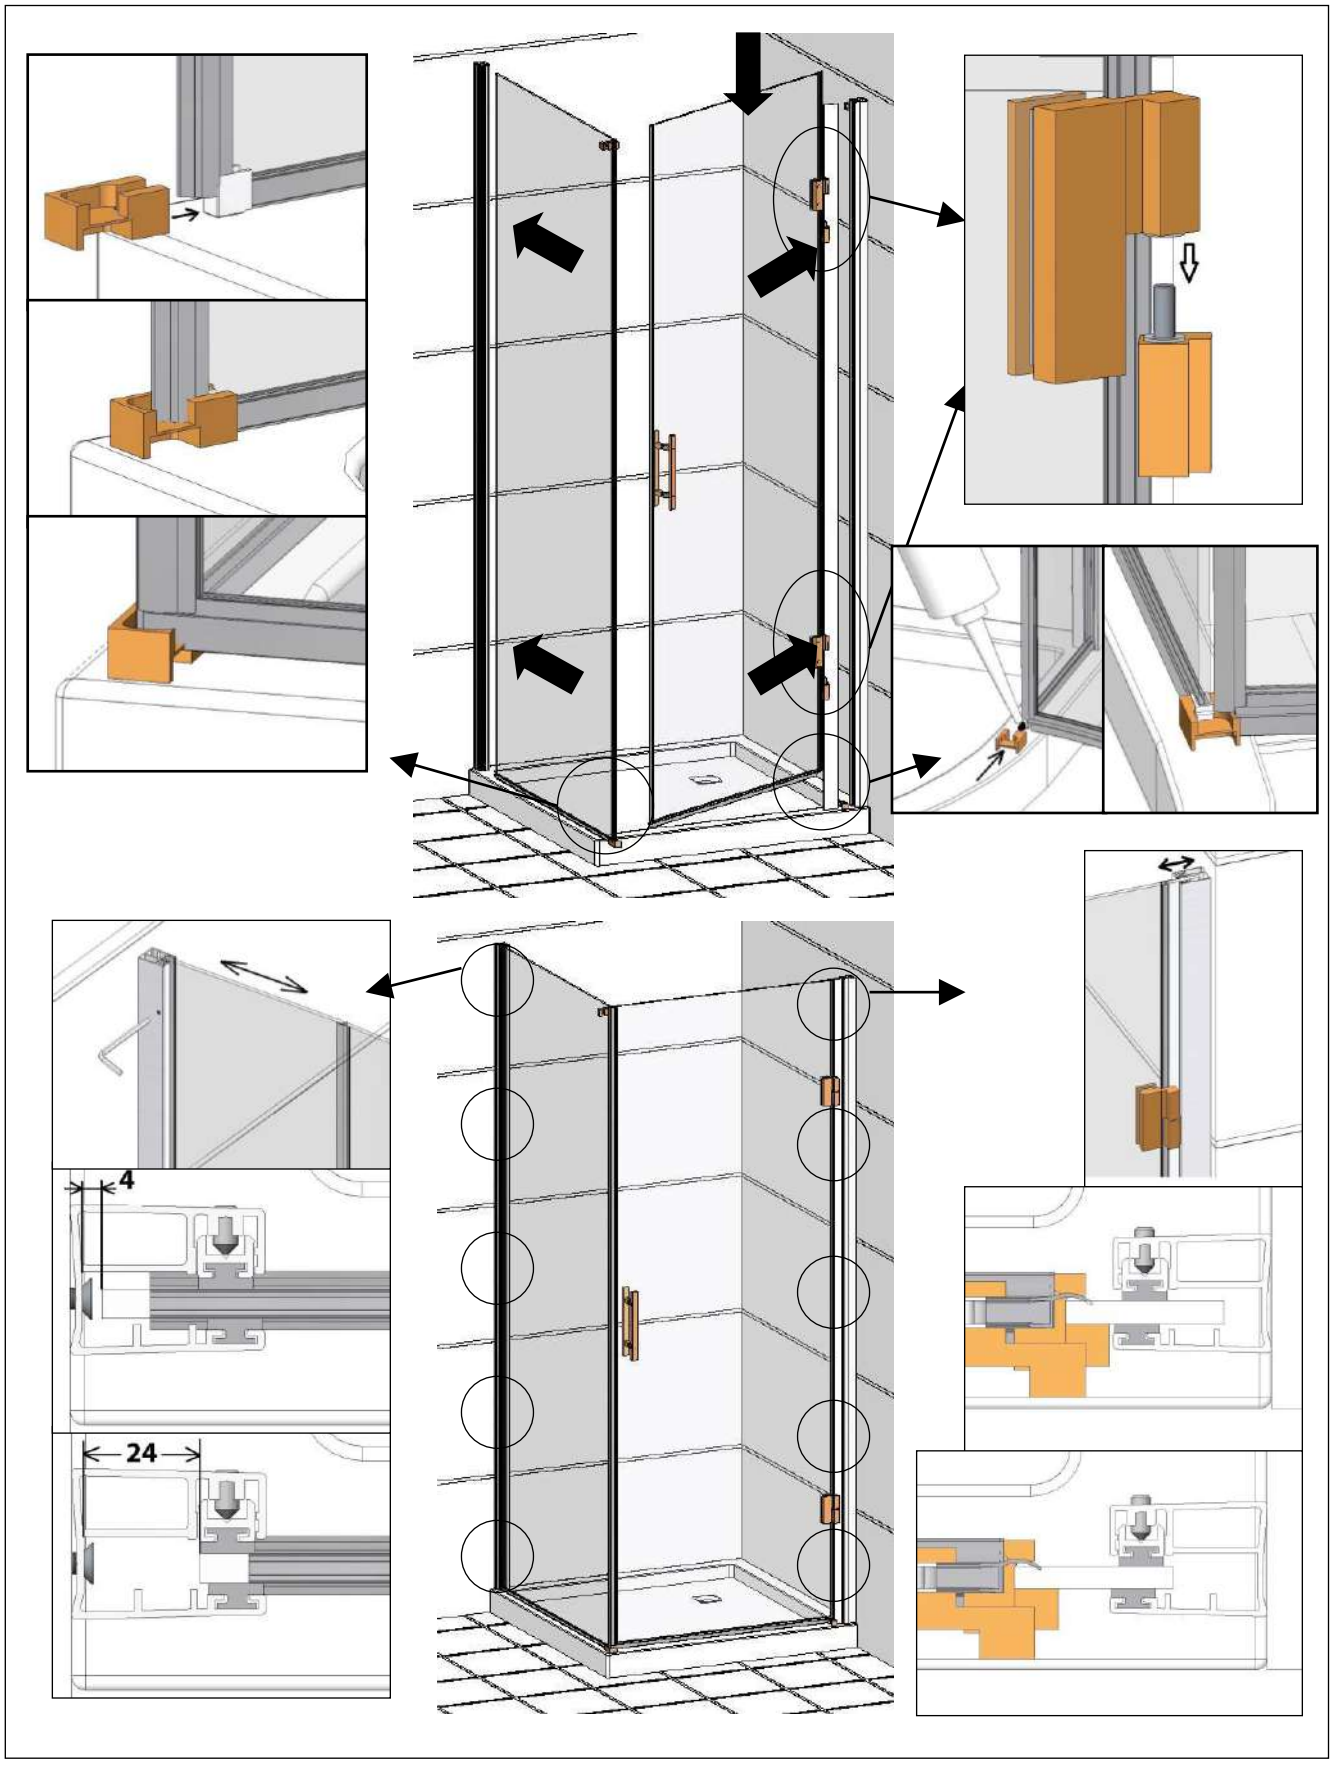

MONTAGGIO STABILIZZATORE

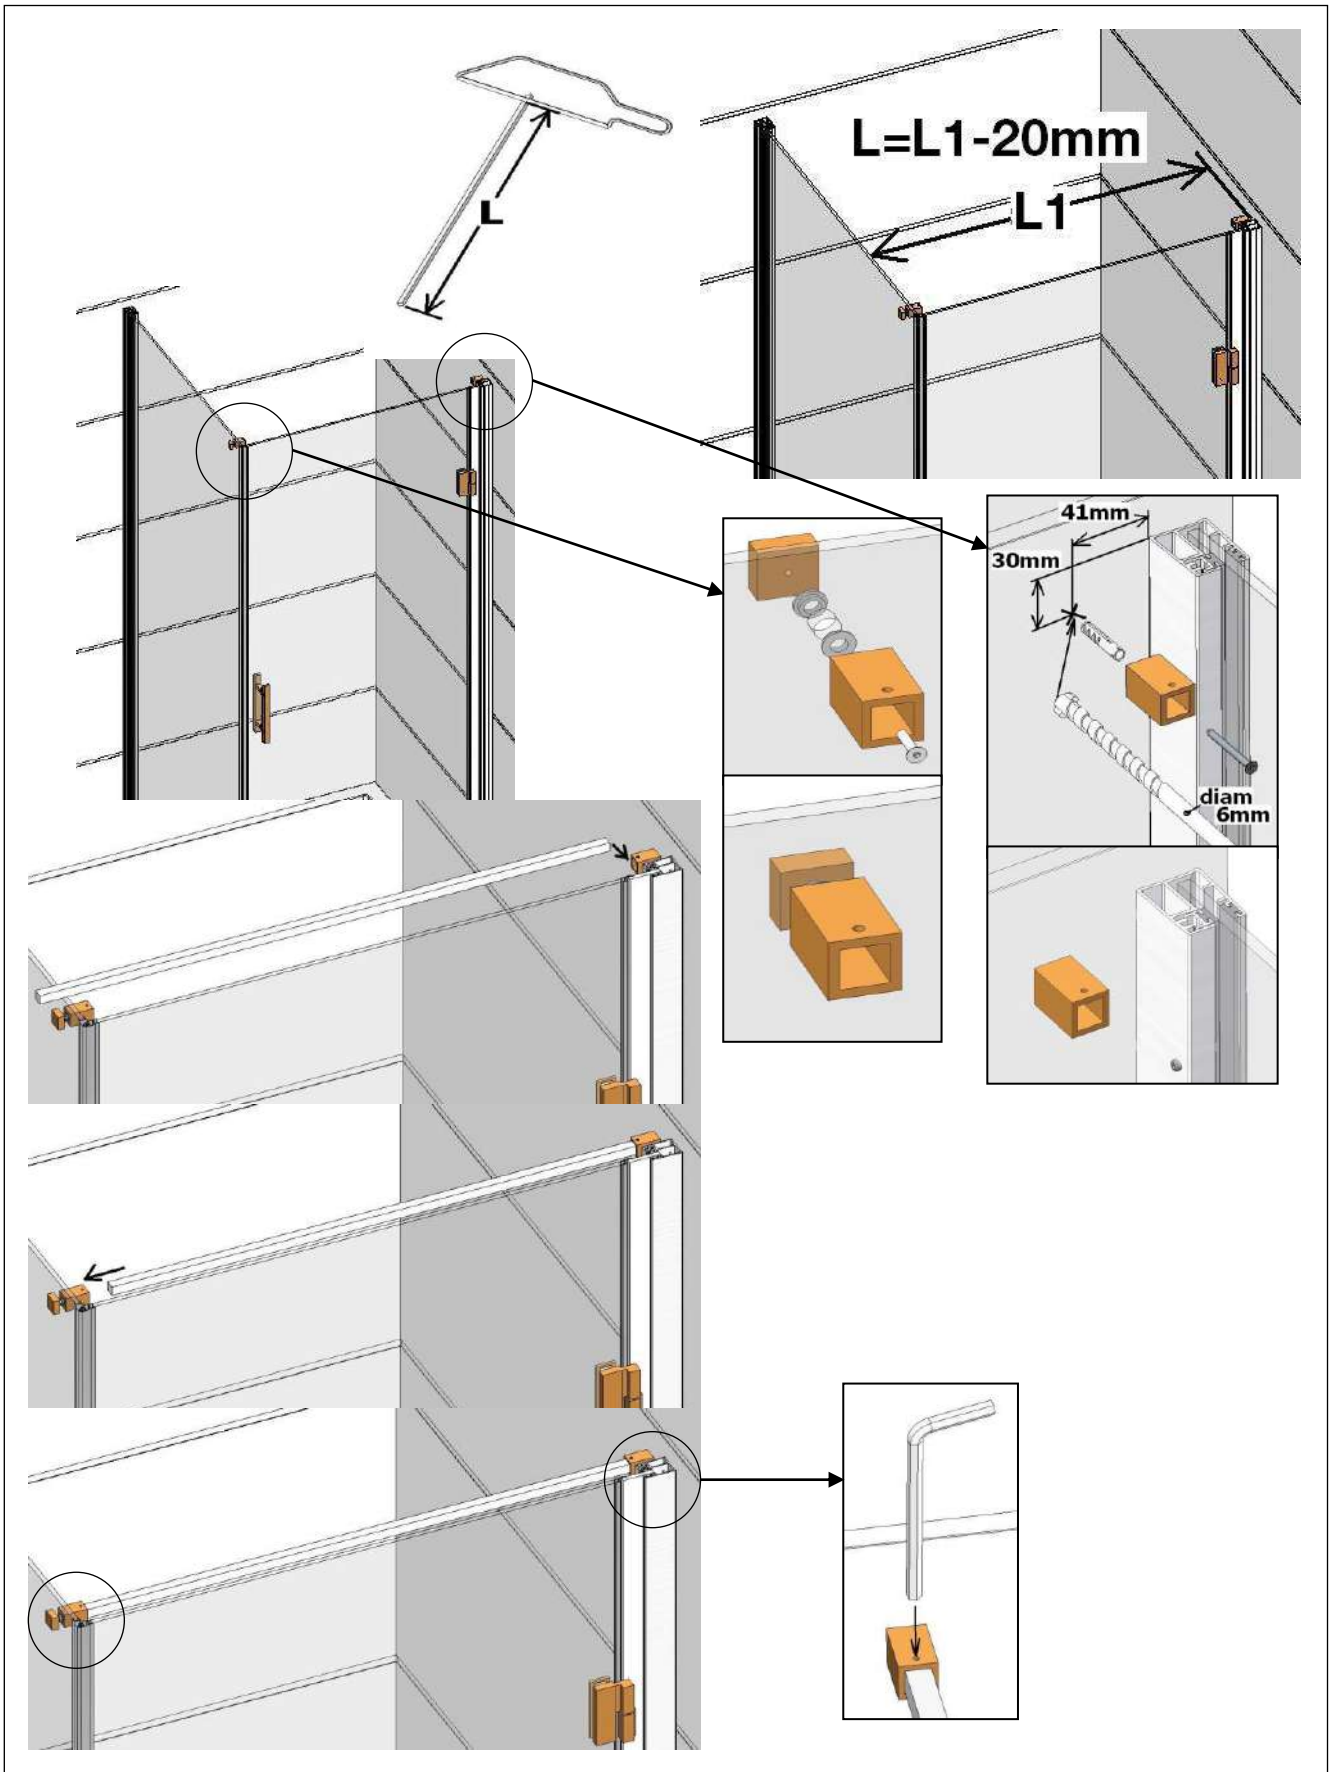



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

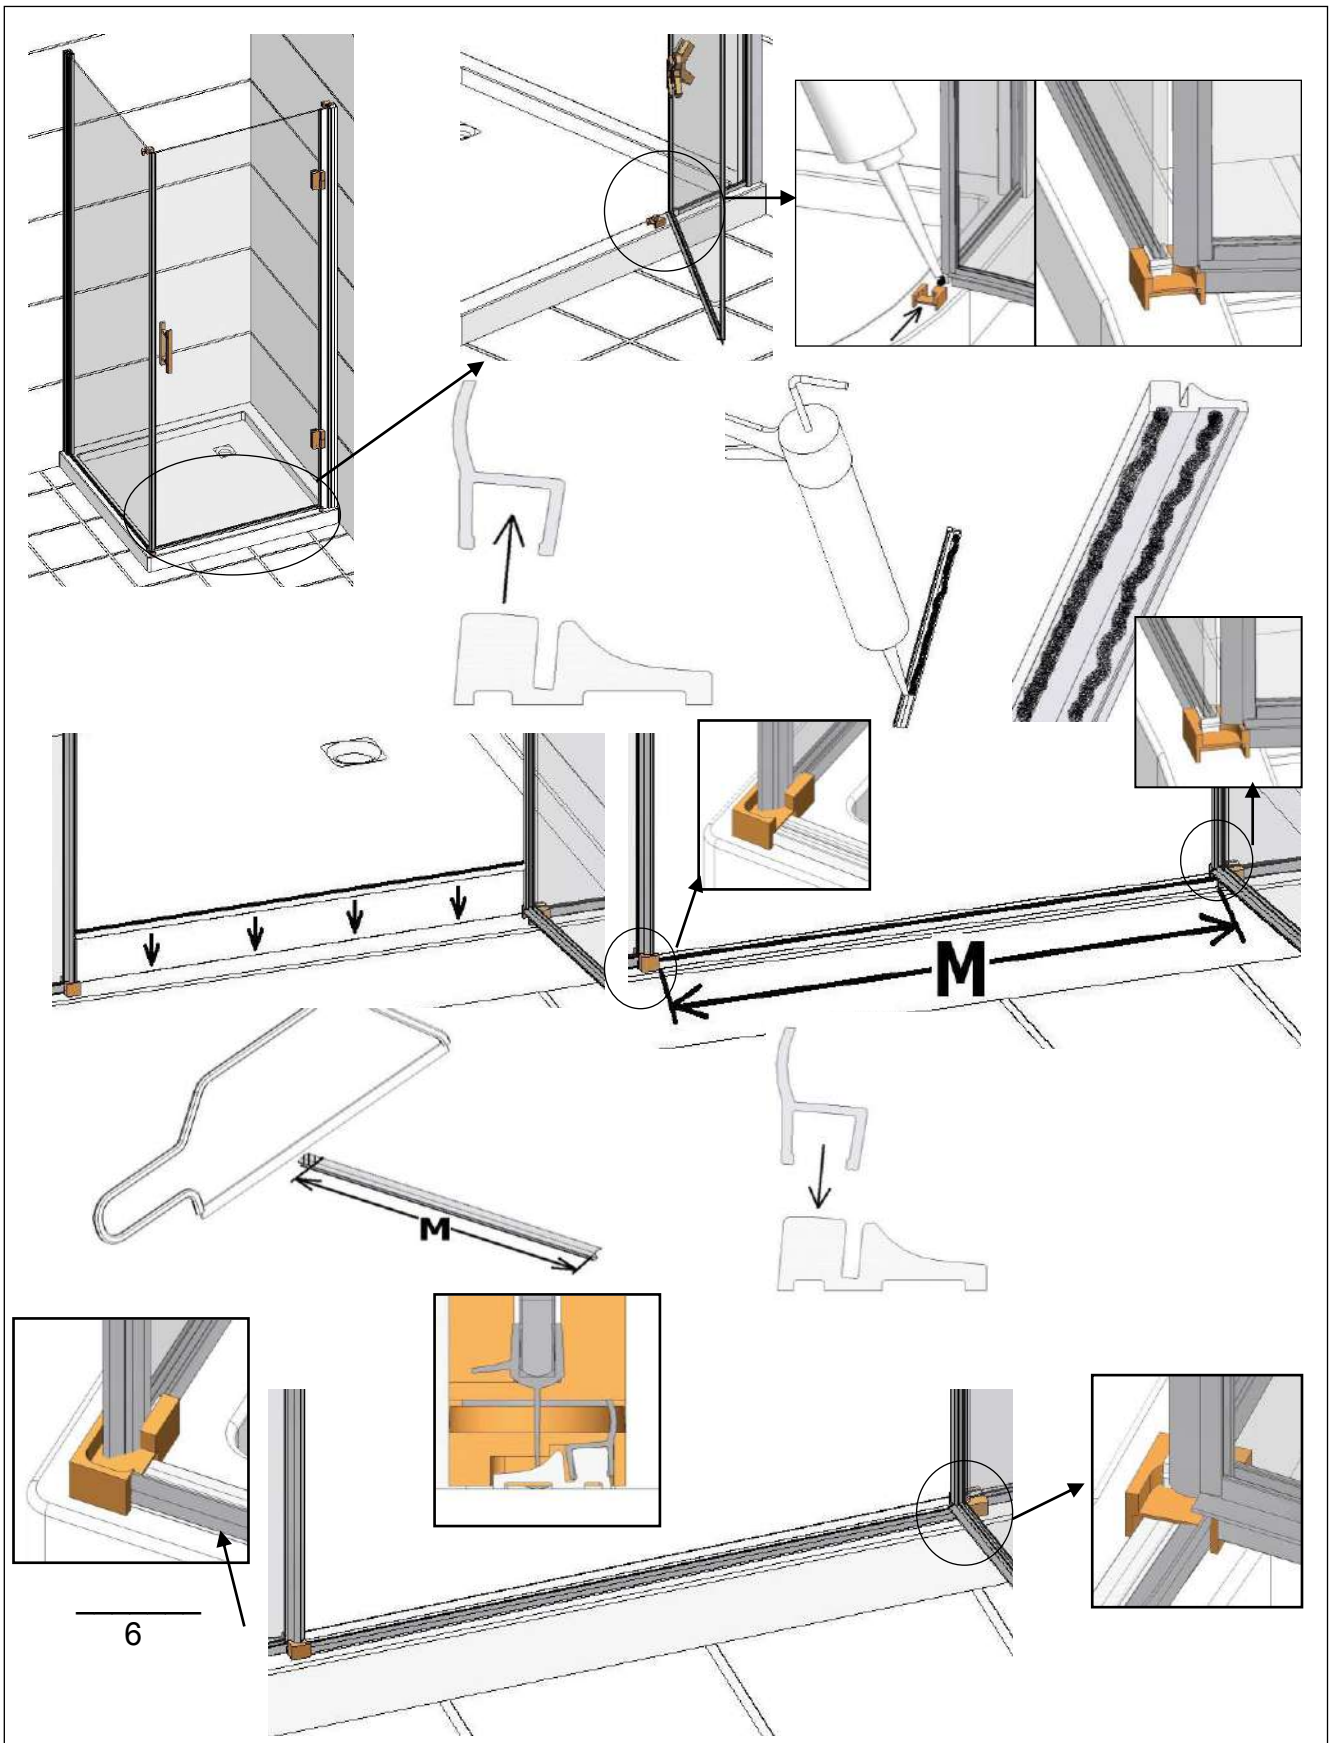


Guida all'installazione_____Tena x


SILICONATURA

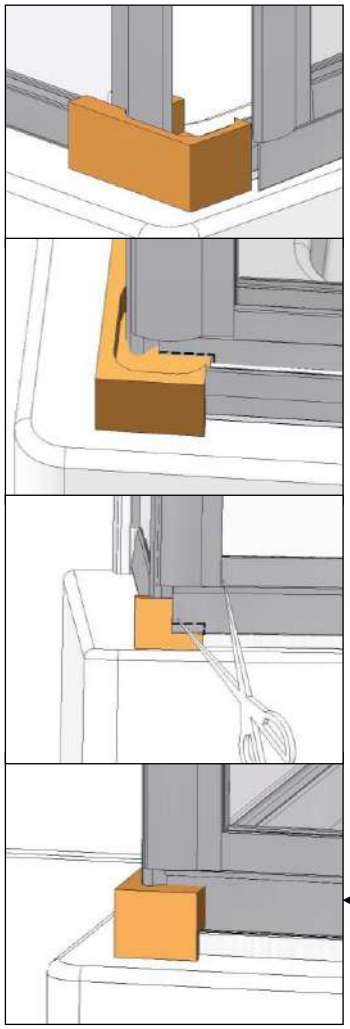


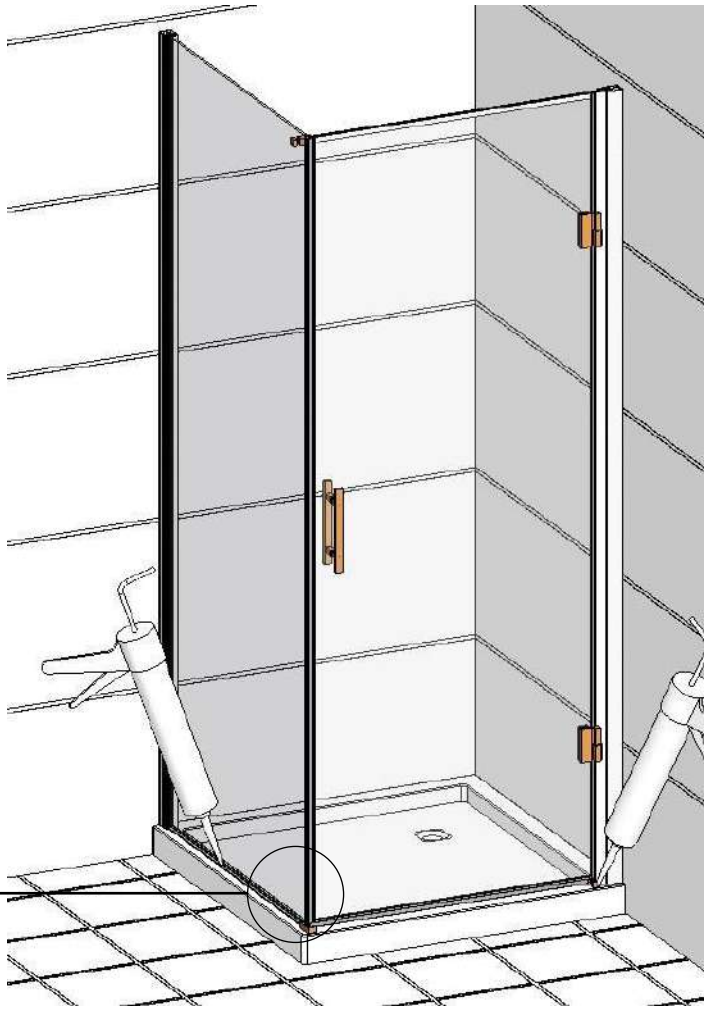


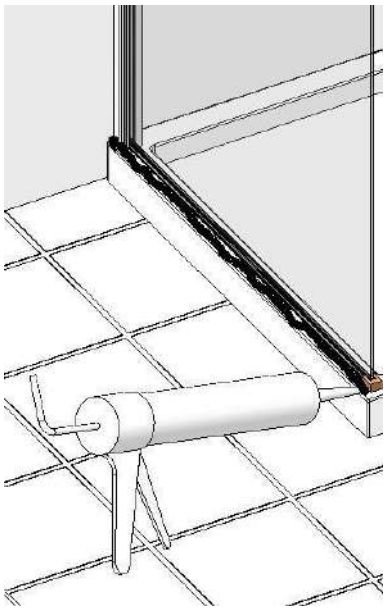





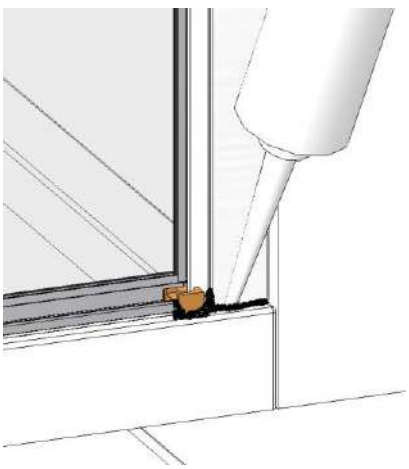



Box&Co.®

boxandco.it

Box&Co.


CE

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Tenax AMYD

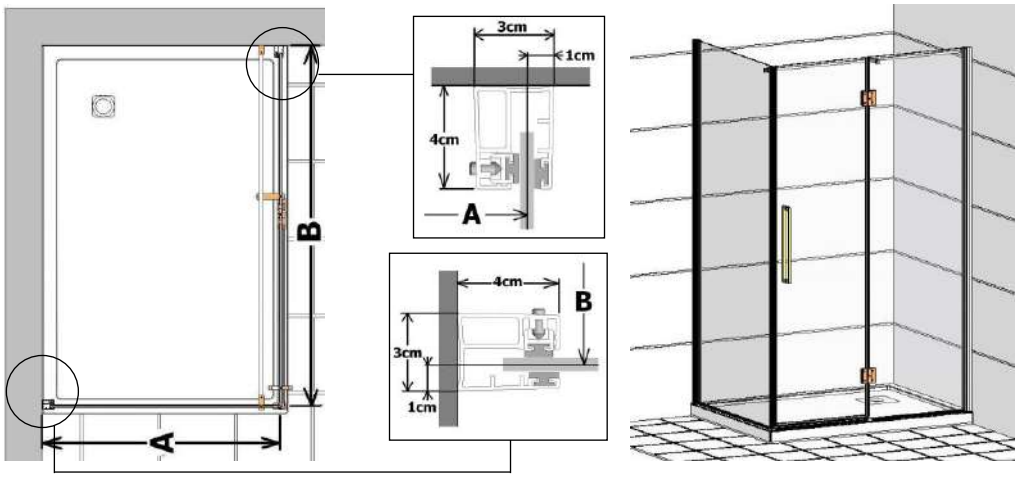


Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	65.5-67.5	65.5-67.5
75x75	70.5-72.5	70.5-72.5
80x80	75.5-77.5	75.5-77.5
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5
70x90	65.5-67.5	85.5-87.5
70x100	65.5-67.5	95.5-97.5
70x120	65.5-67.5	115.5-117.5
70x140	65.5-67.5	135.5-137.5
72x90	67.5-69.5	85.5-87.5
75x90	70.5-72.5	85.5-87.5
80x100	75.5-77.5	95.5-97.5
80x120	75.5-77.5	115.5-117.5
90x120	85.5-87.5	115.5-117.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

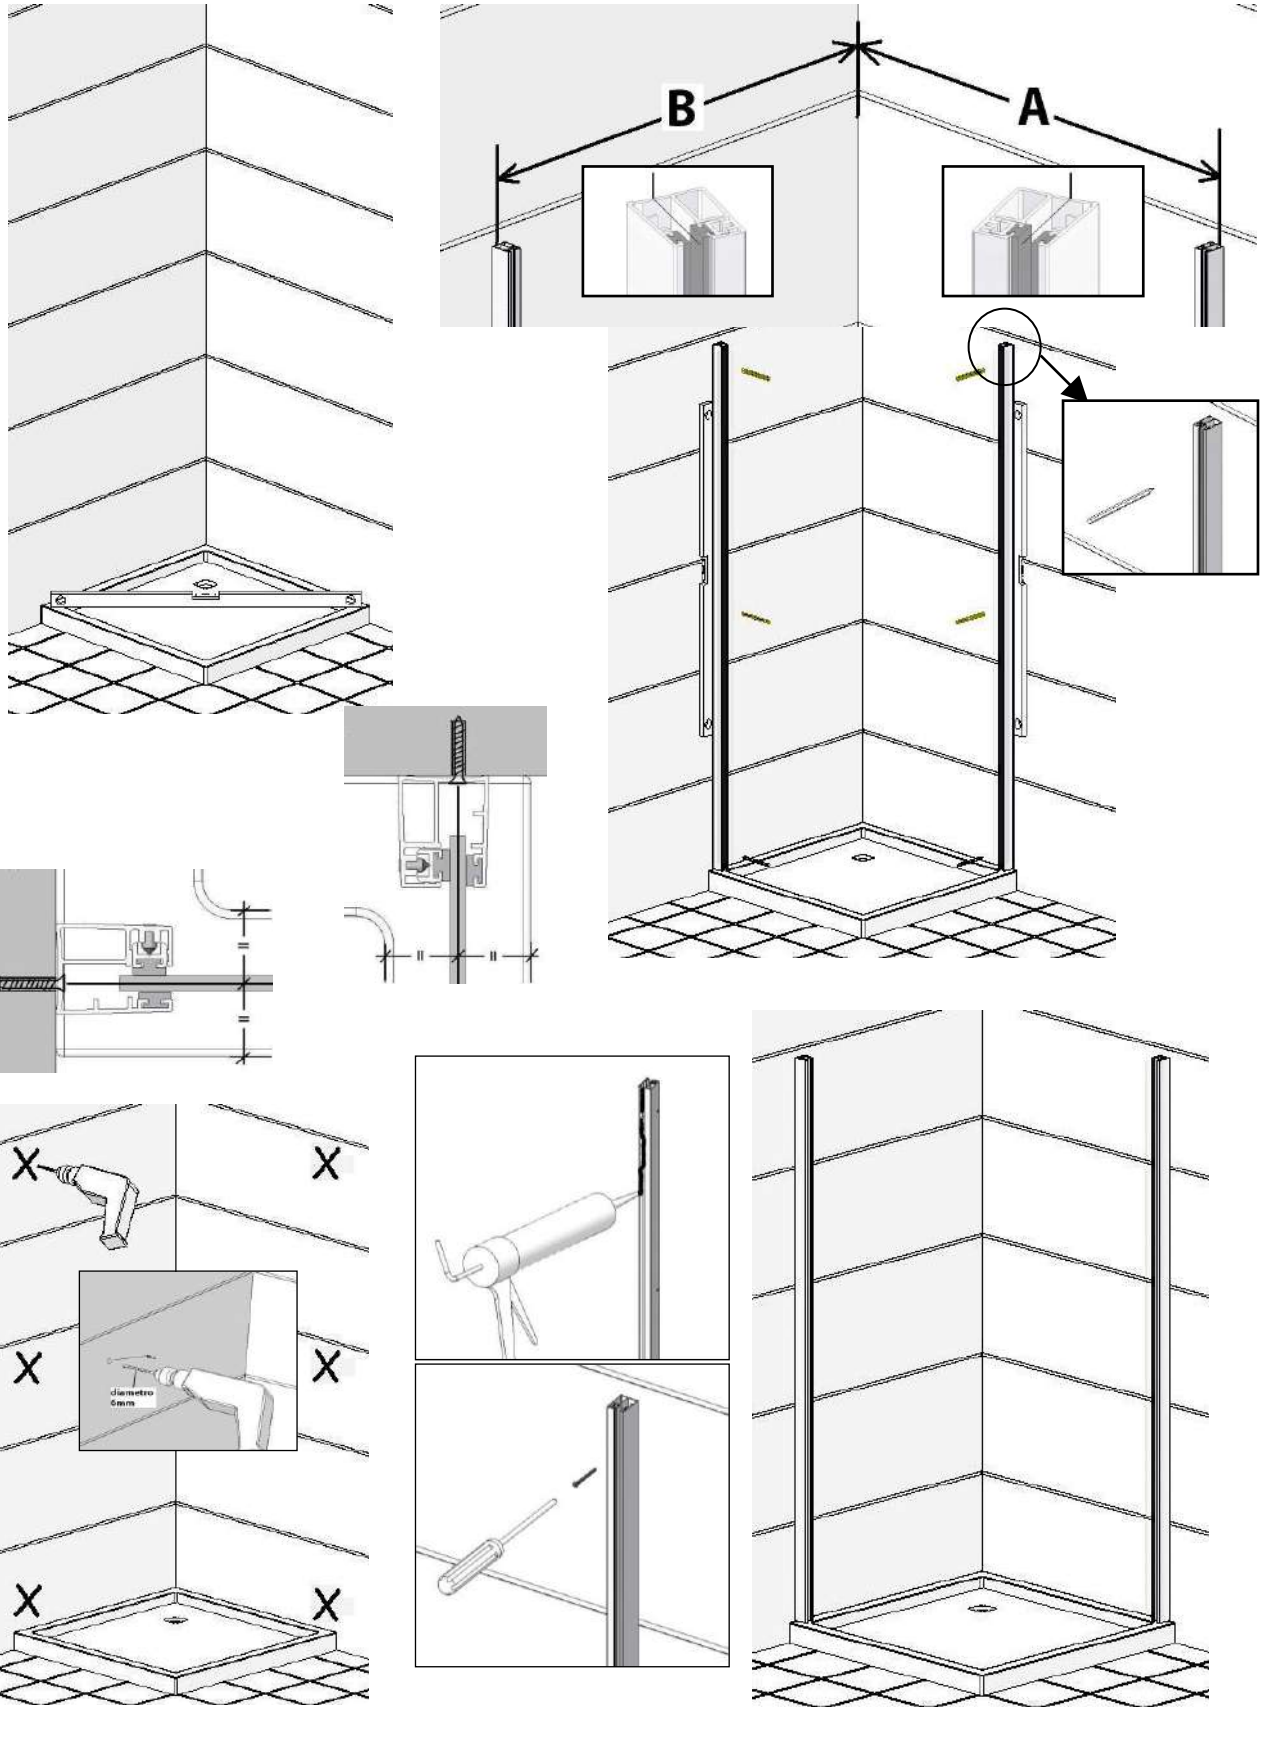


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI SPORTELLO – MONTAGGIO MANIGLIA

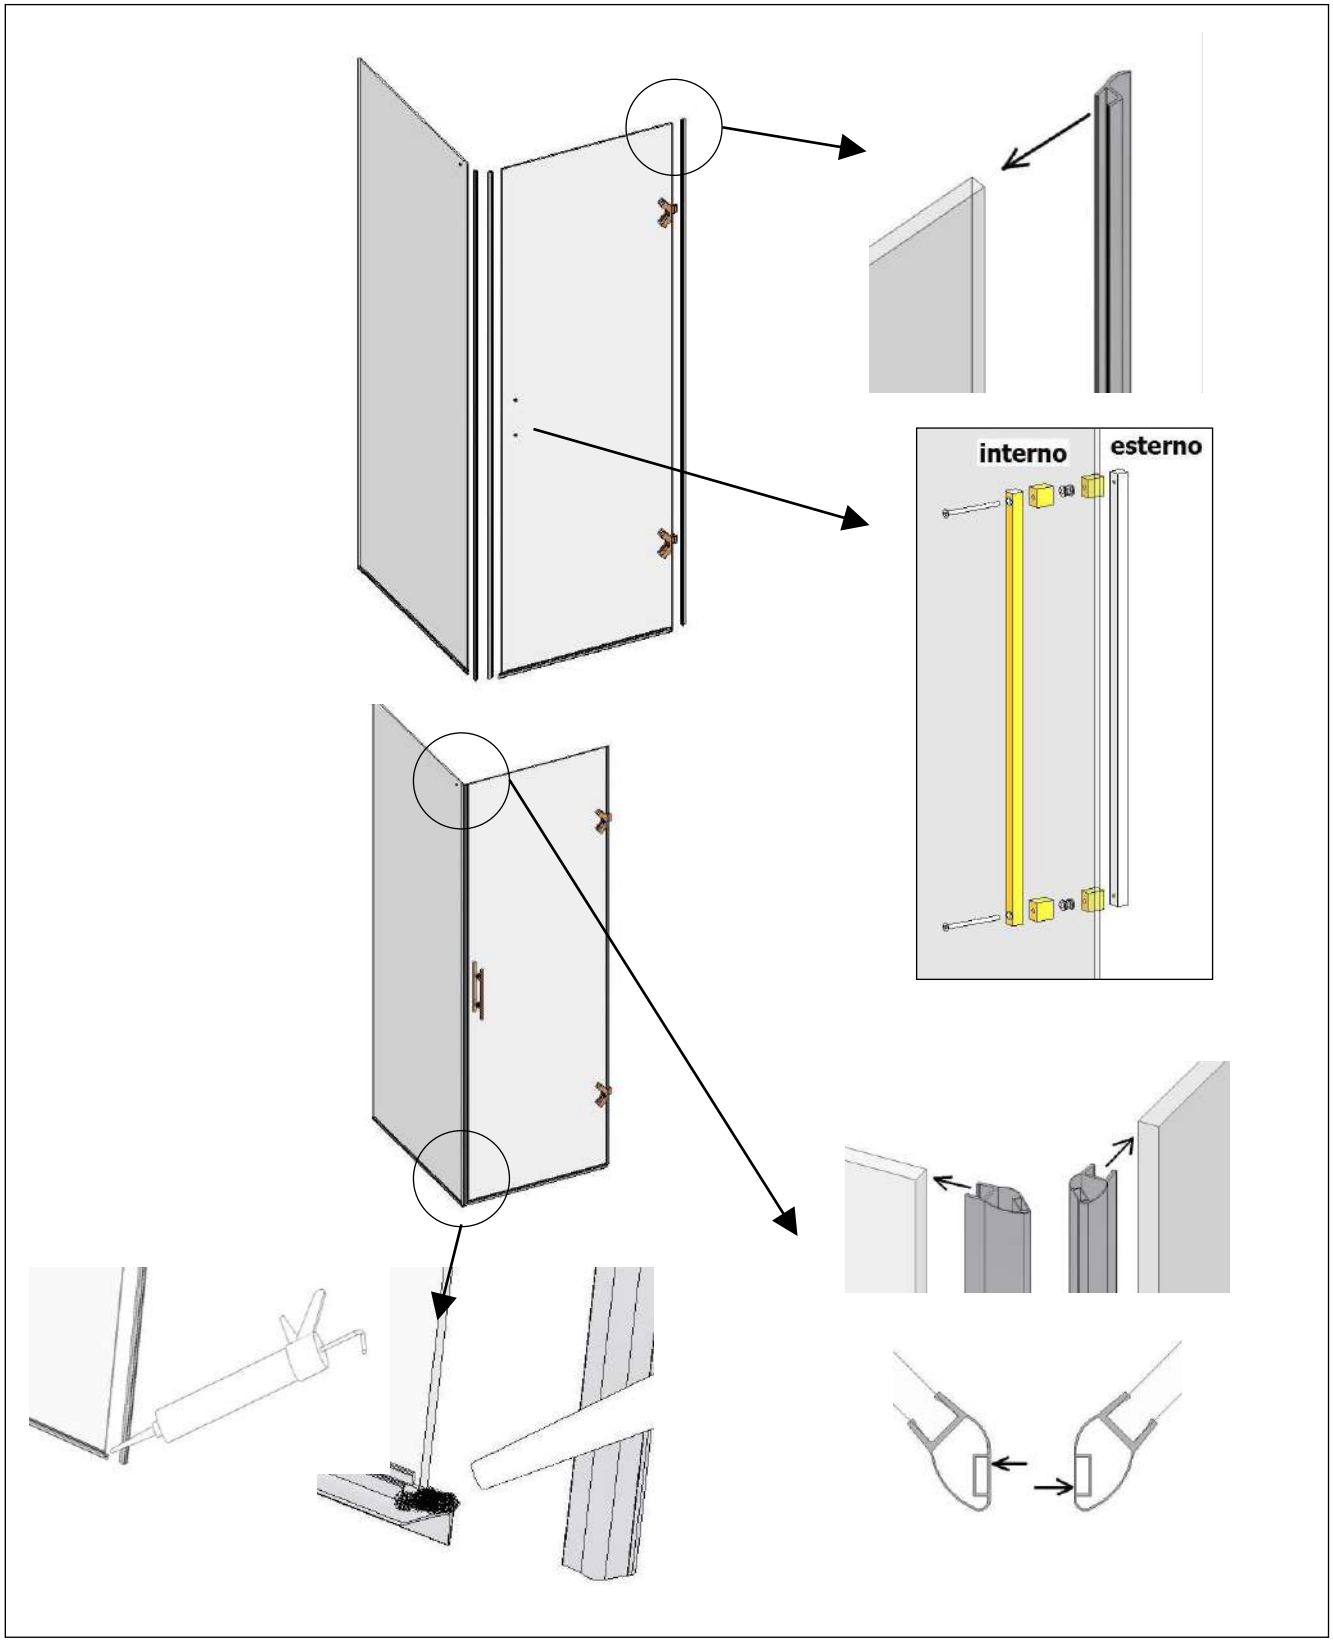


Guida
all’installazione_____Tena
x


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

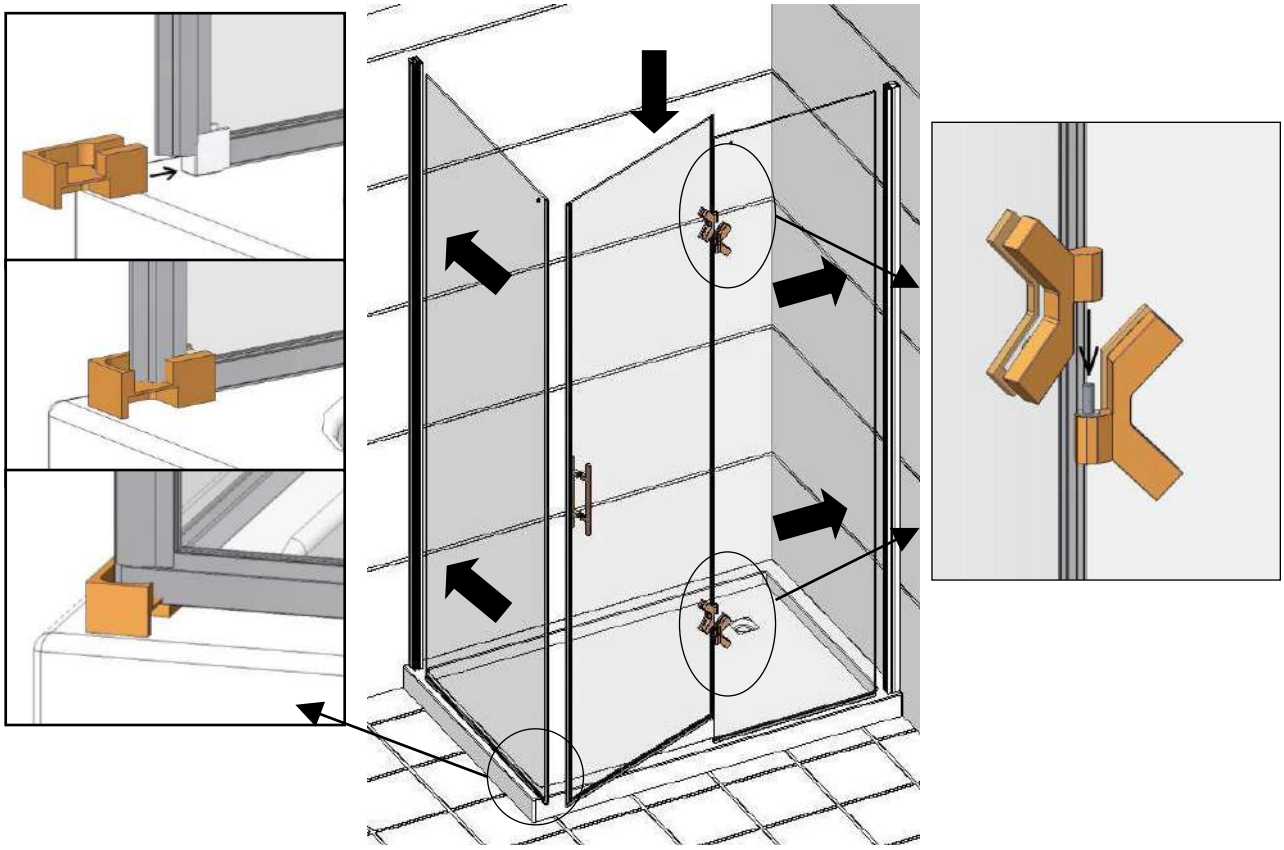


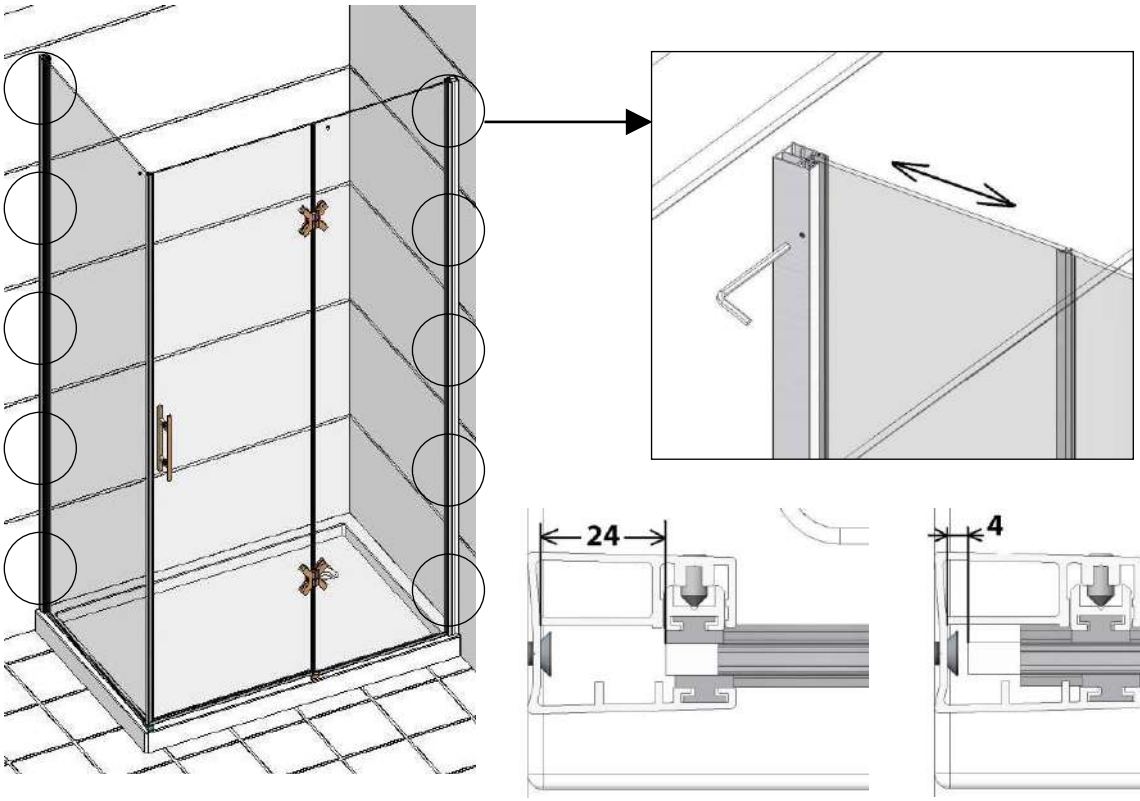

MONTAGGIO STABILIZZATORE

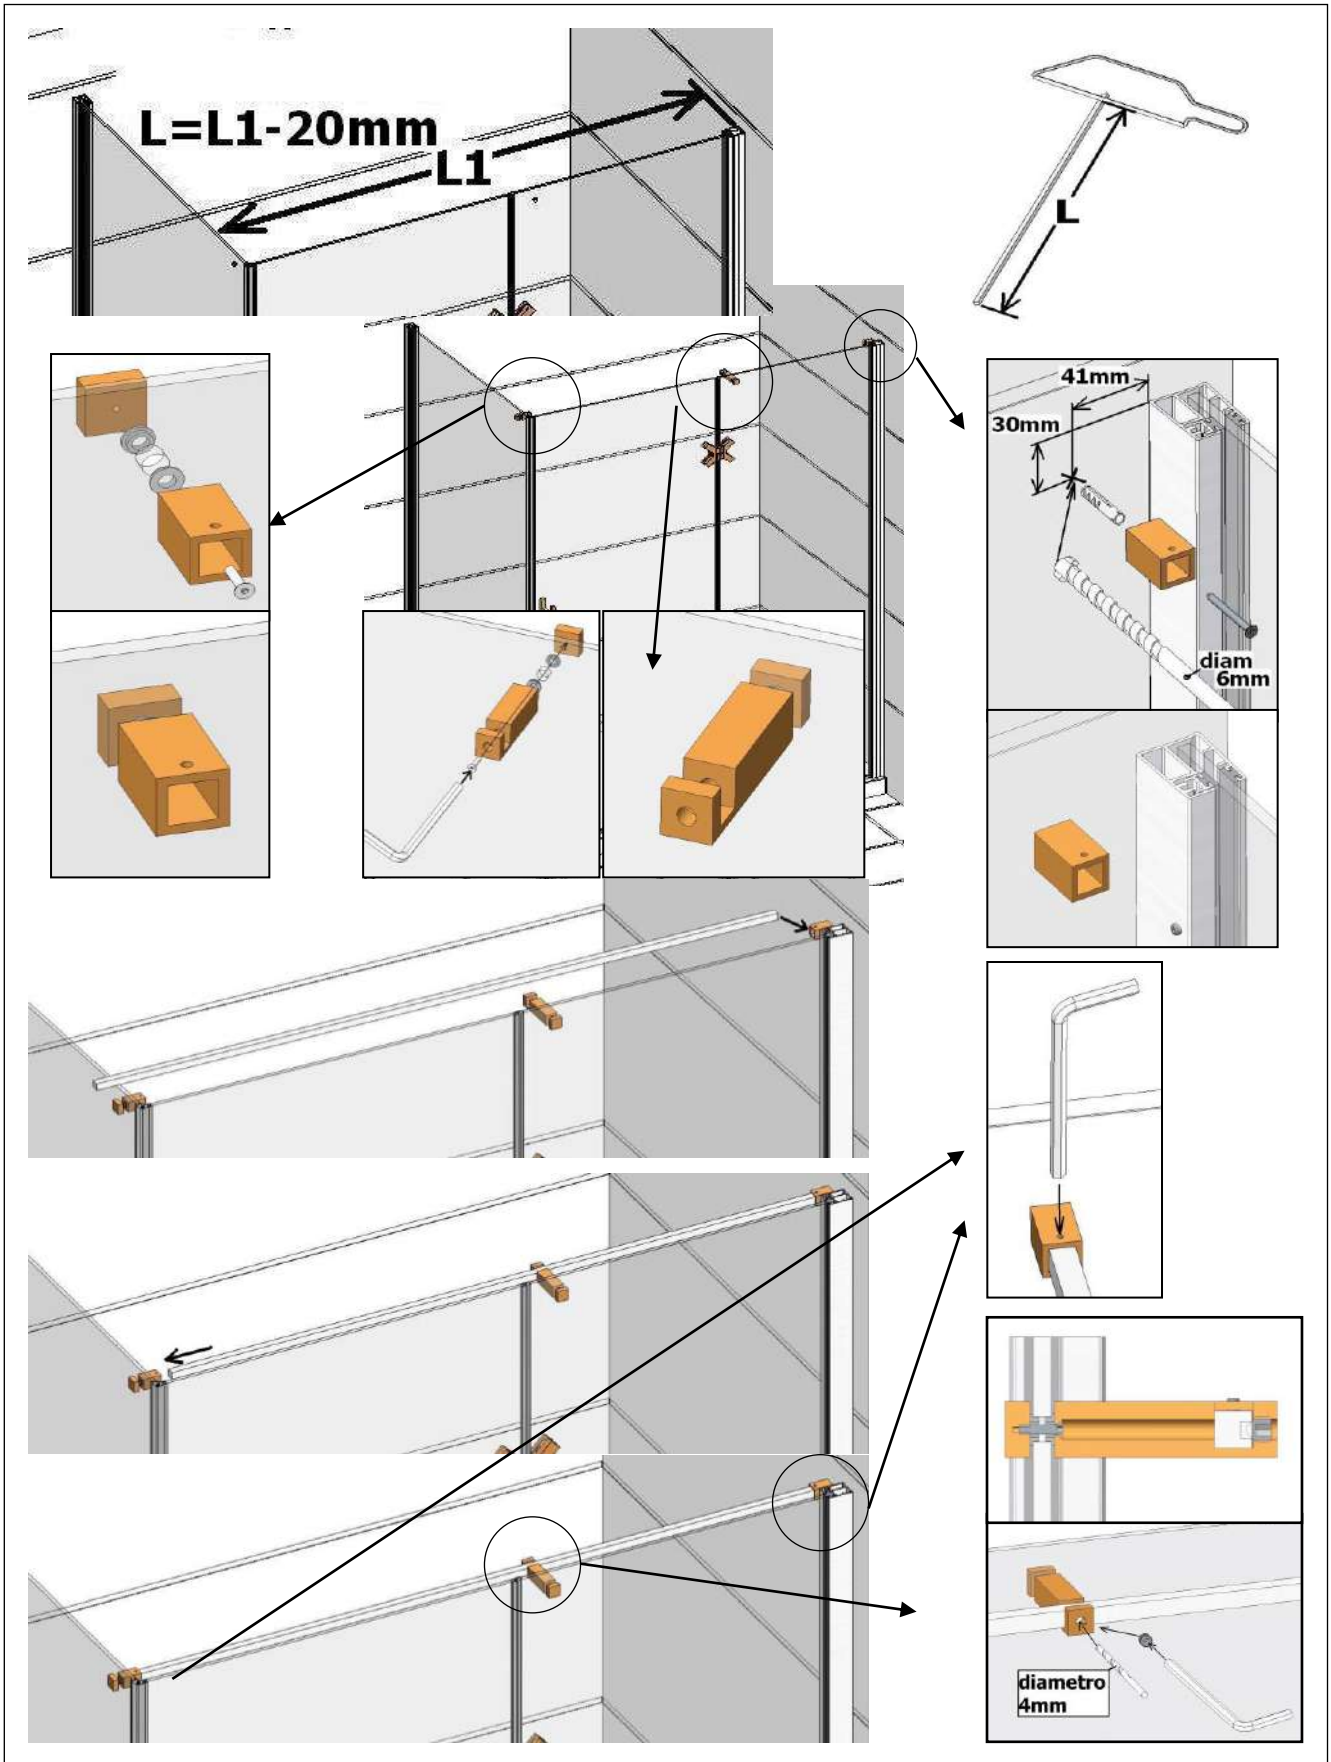



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

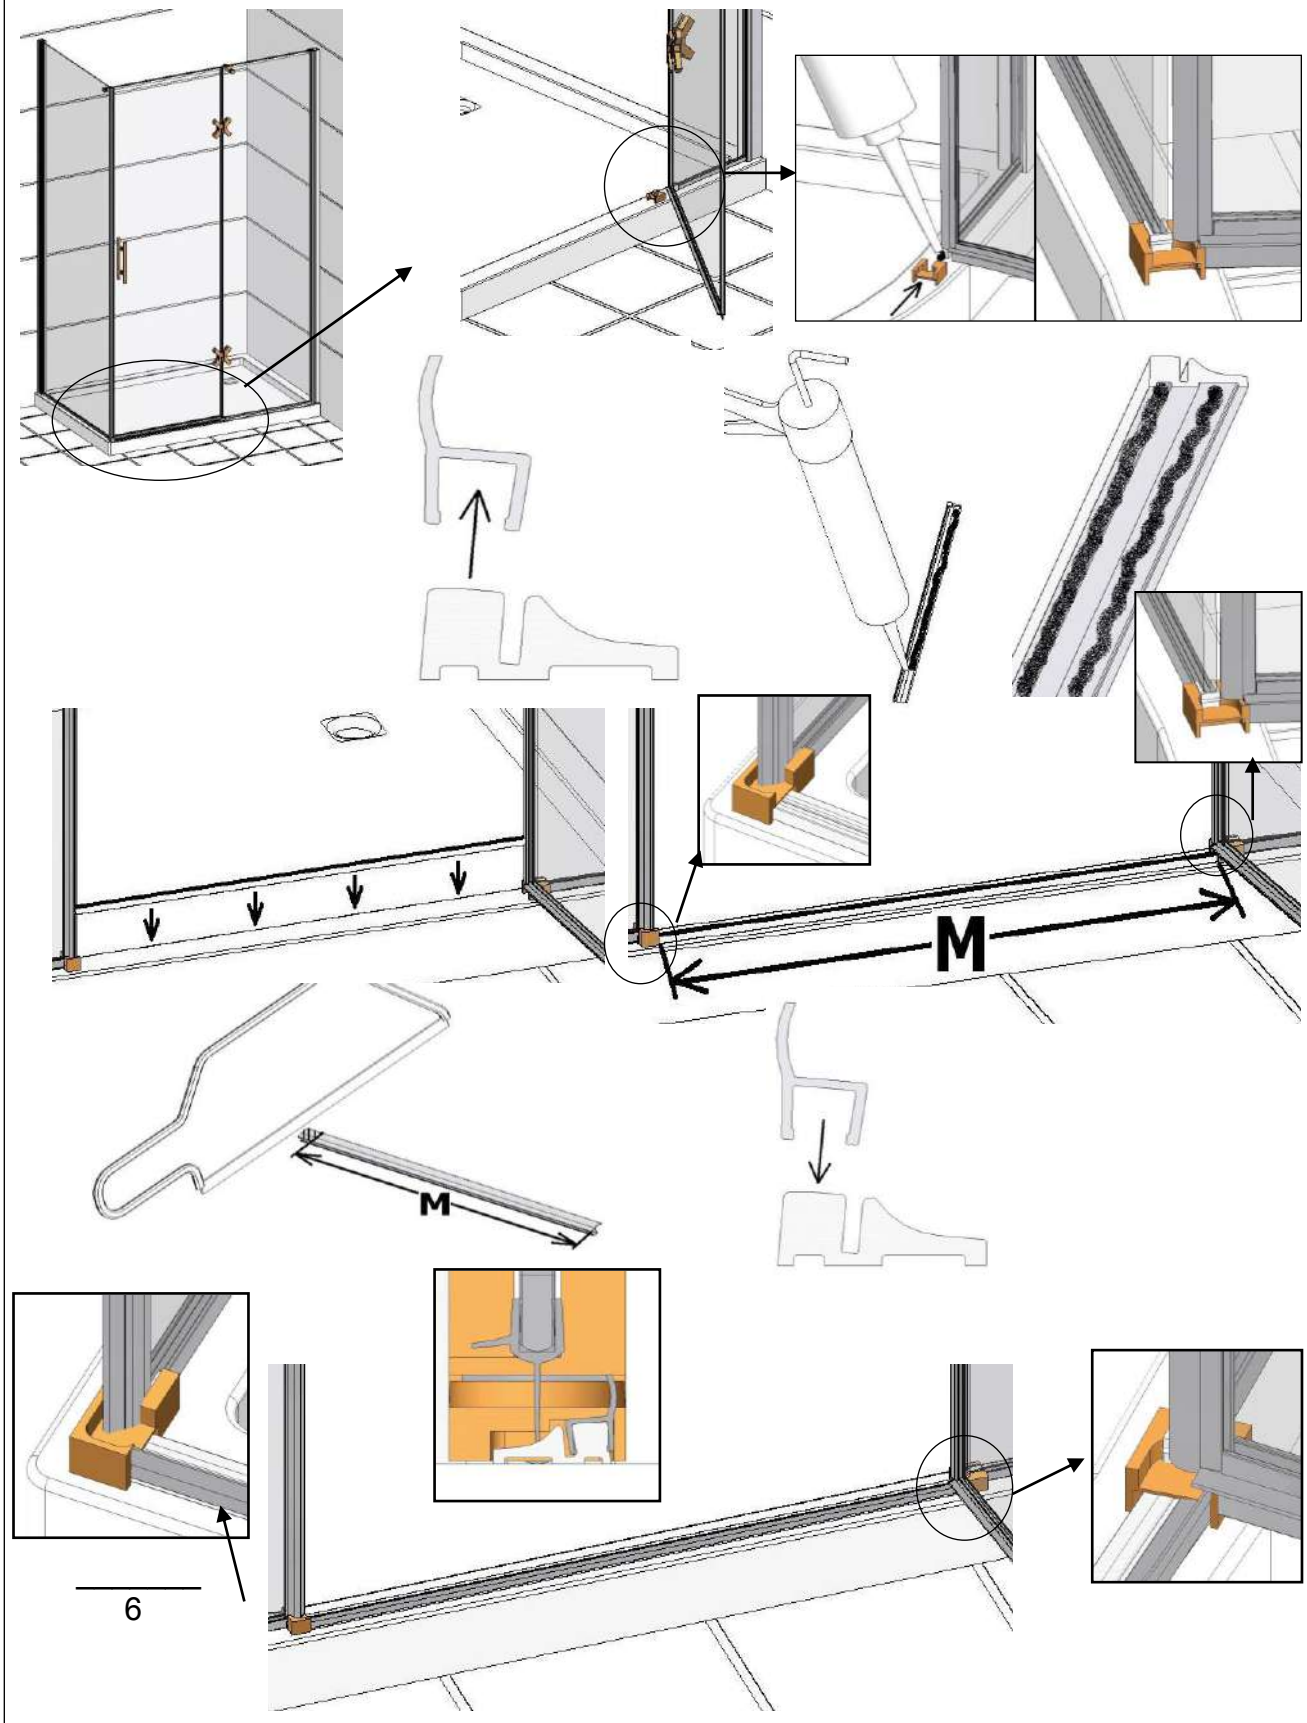


Guida all’installazione_____Tena x


SILICONATURA

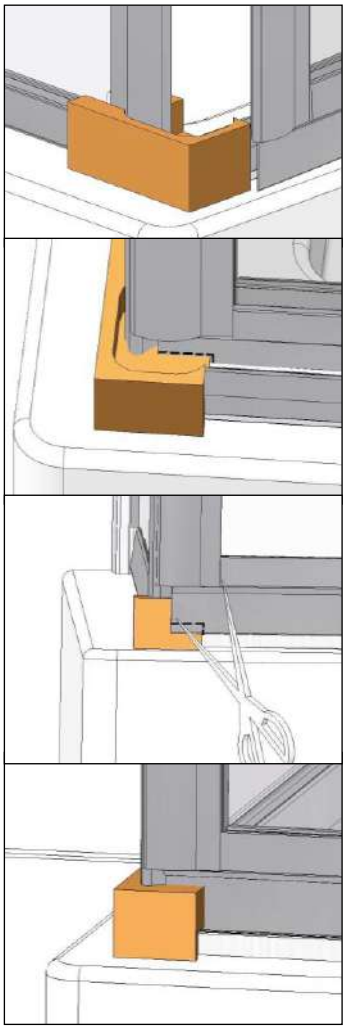


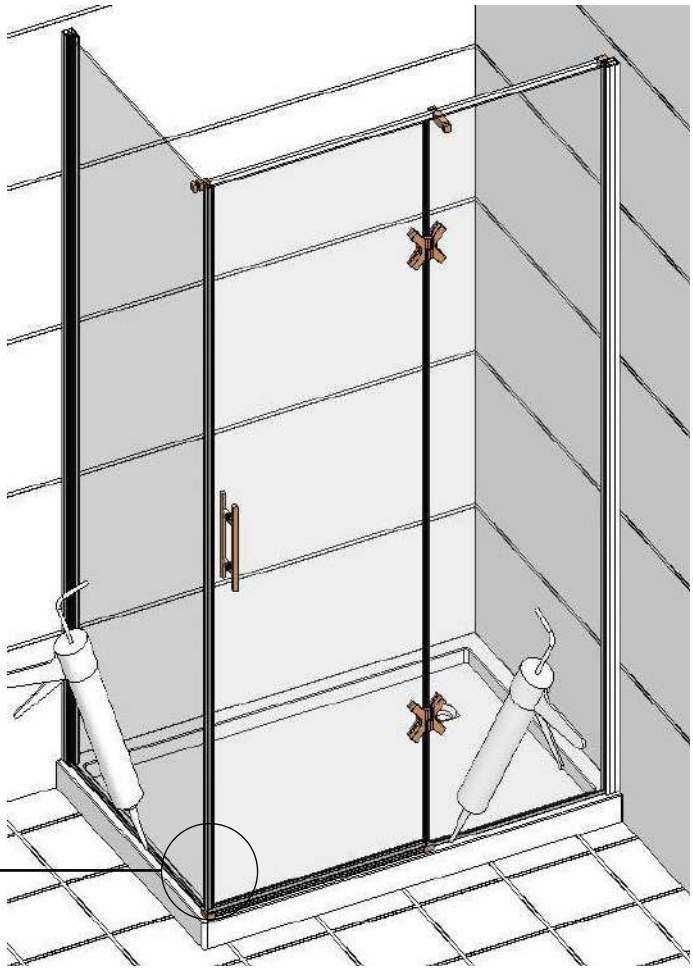


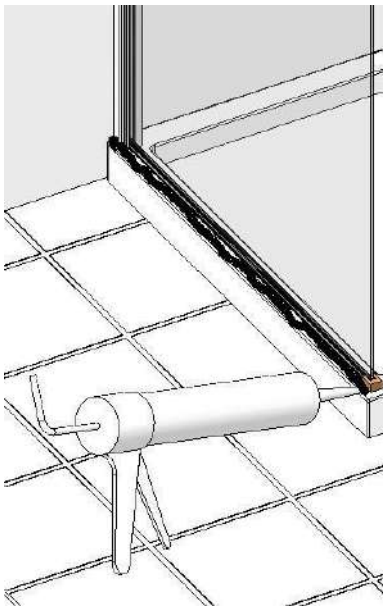





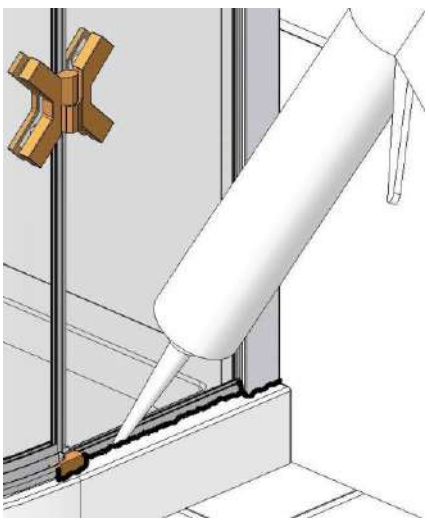



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax ANS

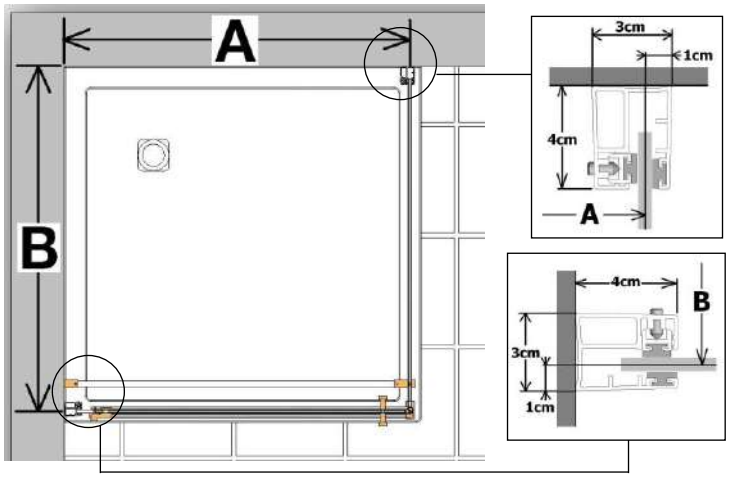


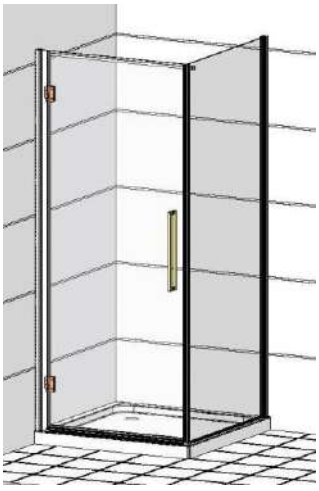



Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	66-67.5	65.5-67.5
75x75	71-72.5	70.5-72.5
80x80	76-77.5	75.5-77.5
90x90	86-87.5	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

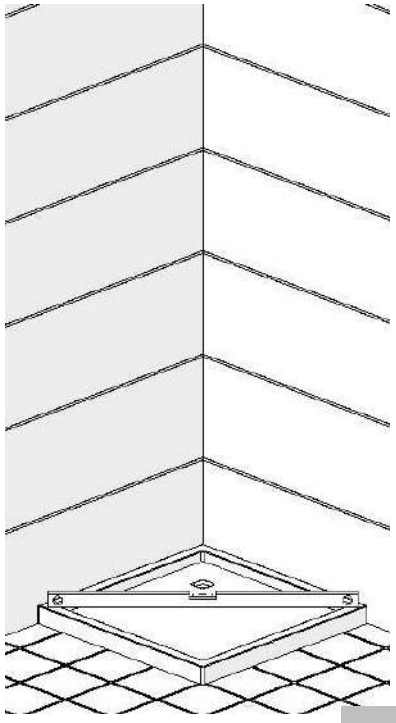


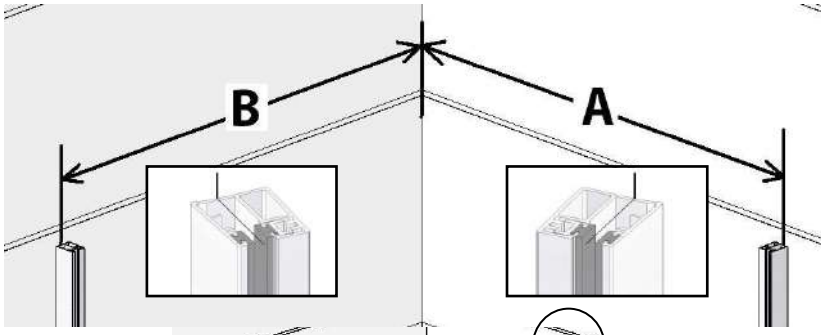


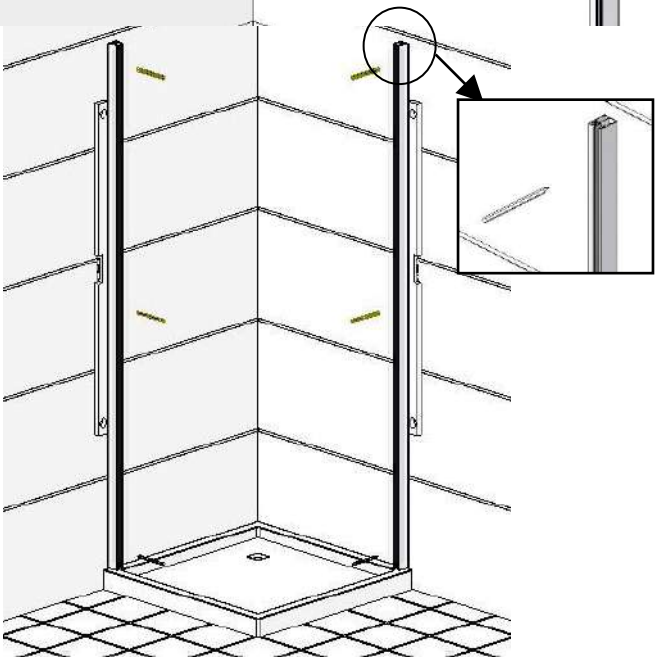







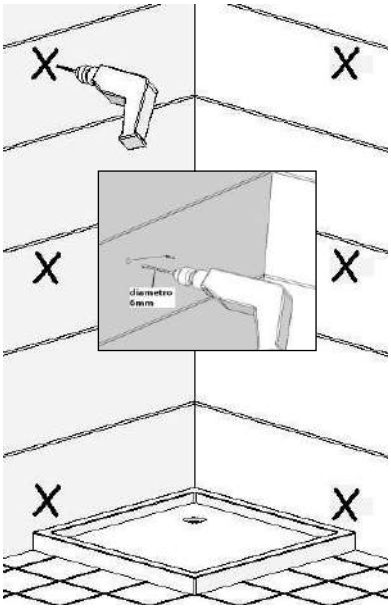

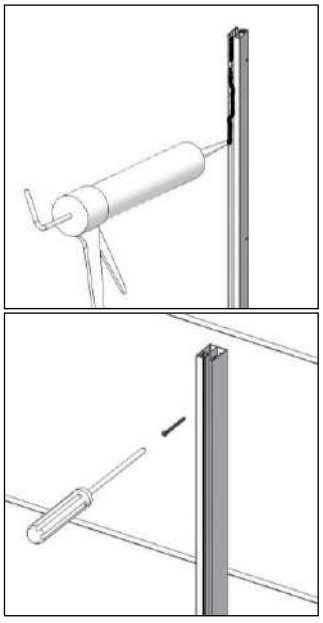

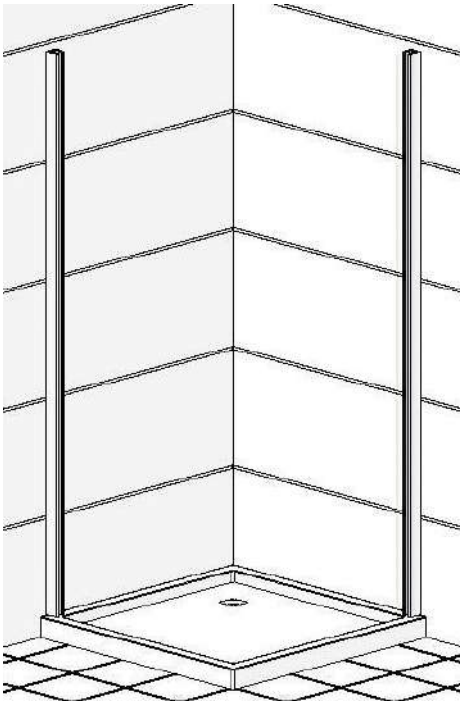


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI SPORTELLO – MONTAGGIO MANIGLIA

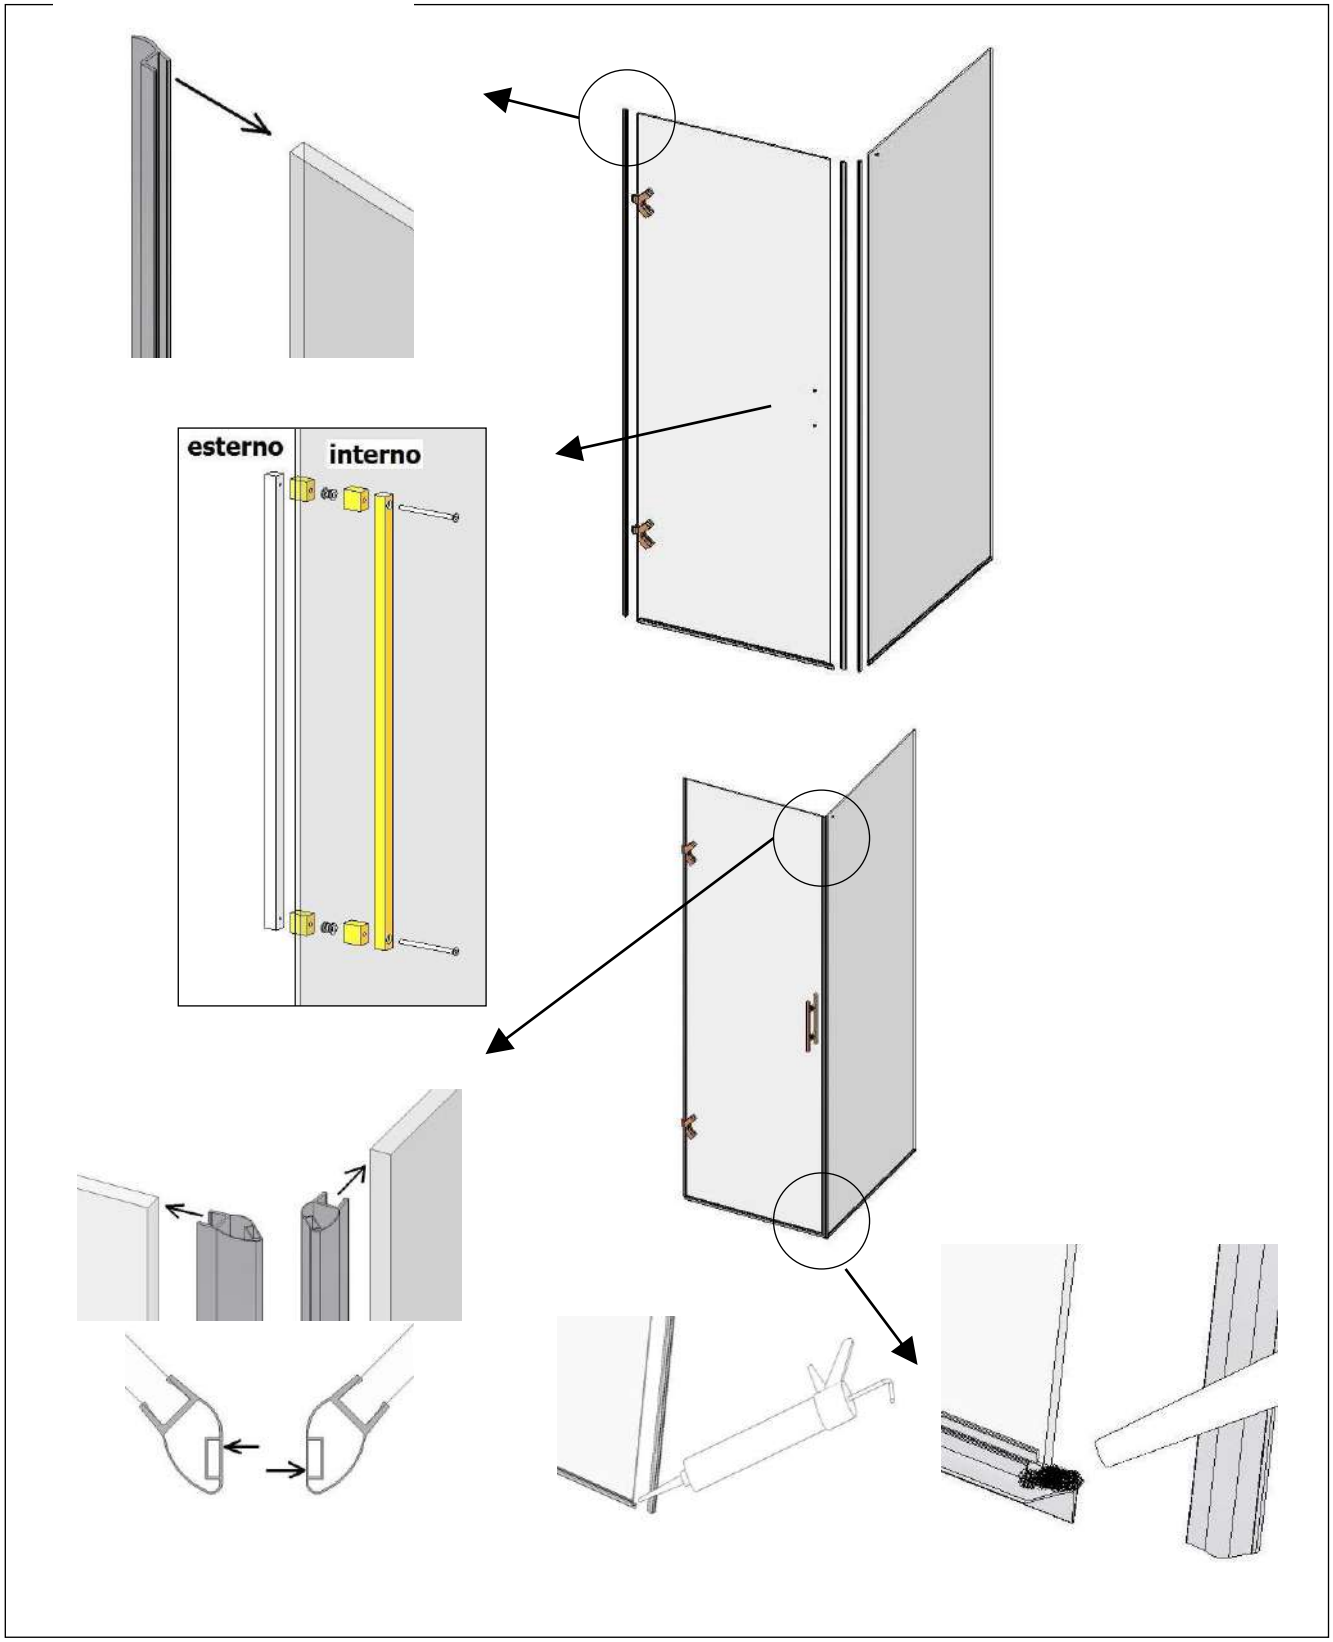


Guida
all’installazione_____Tena
x

Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.

INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

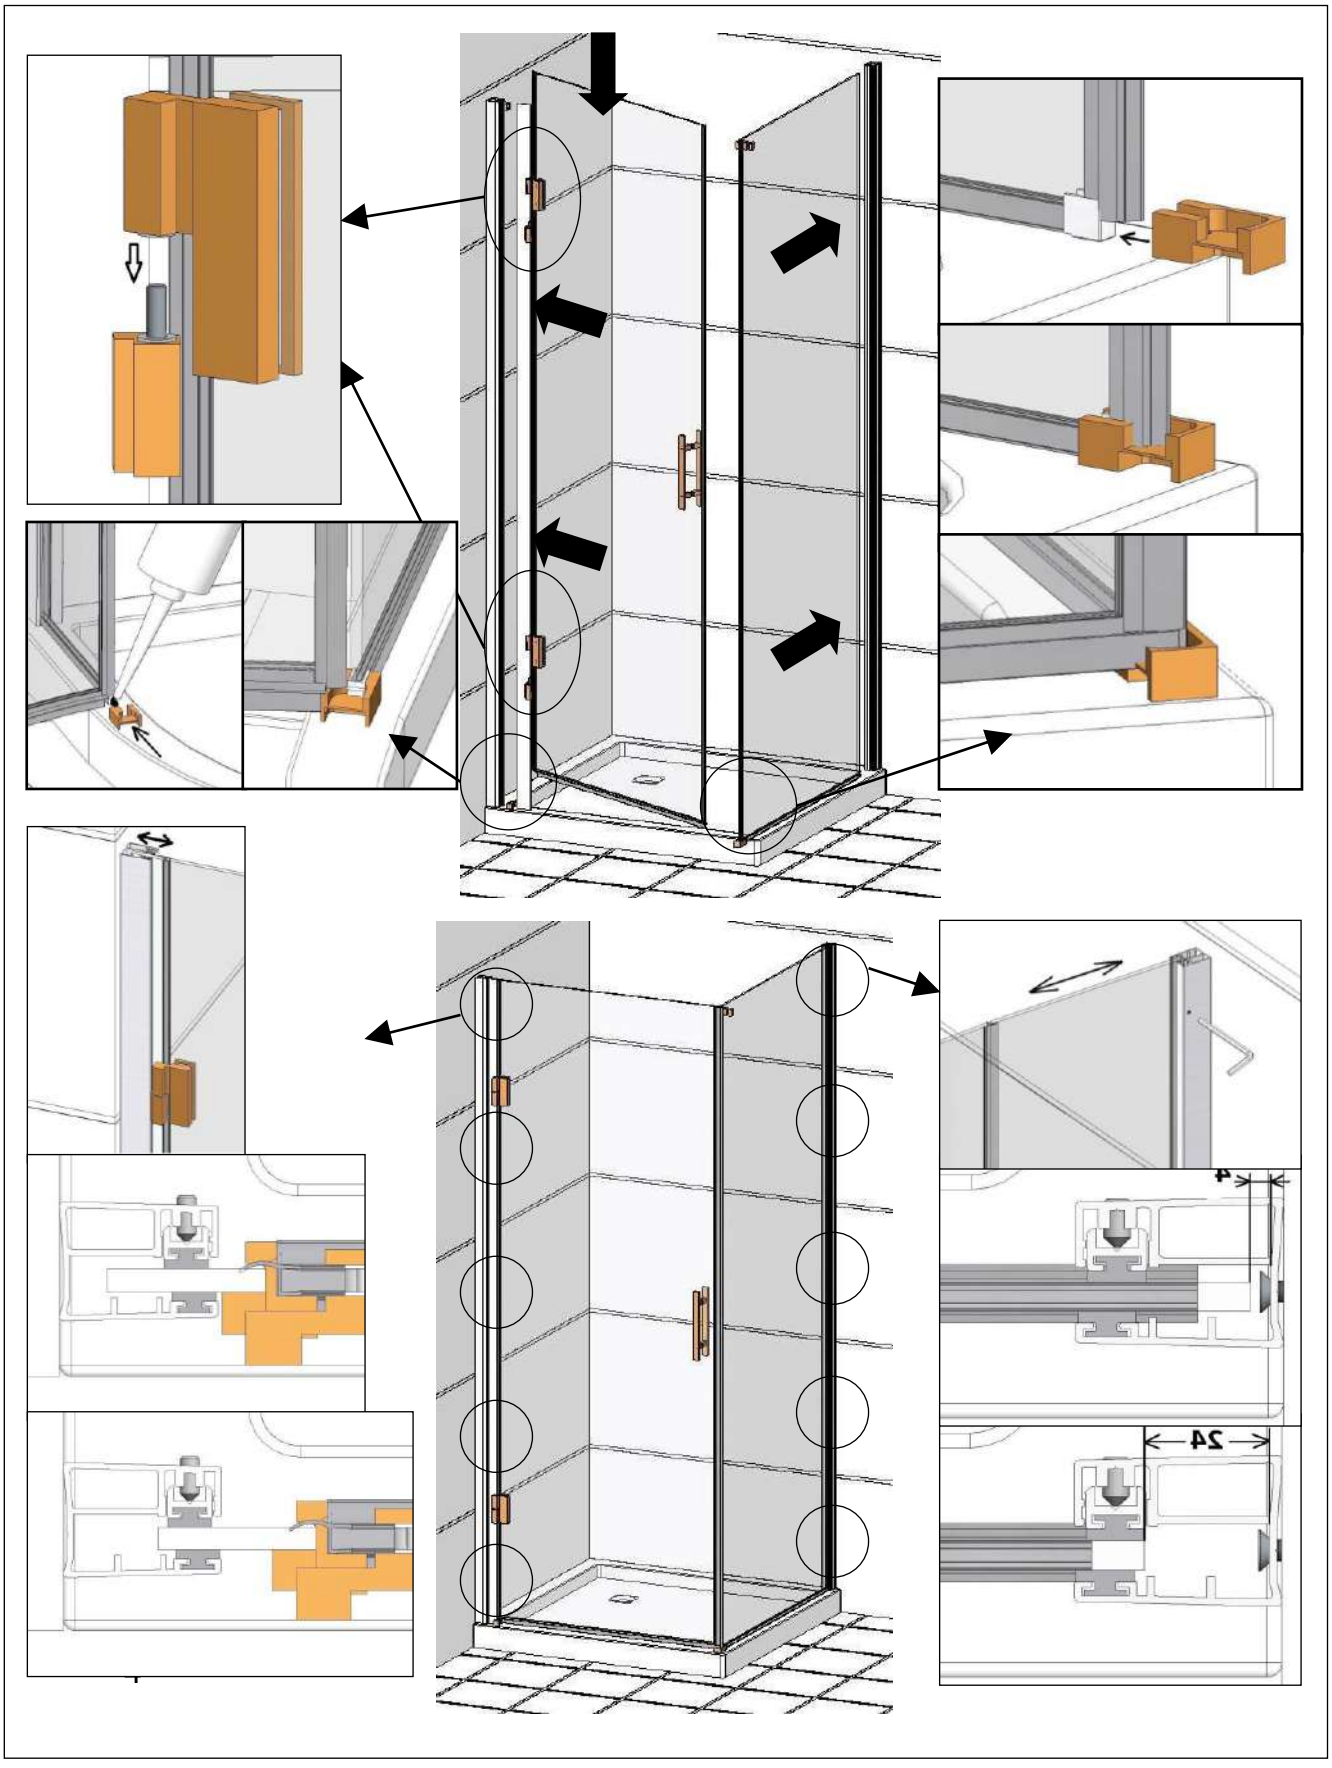


MONTAGGIO STABILIZZATORE

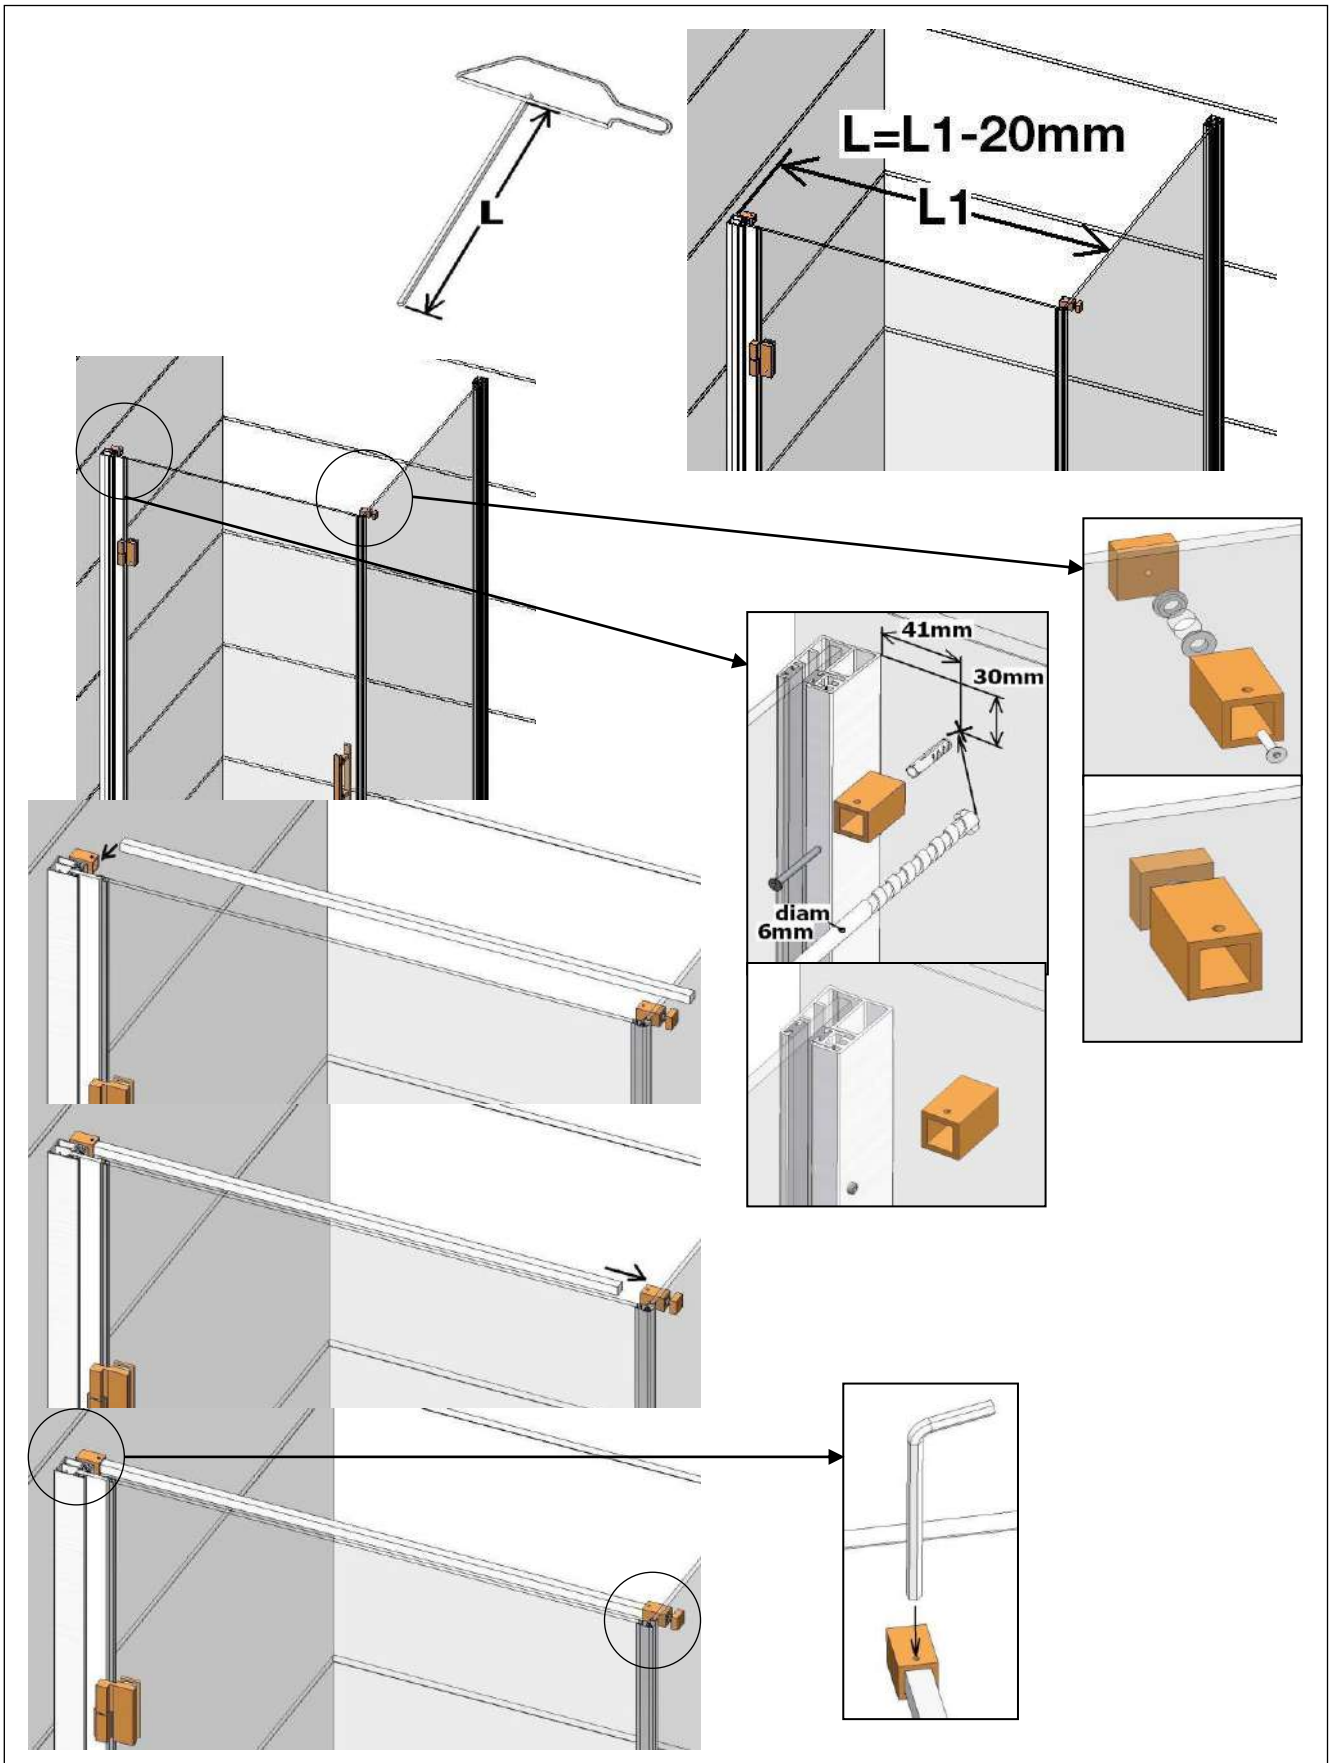



Guida all'installazione_____Tena x


FISSAGGIO BORDINO A TERRA

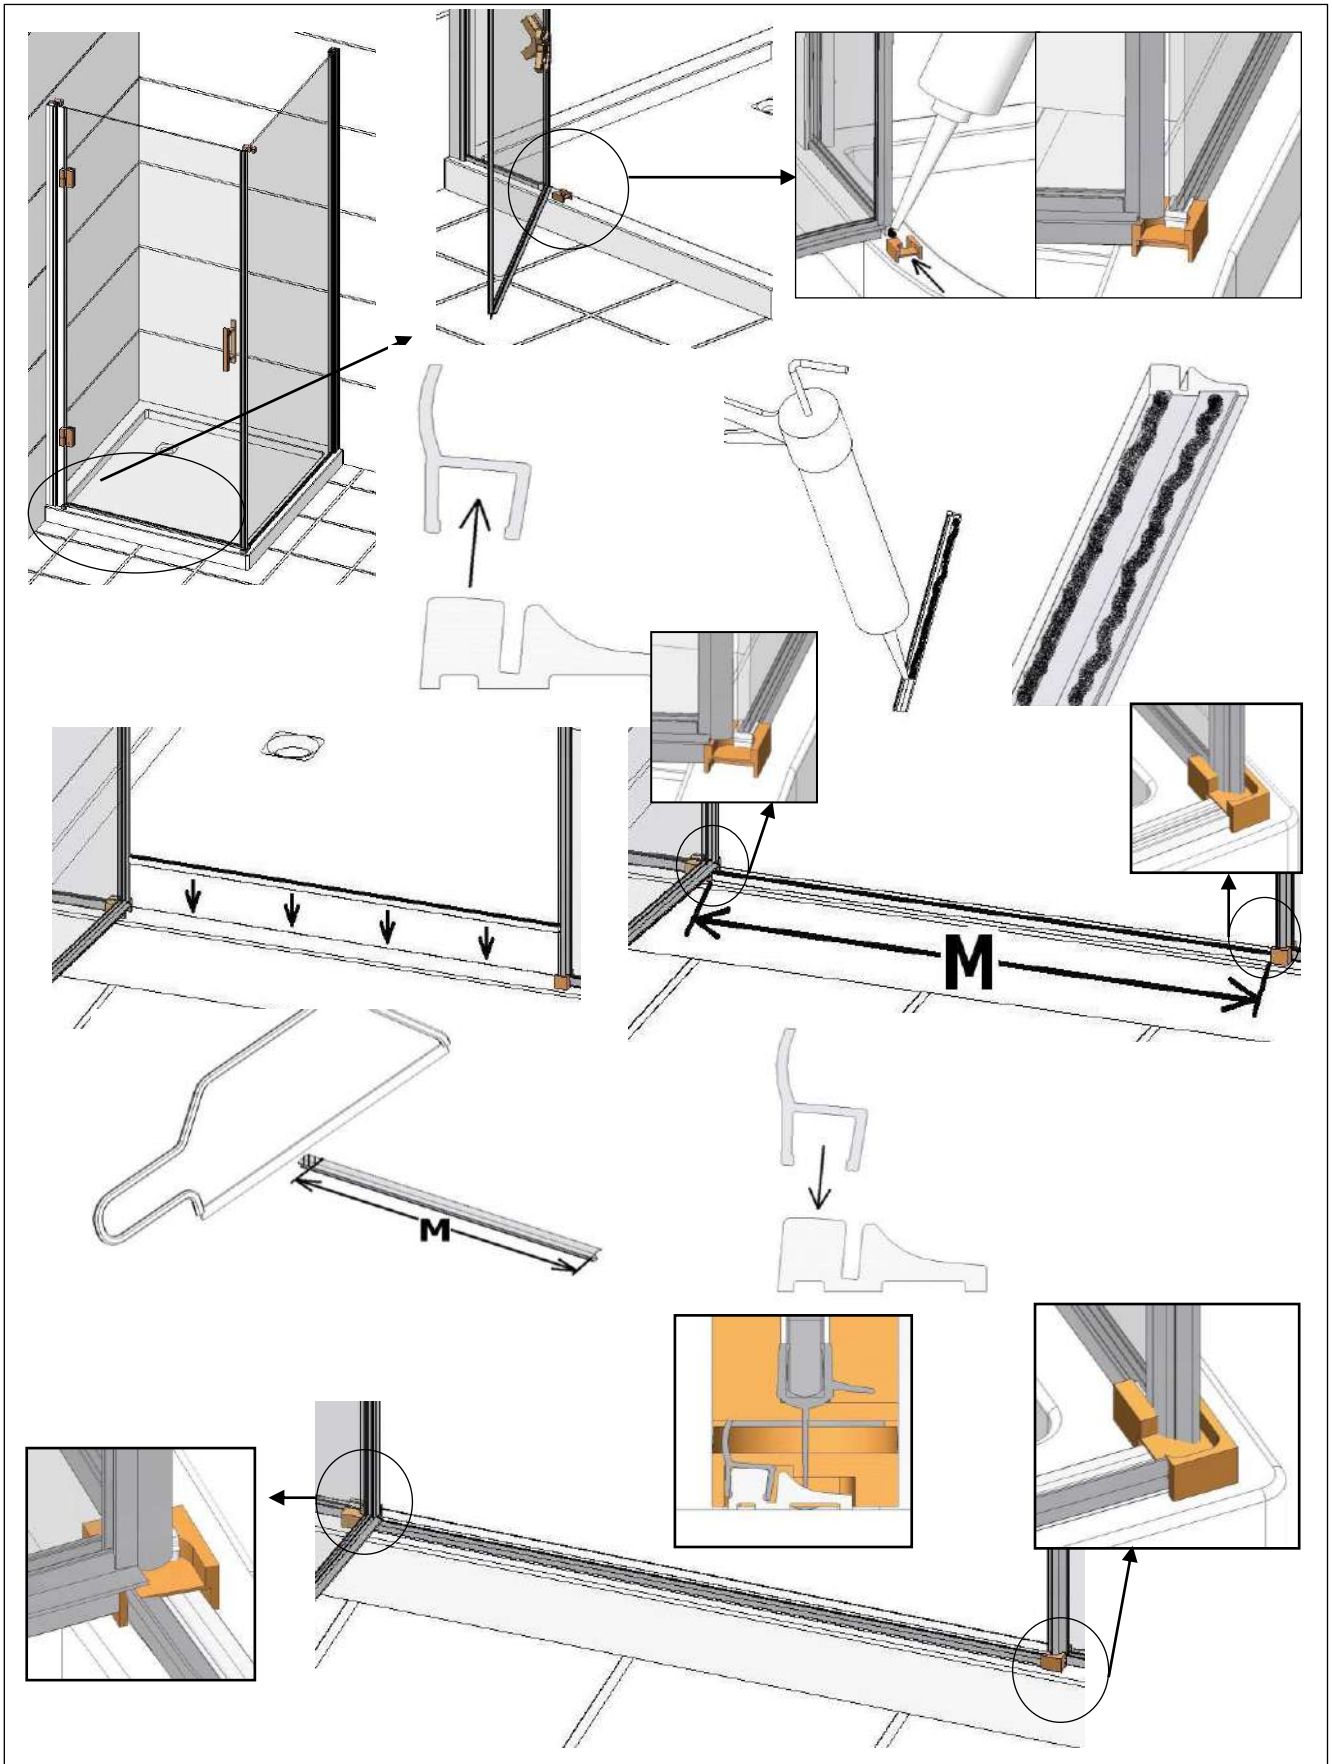


SILICONATURA

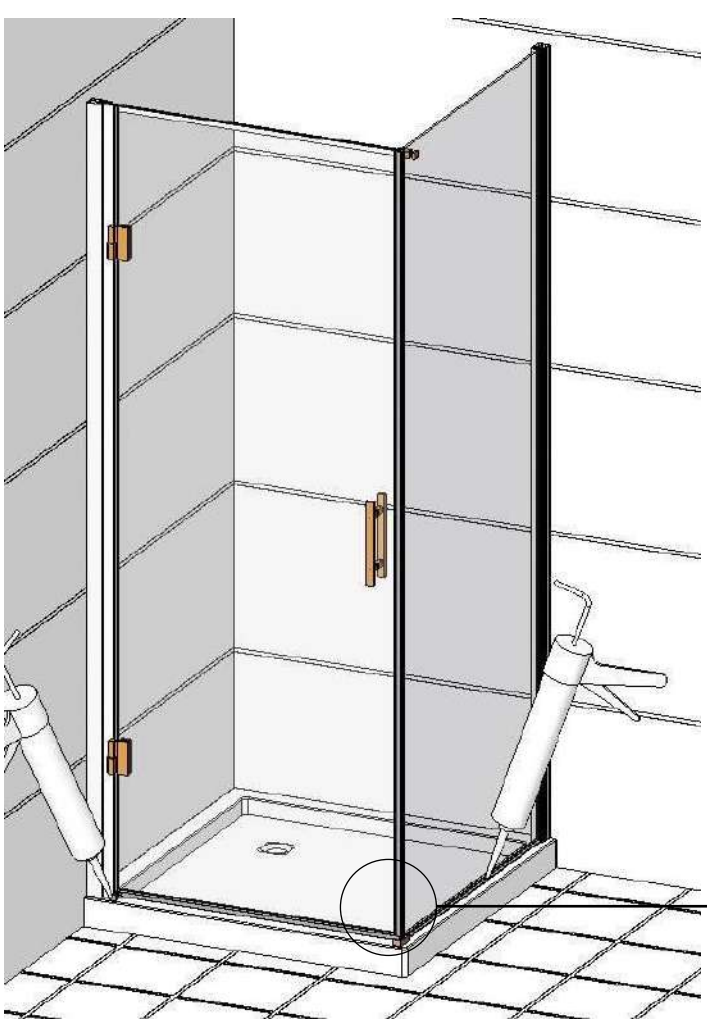


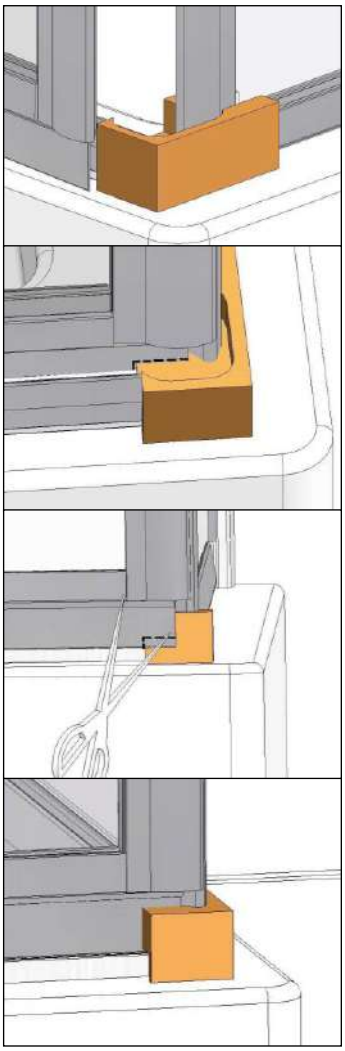


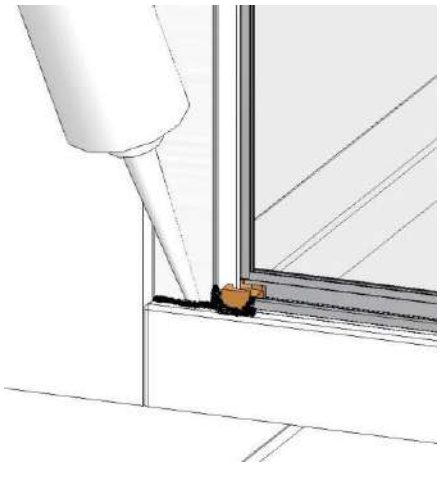



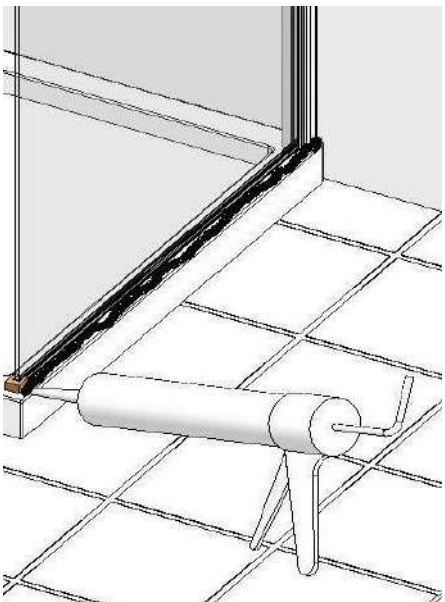





Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione

Tenax ANXS

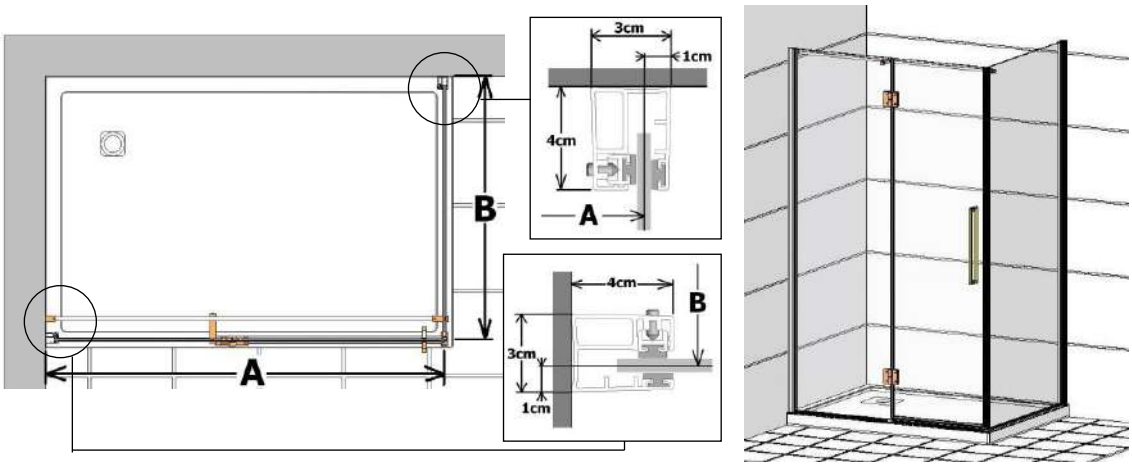


Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x70	65.5-67.5	65.5-67.5
75x75	70.5-72.5	70.5-72.5
80x80	75.5-77.5	75.5-77.5
90x90	85.5-87.5	85.5-87.5
90x70	85.5-87.5	65.5-67.5
100x70	95.5-97.5	65.5-67.5
120x70	115.5-117.5	65.5-67.5
140x70	135.5-137.5	65.5-67.5
90x72	85.5-87.5	67.5-69.5
90x75	85.5-87.5	70.5-72.5
100x80	95.5-97.5	75.5-77.5
120x80	115.5-117.5	75.5-77.5
120x90	115.5-117.5	85.5-87.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

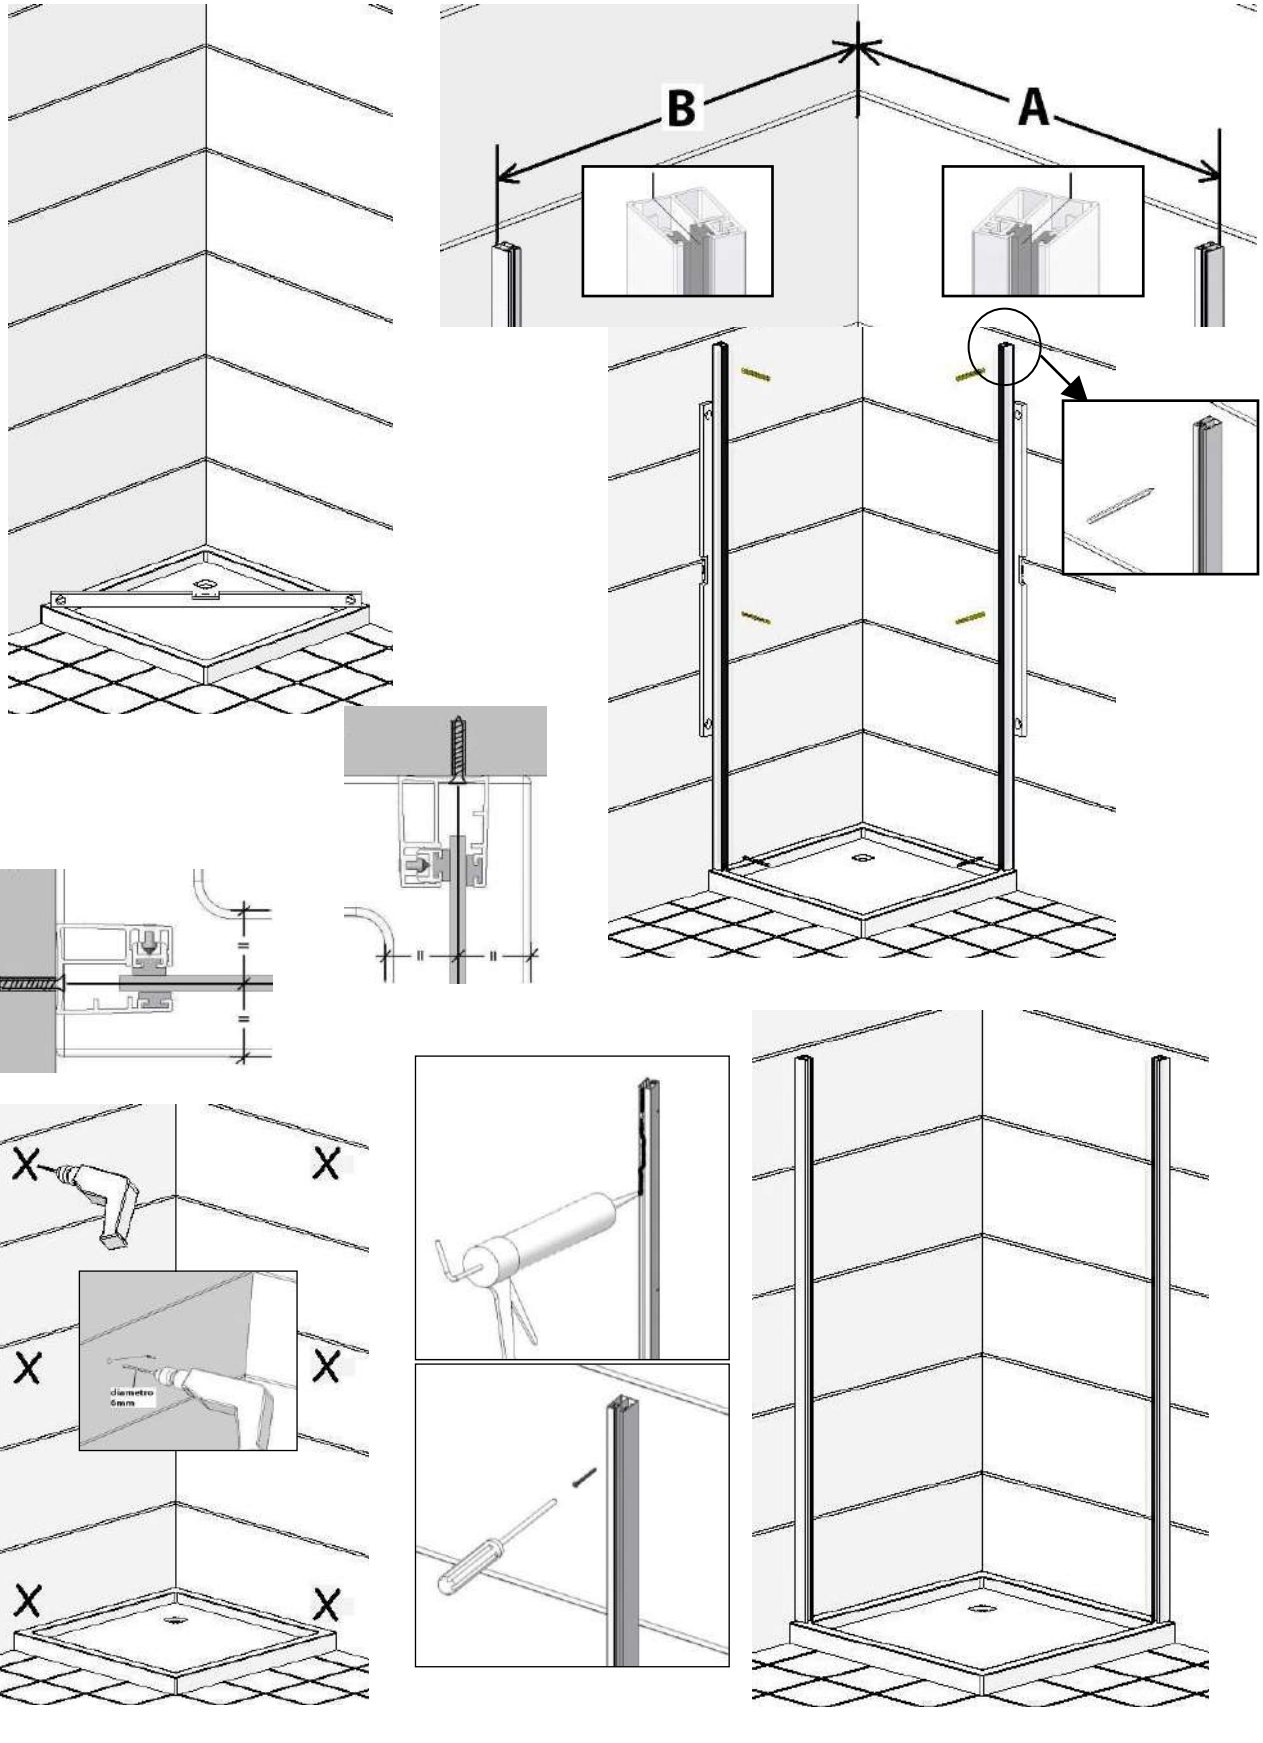


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI SPORTELLO – MONTAGGIO MANIGLIA

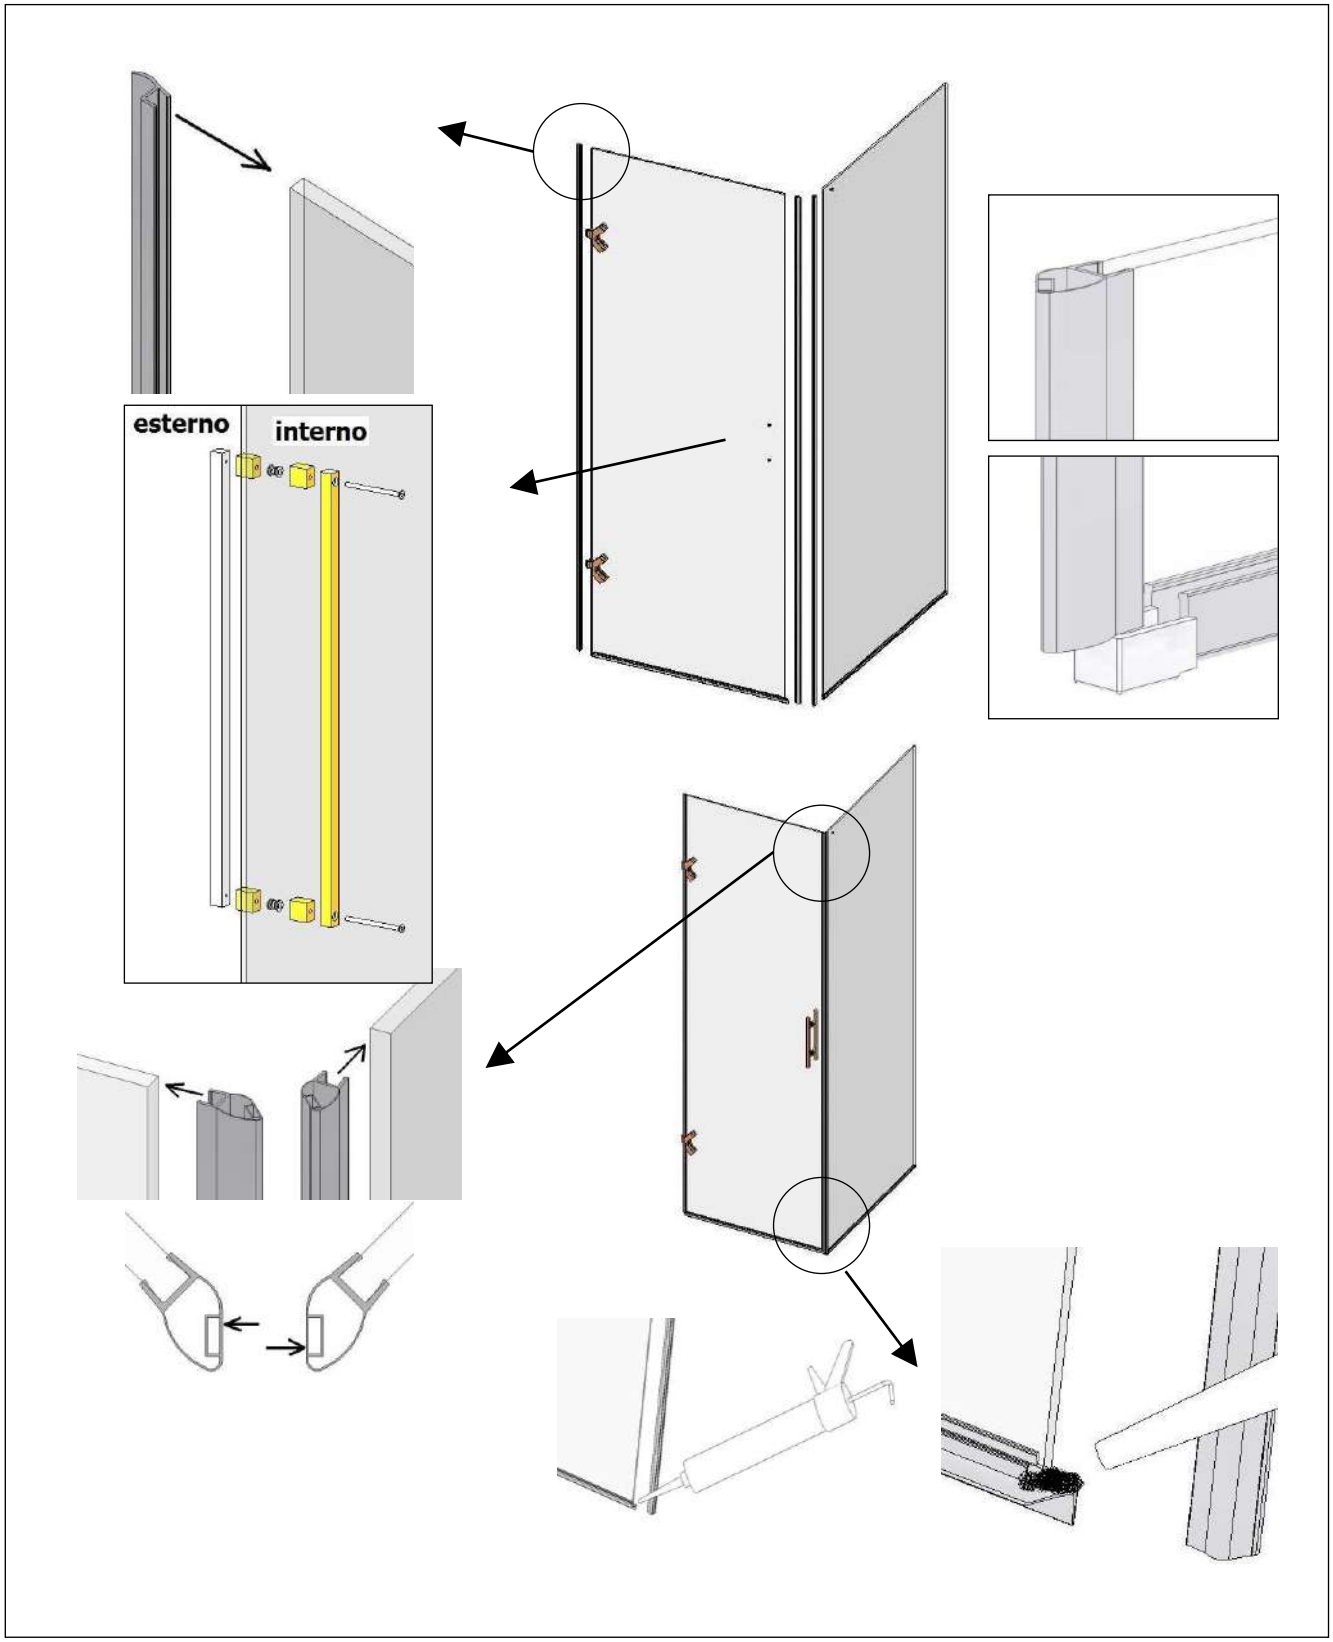


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

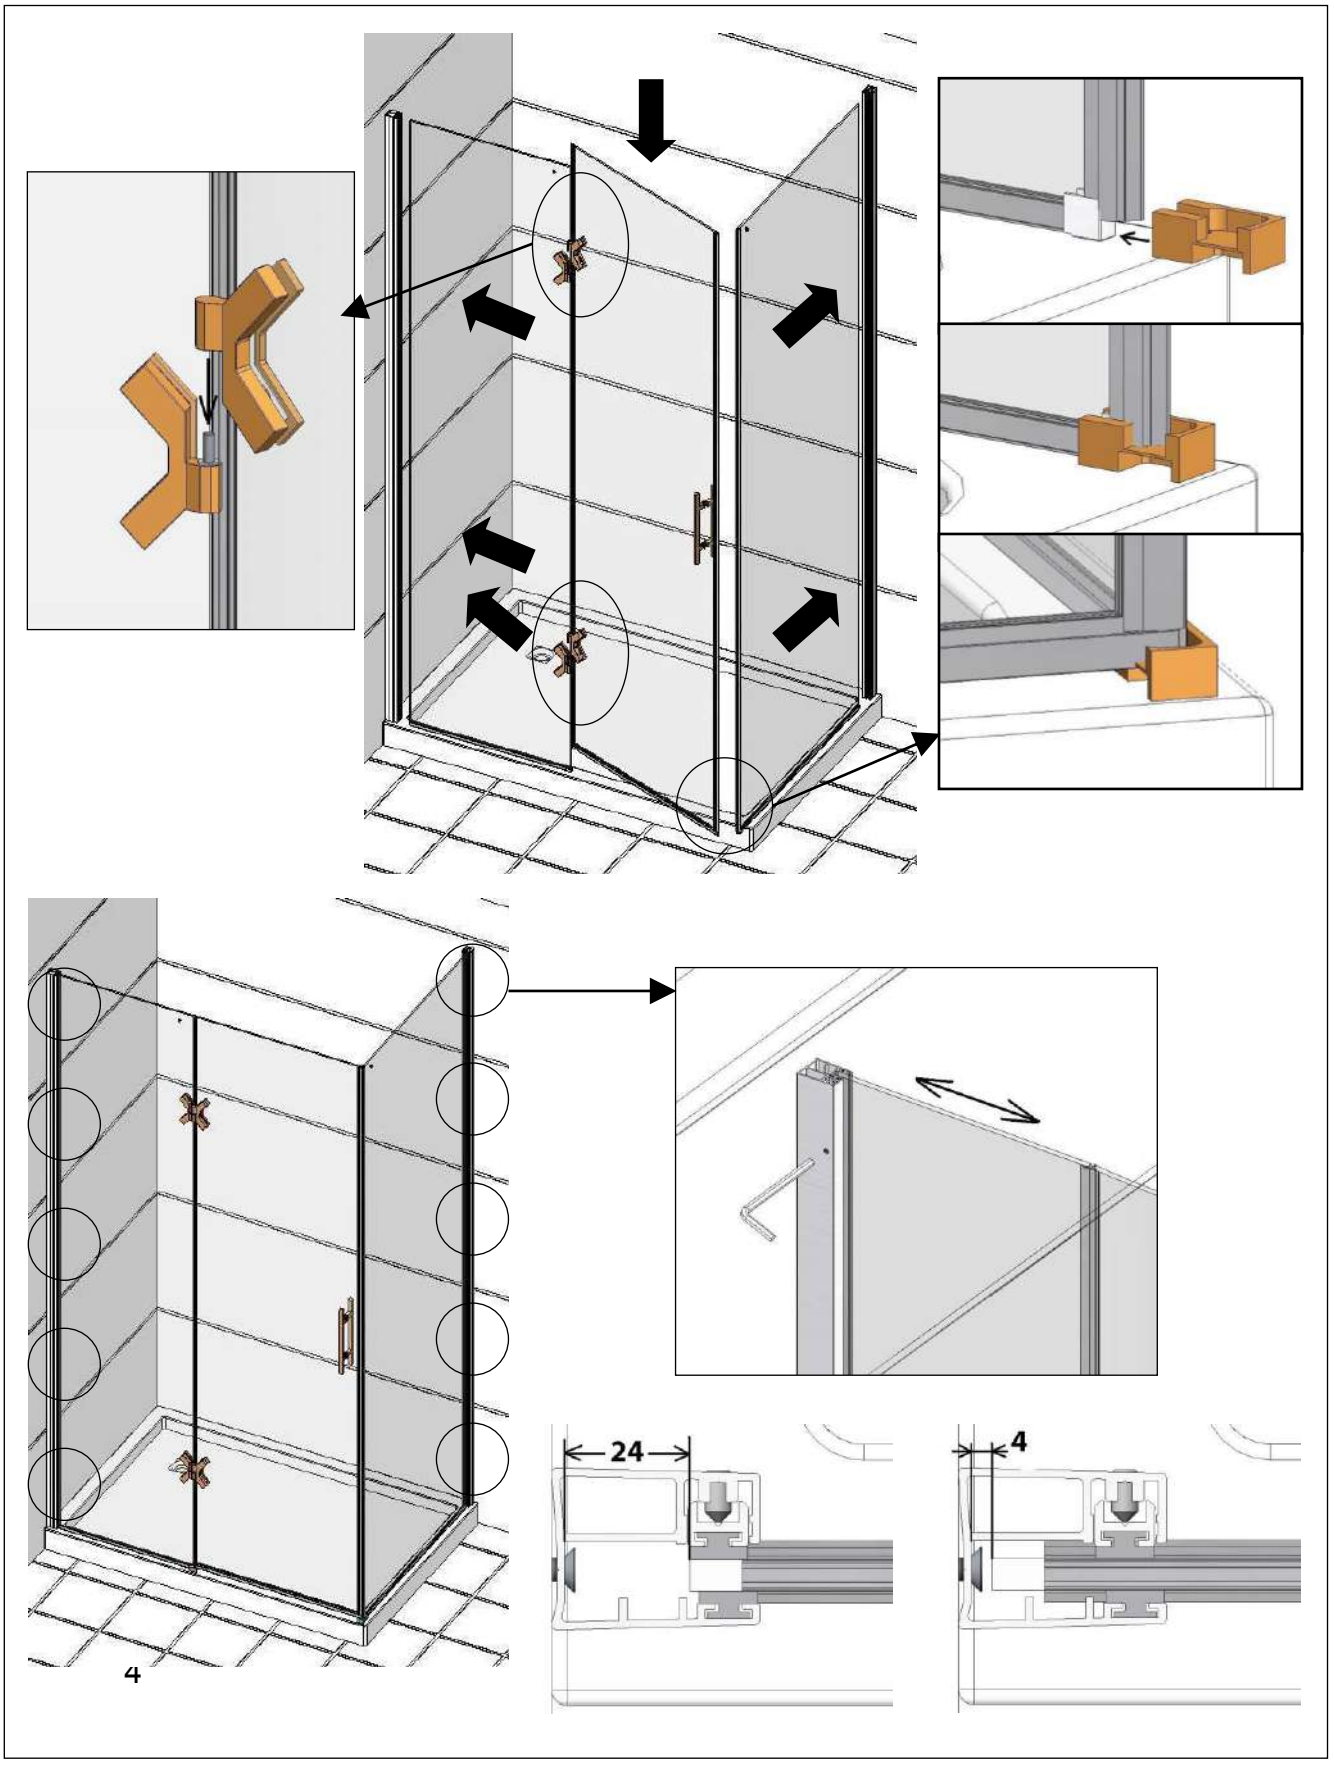

MONTAGGIO STABILIZZATORE

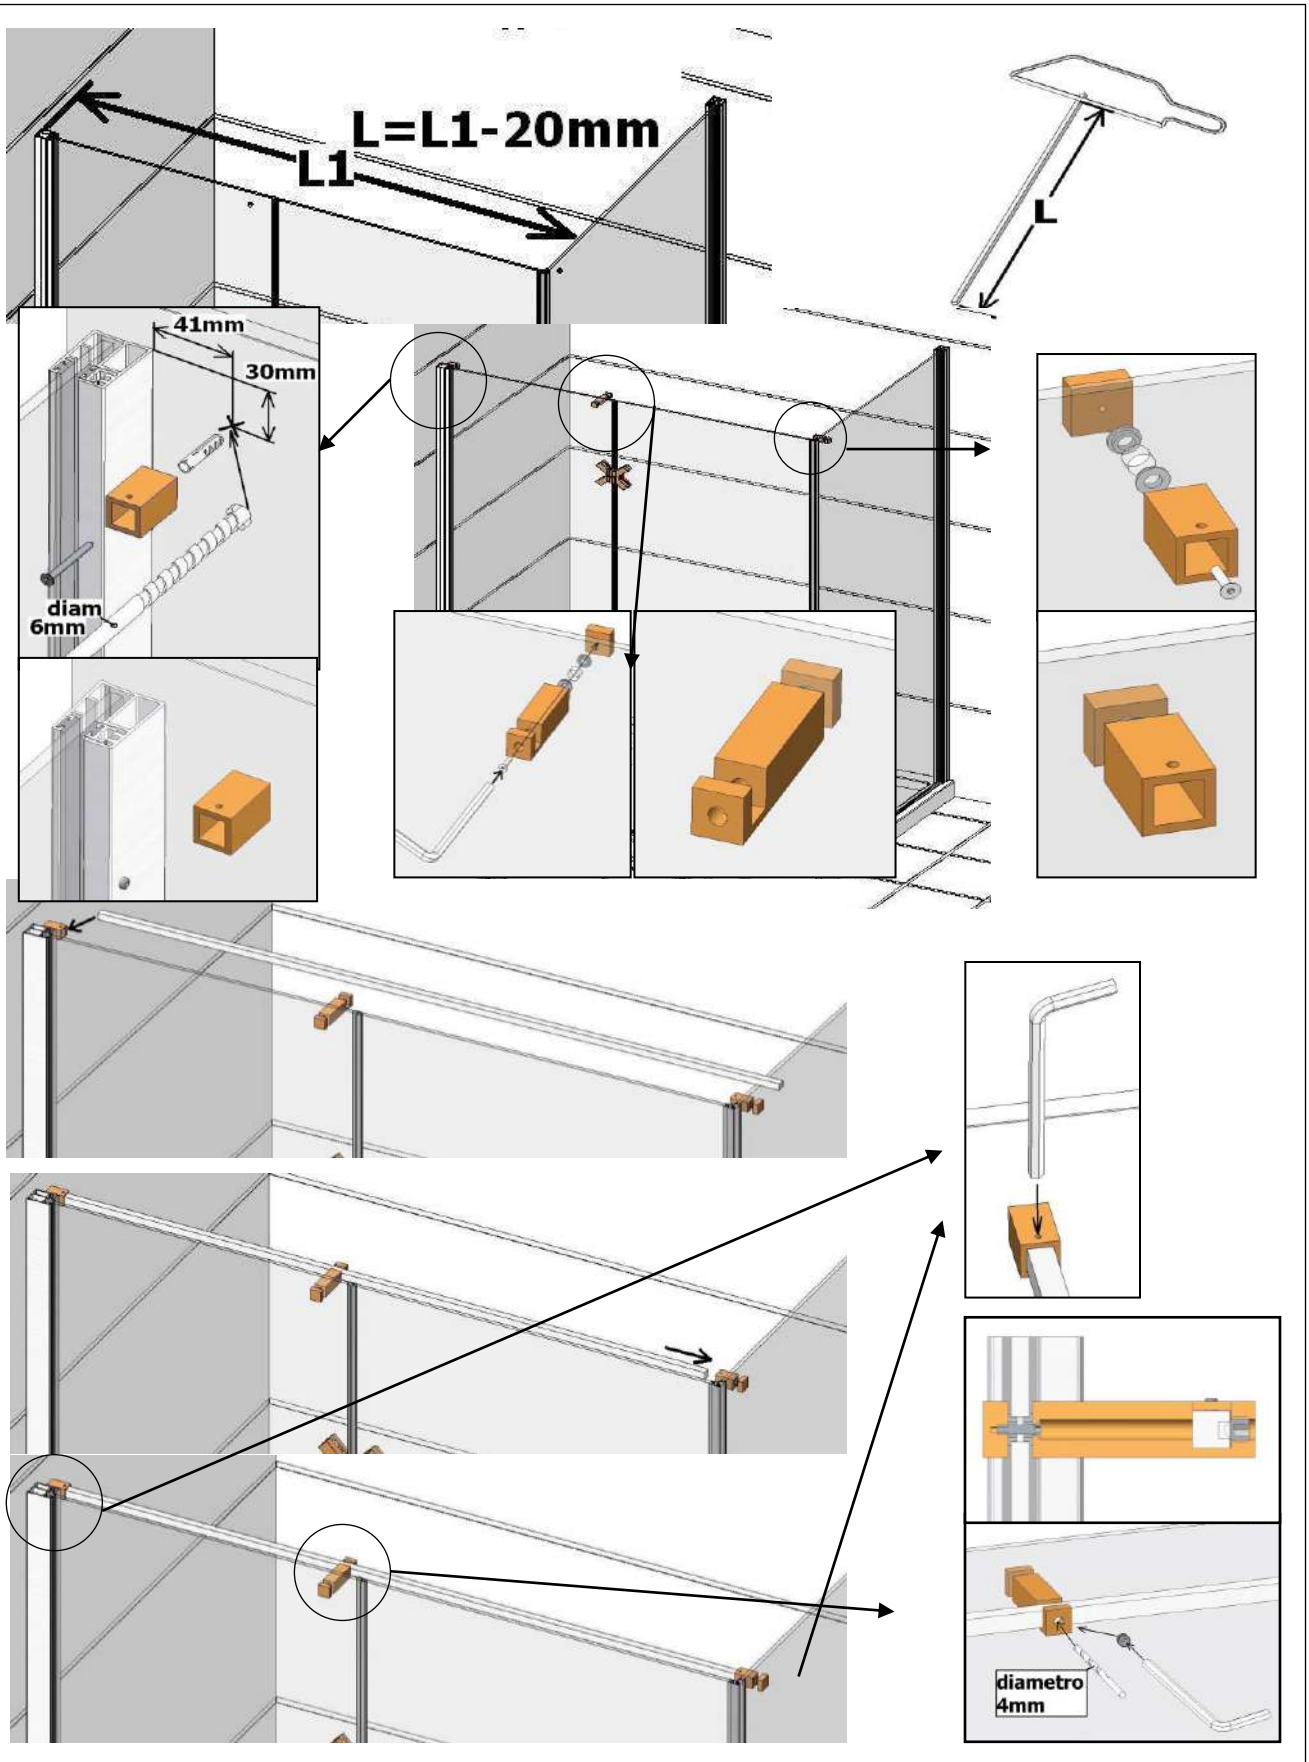



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

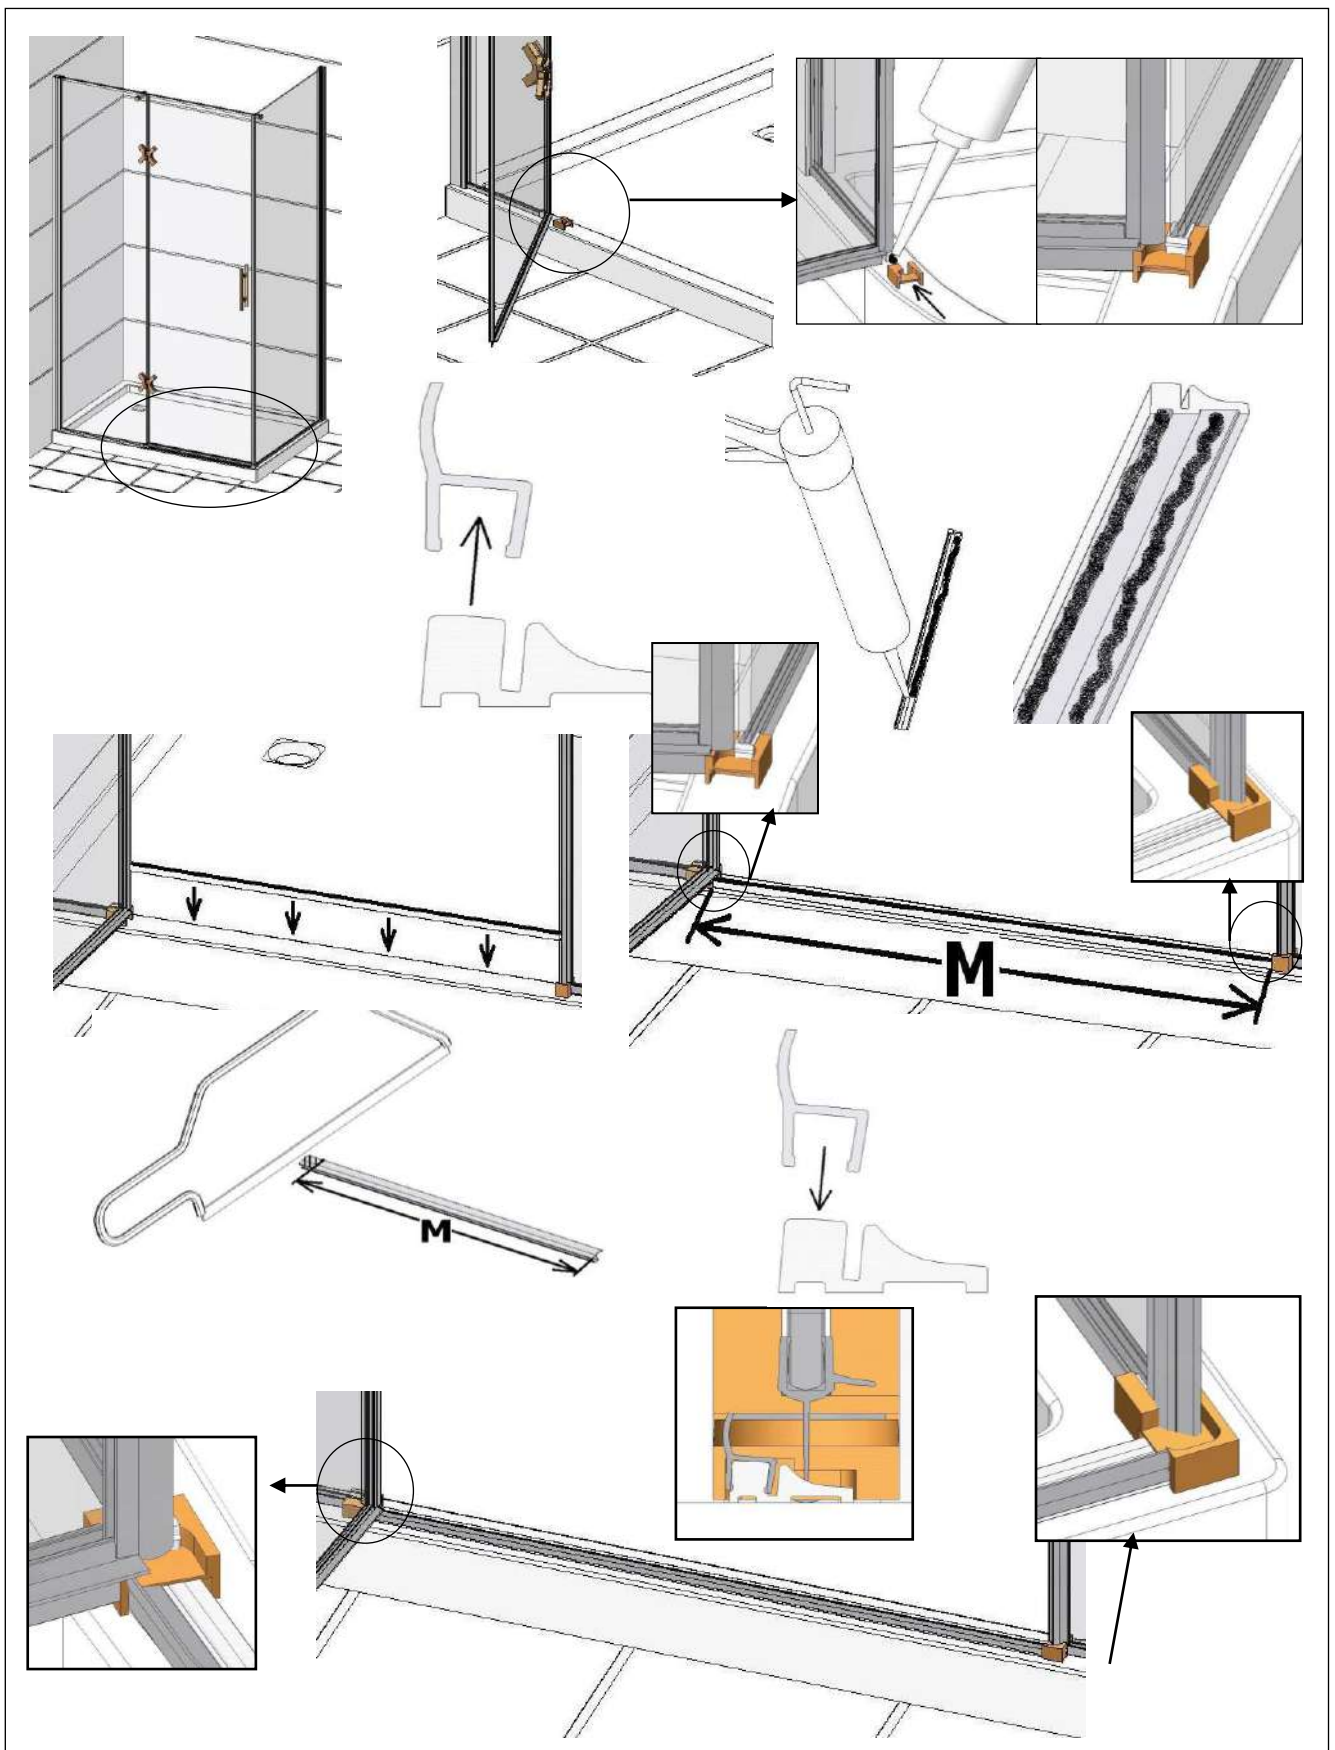


Guida
all’installazione_____Tena
x


SILICONATURA

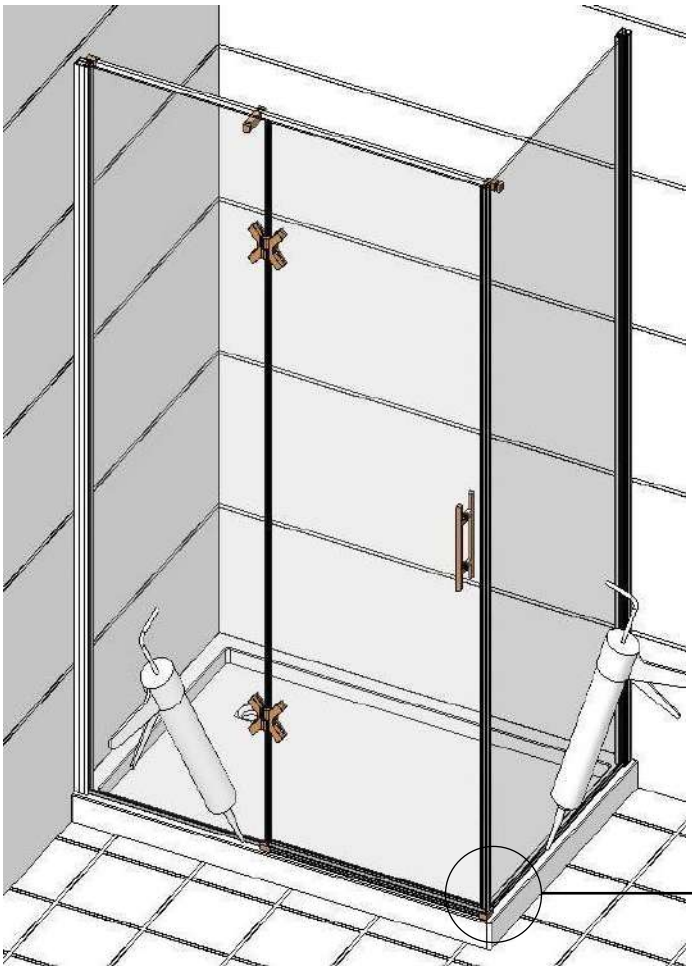


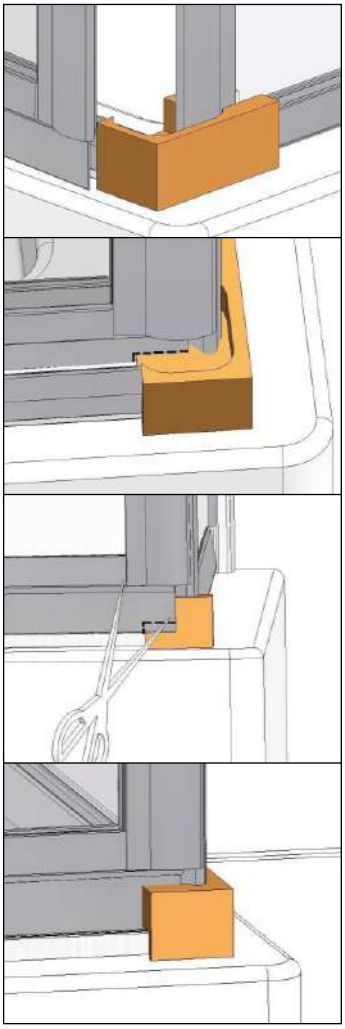


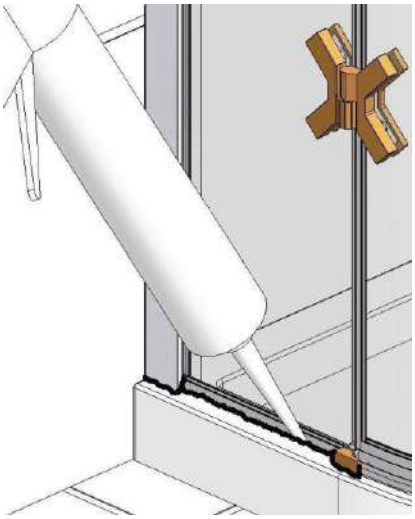





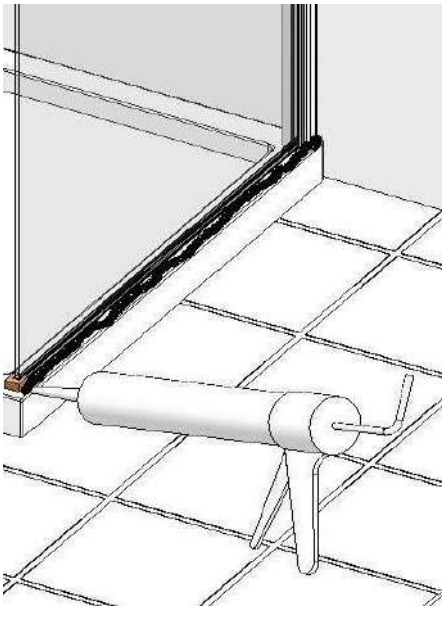



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PAD

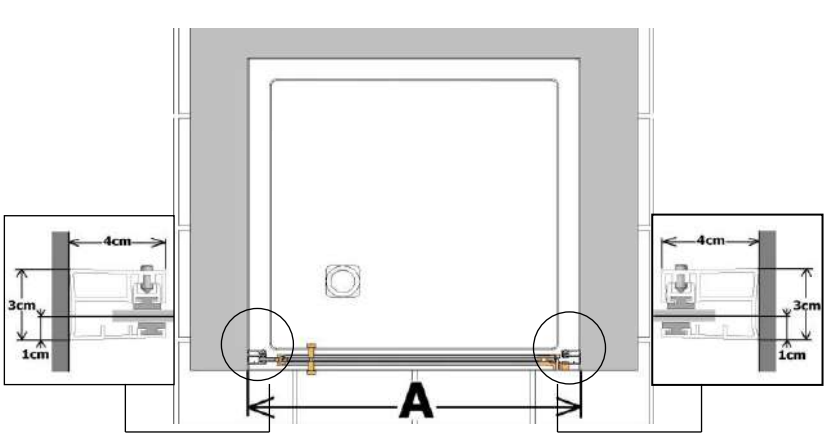

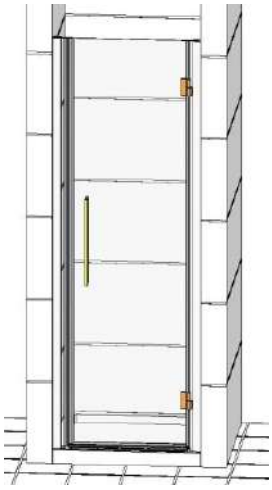


Misure	Dimensione A
70	68-70.5
75	73-75.5
80	78-80.5
85	83-85.5
90	88-90.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

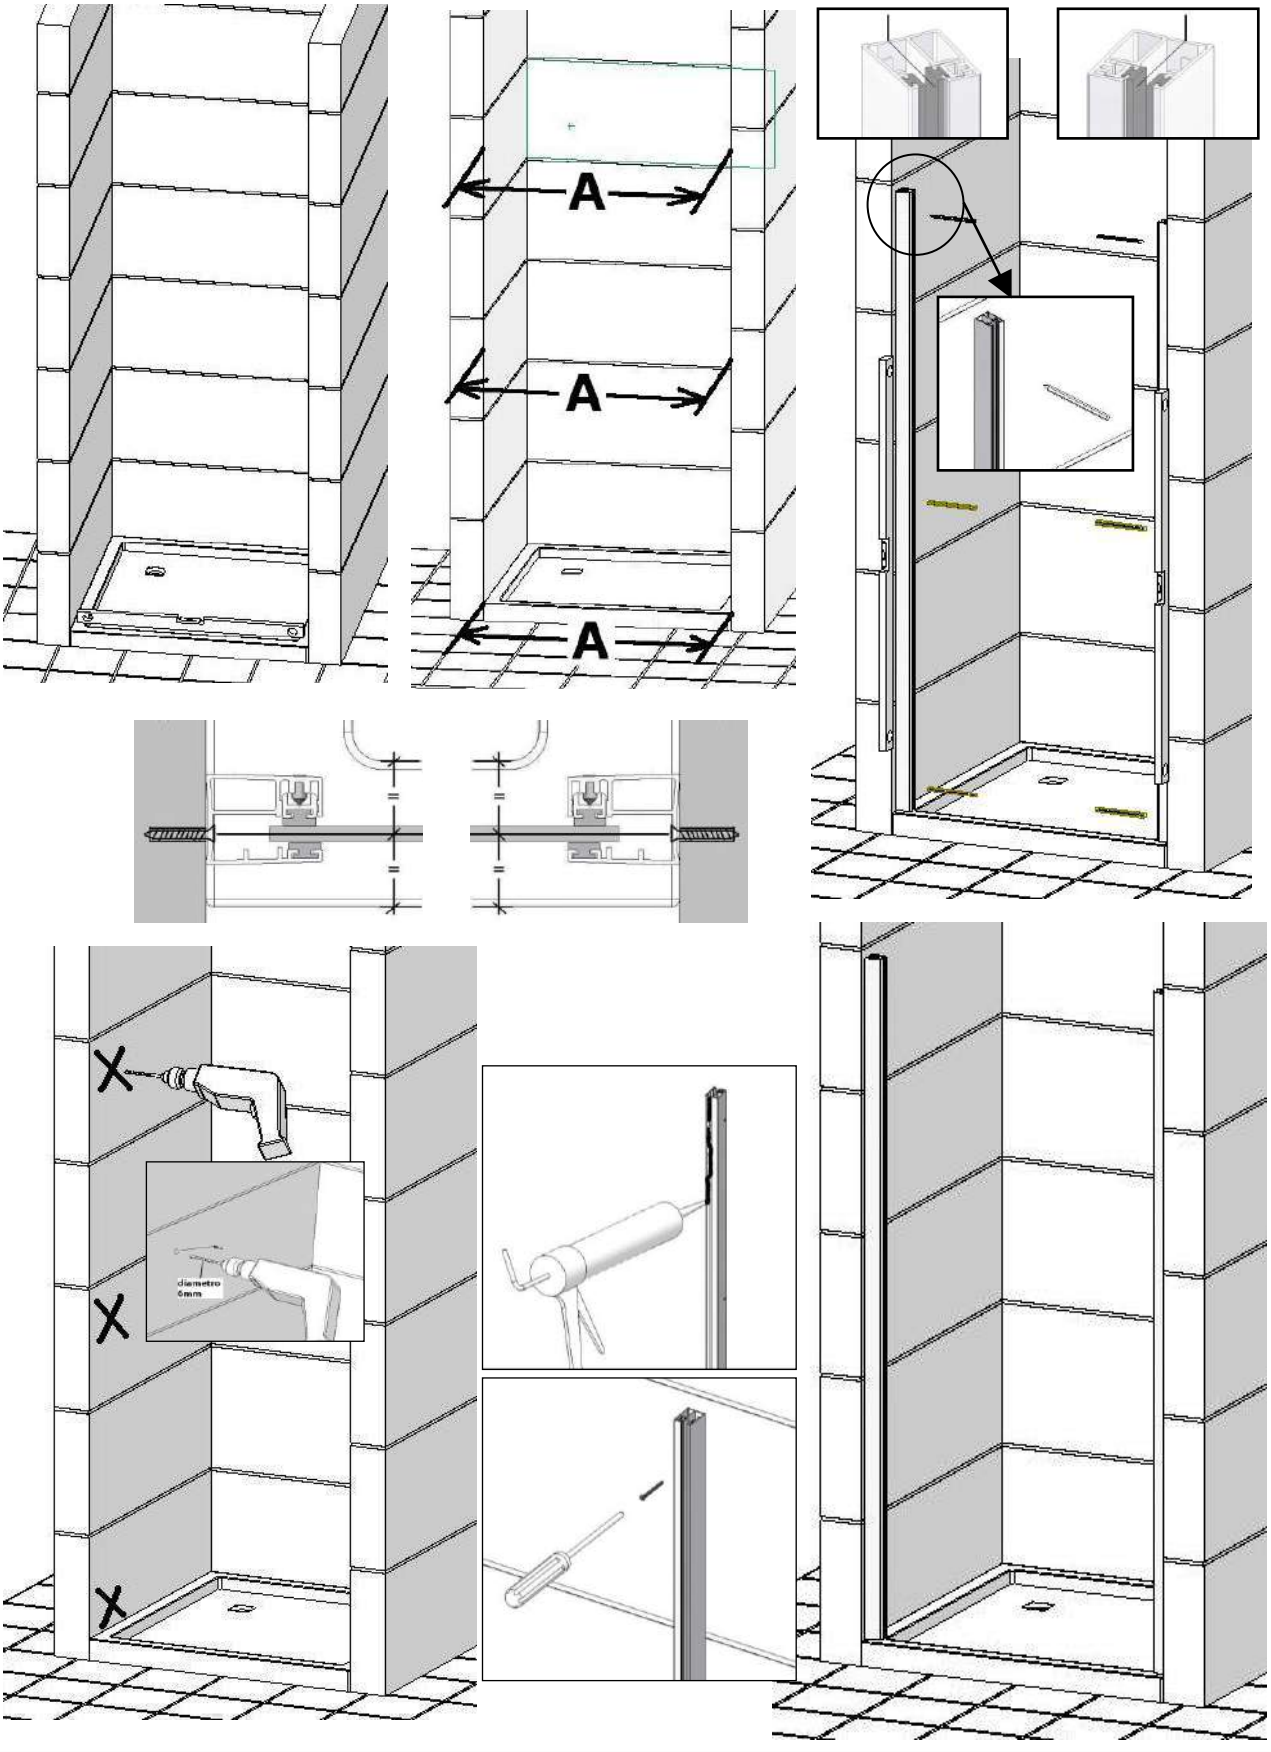


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

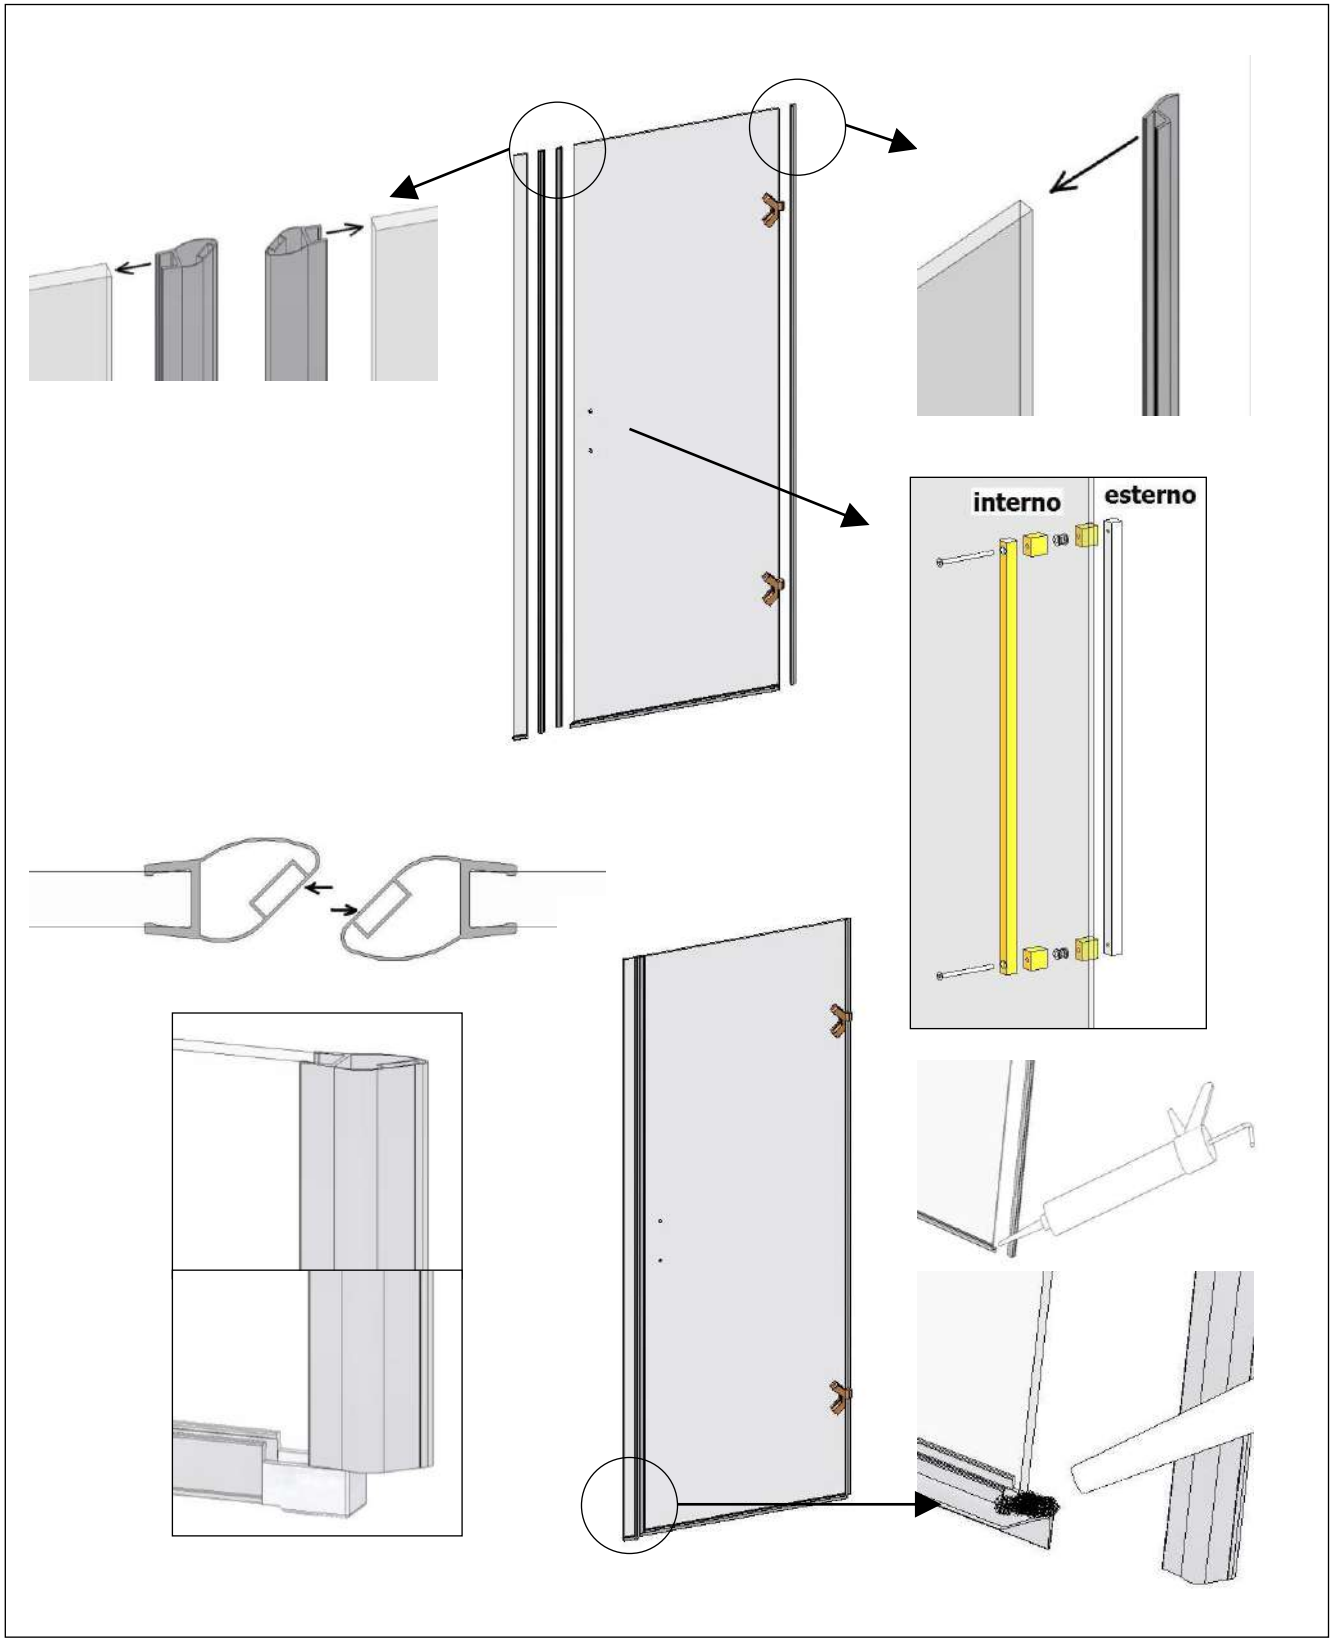


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

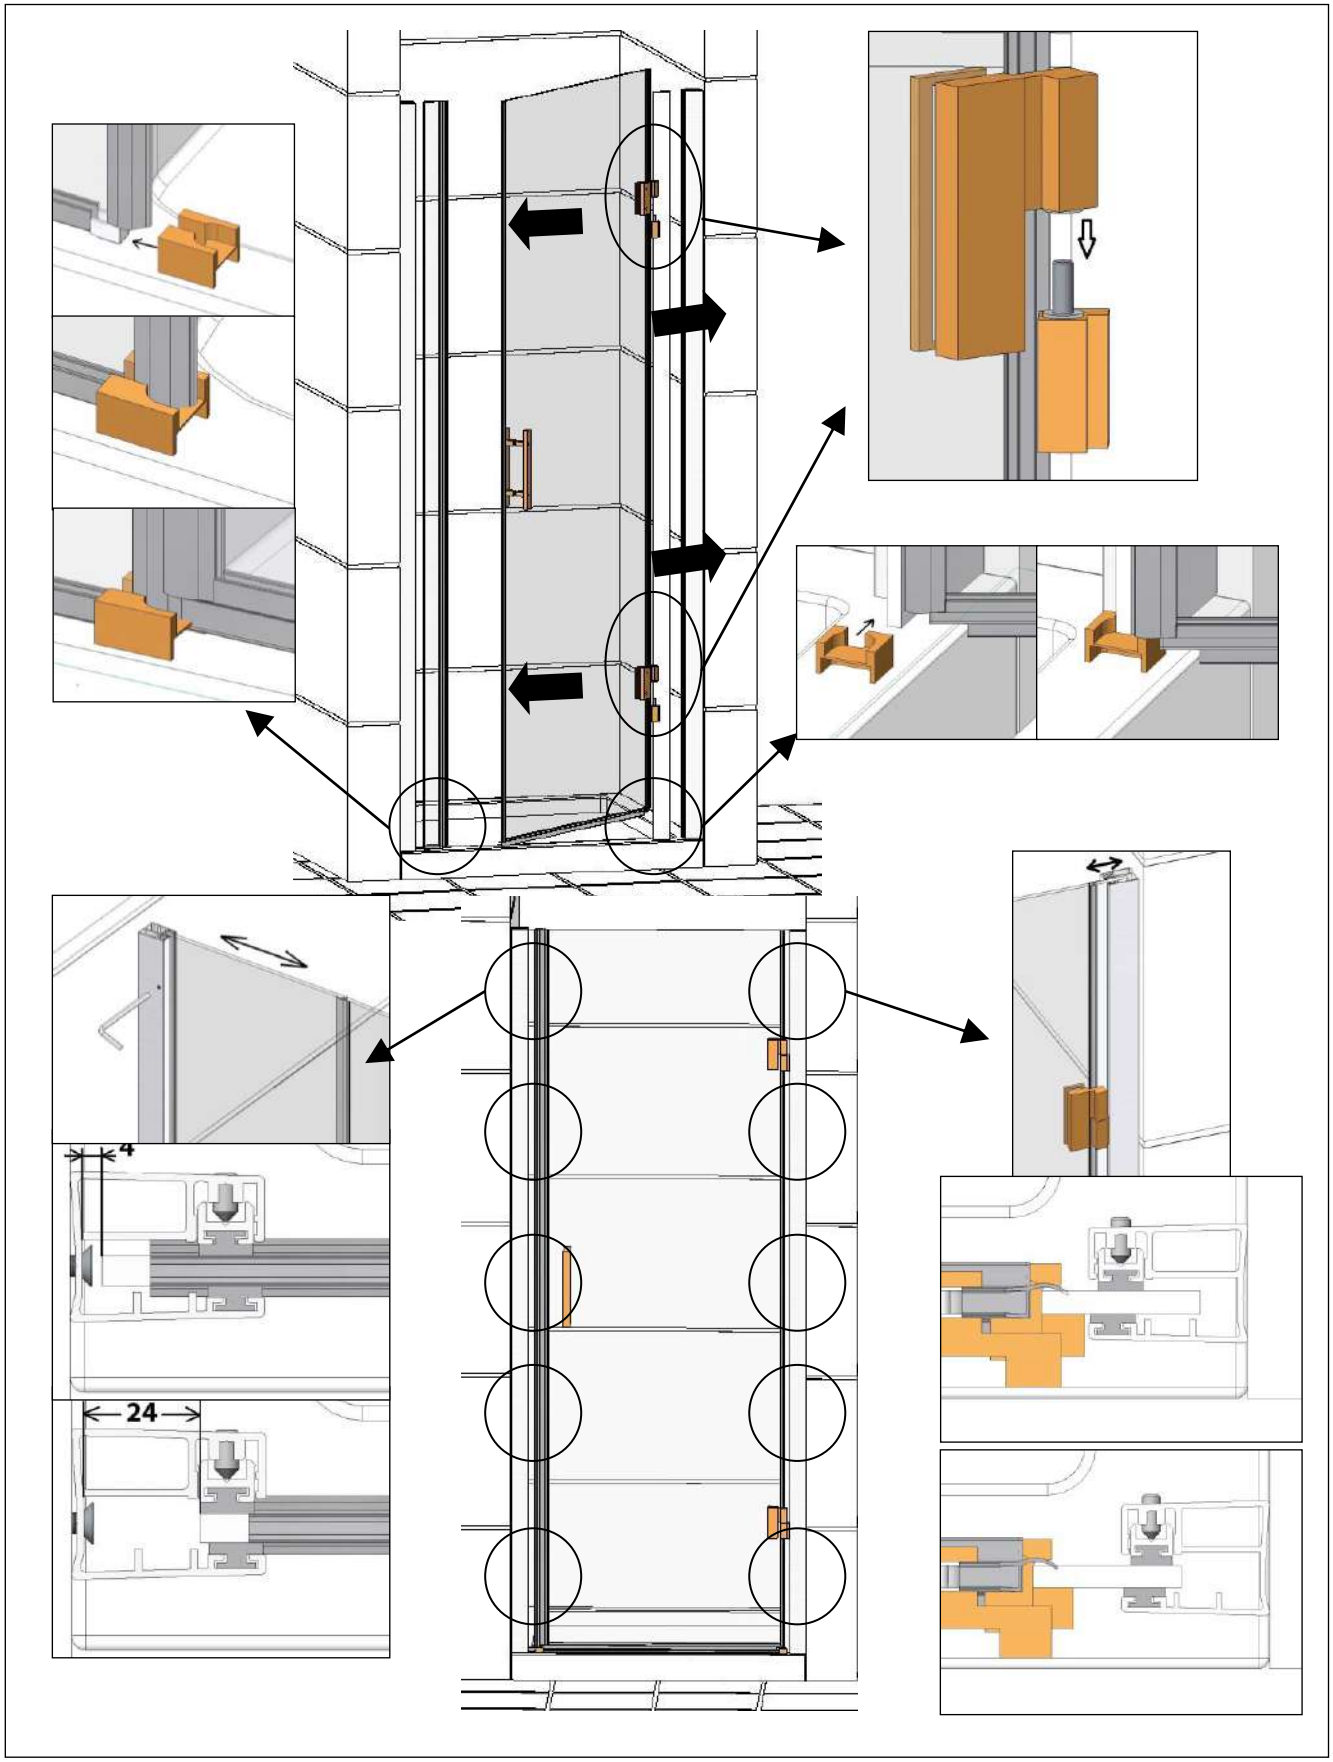



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

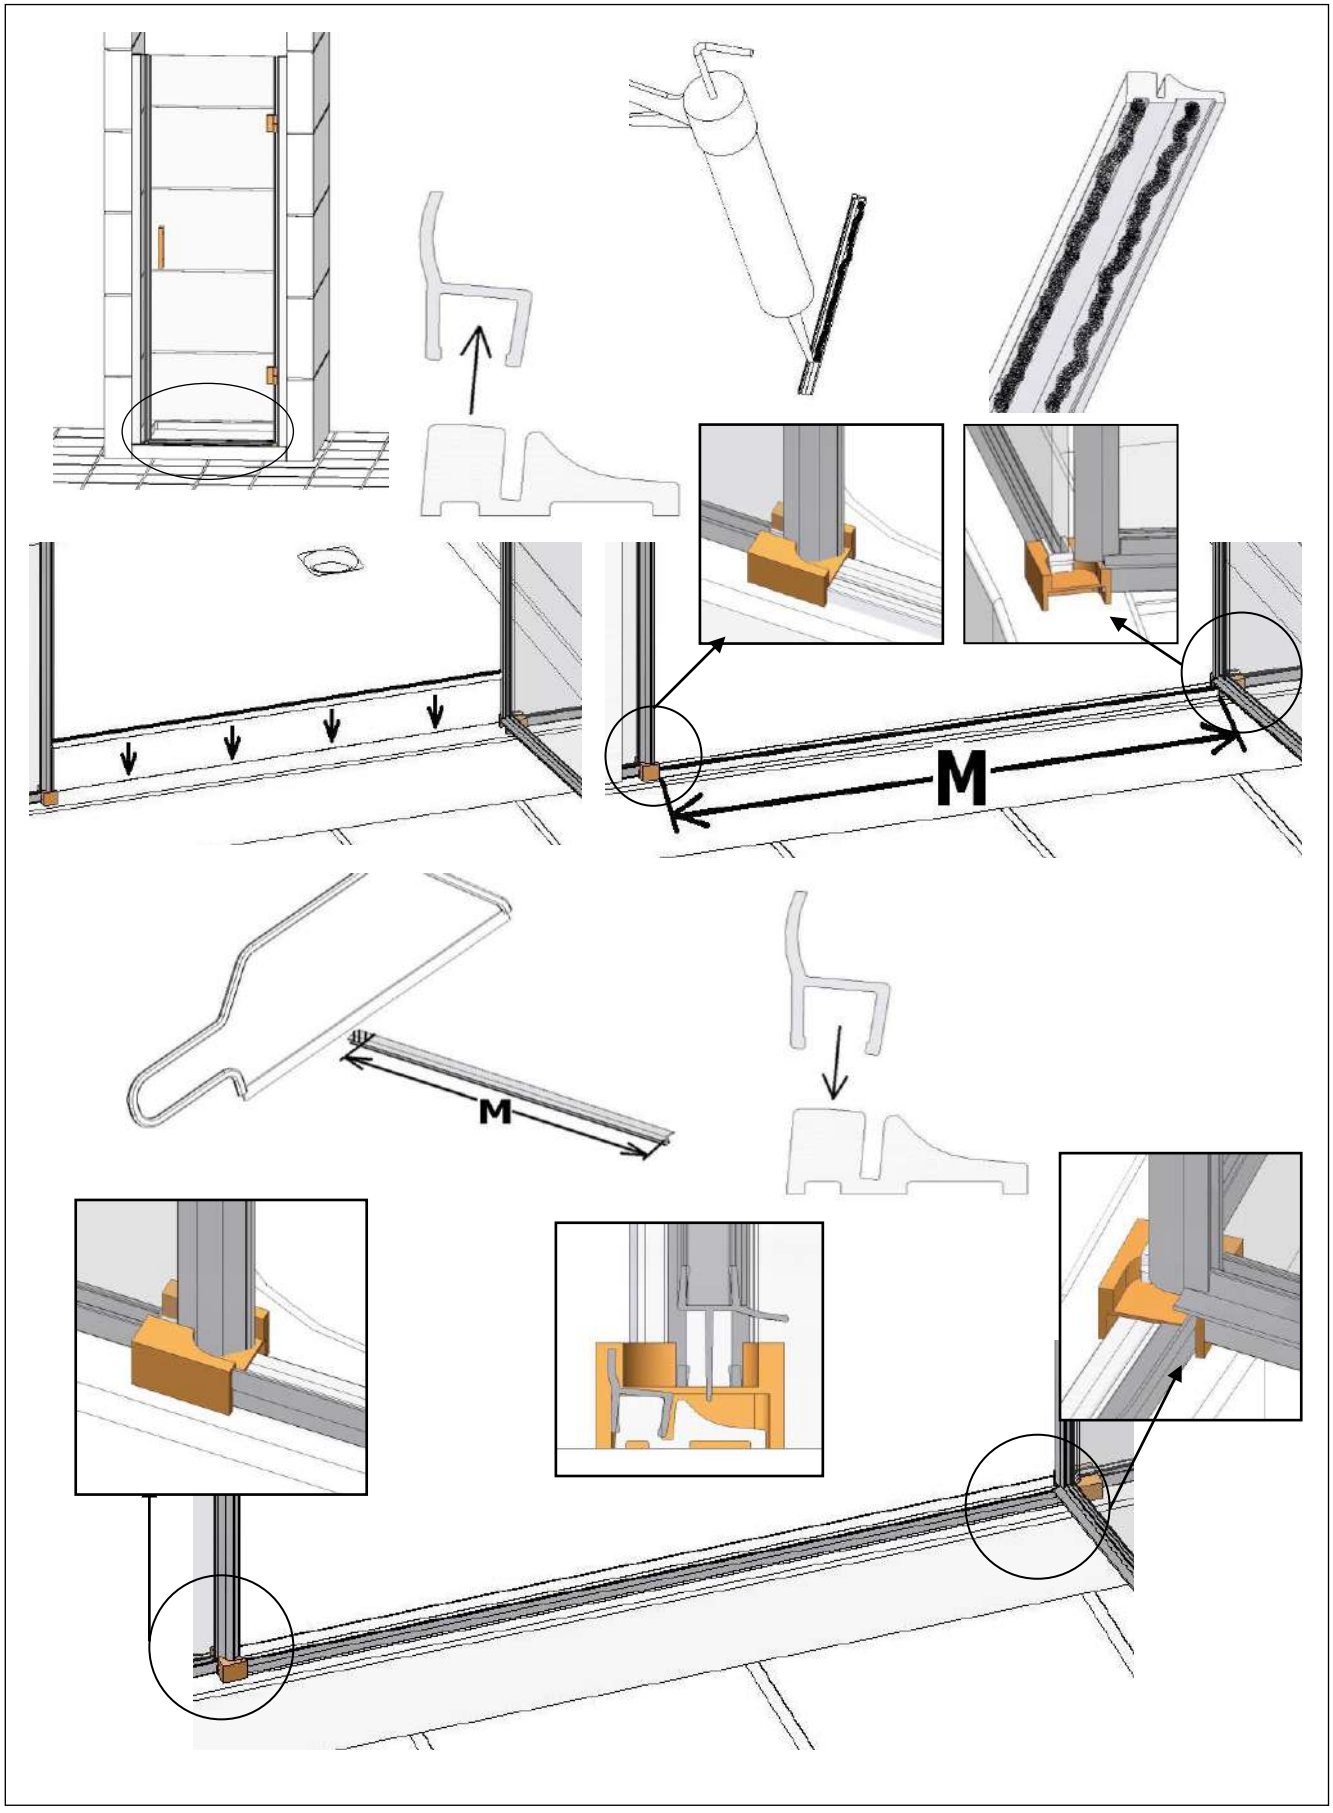



SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE

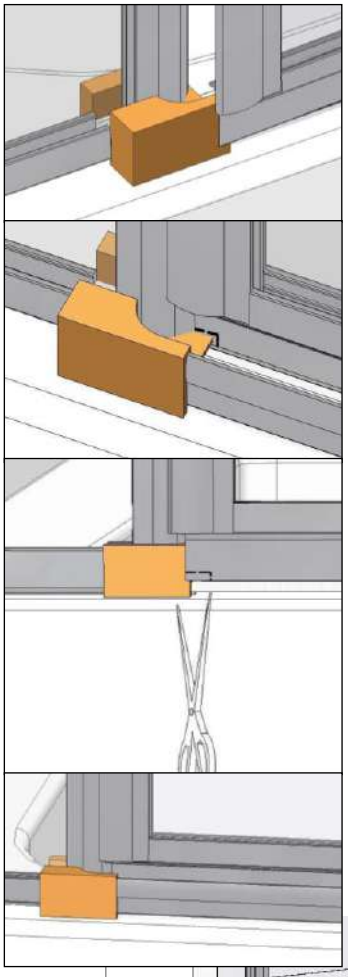

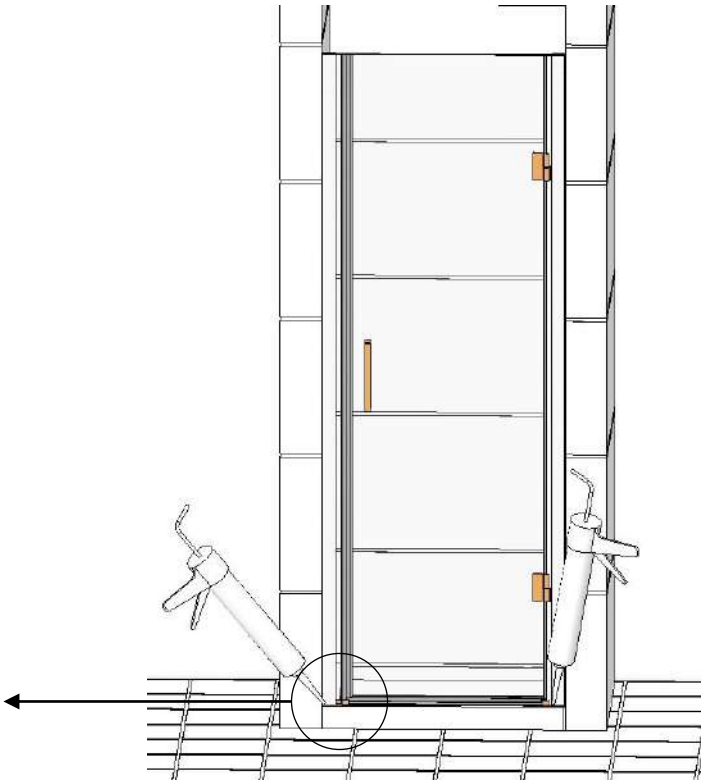


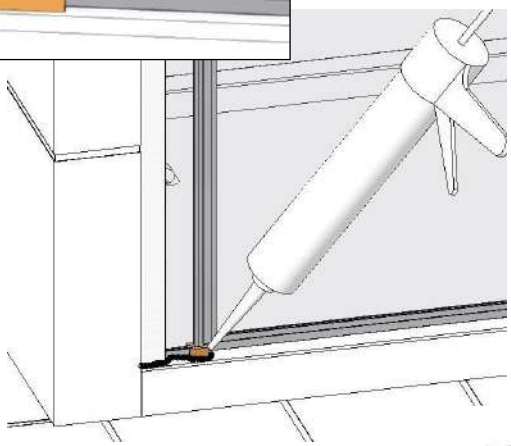


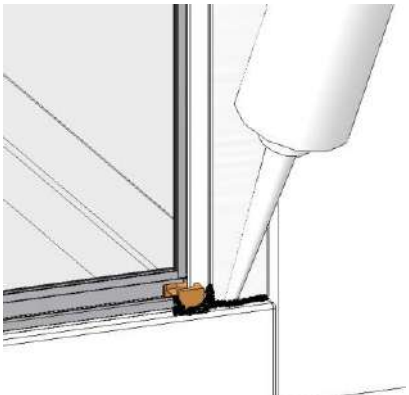

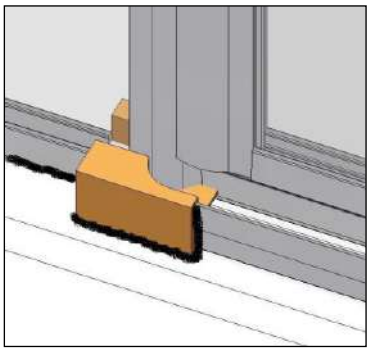



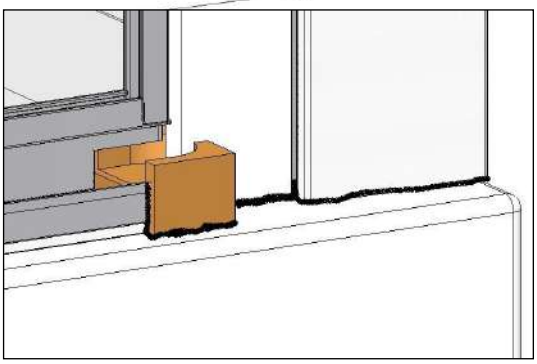



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PAS

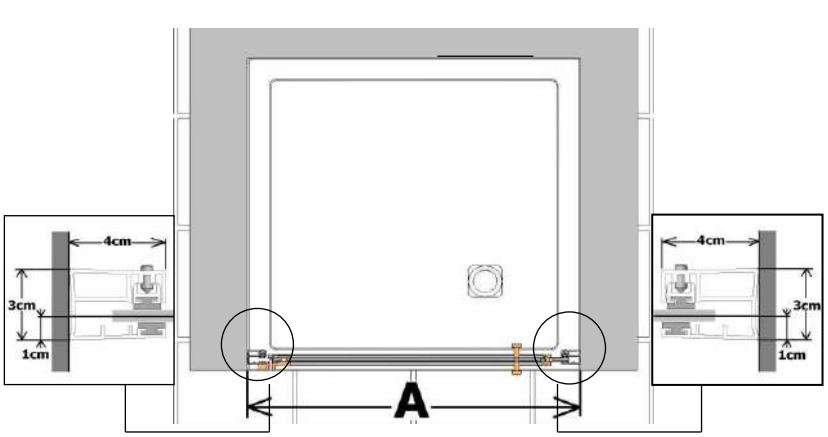

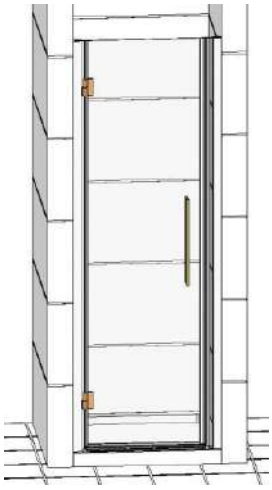


Misure	Dimensione A
70	68-70.5
75	73-75.5
80	78-80.5
85	83-85.5
90	88-90.5

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

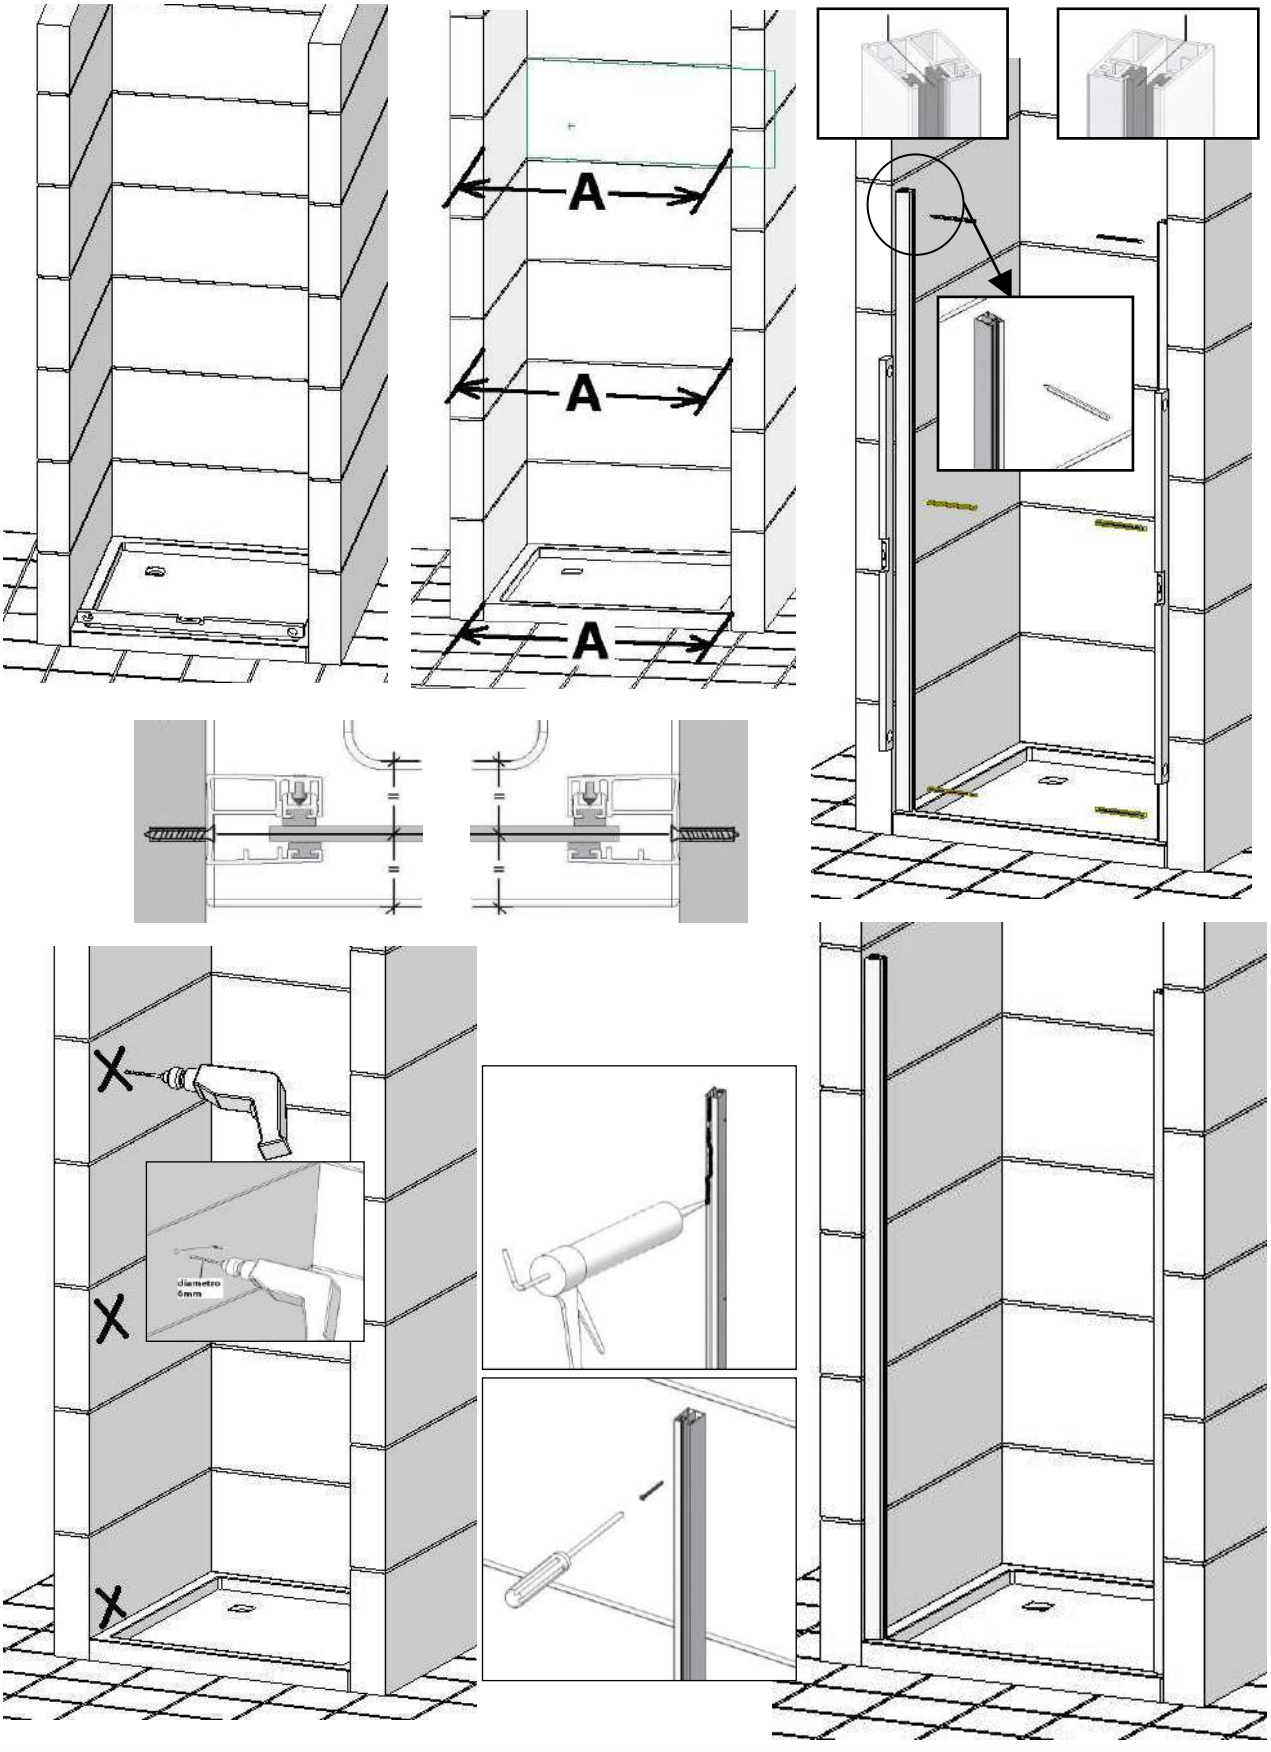


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

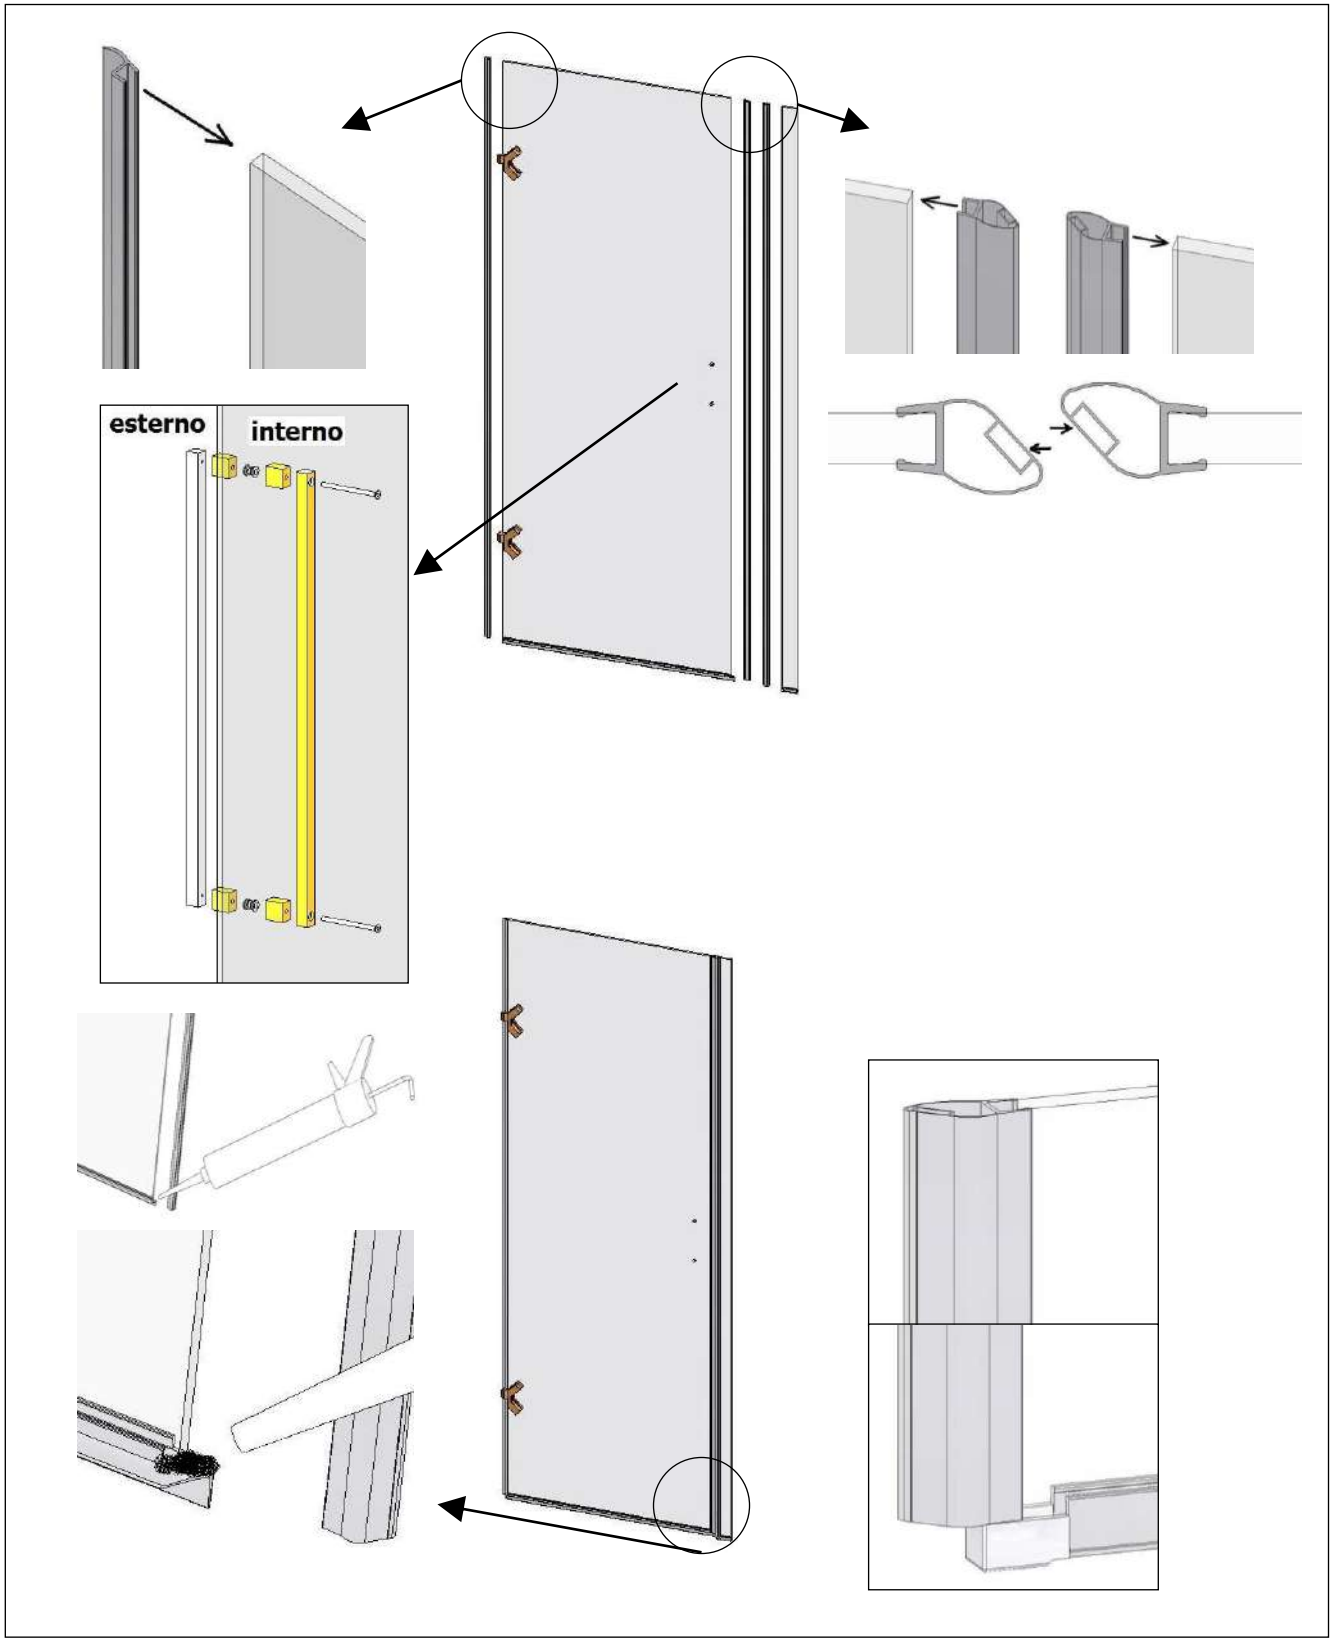


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

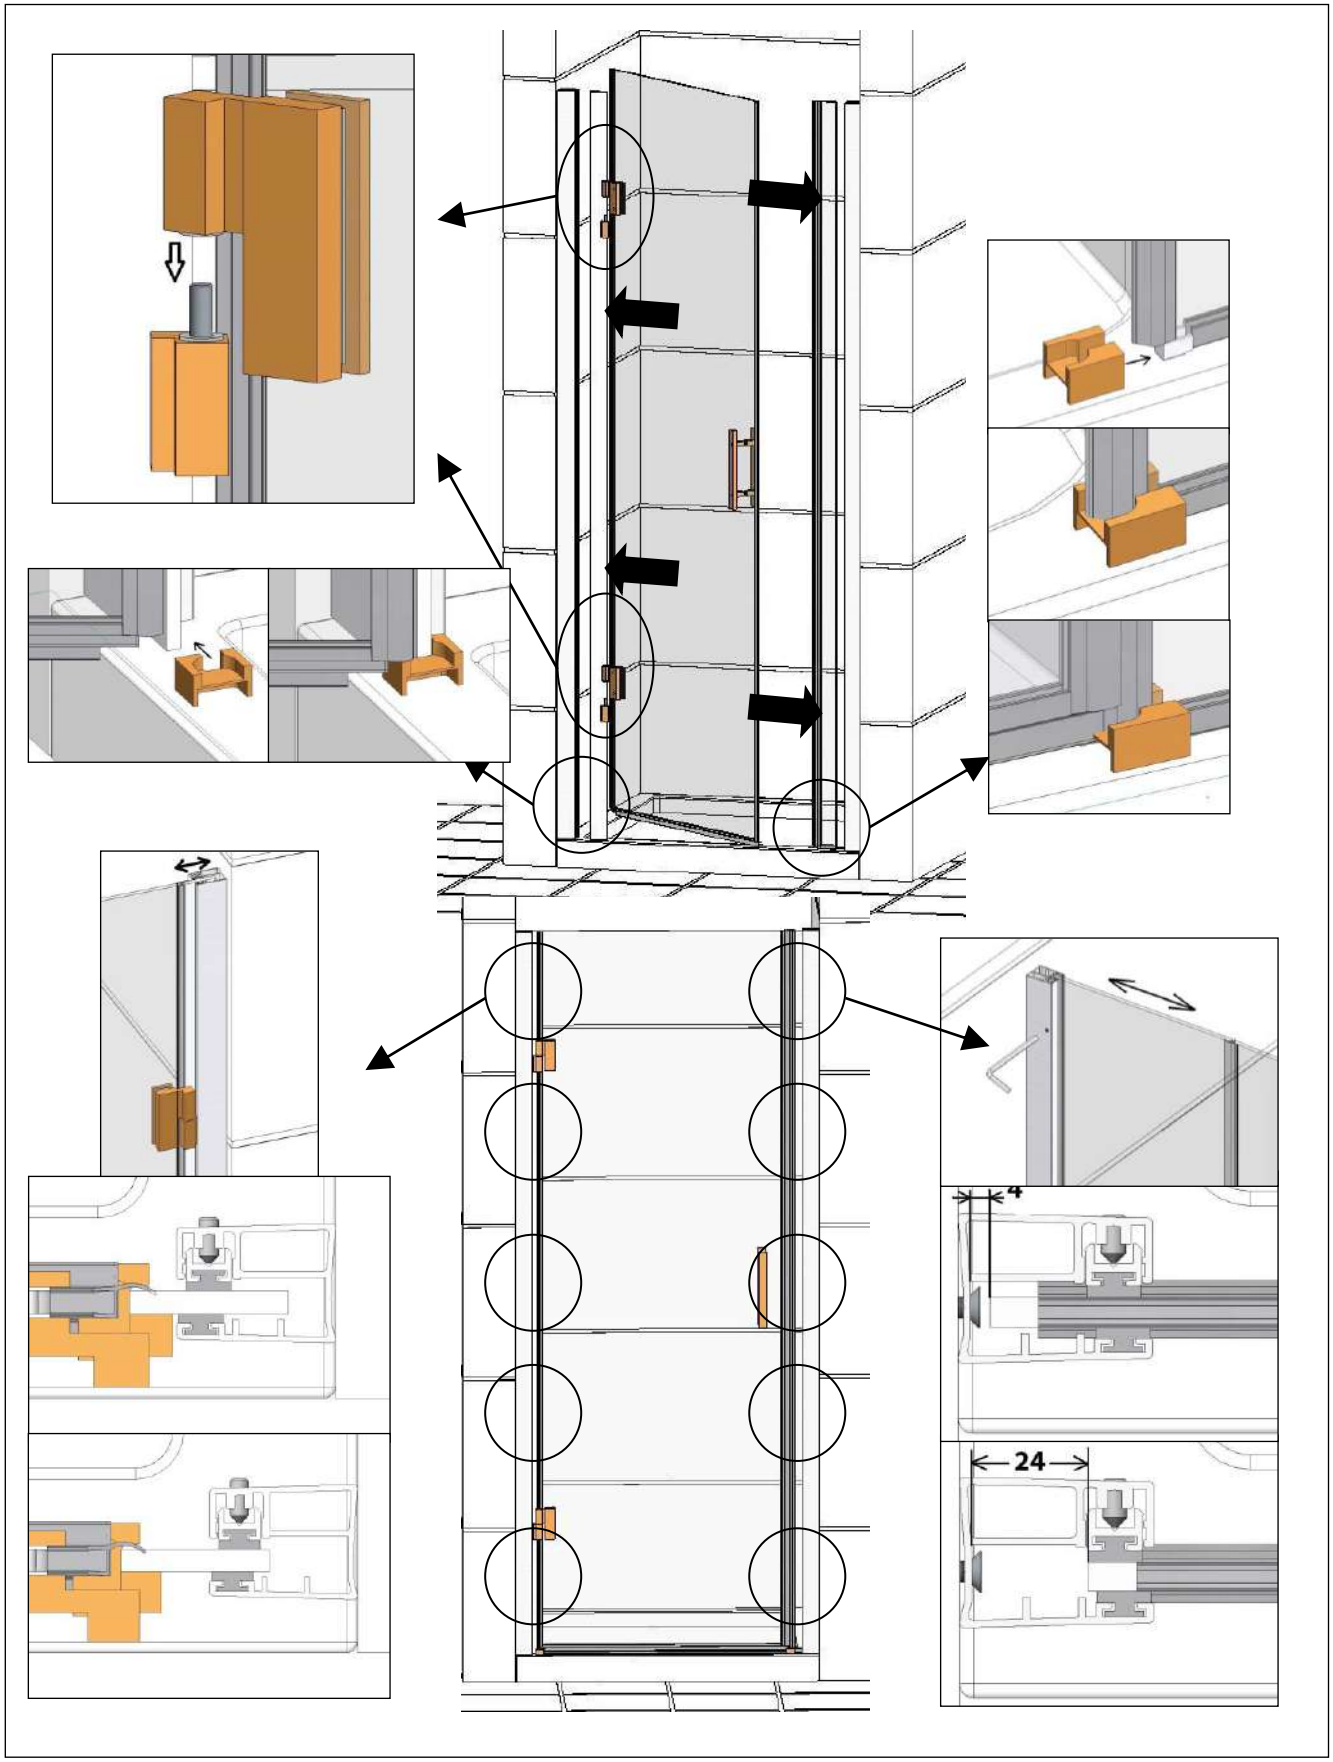



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

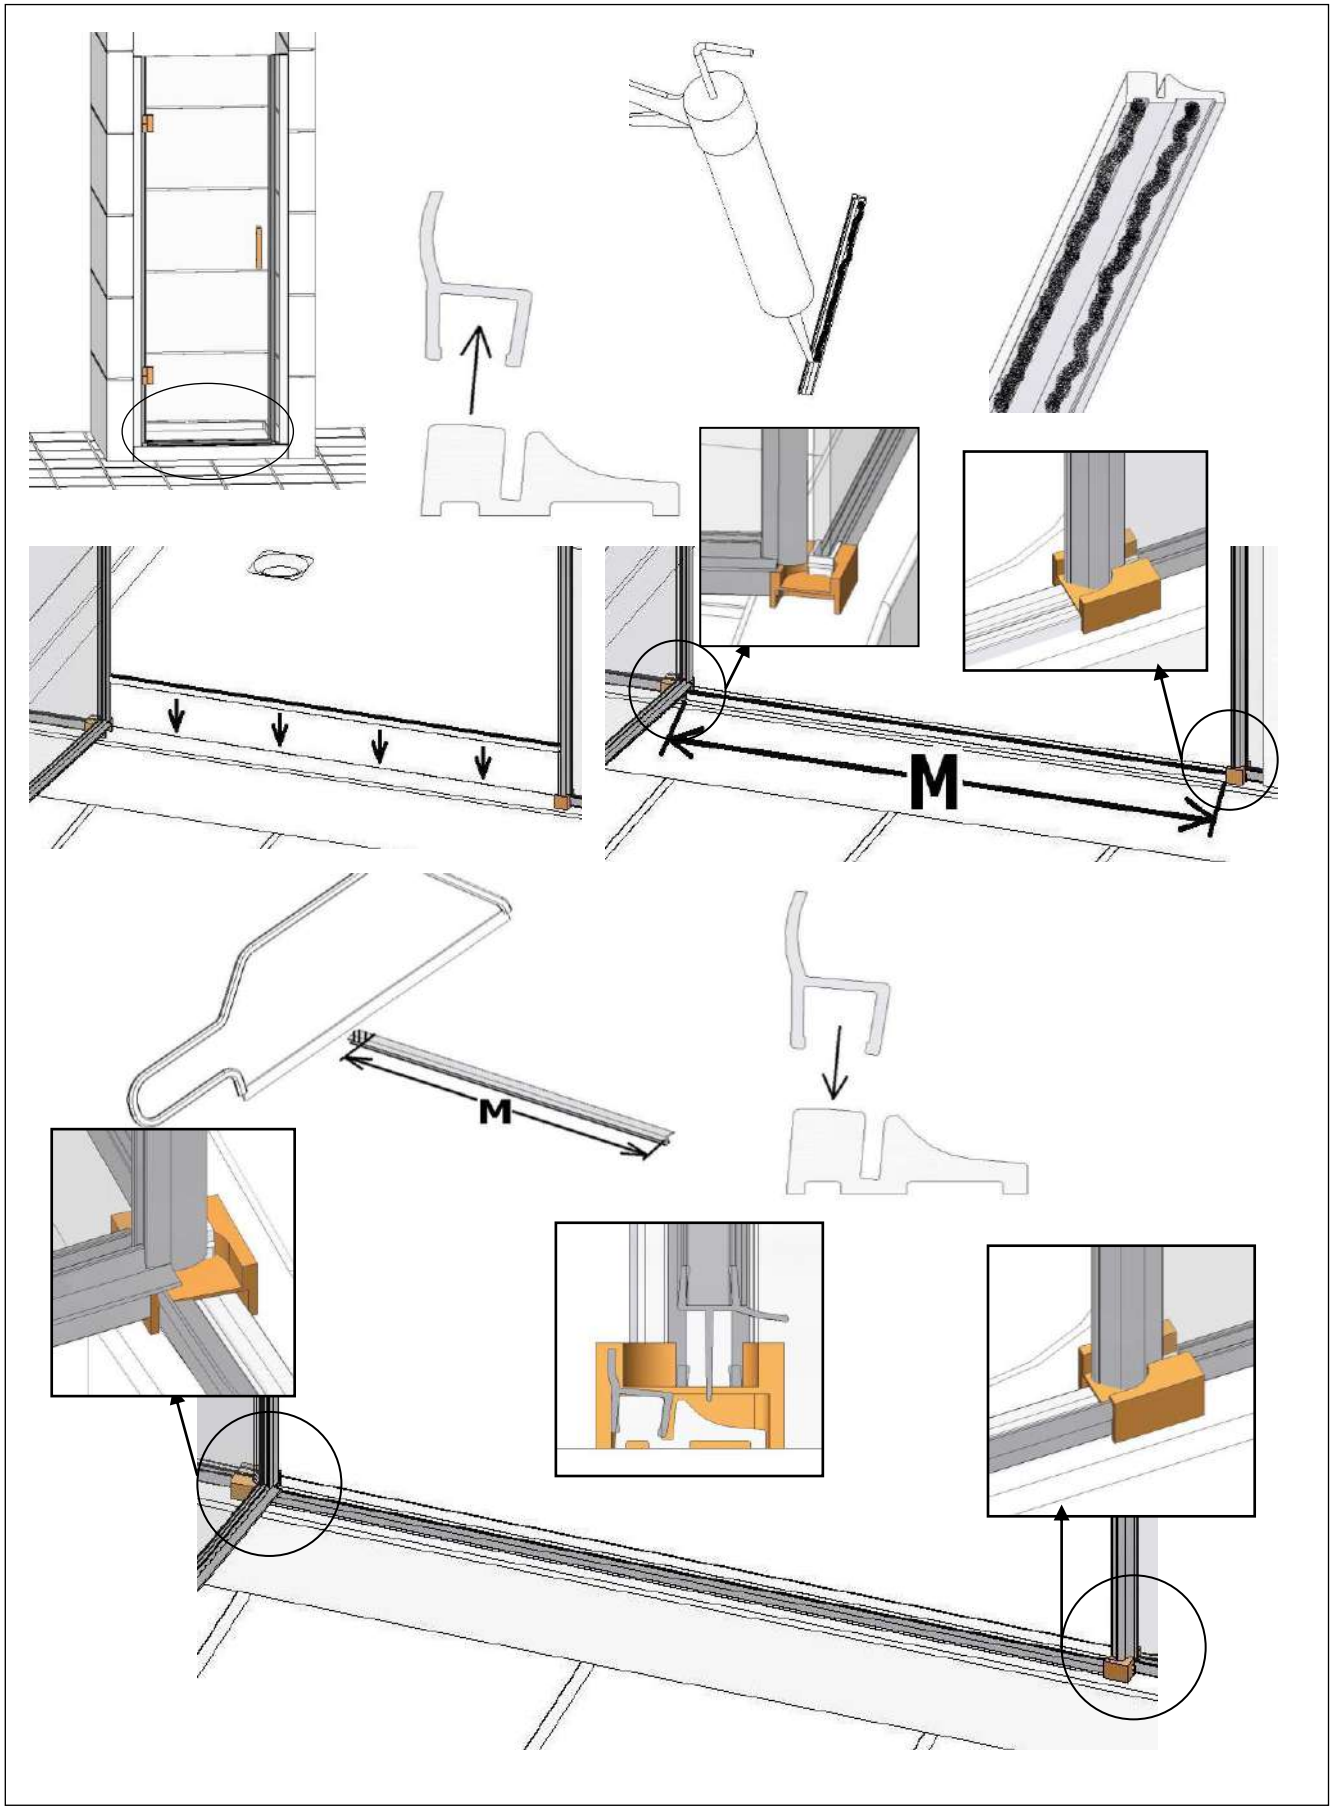



SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE

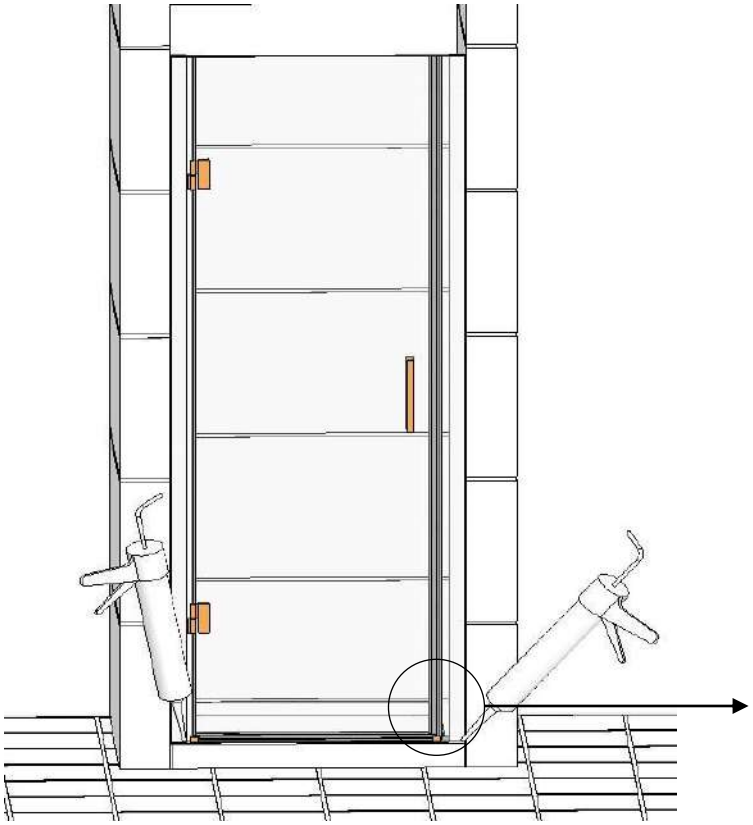

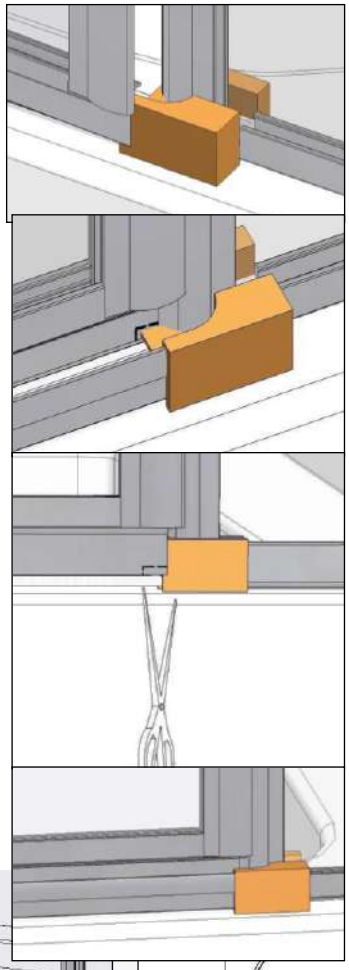


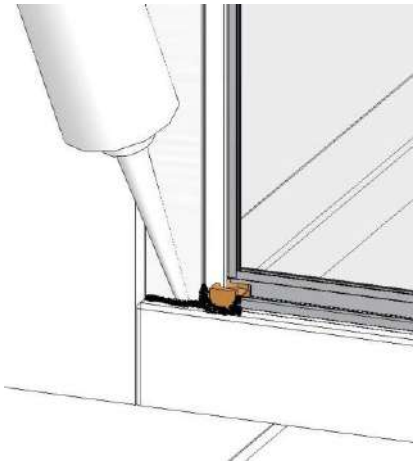


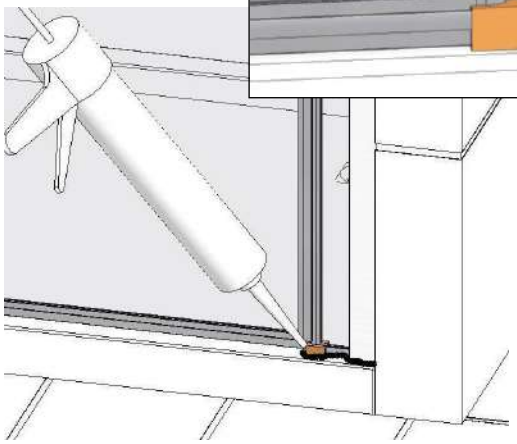

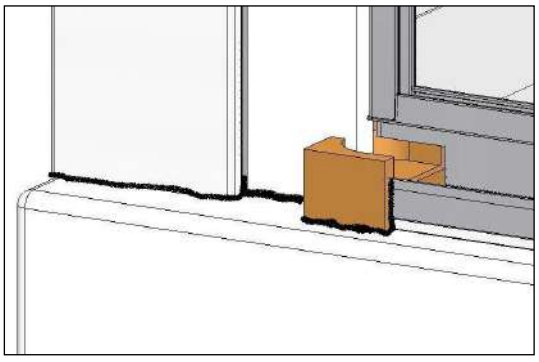



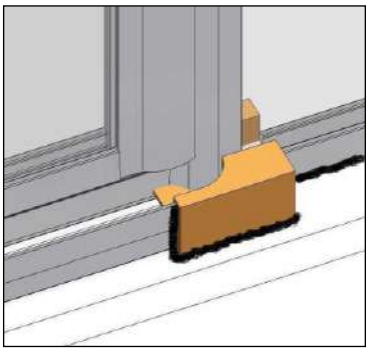



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax PXD

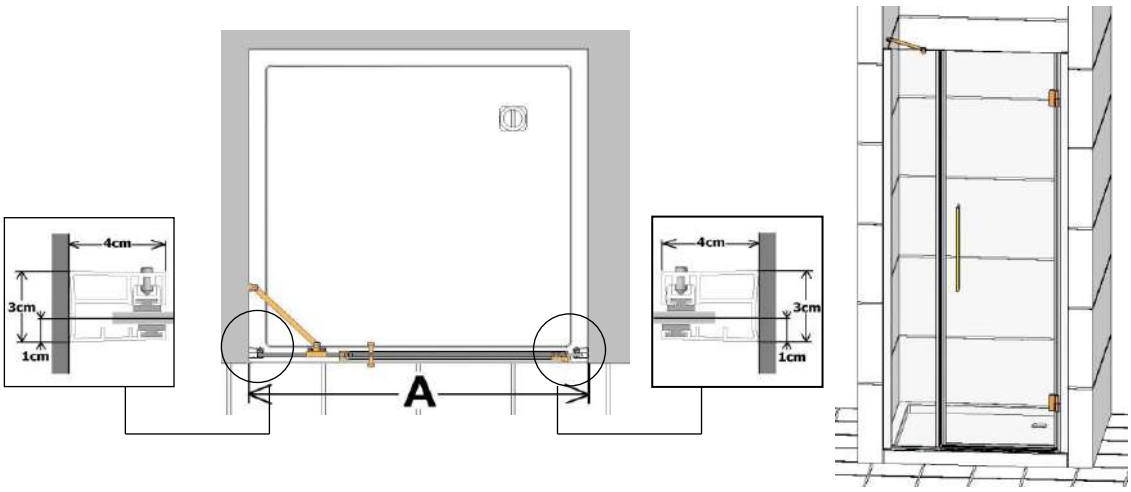



Misure	Dimensione A
70	68-70.5
80	78-80.5
90	88-90.5
100	98-100.5
110	108-110.5
120	118-120.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

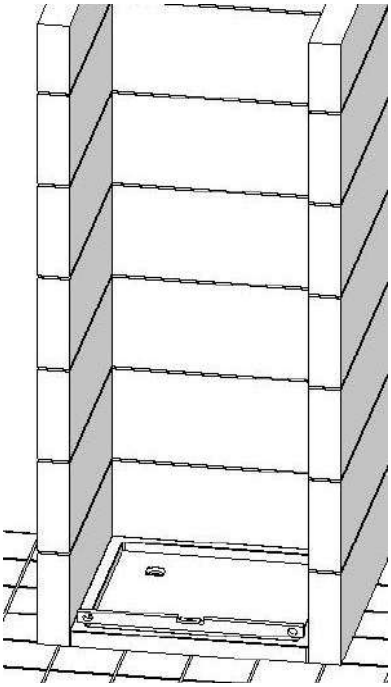


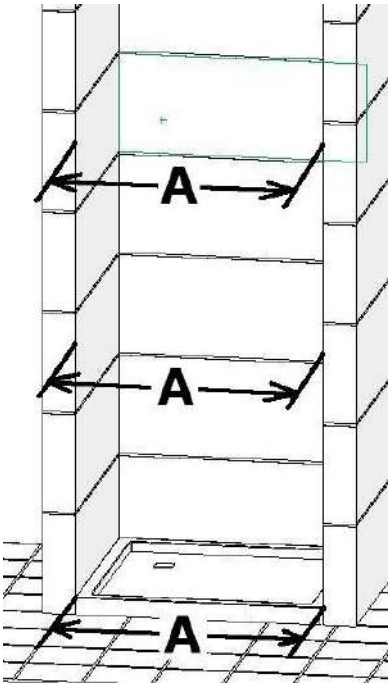


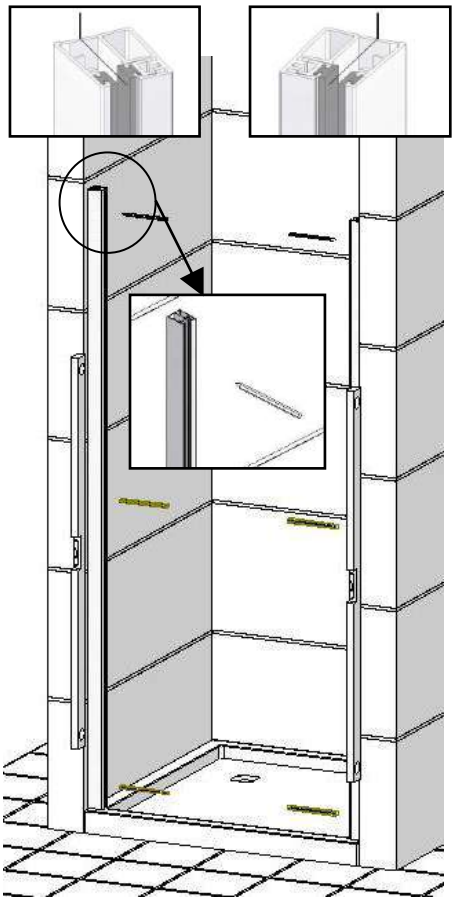


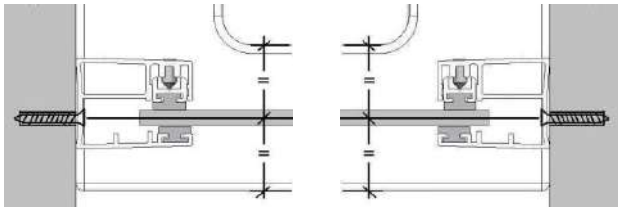

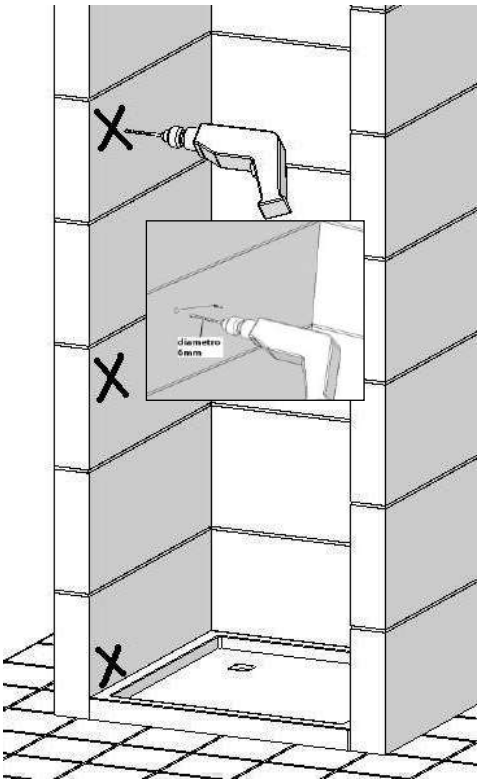






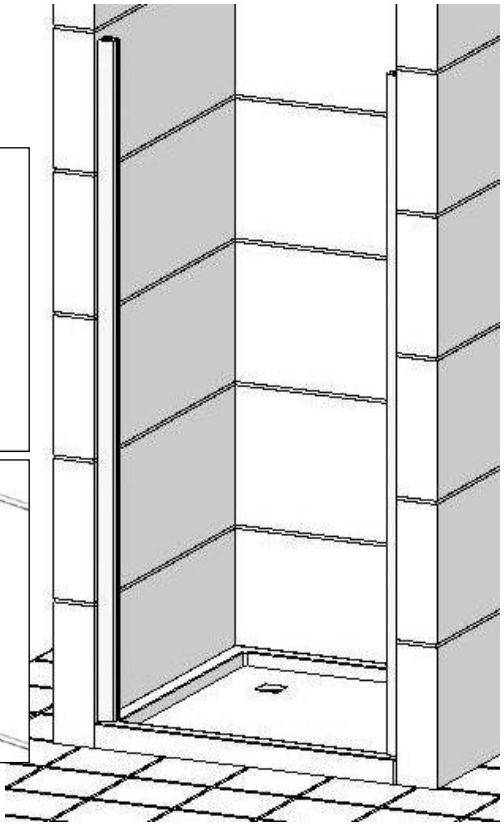


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

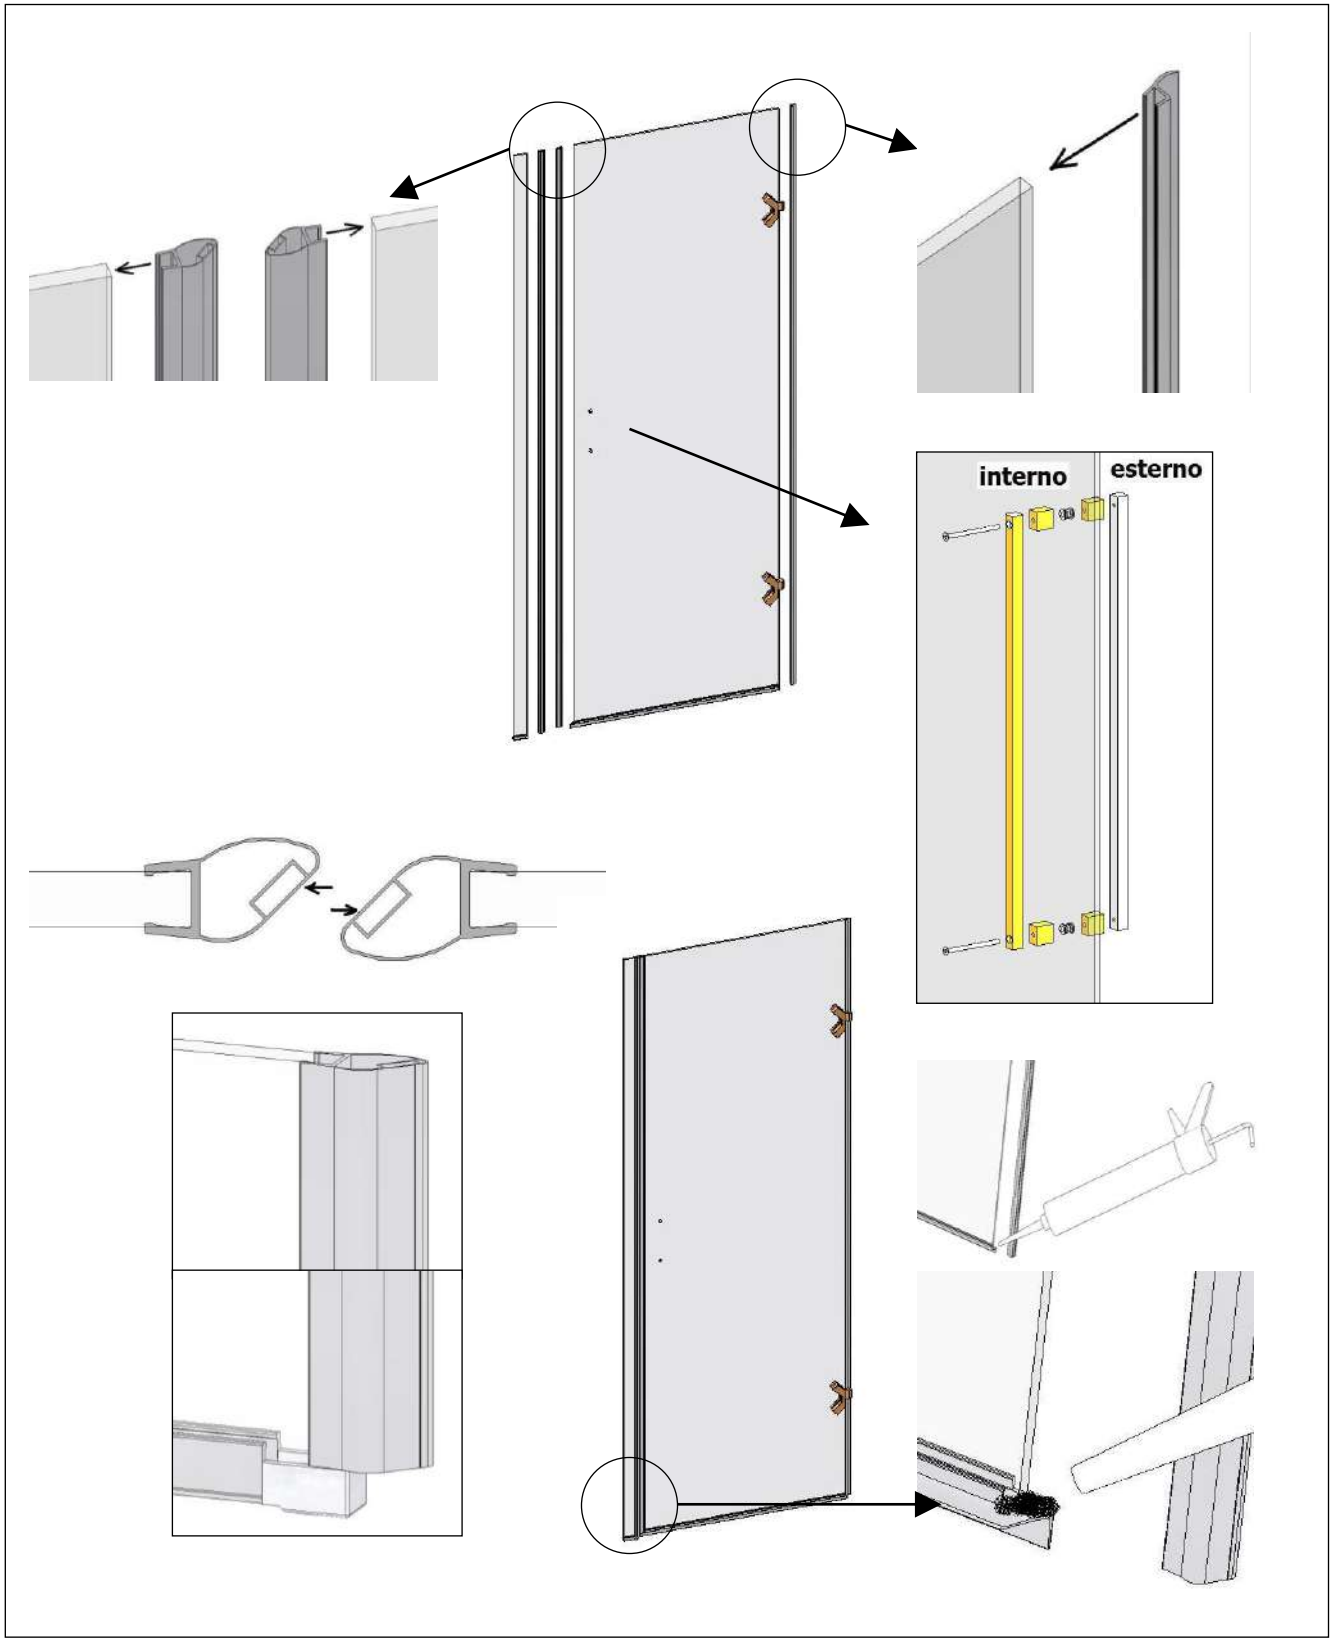


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

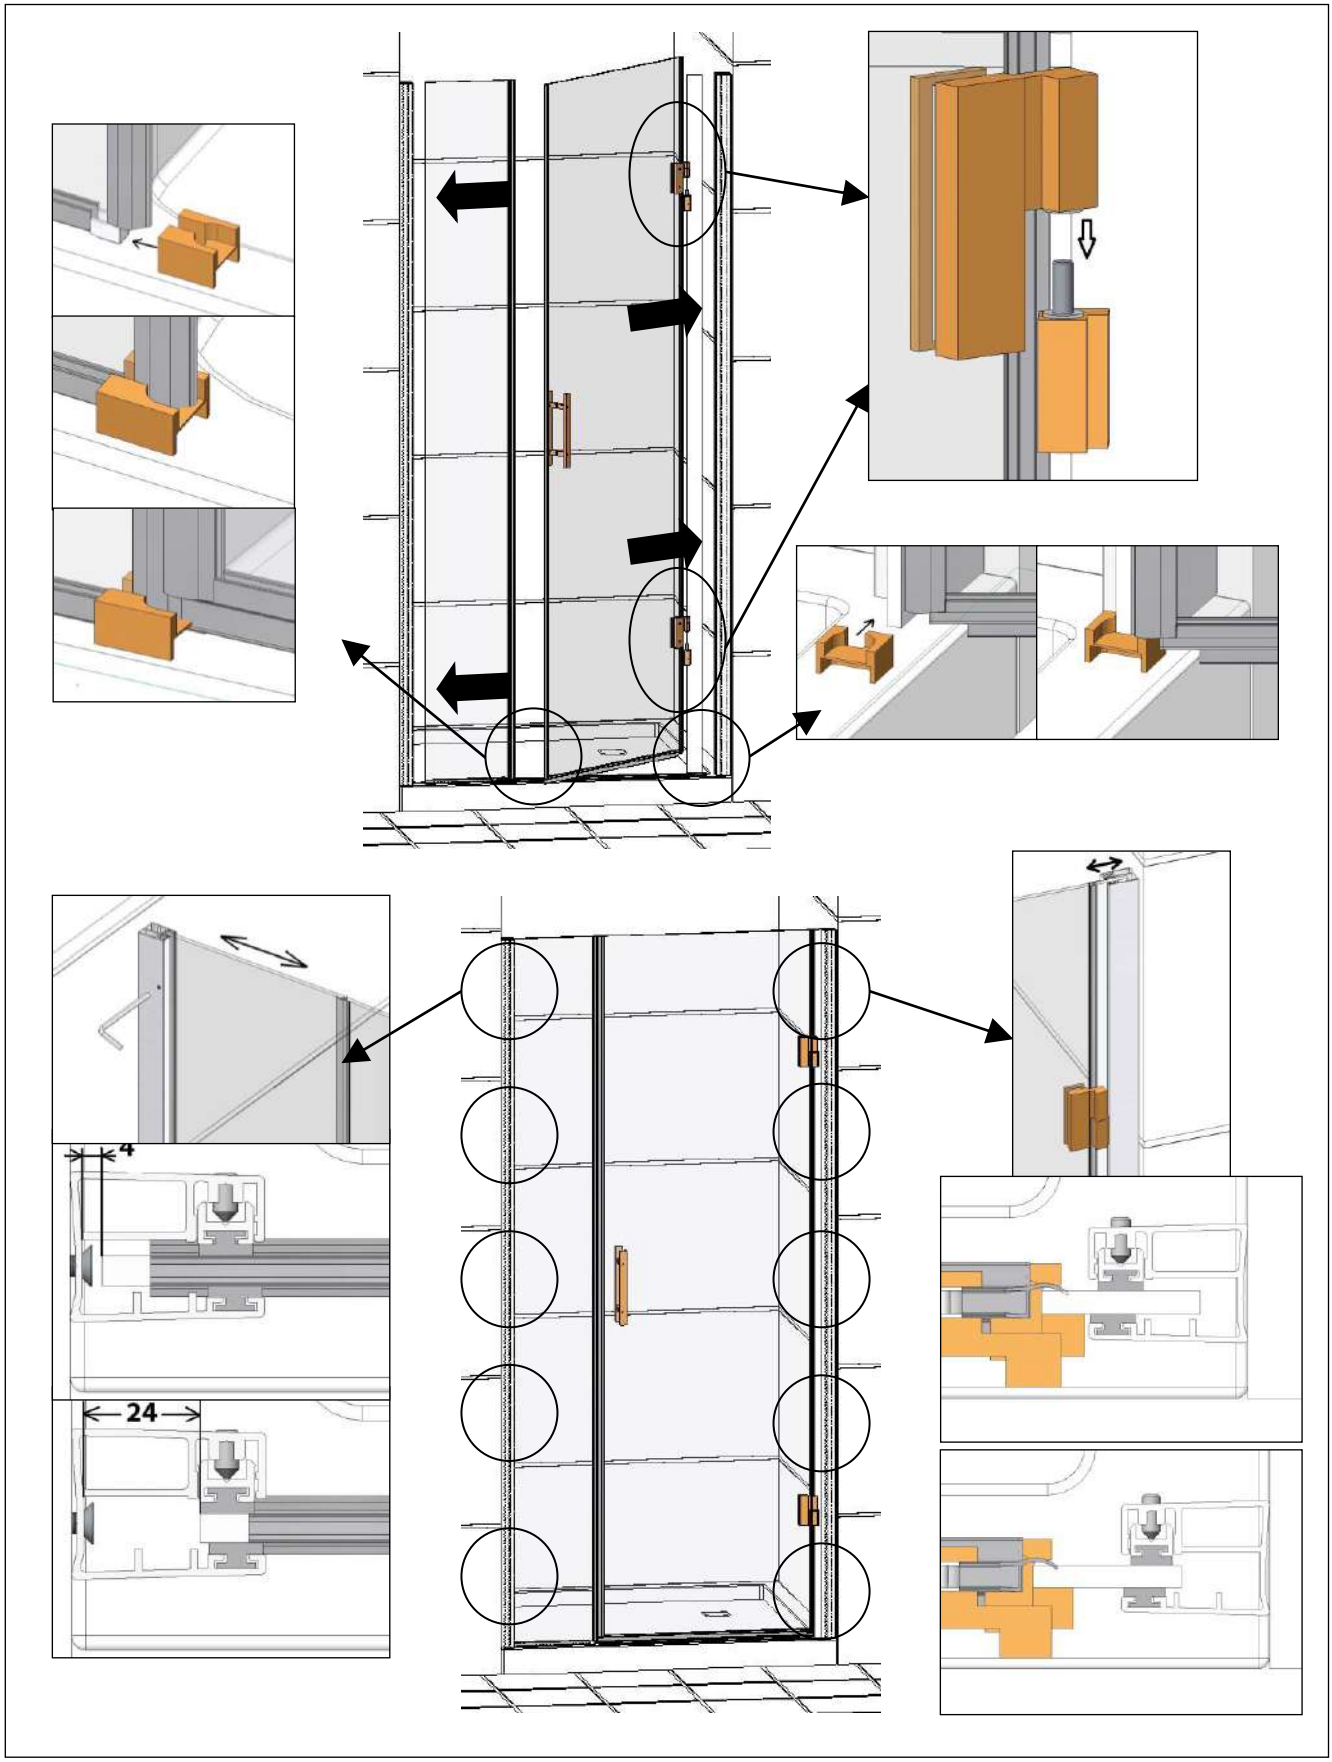



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

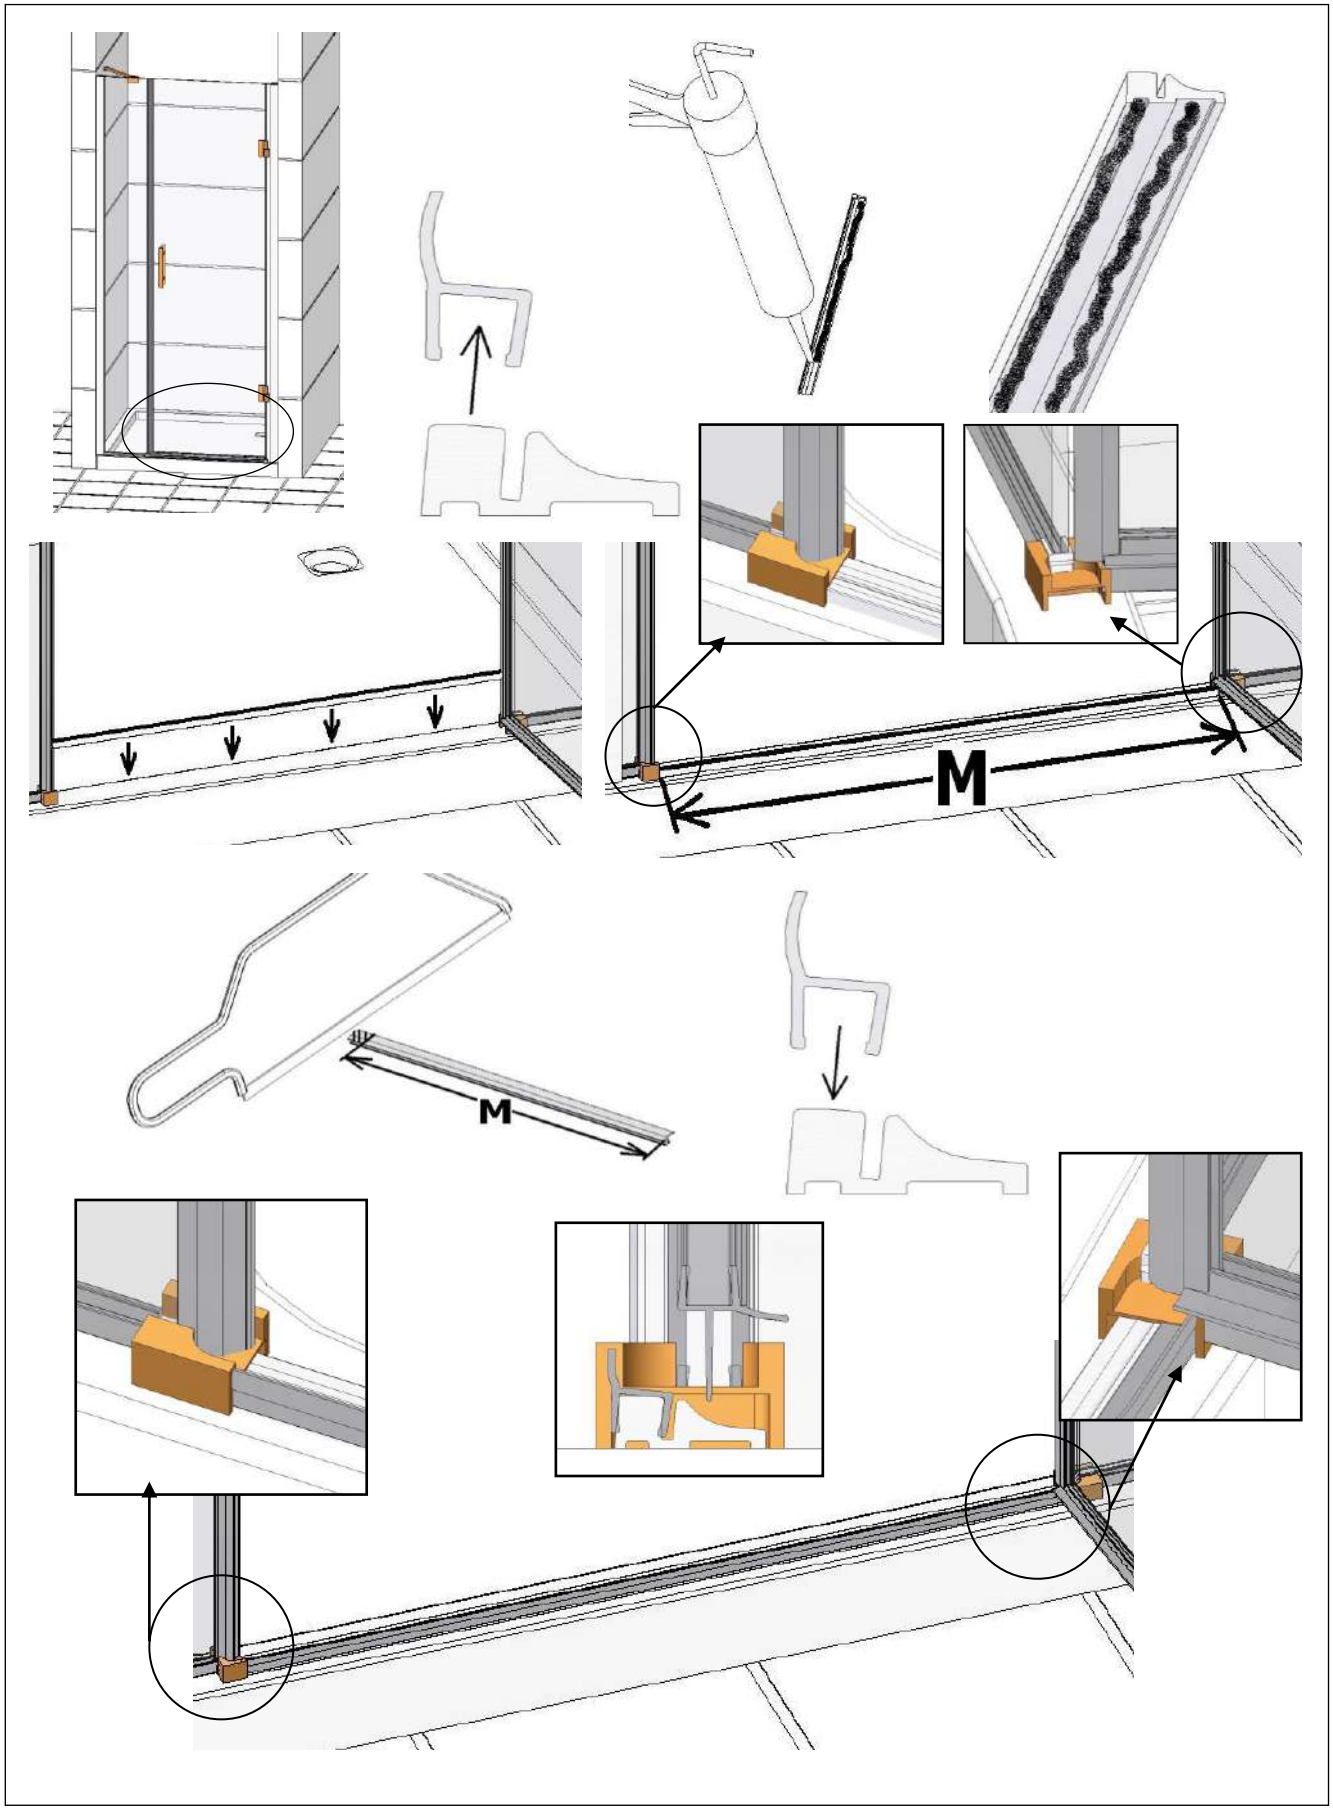



SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE













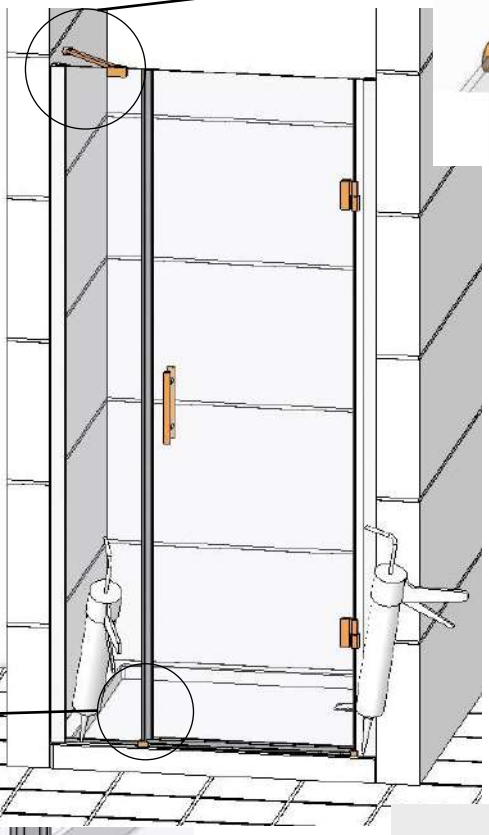

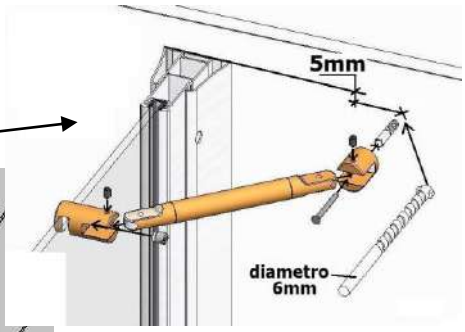


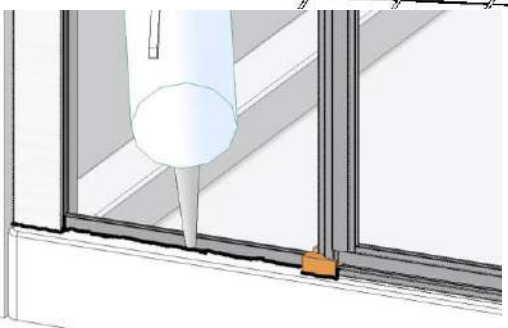


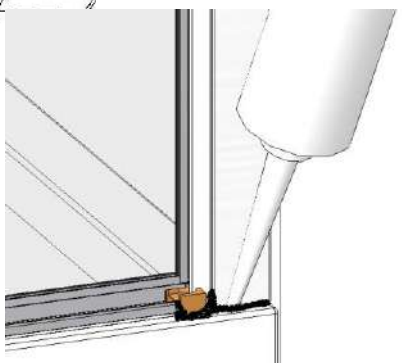

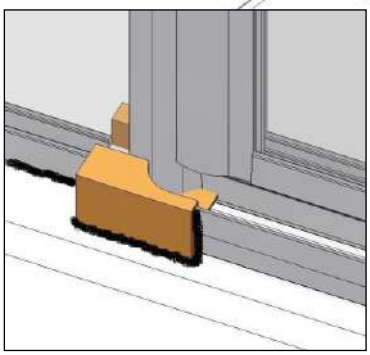



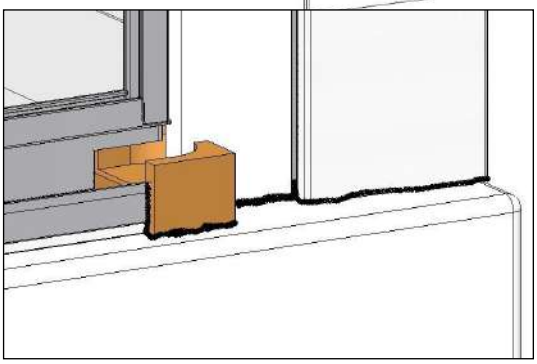



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PXS

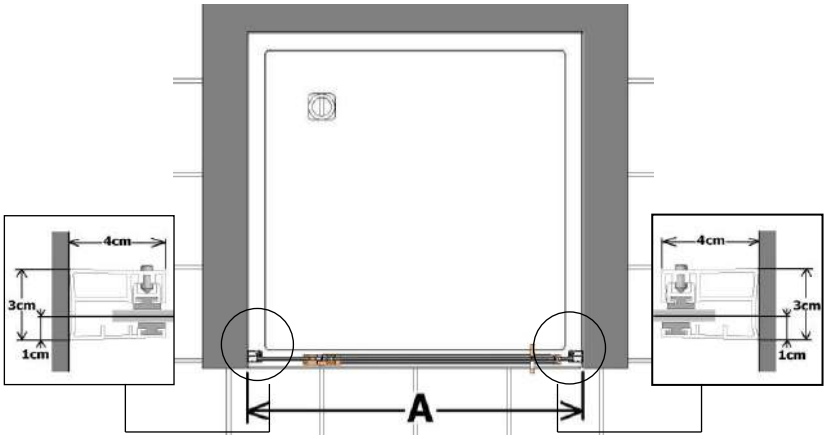


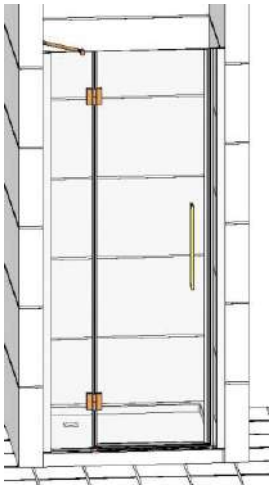



Misure	Dimensione A
80	78-82
90	88-92
100	98-102
110	108-112
120	118-122


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

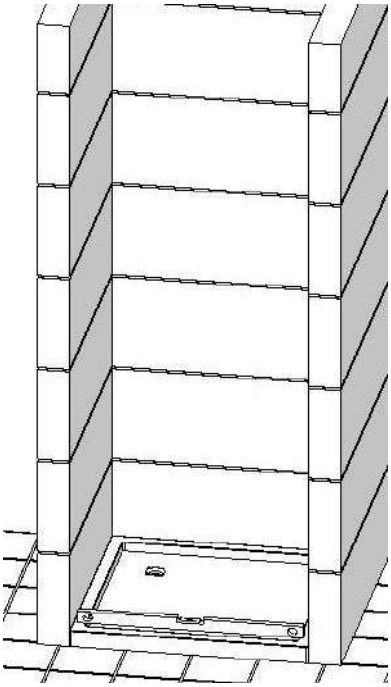


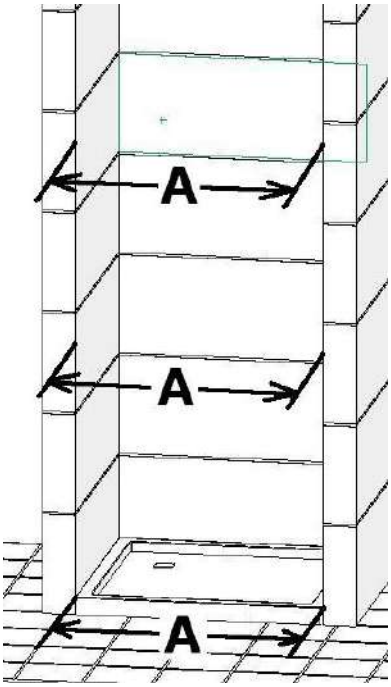


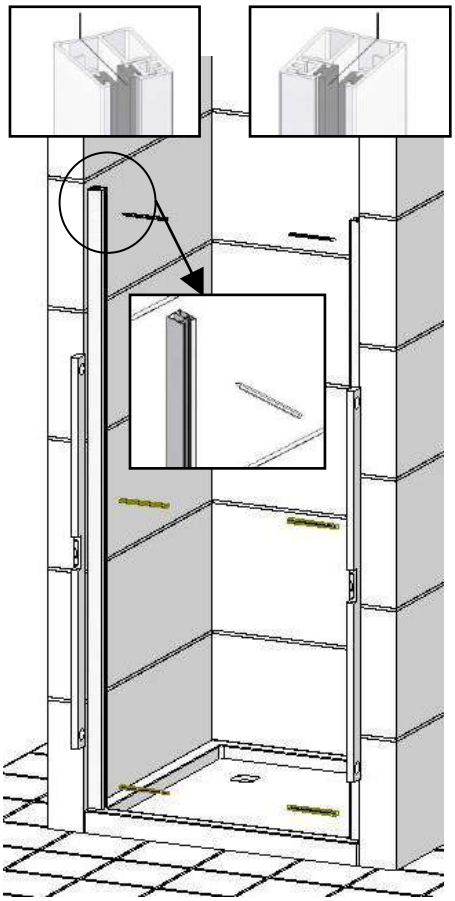


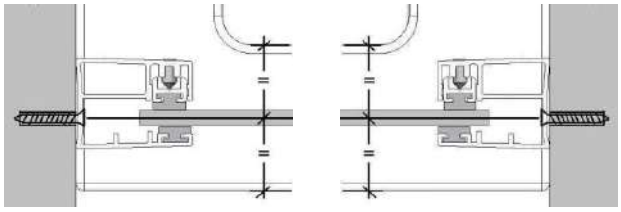

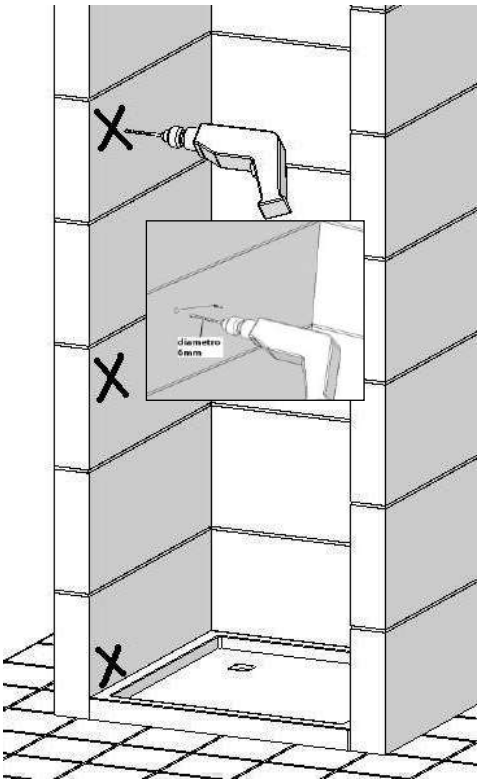






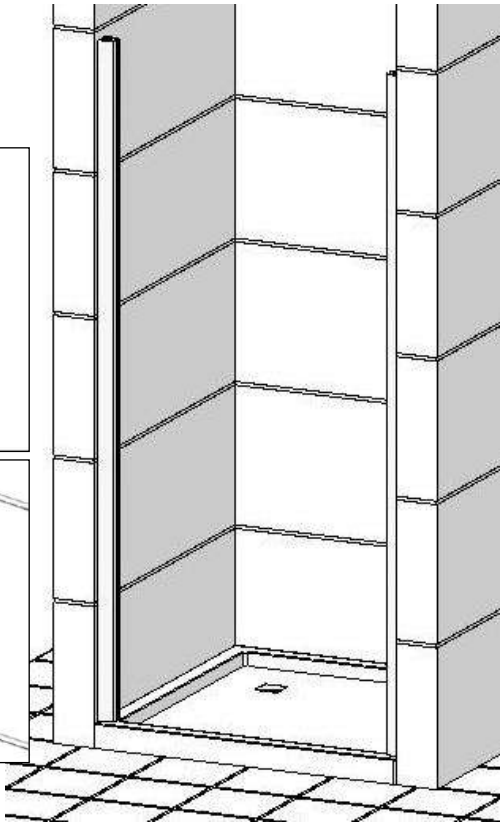


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

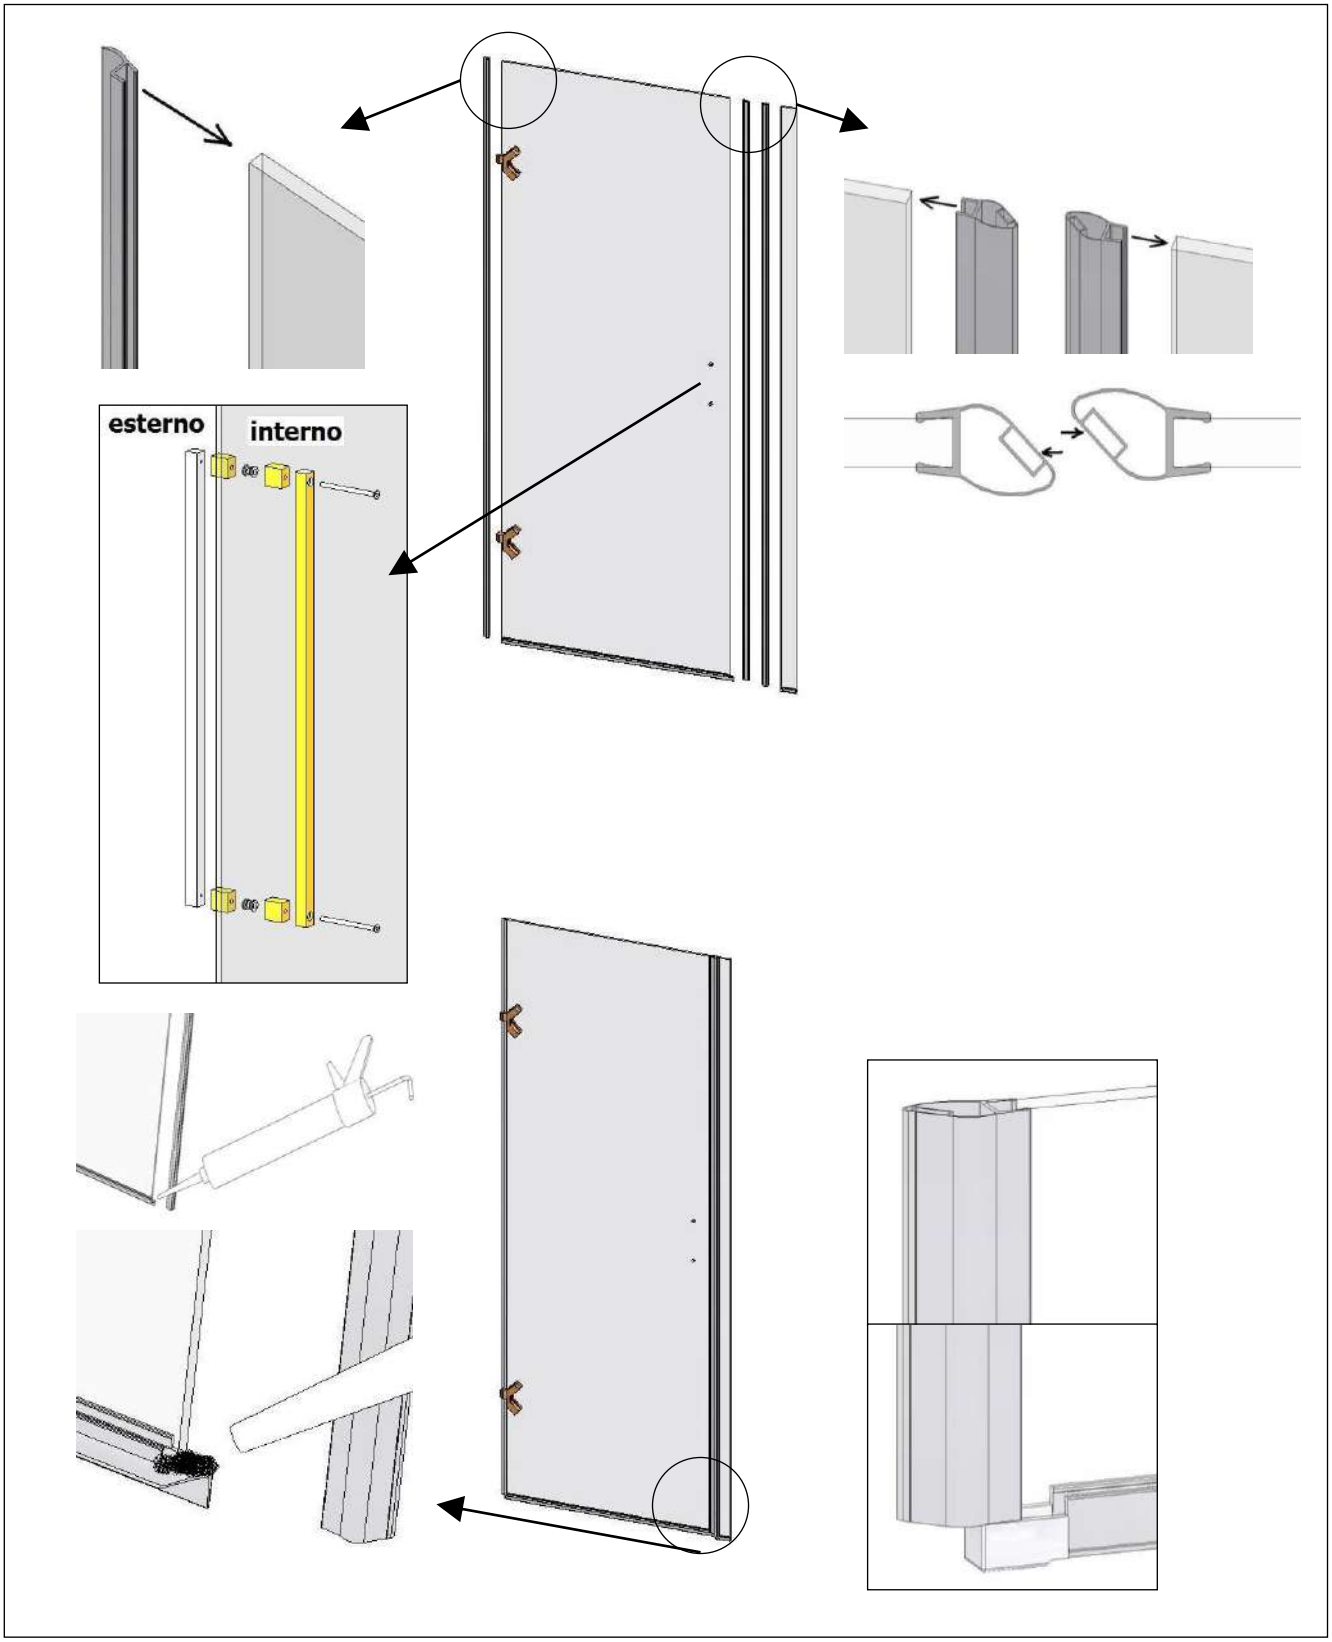


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

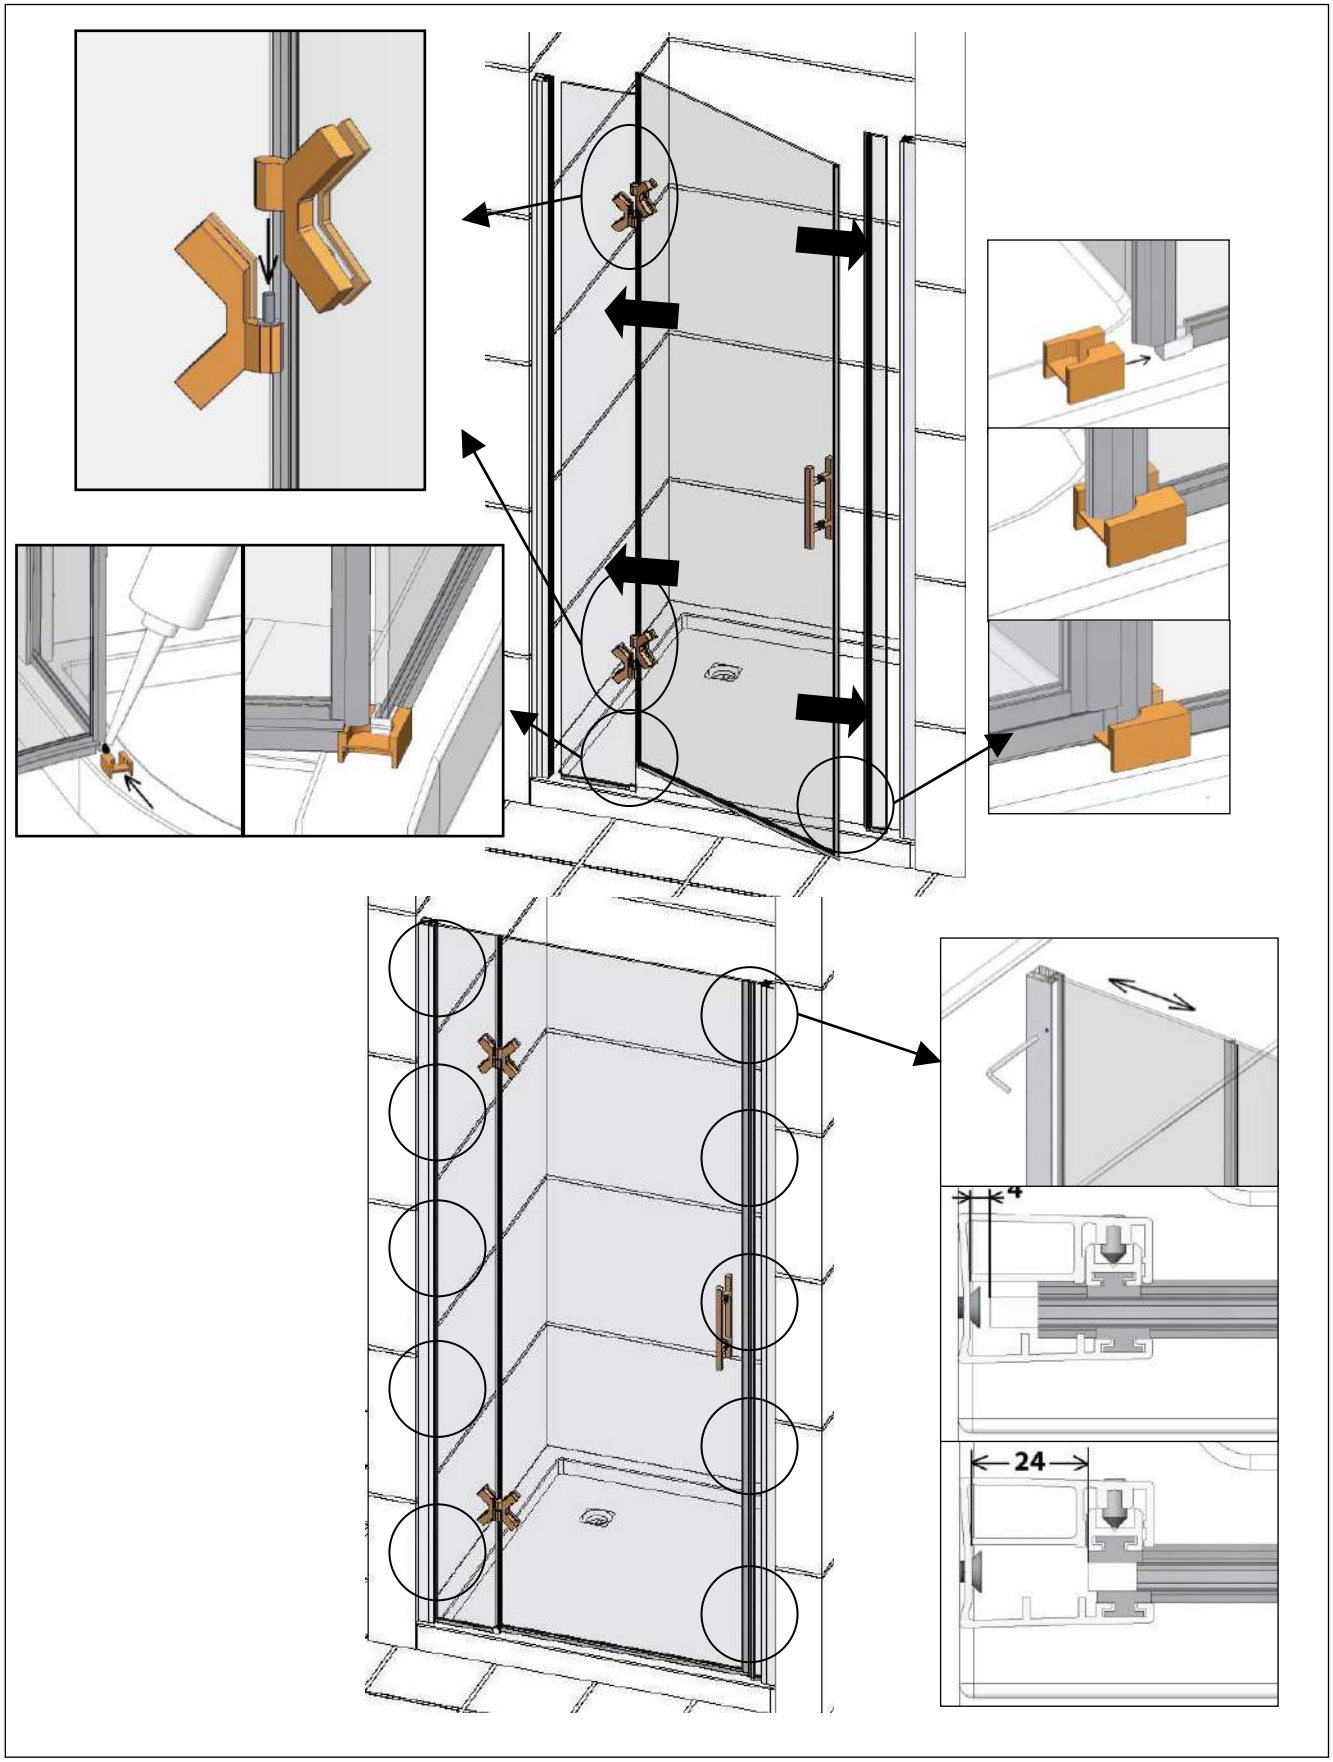



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

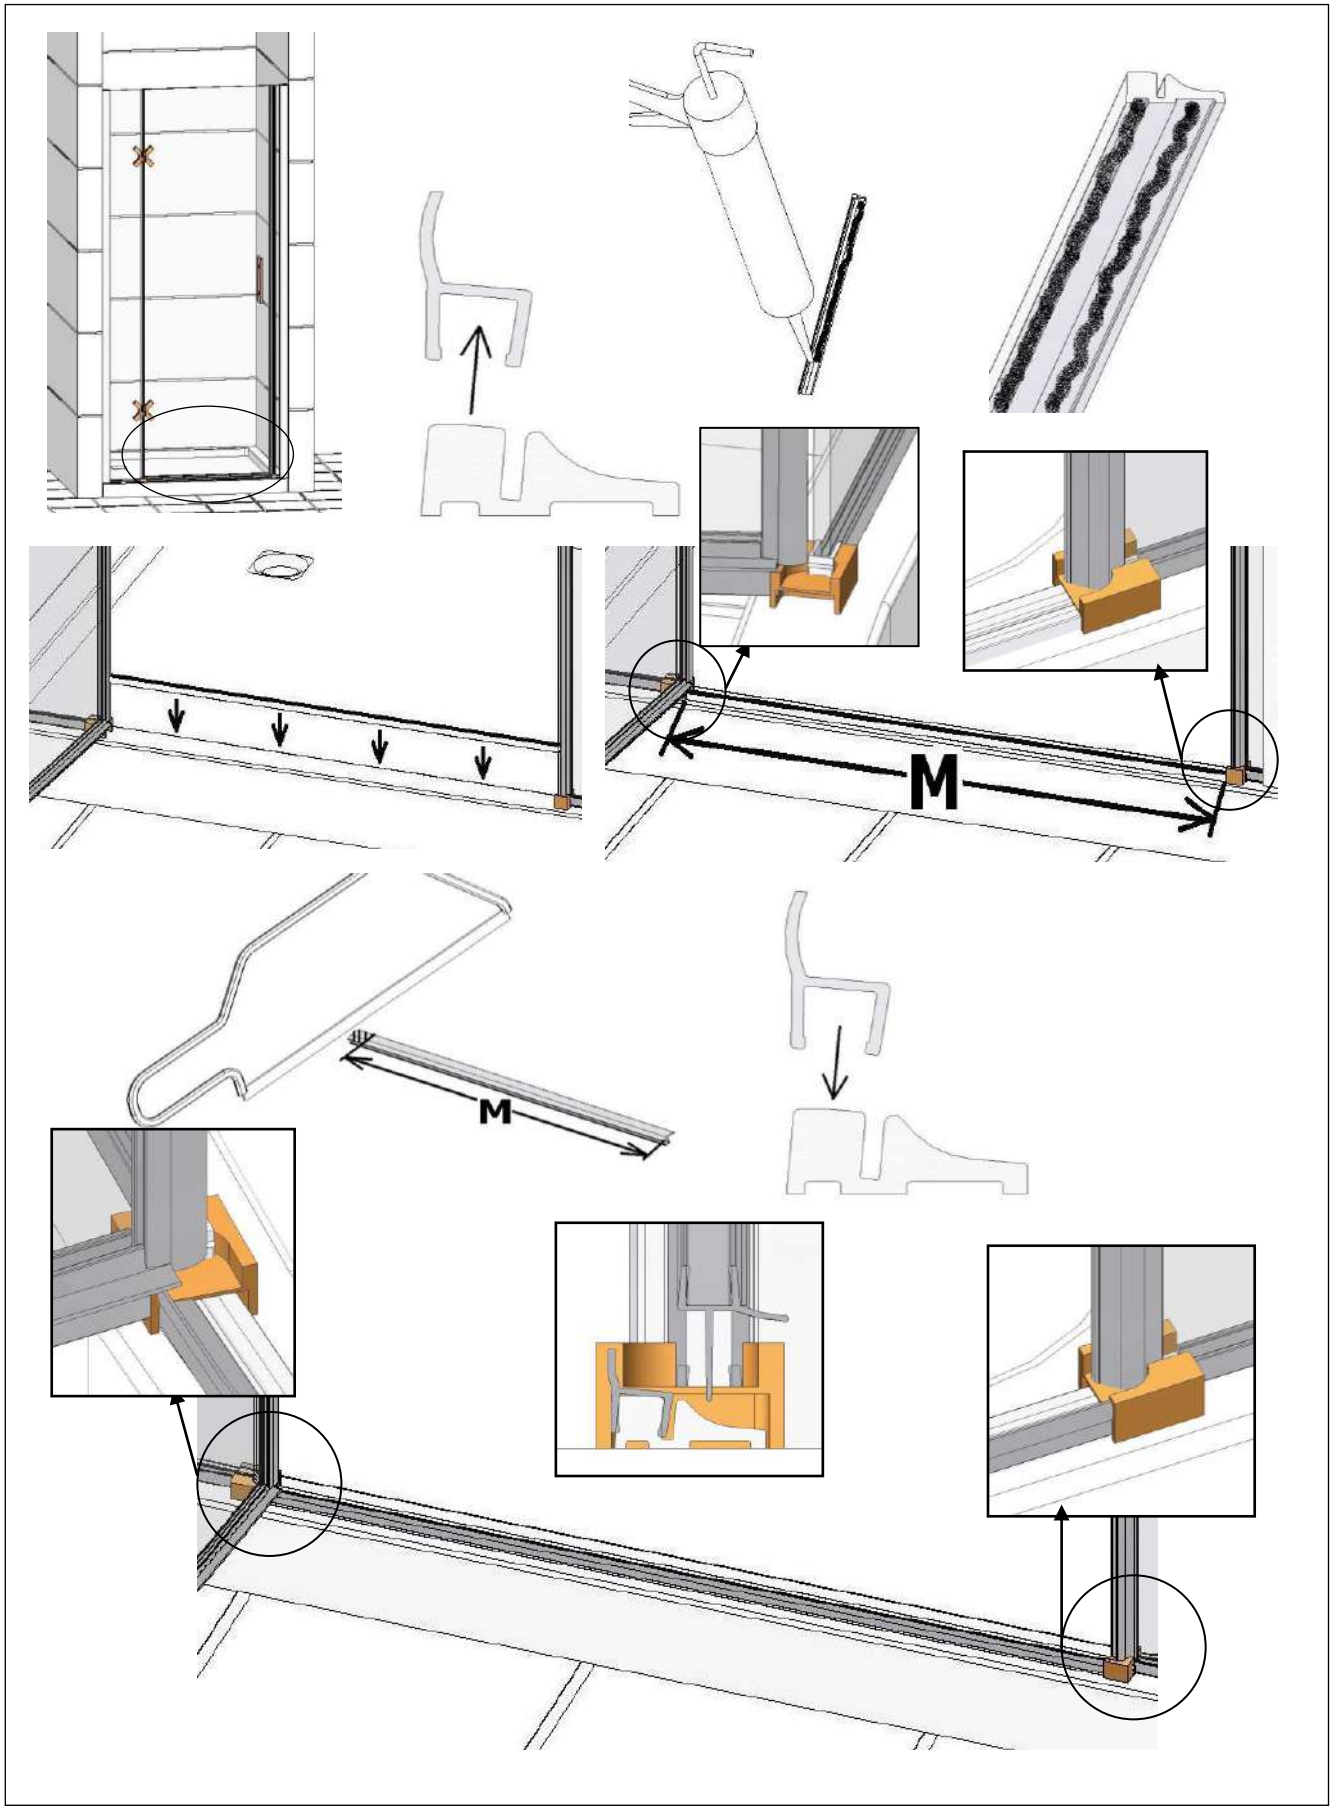



SILICONATURA

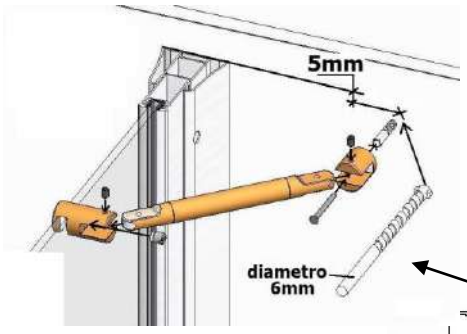

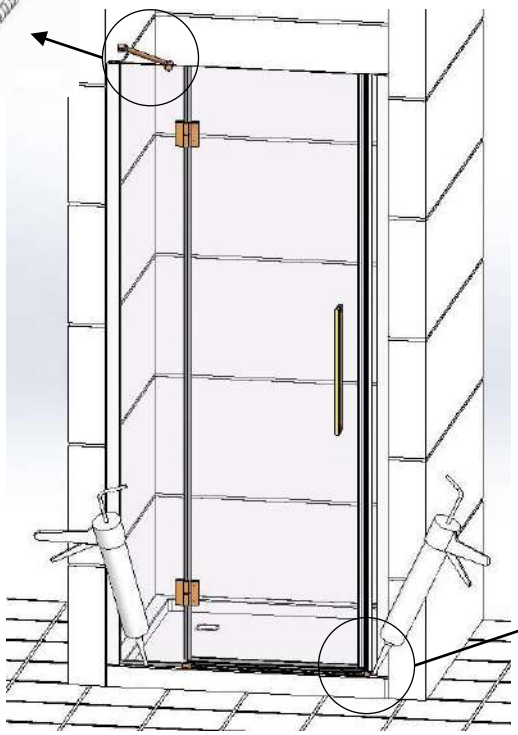


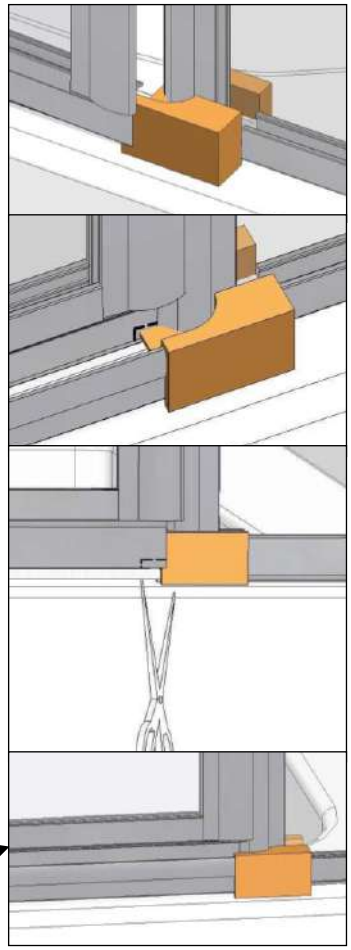


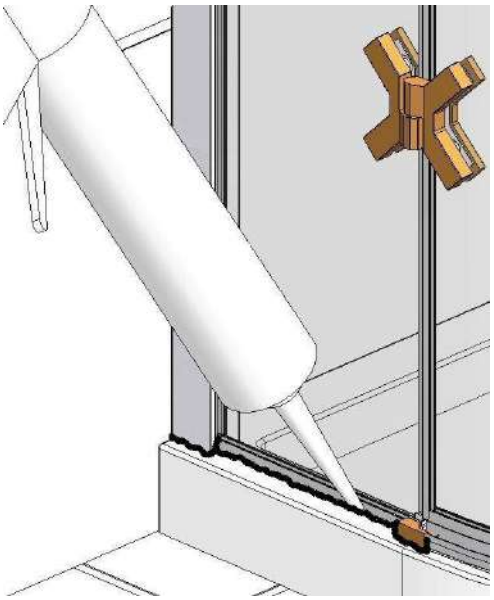

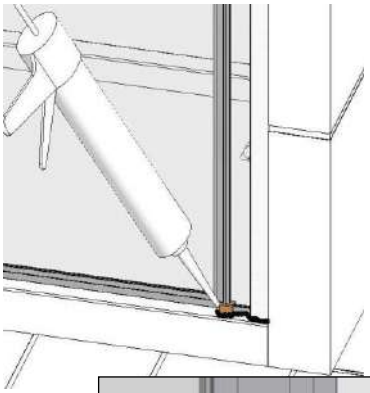



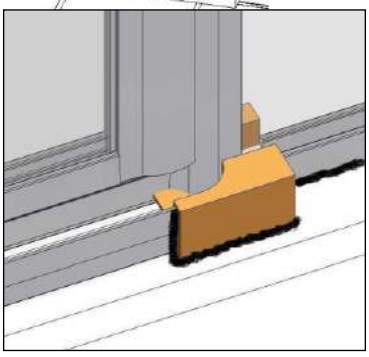



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PYD

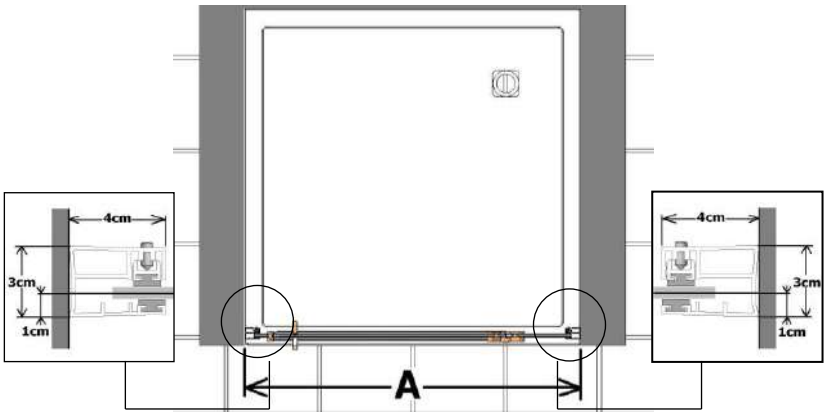


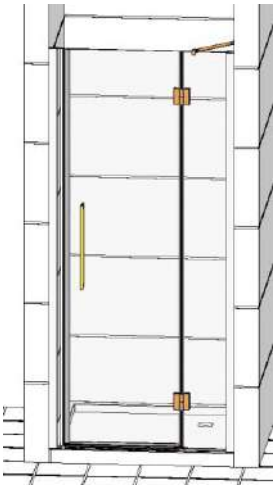



Misure	Dimensione A
80	78-82
90	88-92
100	98-102
110	108-112
120	118-122


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

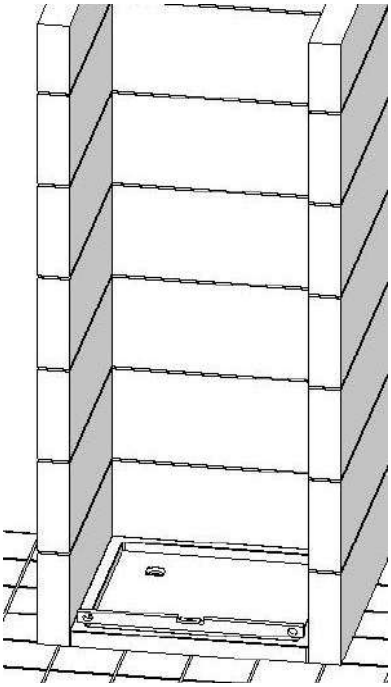


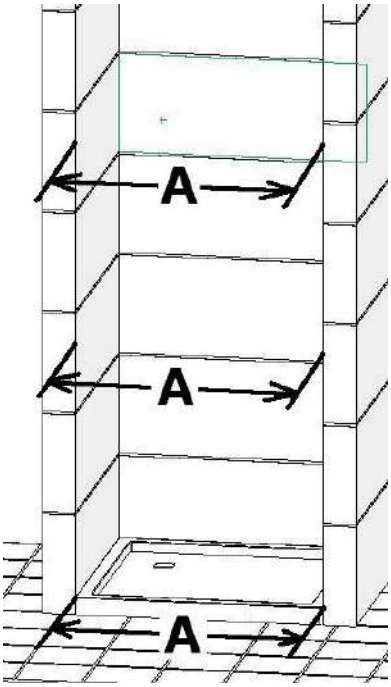


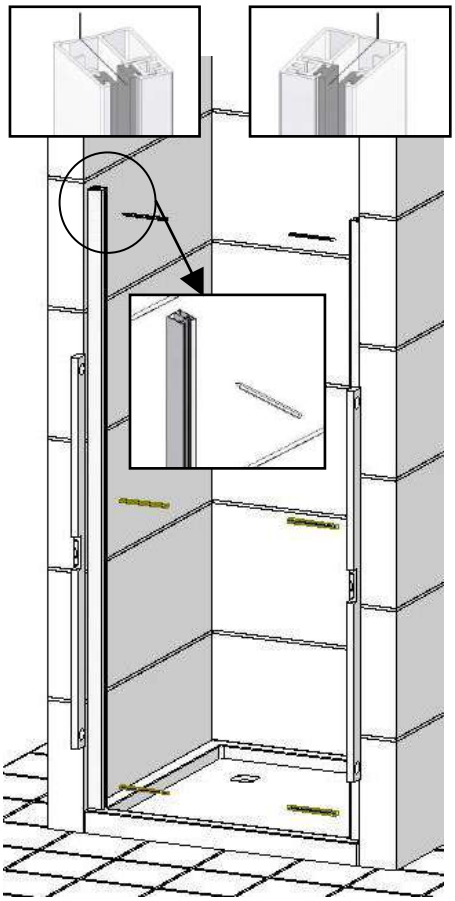


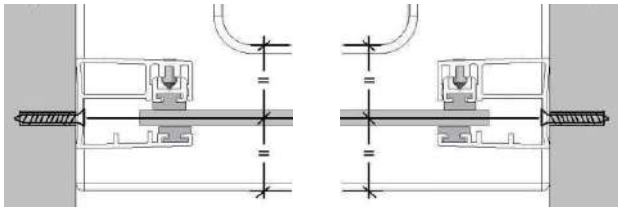

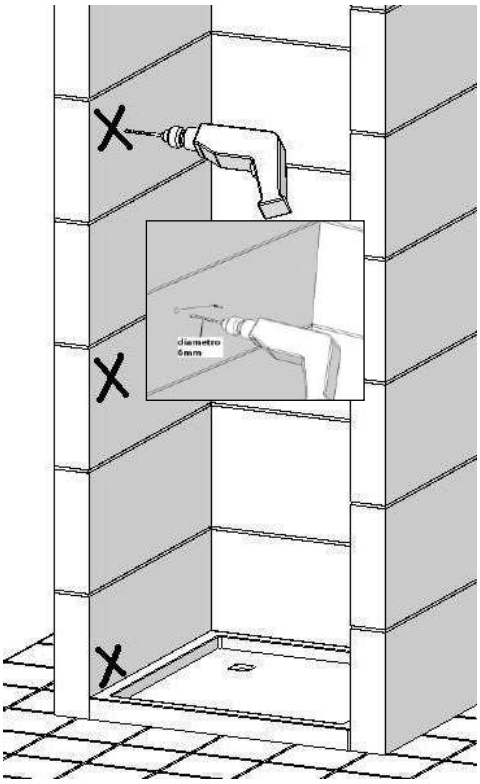






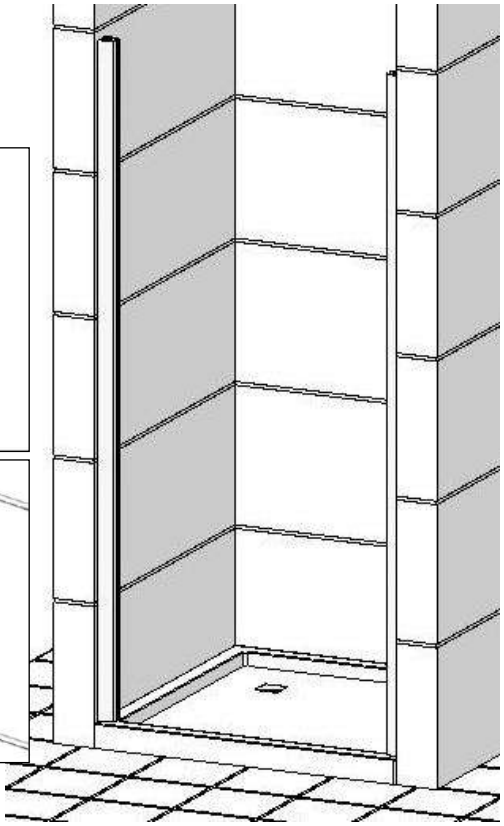


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

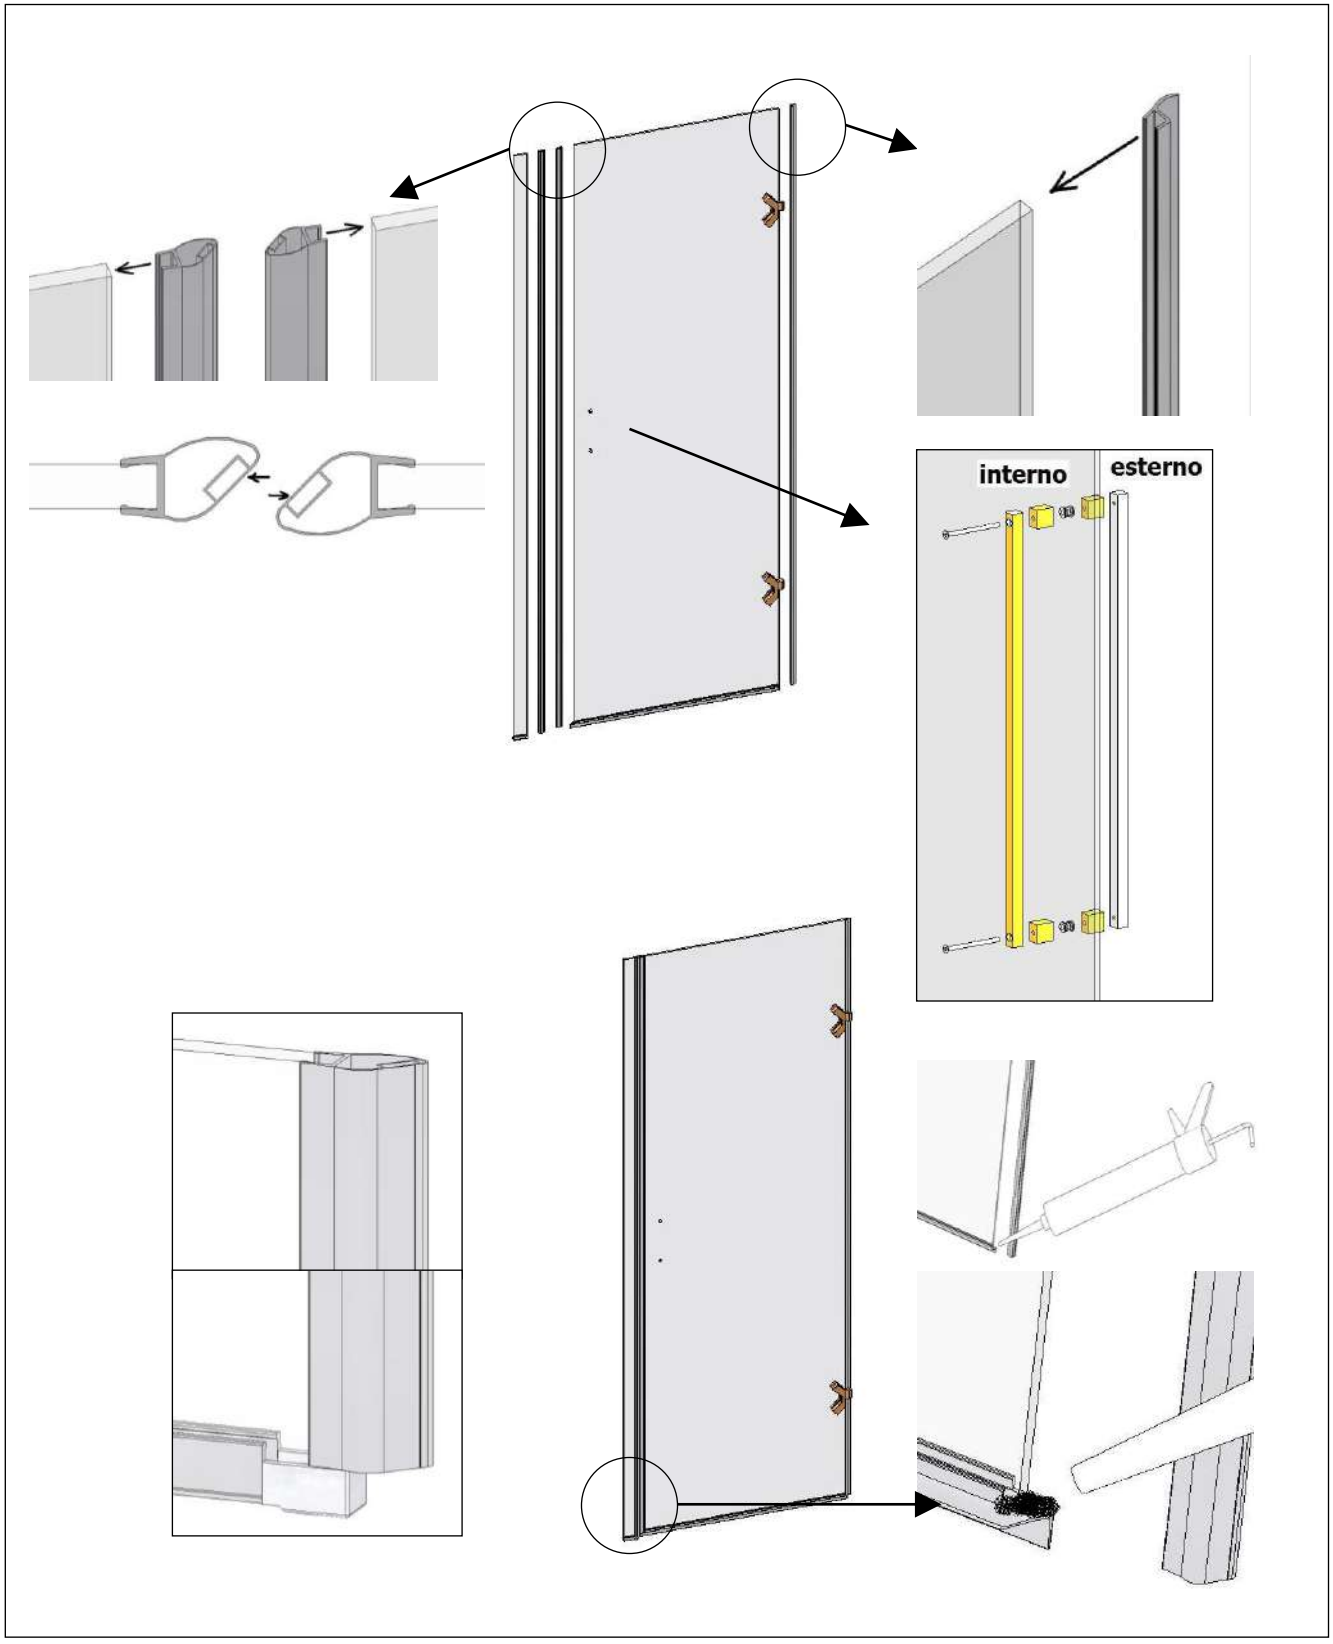


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

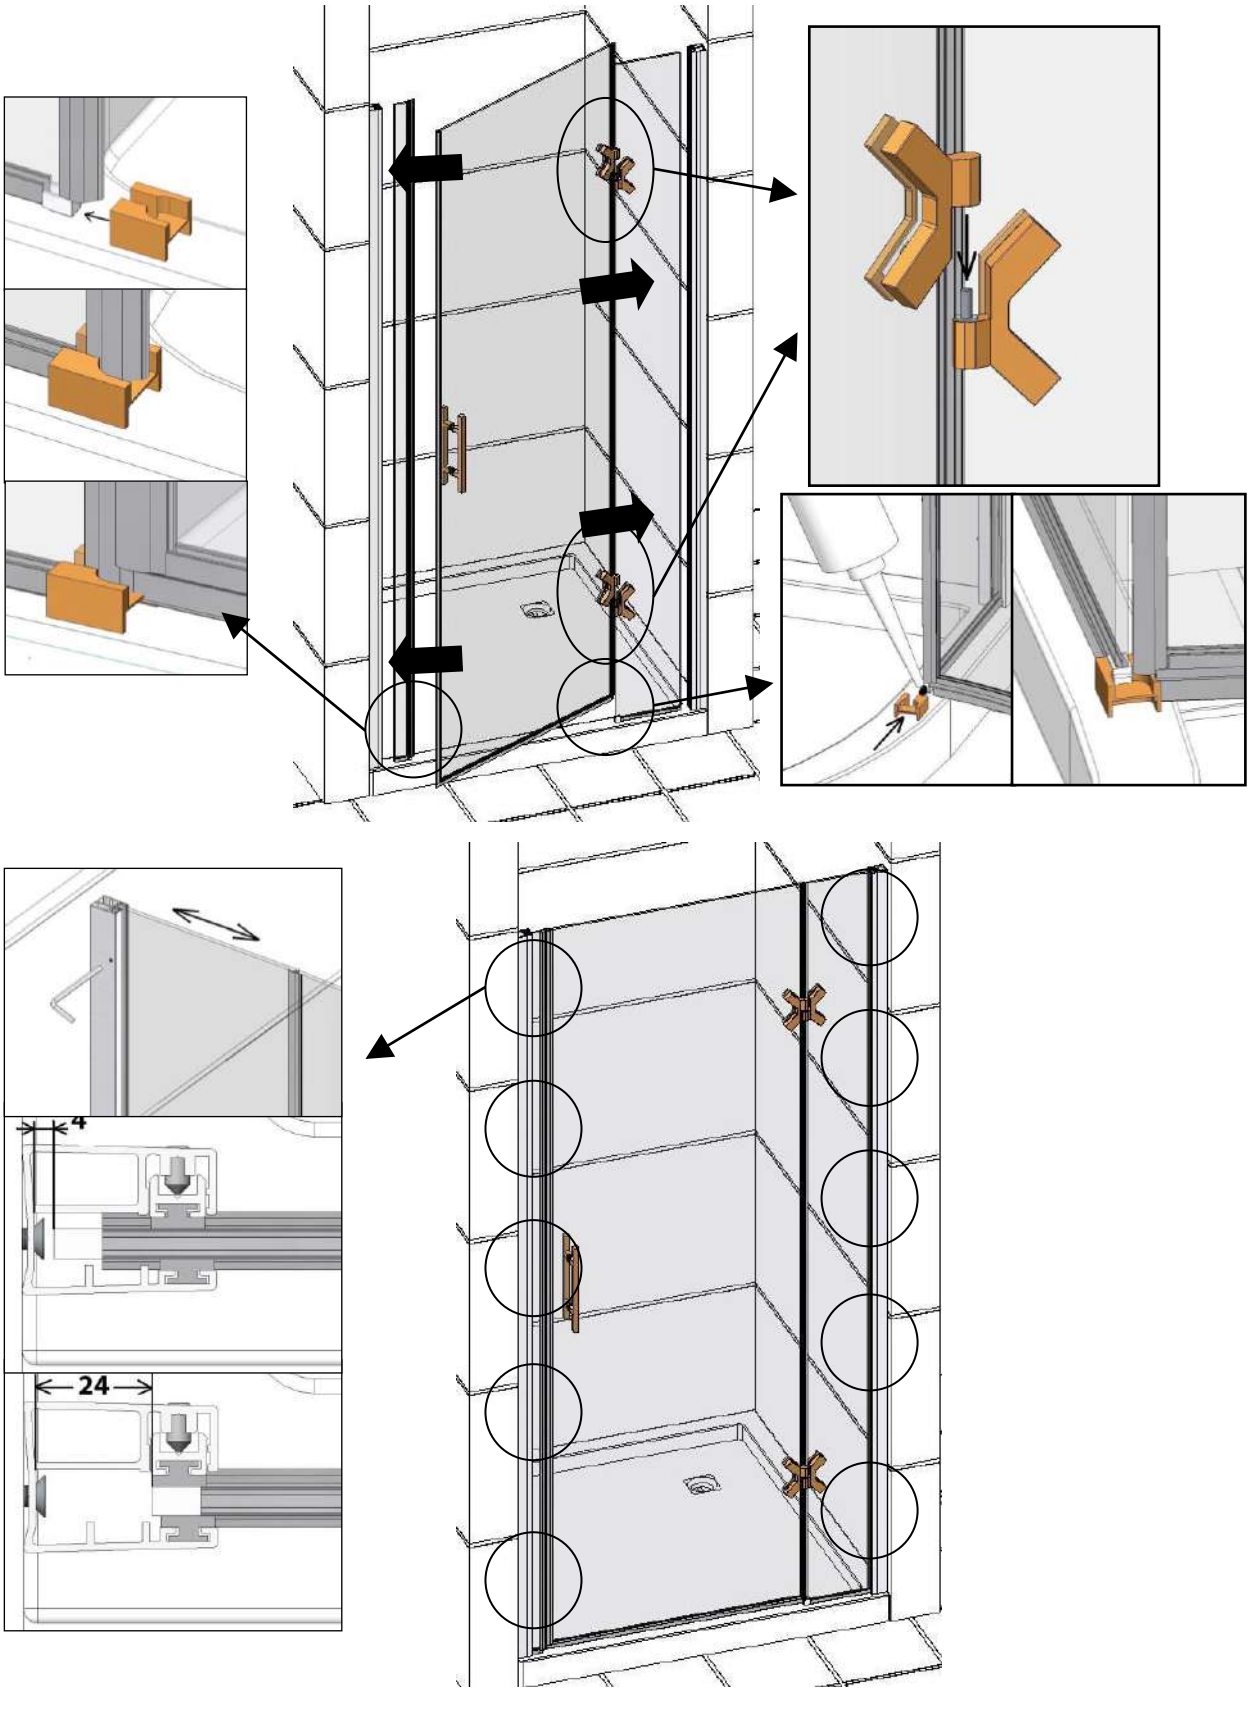



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

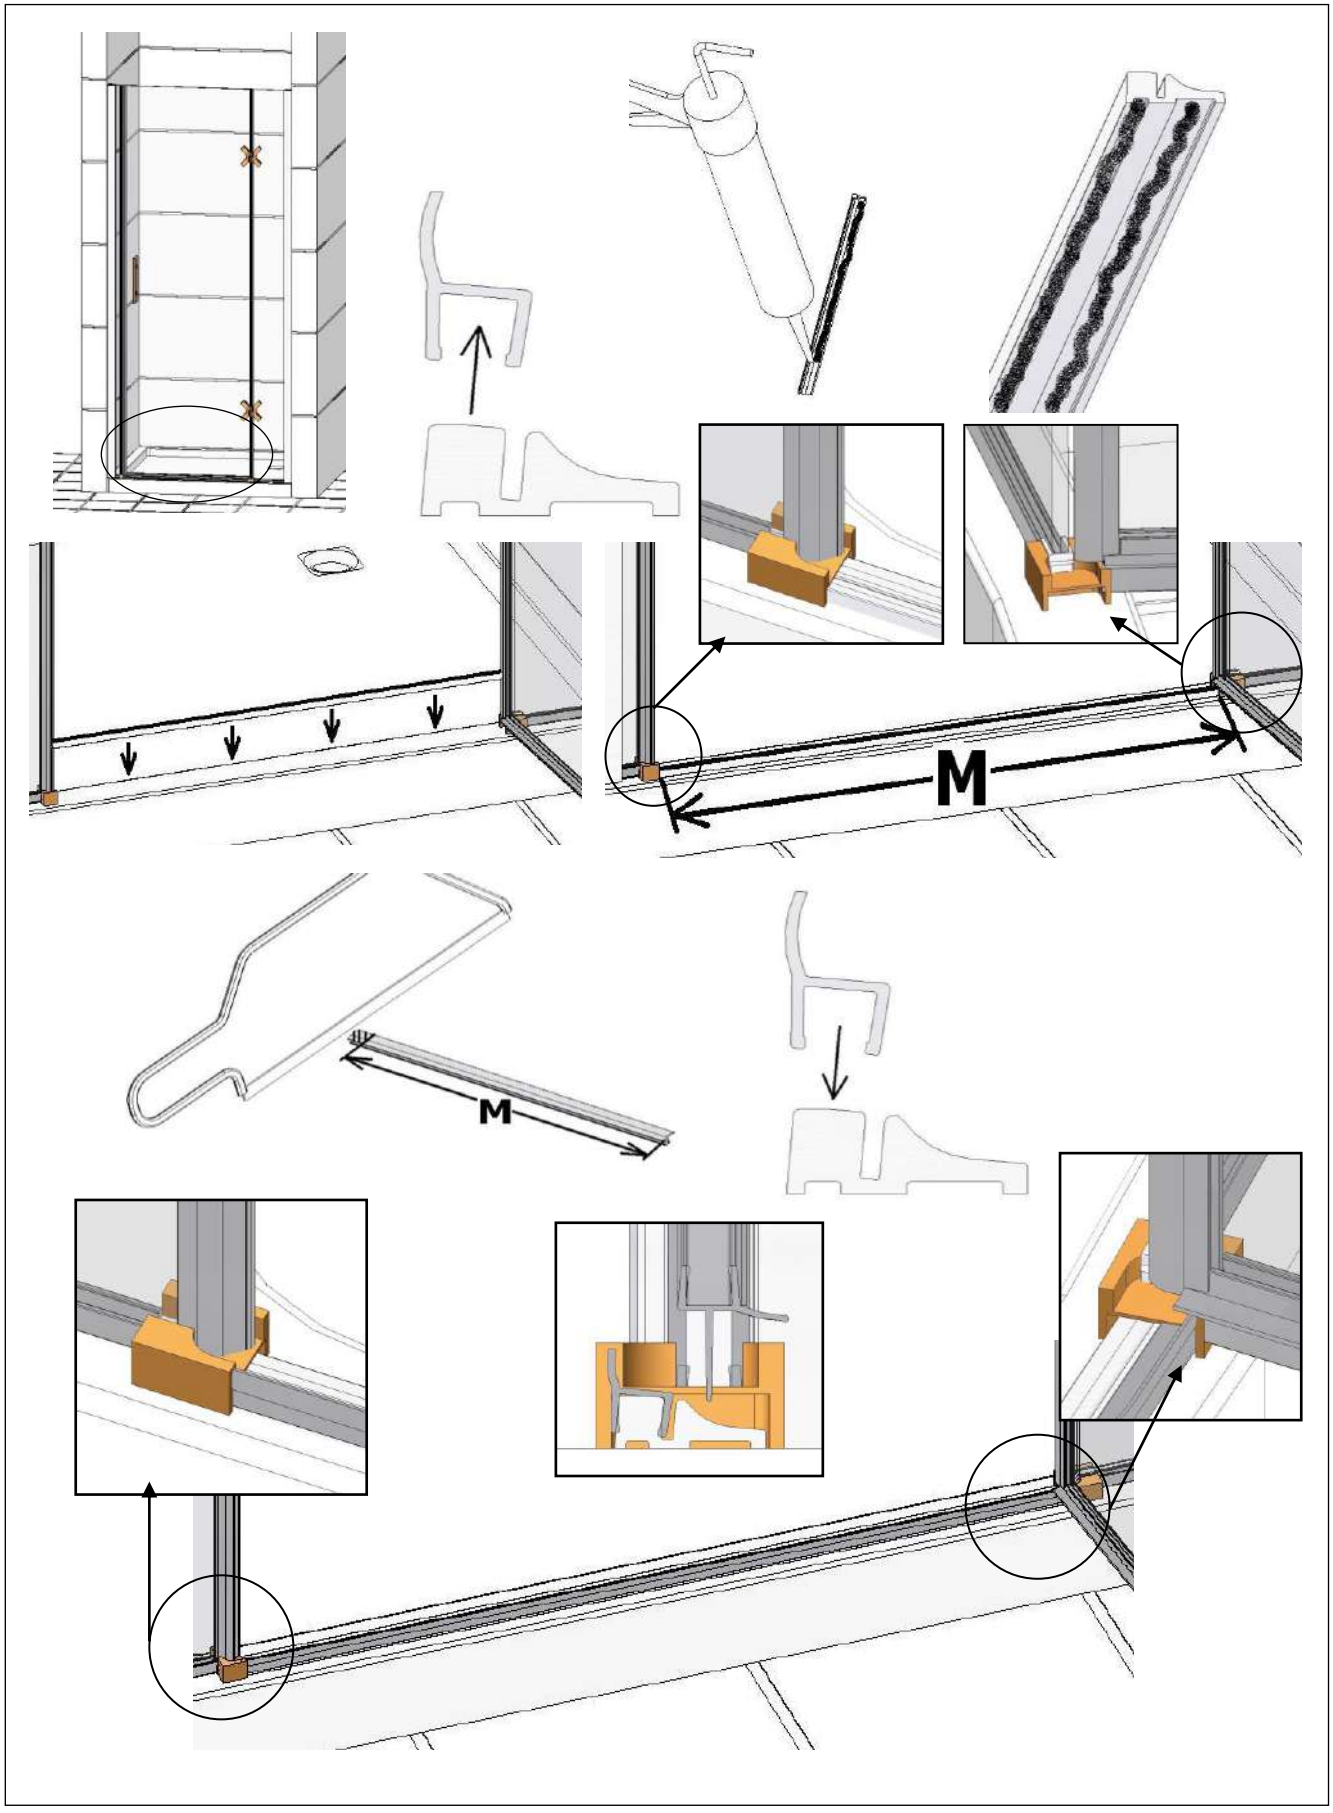



SILICONATURA

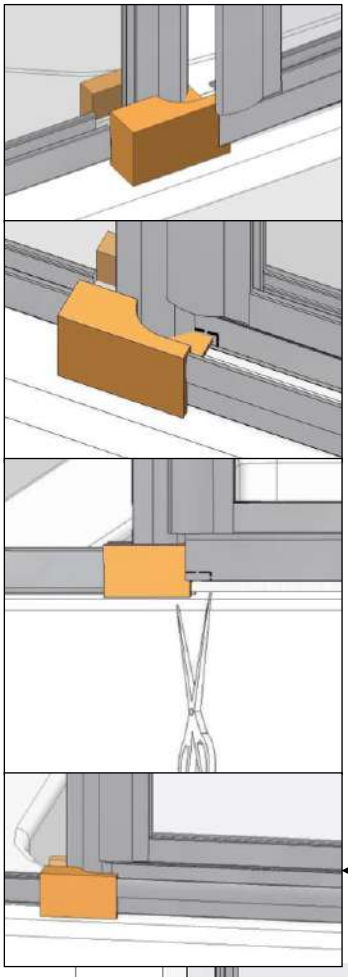

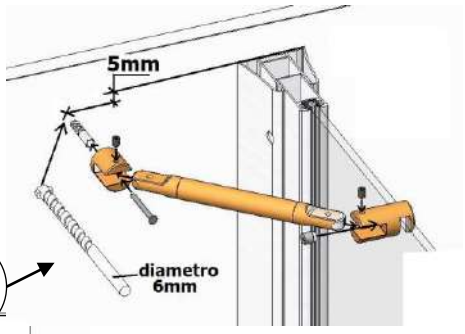


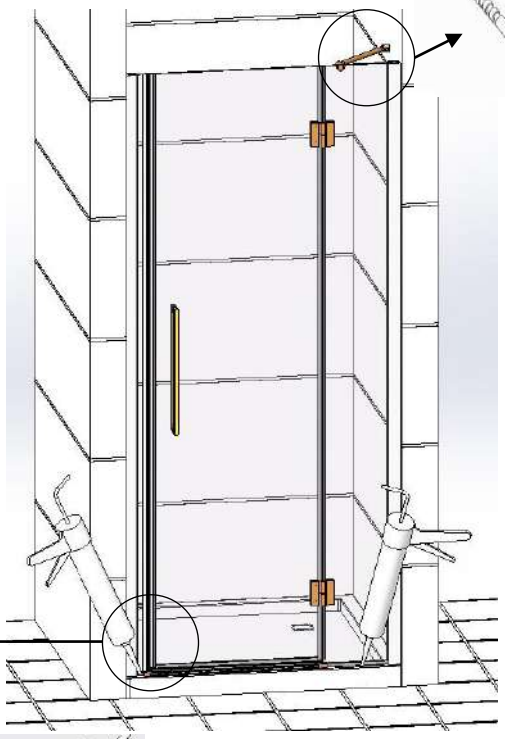


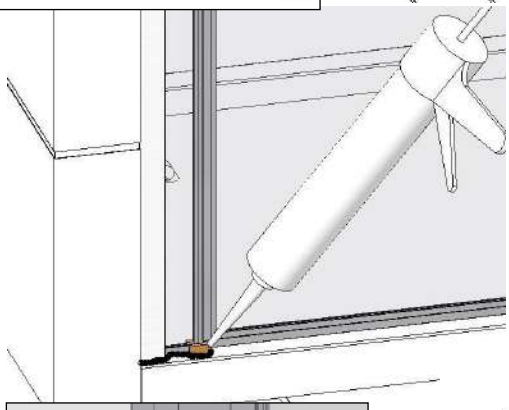

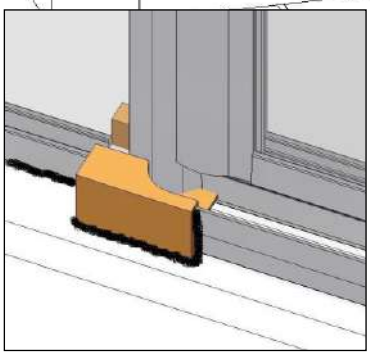



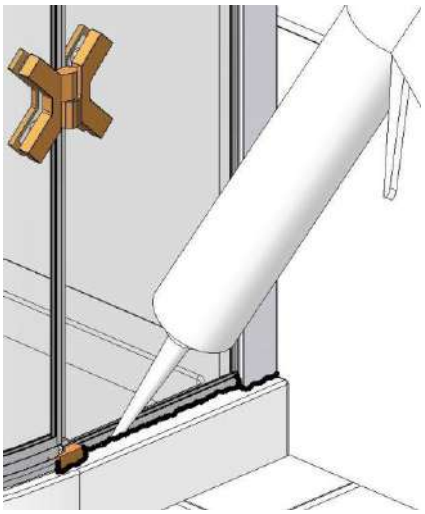



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax PYS

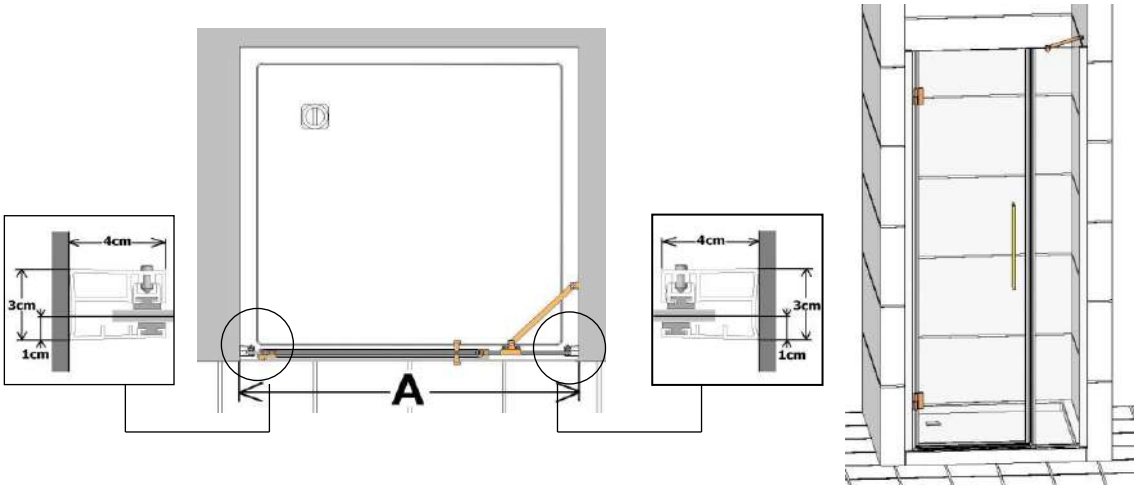



Misure	Dimensione A
70	68-70.5
80	78-80.5
90	88-90.5
100	98-100.5
110	108-110.5
120	118-120.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

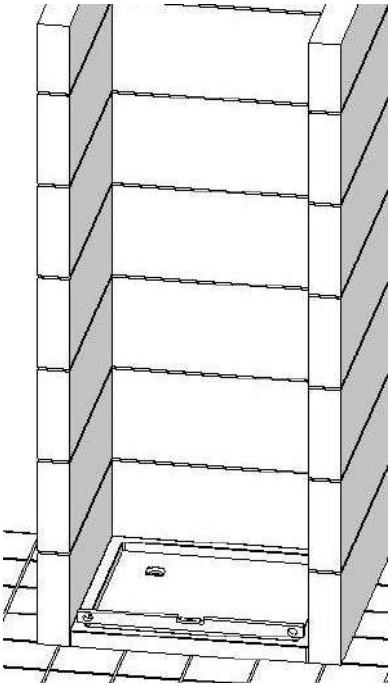


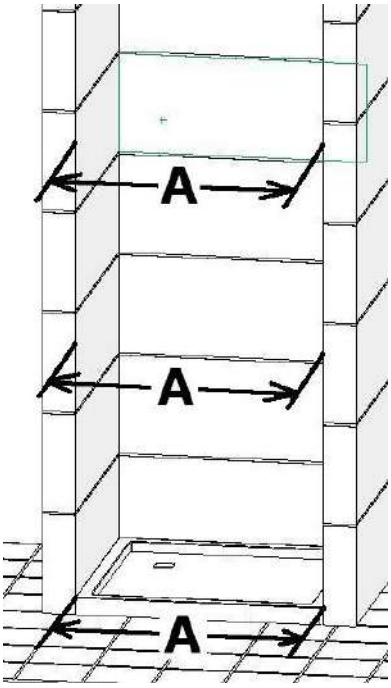


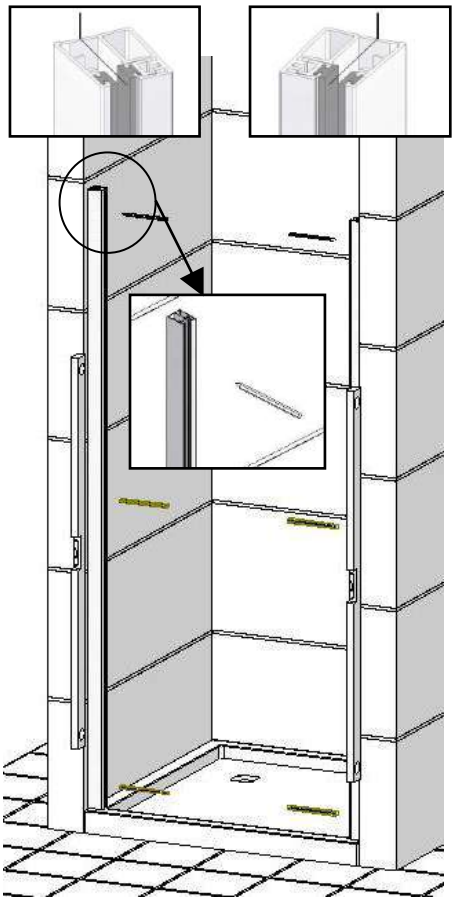


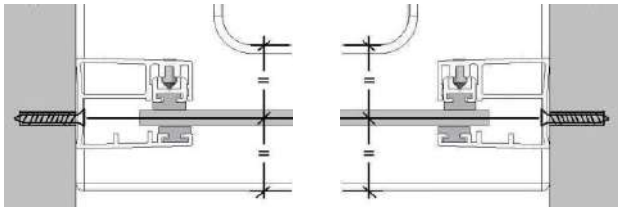

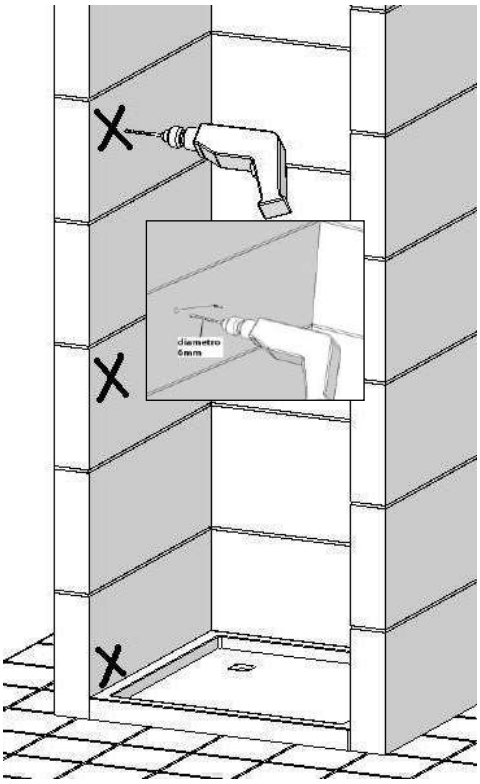






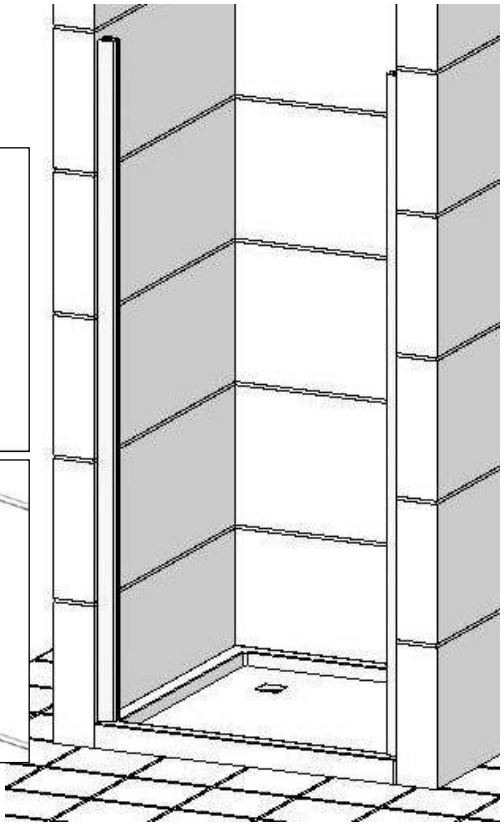


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

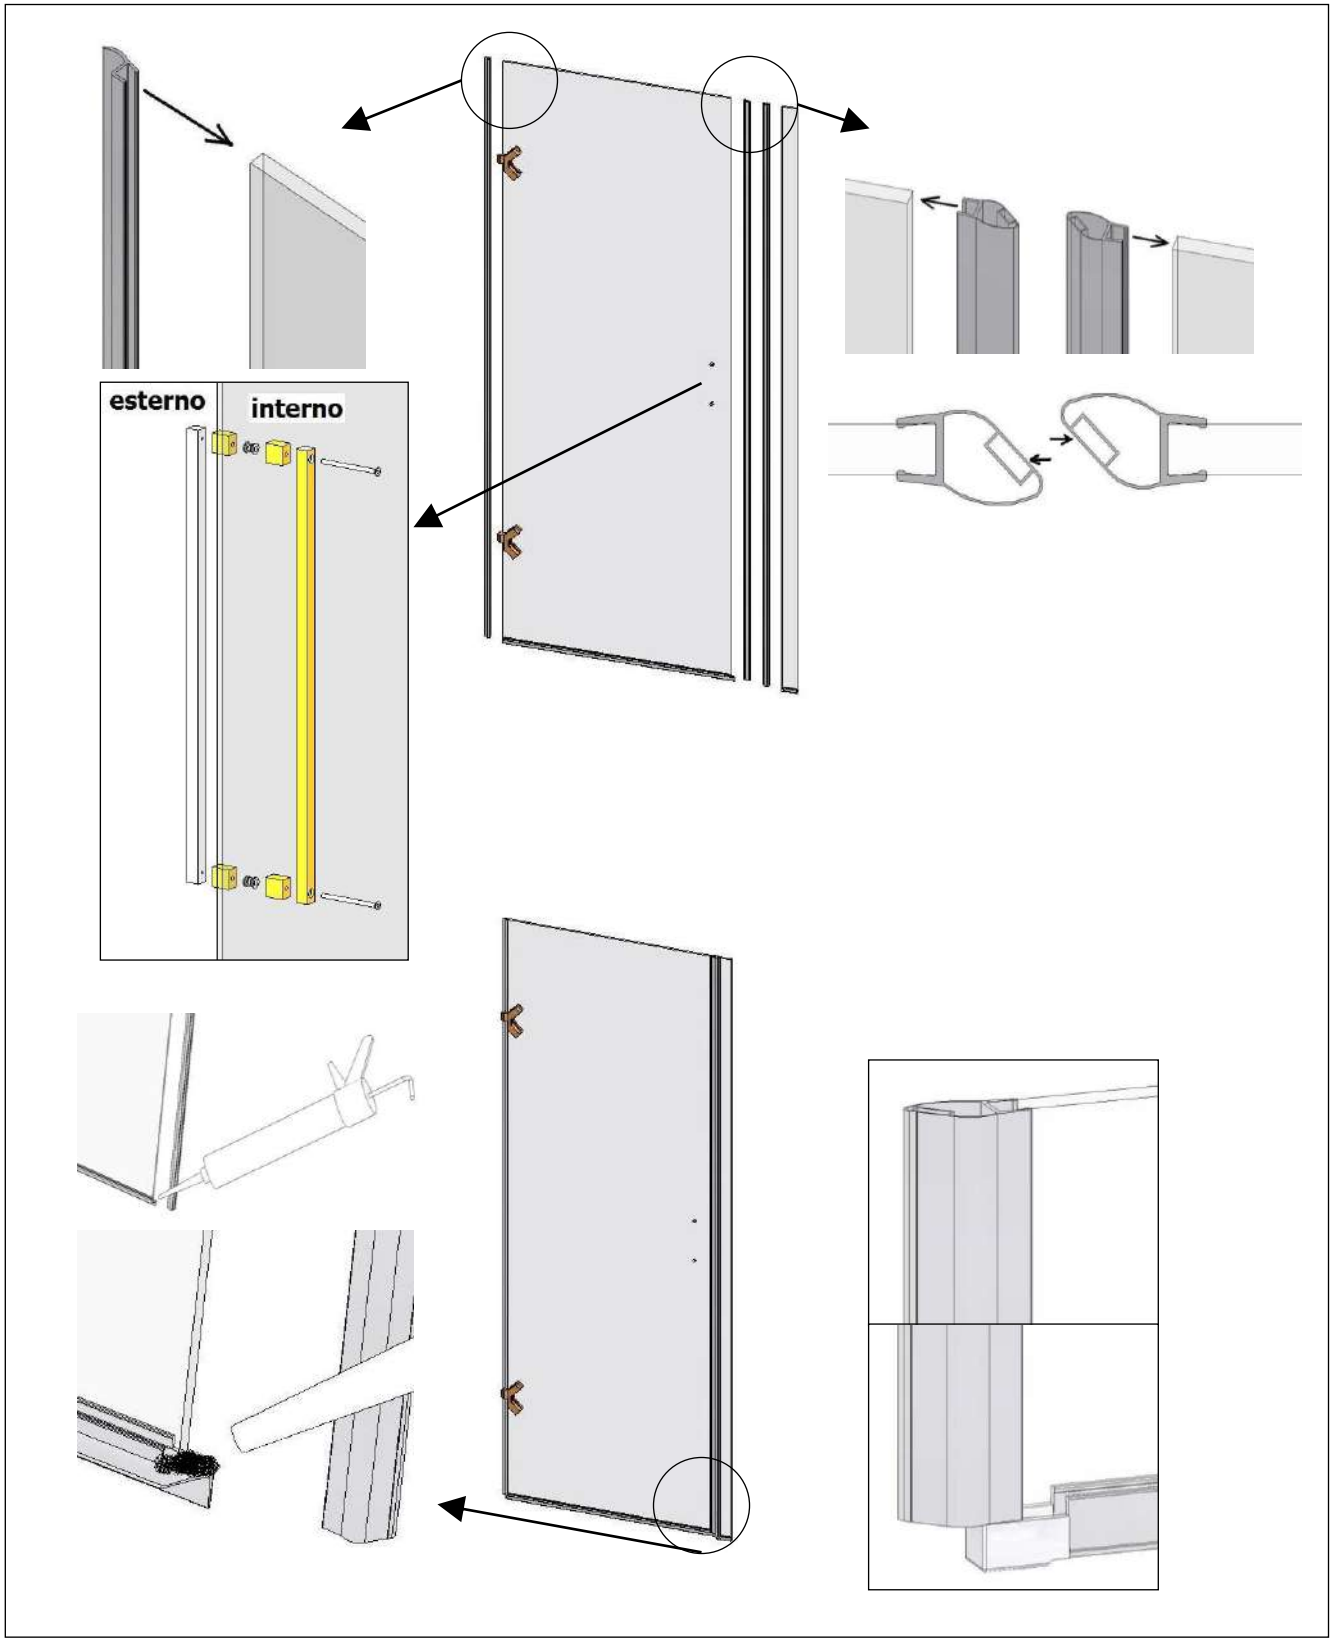


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

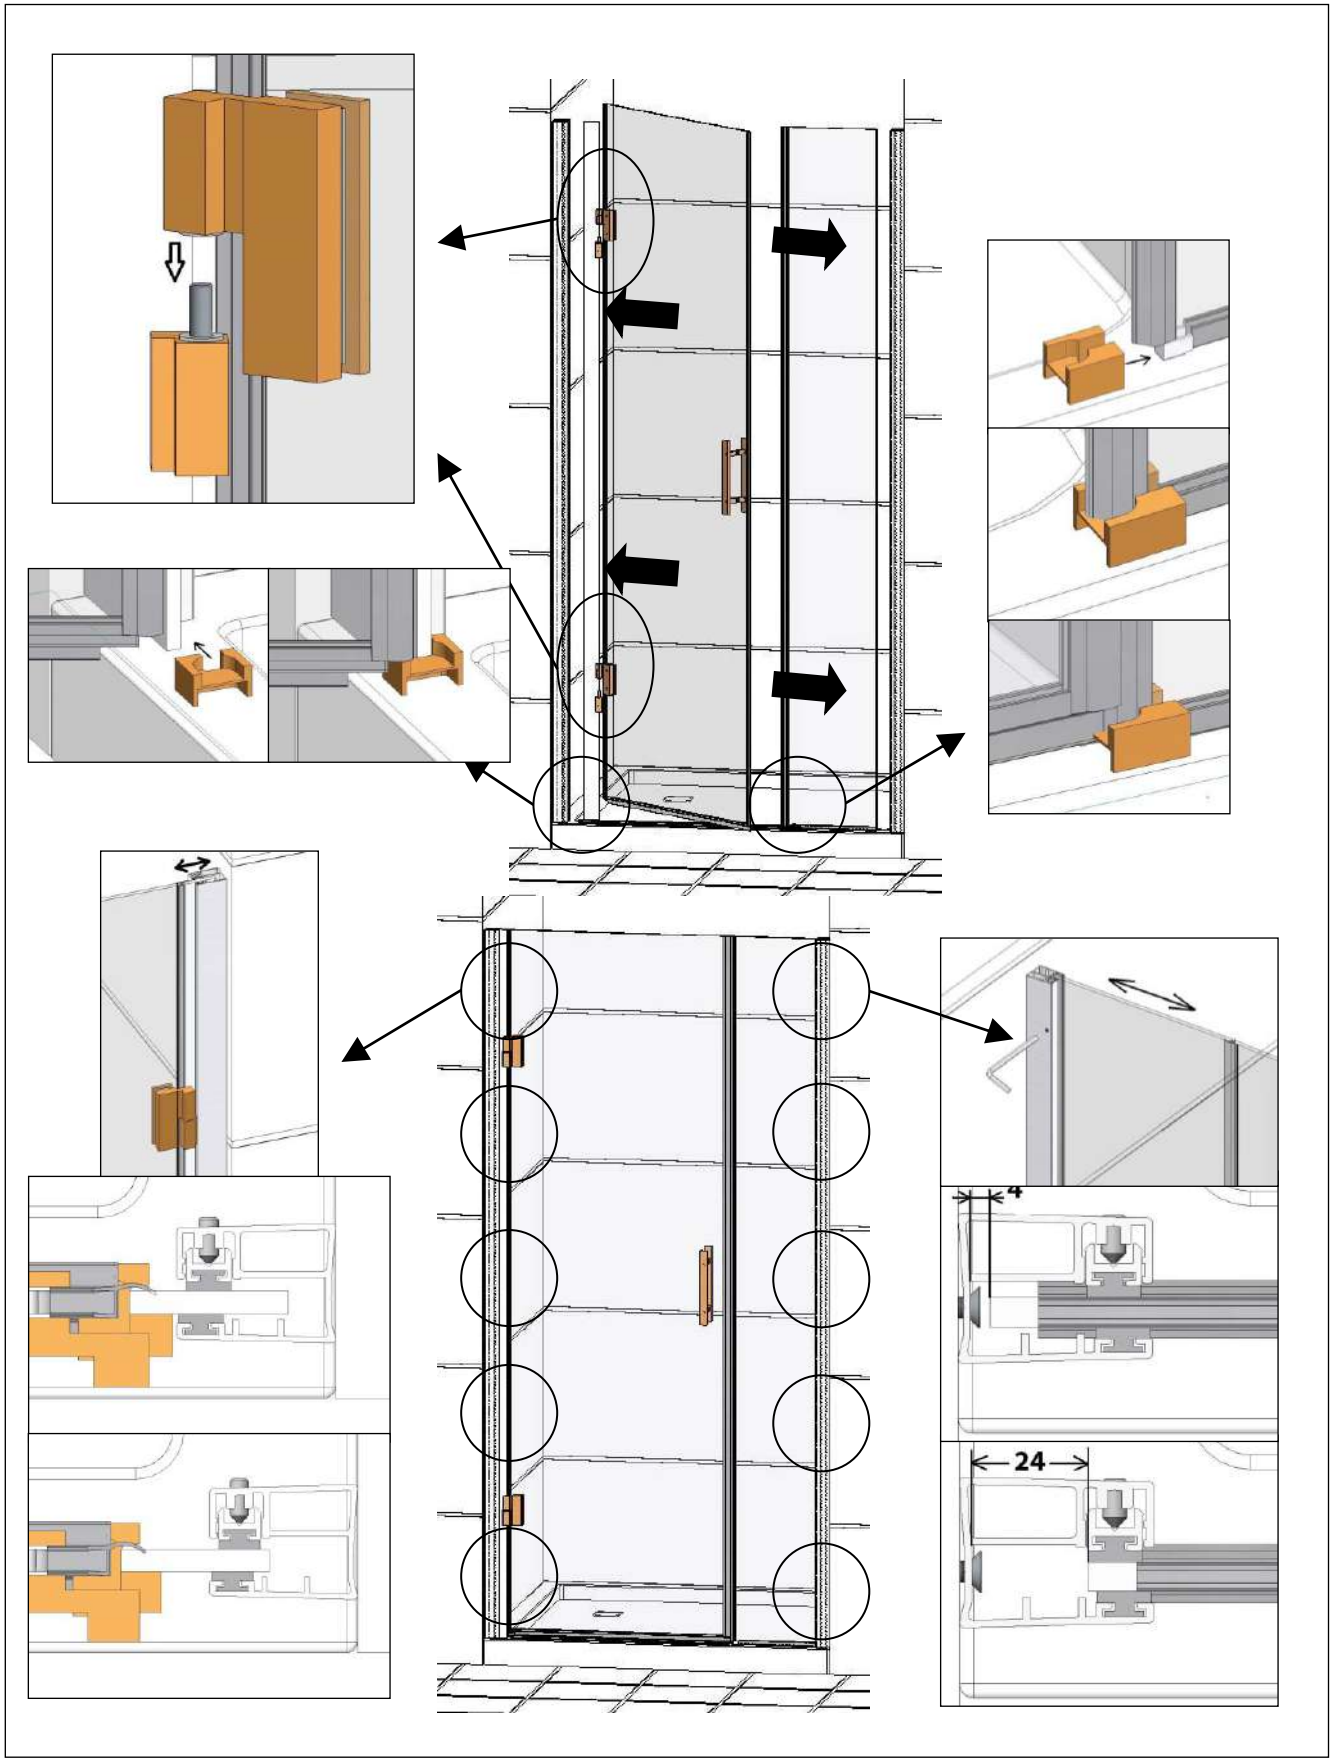



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

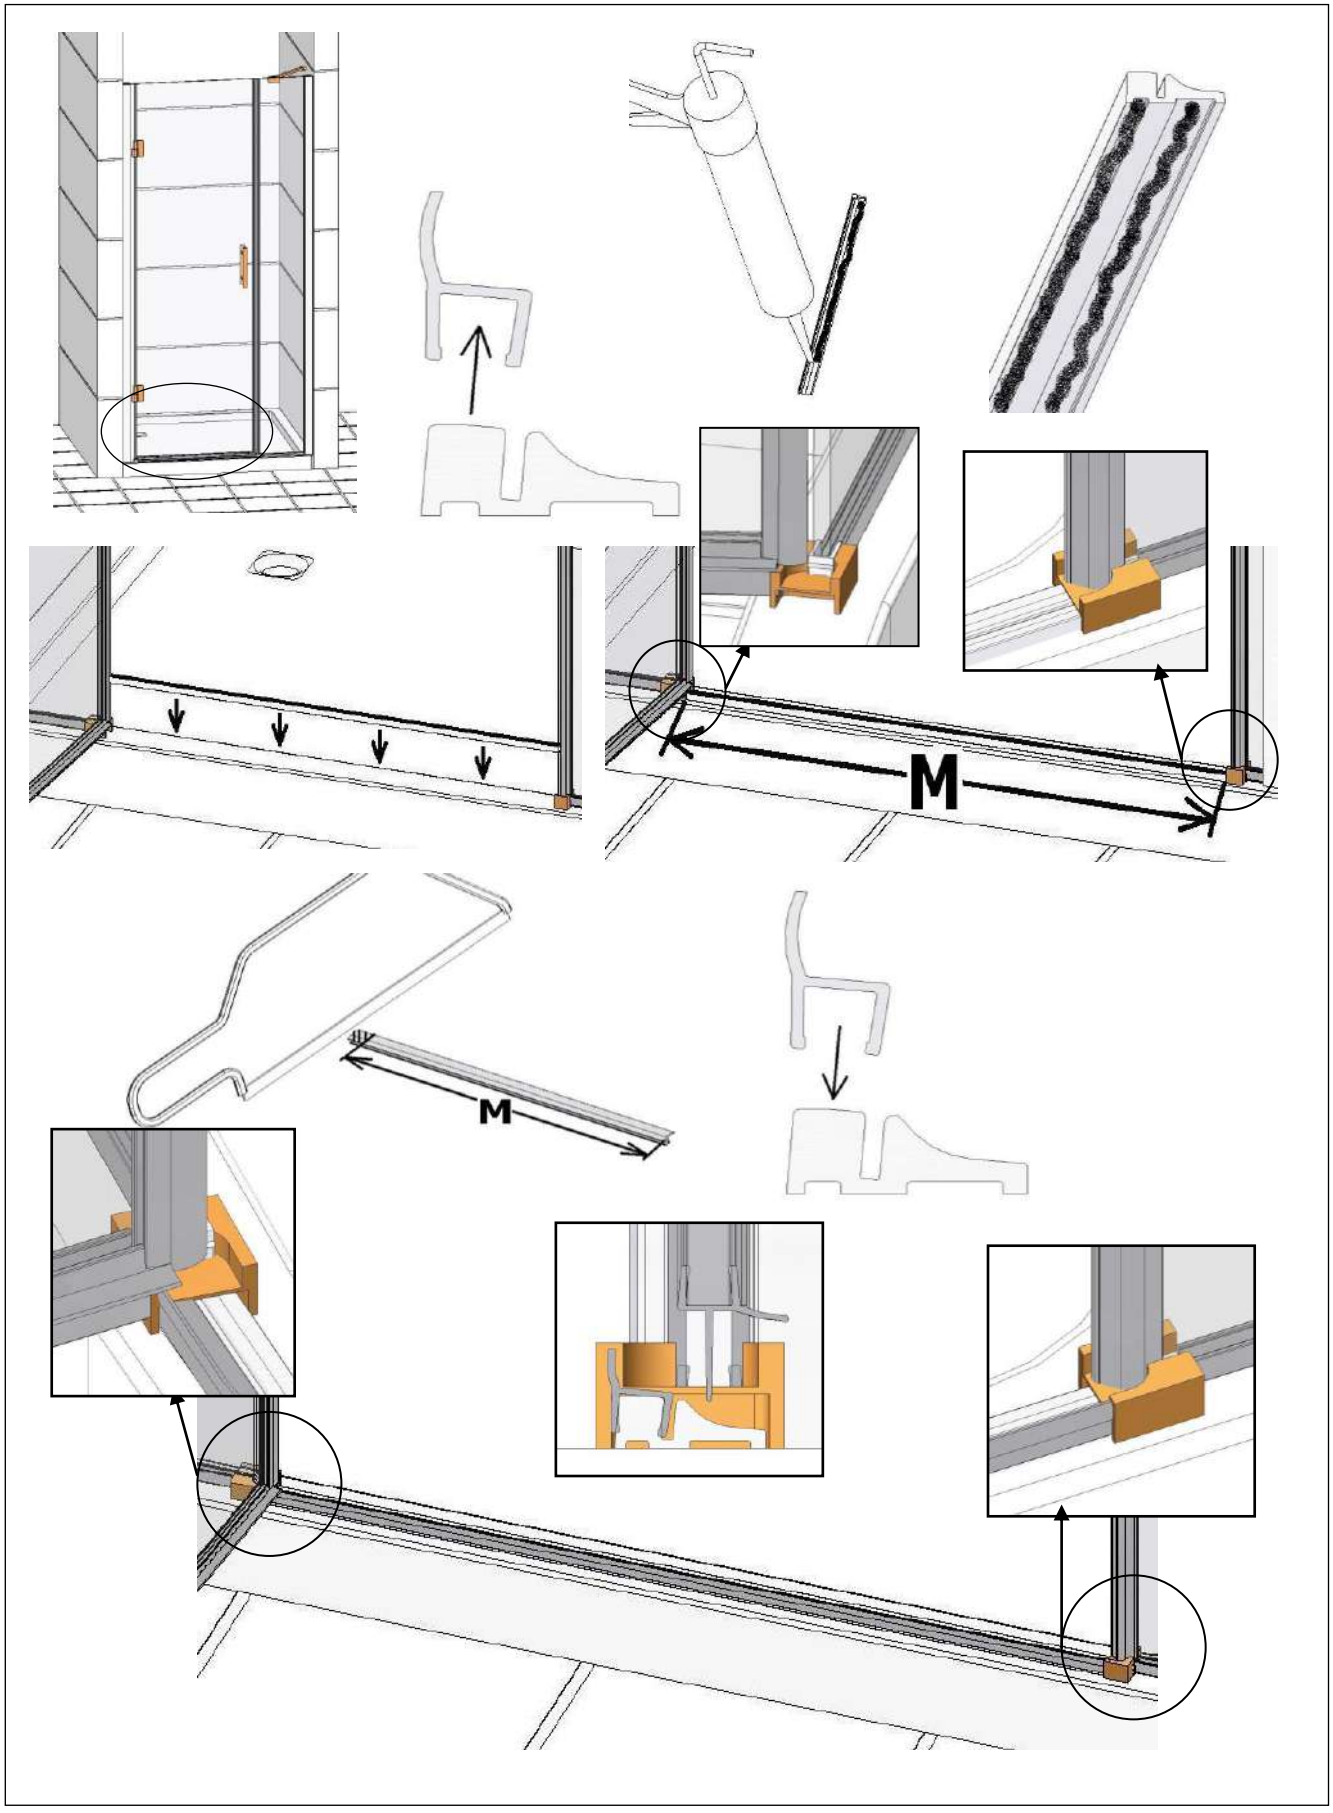



SILICONATURA + MONTAGGIO STABILIZZATORE

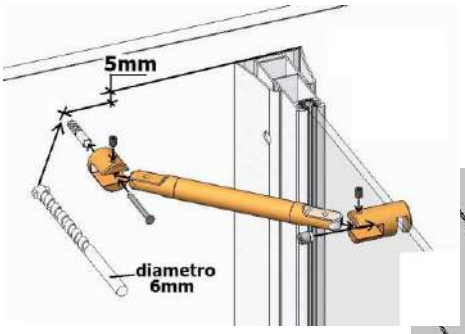


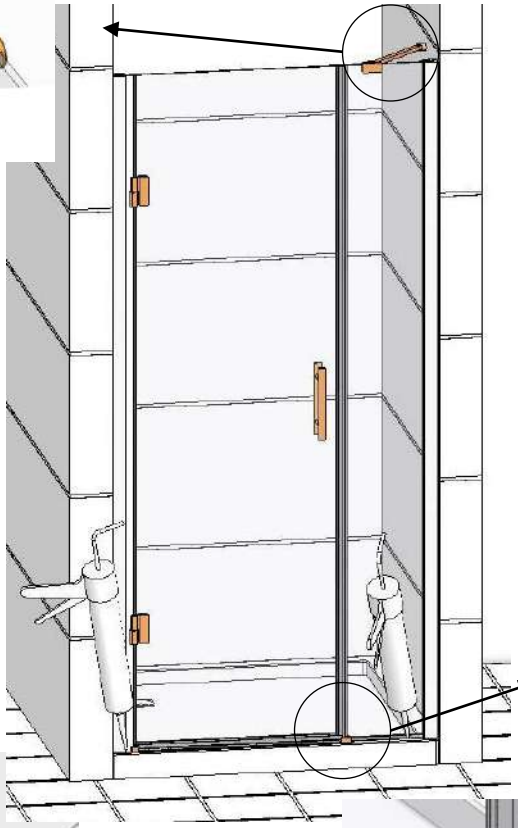

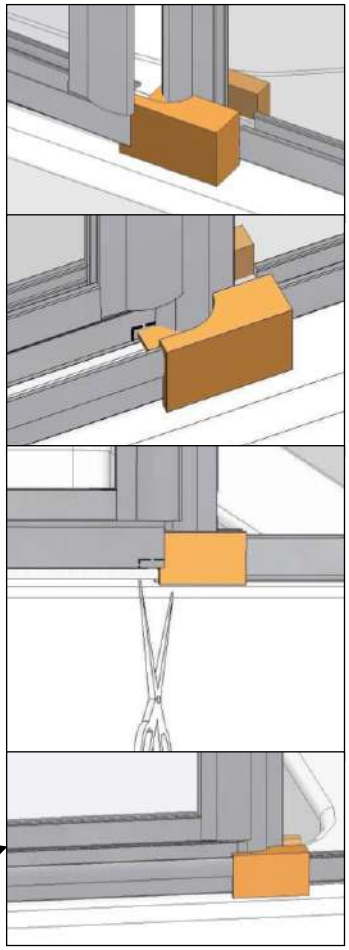


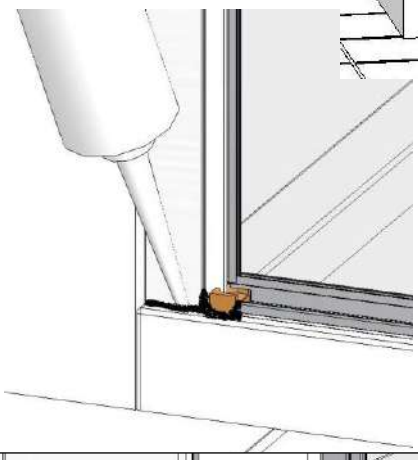


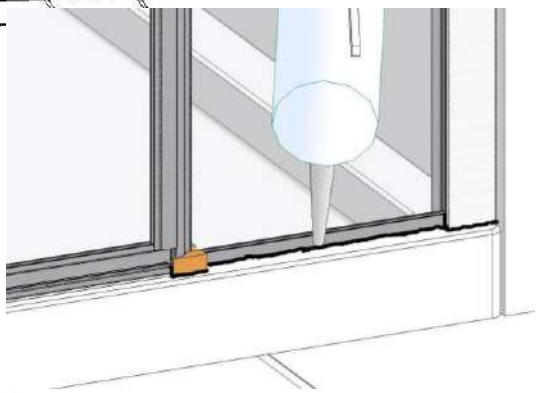

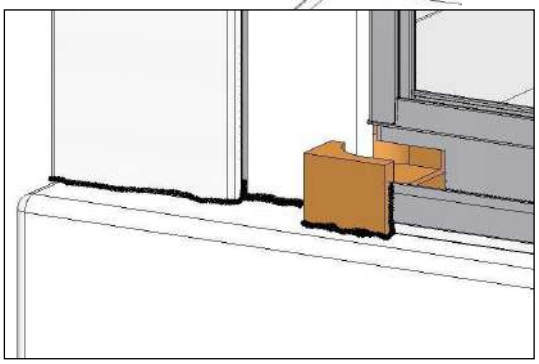



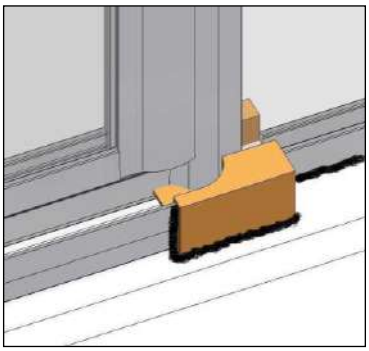



Box&Co.®


boxandco.it


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PZD

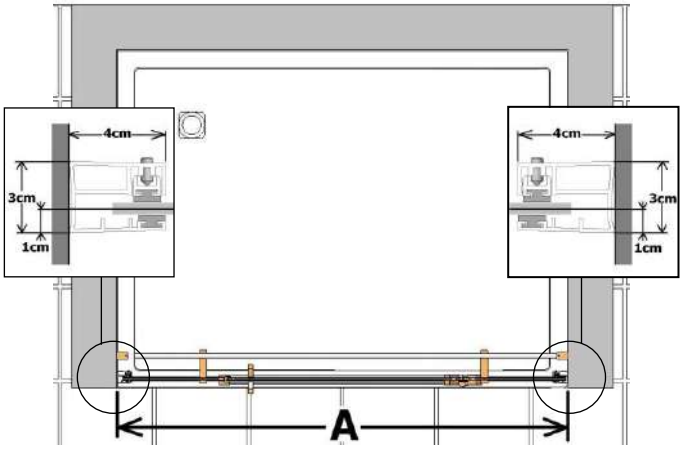

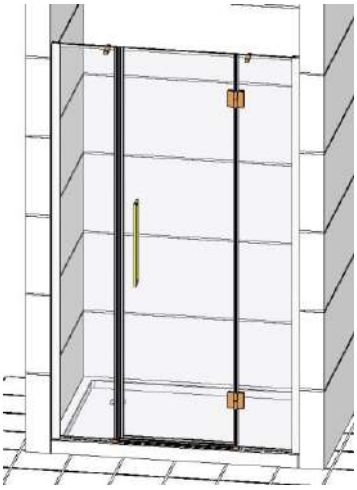


Misure	Dimensione A
120	116-120
140	136-140
160	156-160
180	176-180
200	196-200

FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

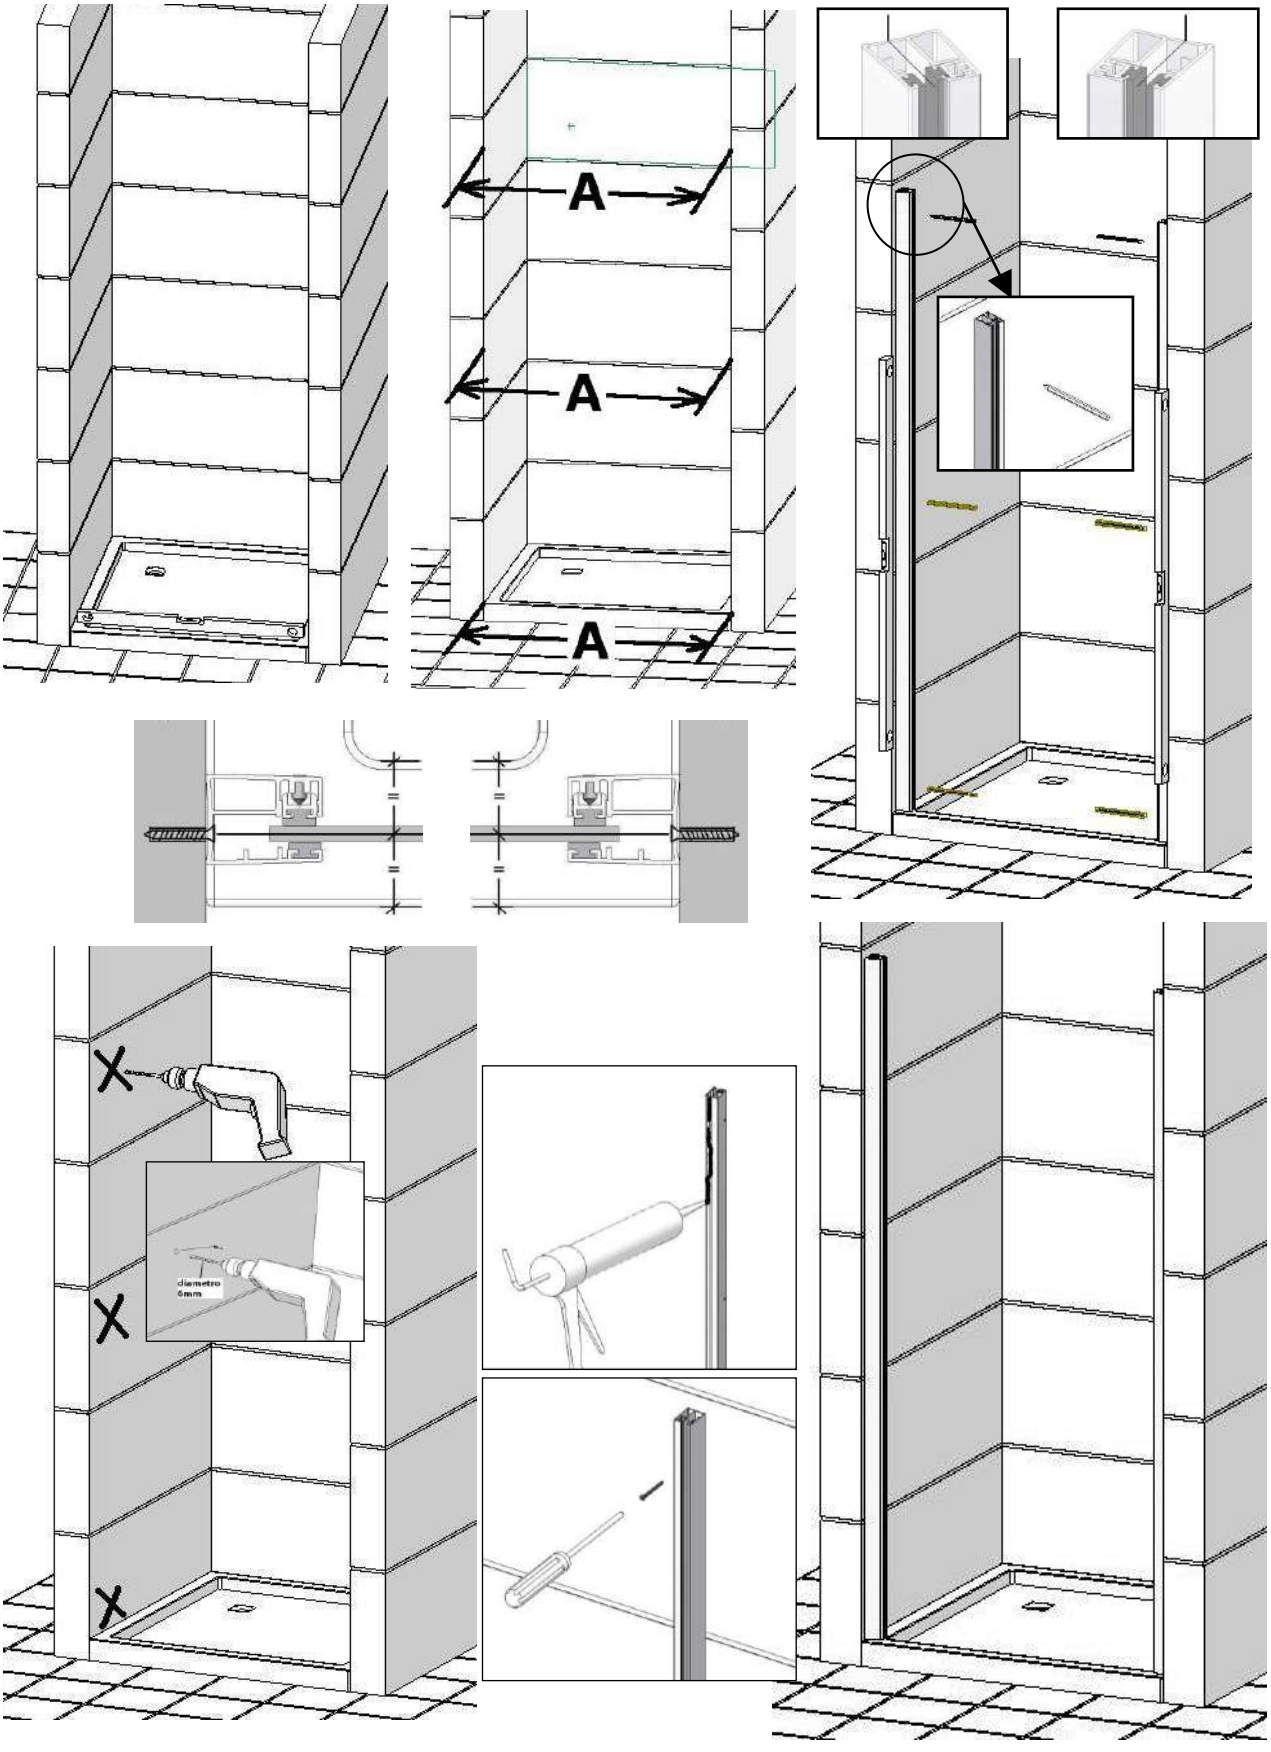


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

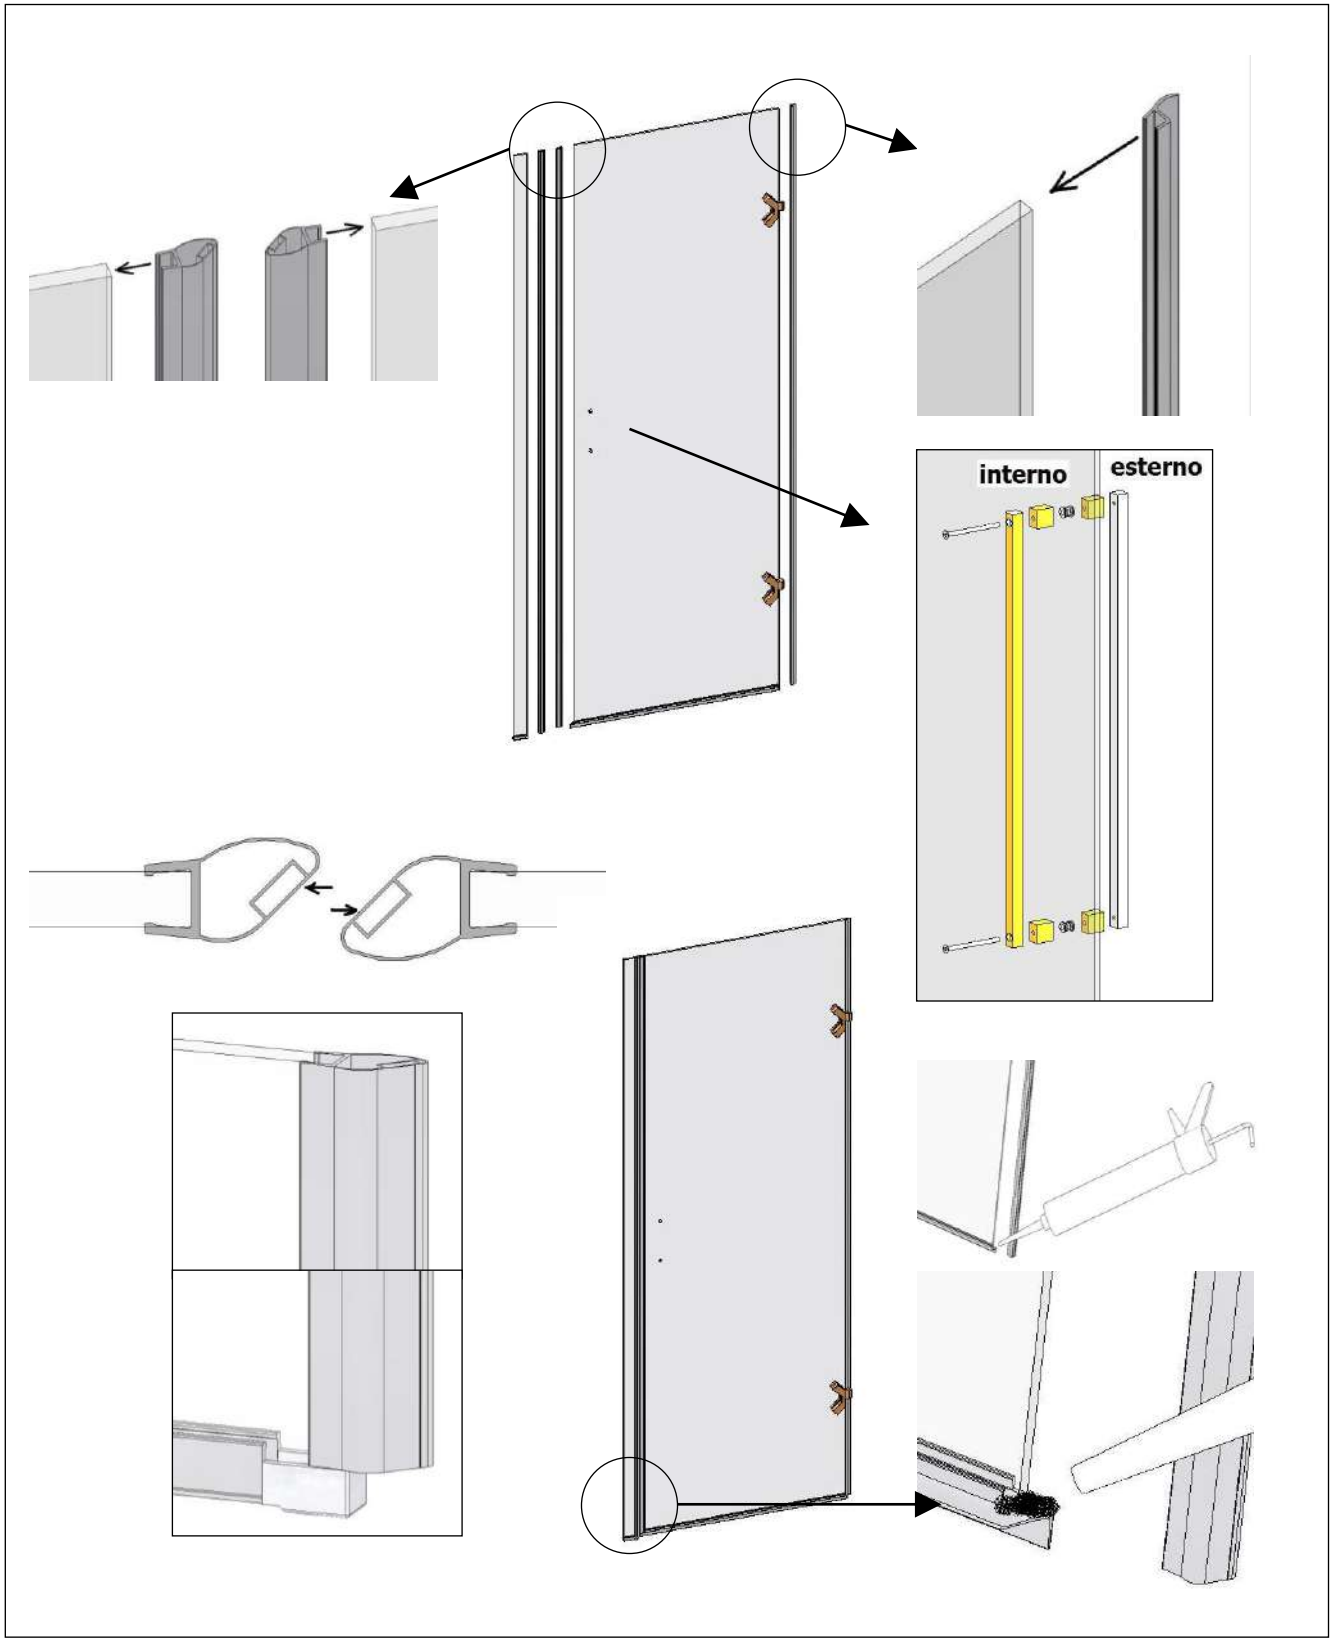


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

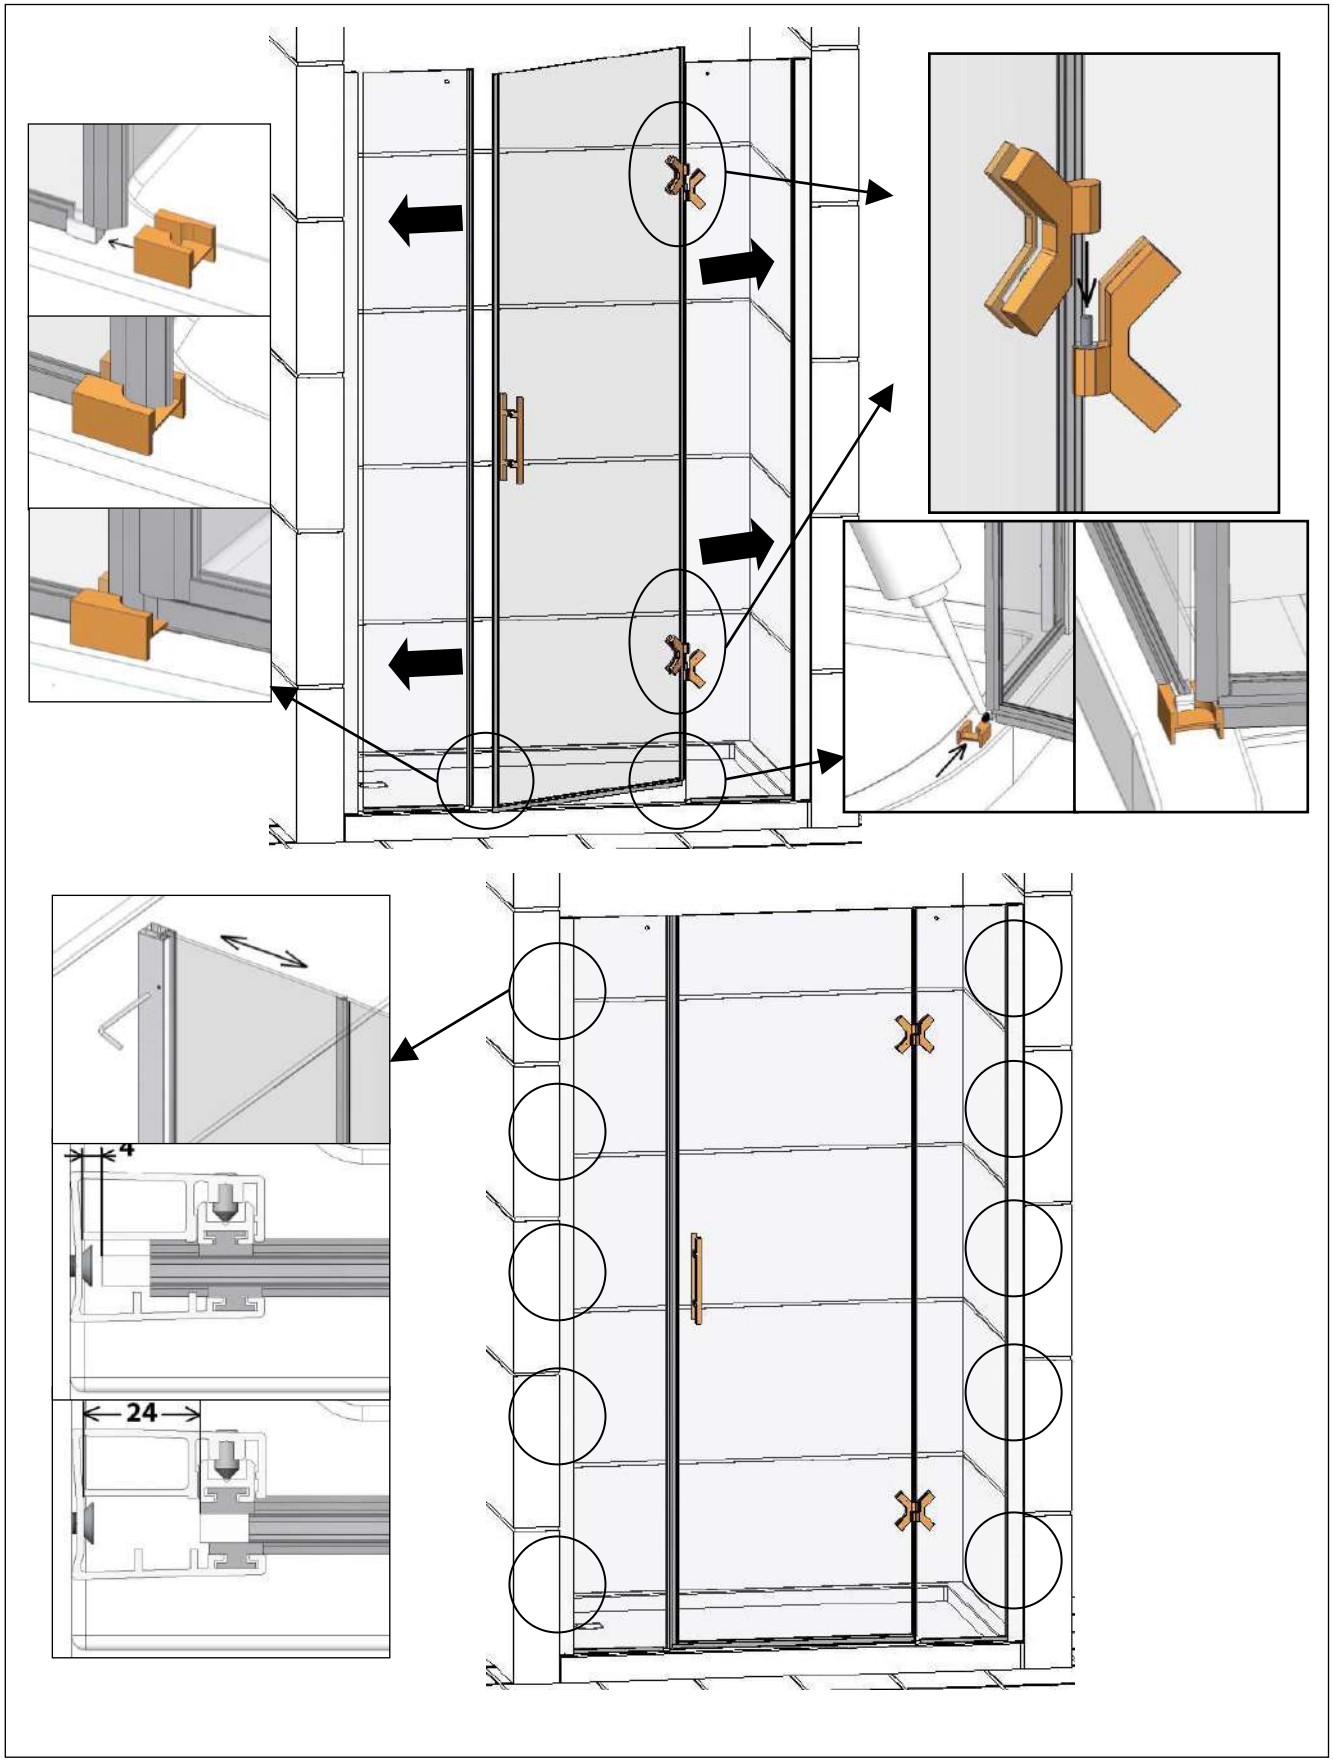


MONTAGGIO STABILIZZATORE

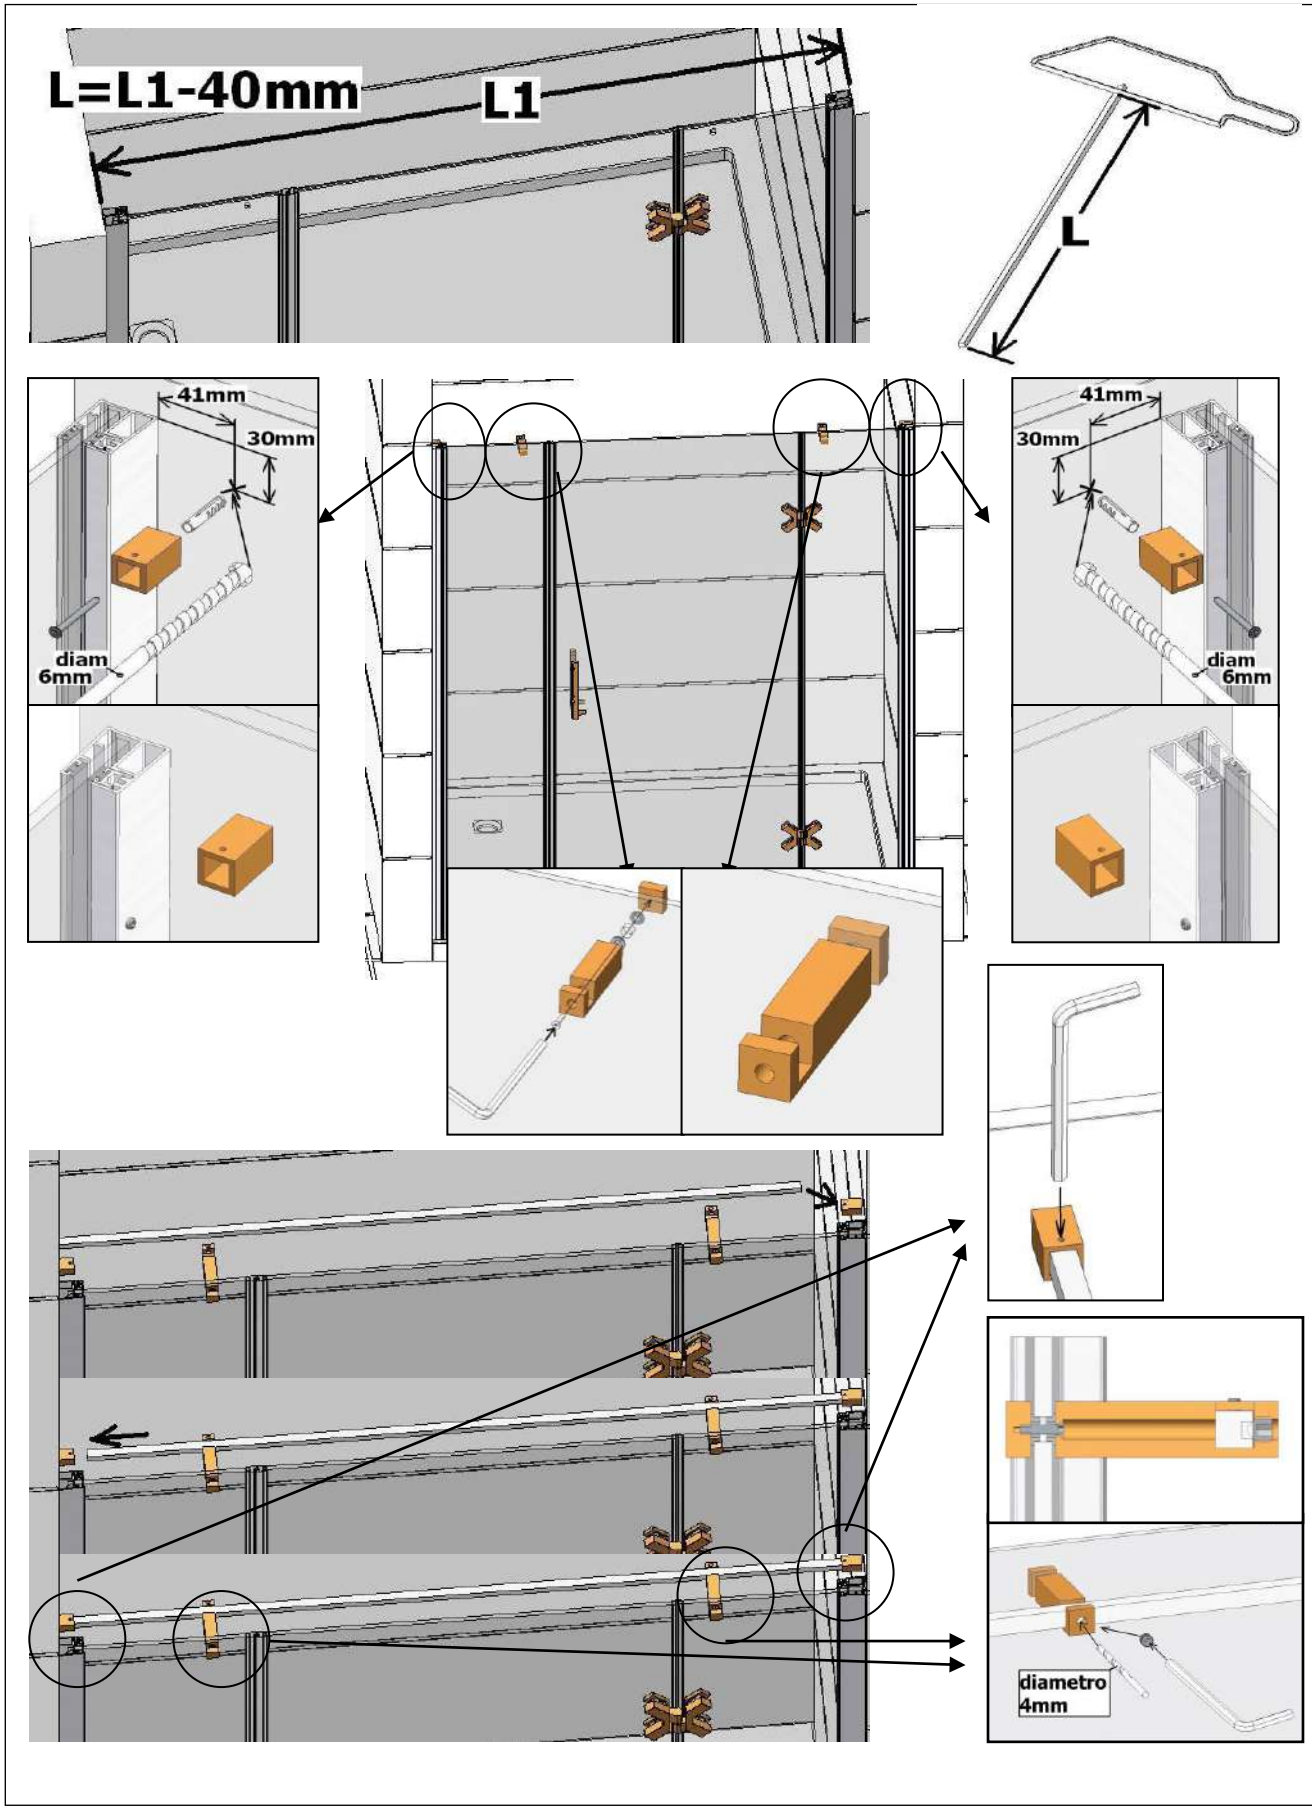



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

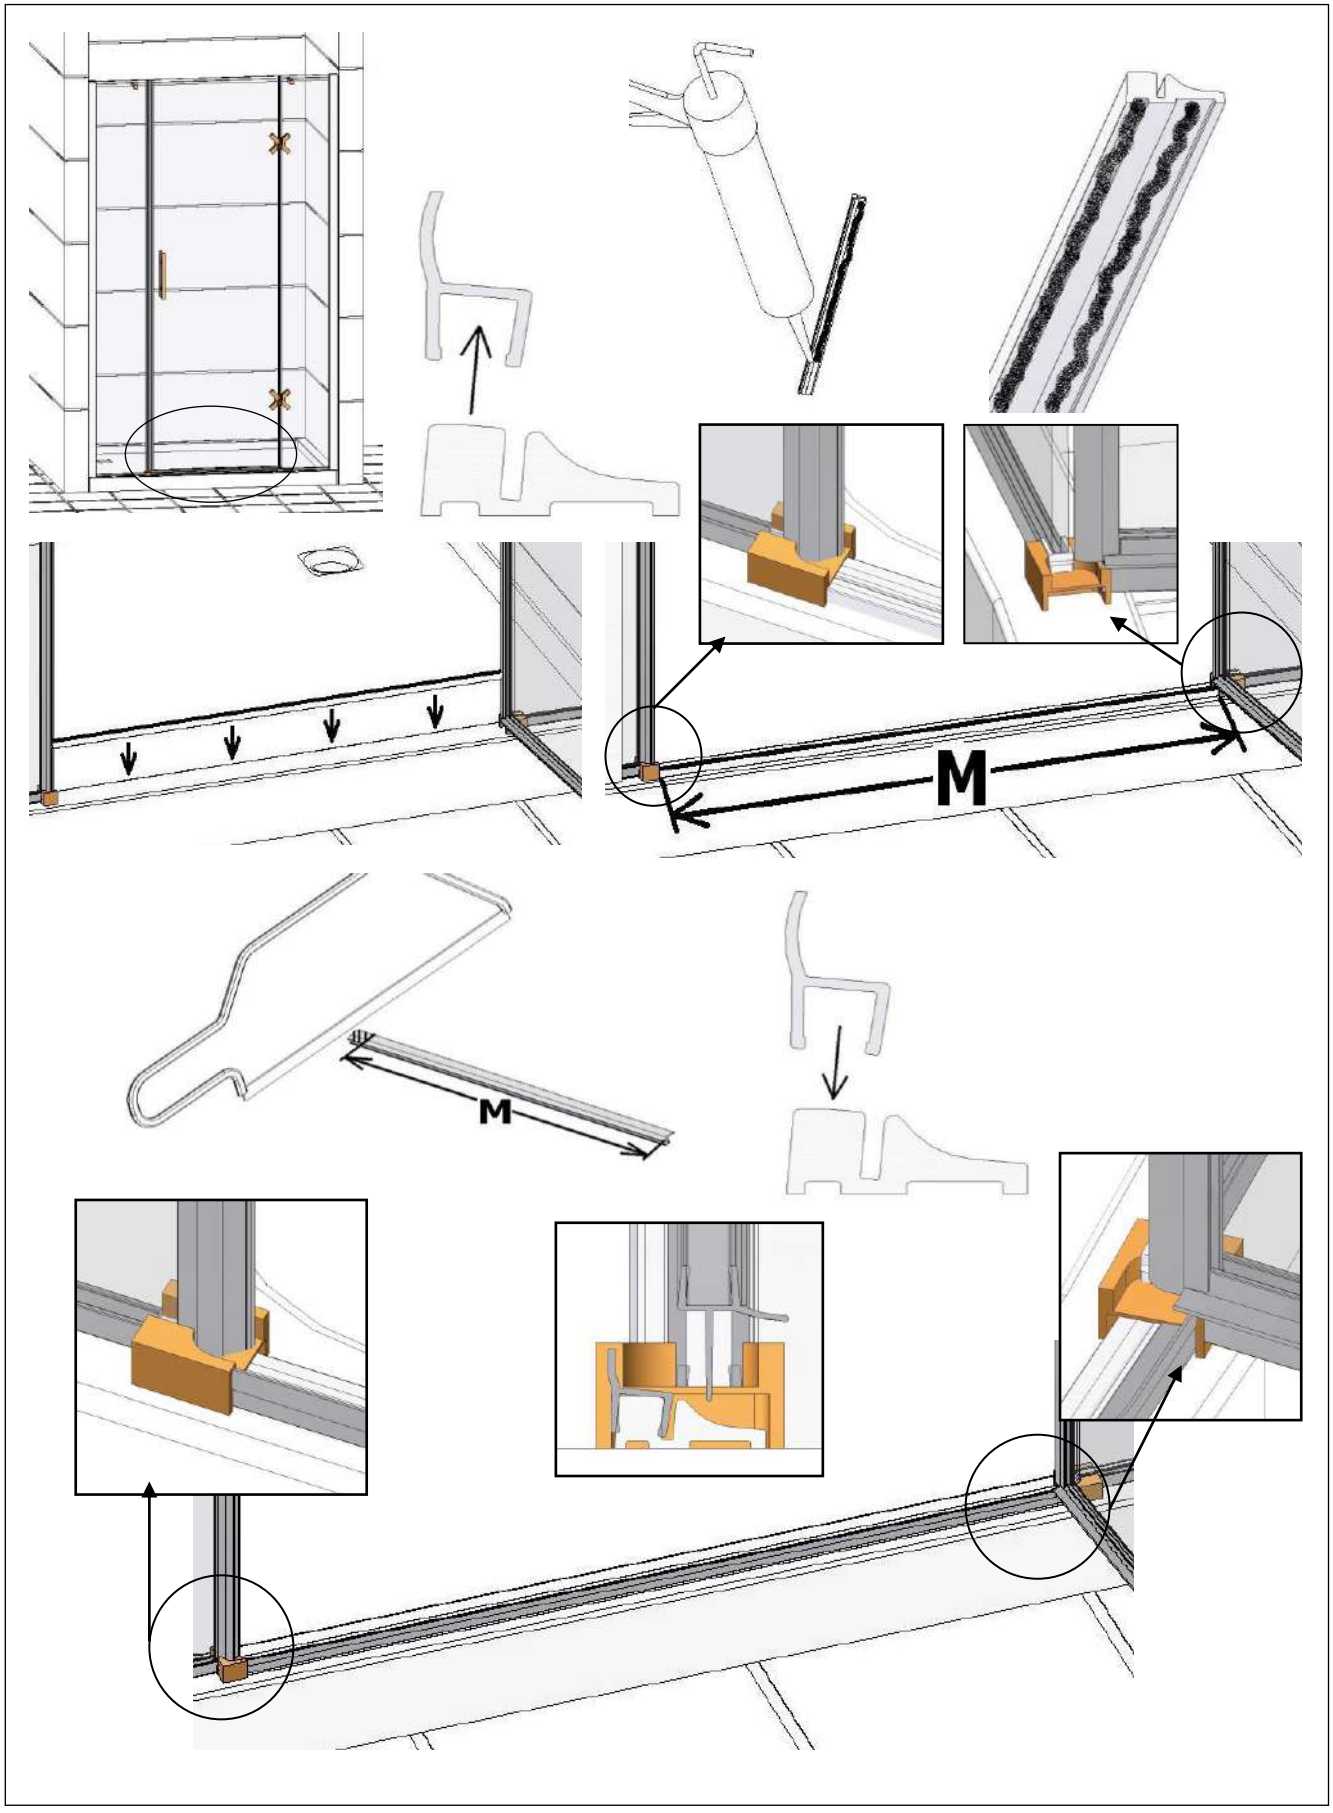



SILICONATURA

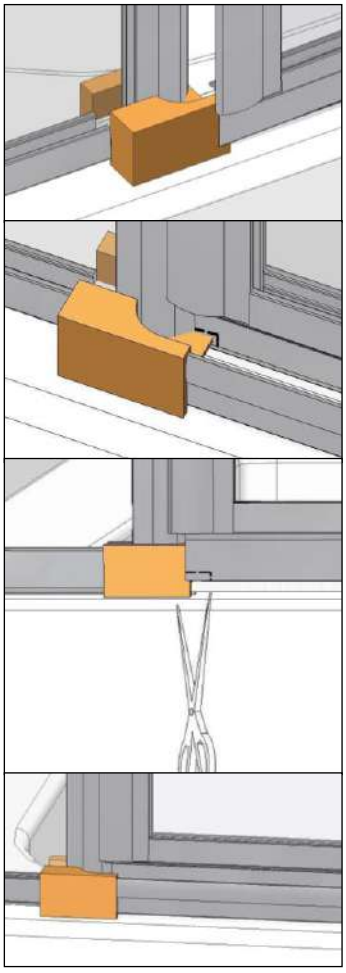

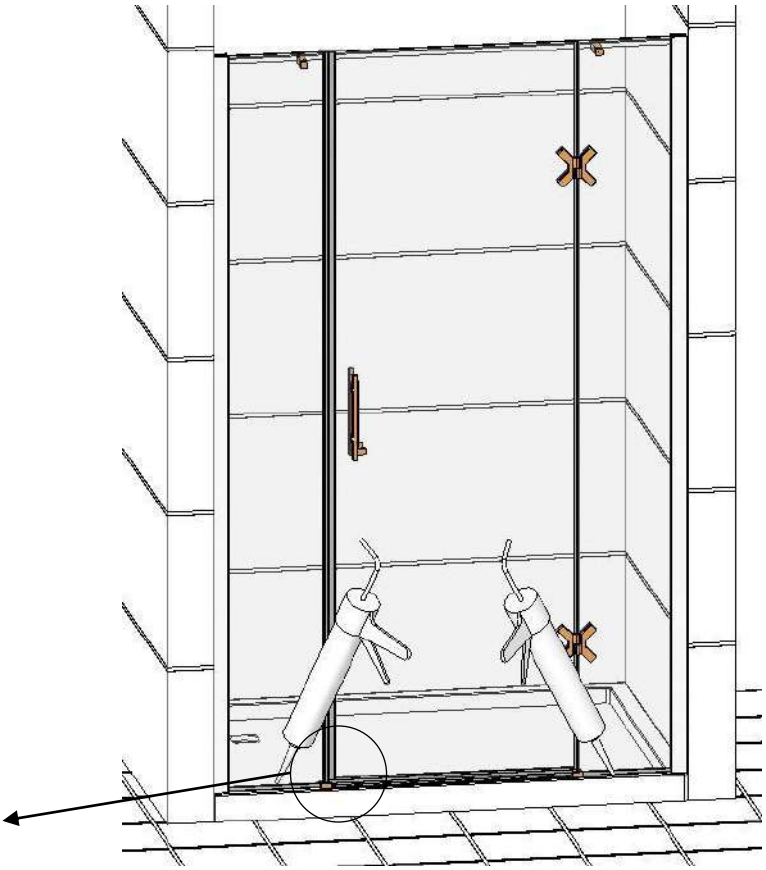


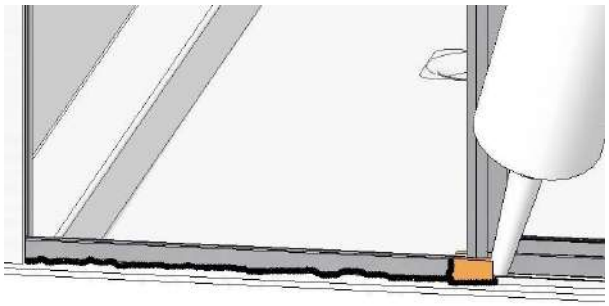

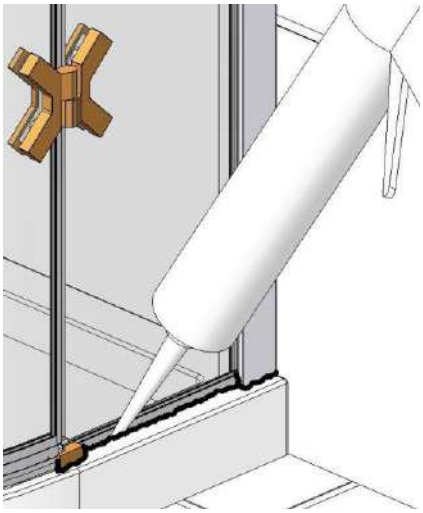

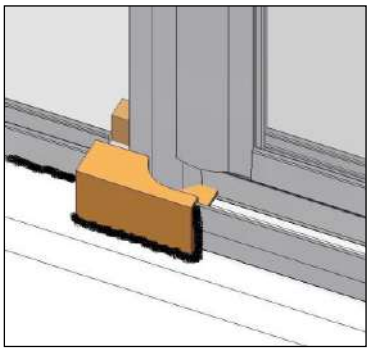





Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.


UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.

Guida all'installazione


Tenax PZS

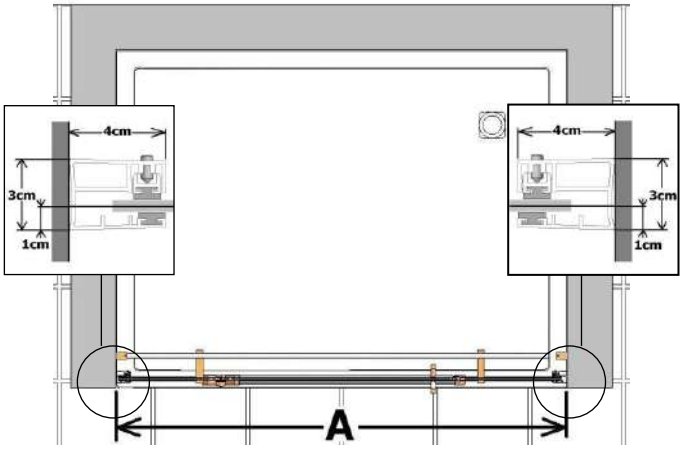


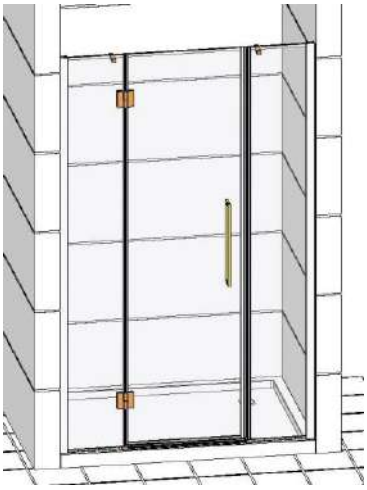



Misure	Dimensione A
120	116-120
140	136-140
160	156-160
180	176-180
200	196-200


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

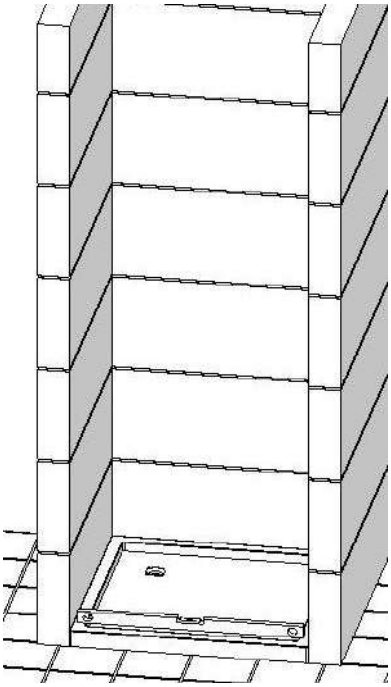


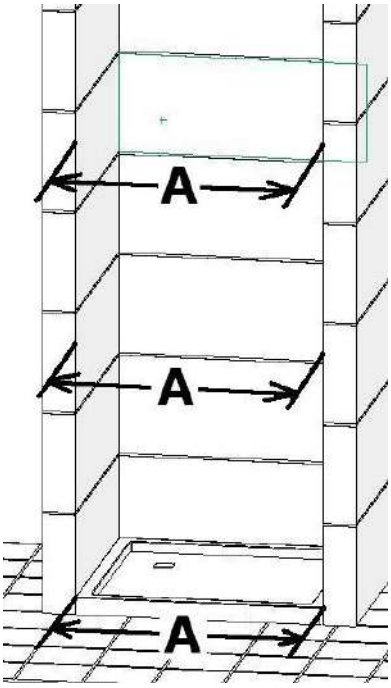


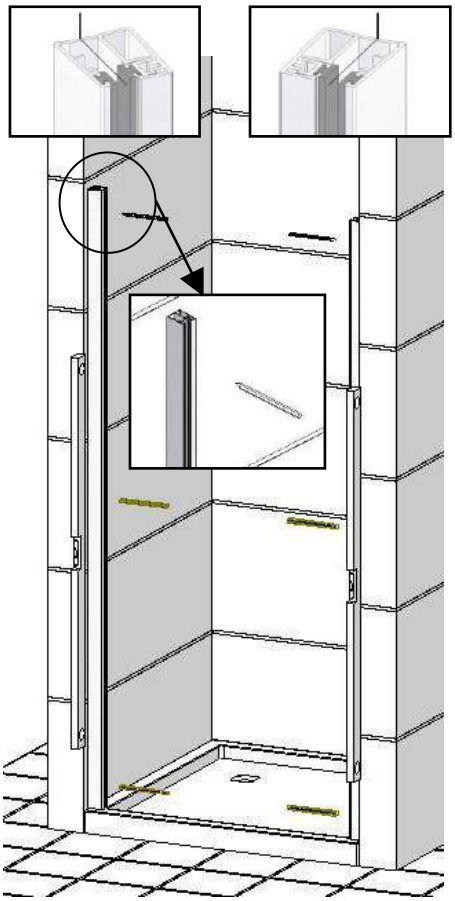


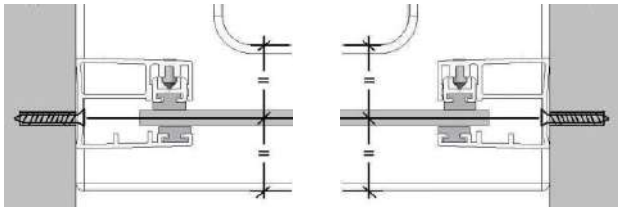

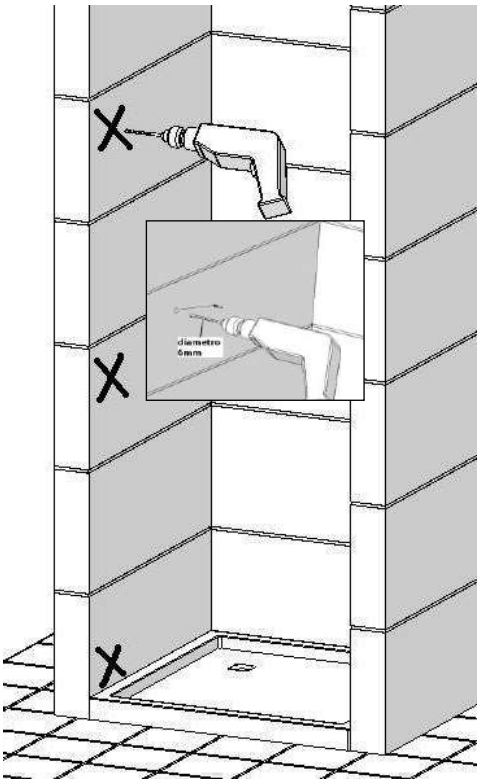






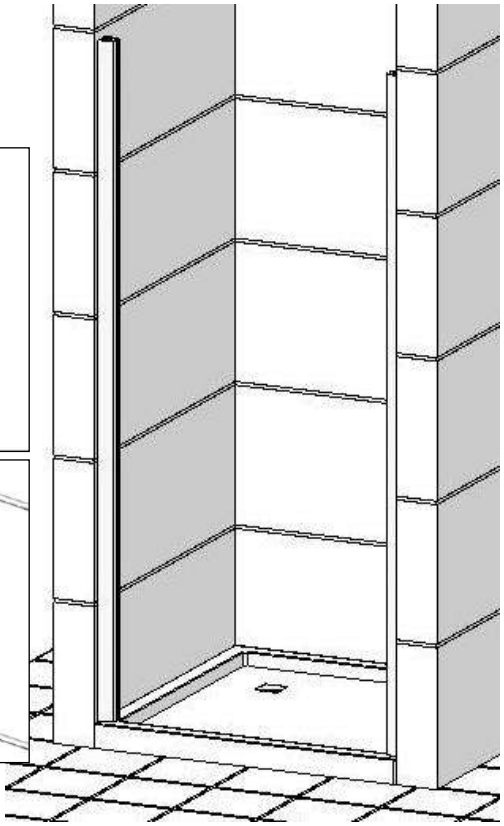


INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

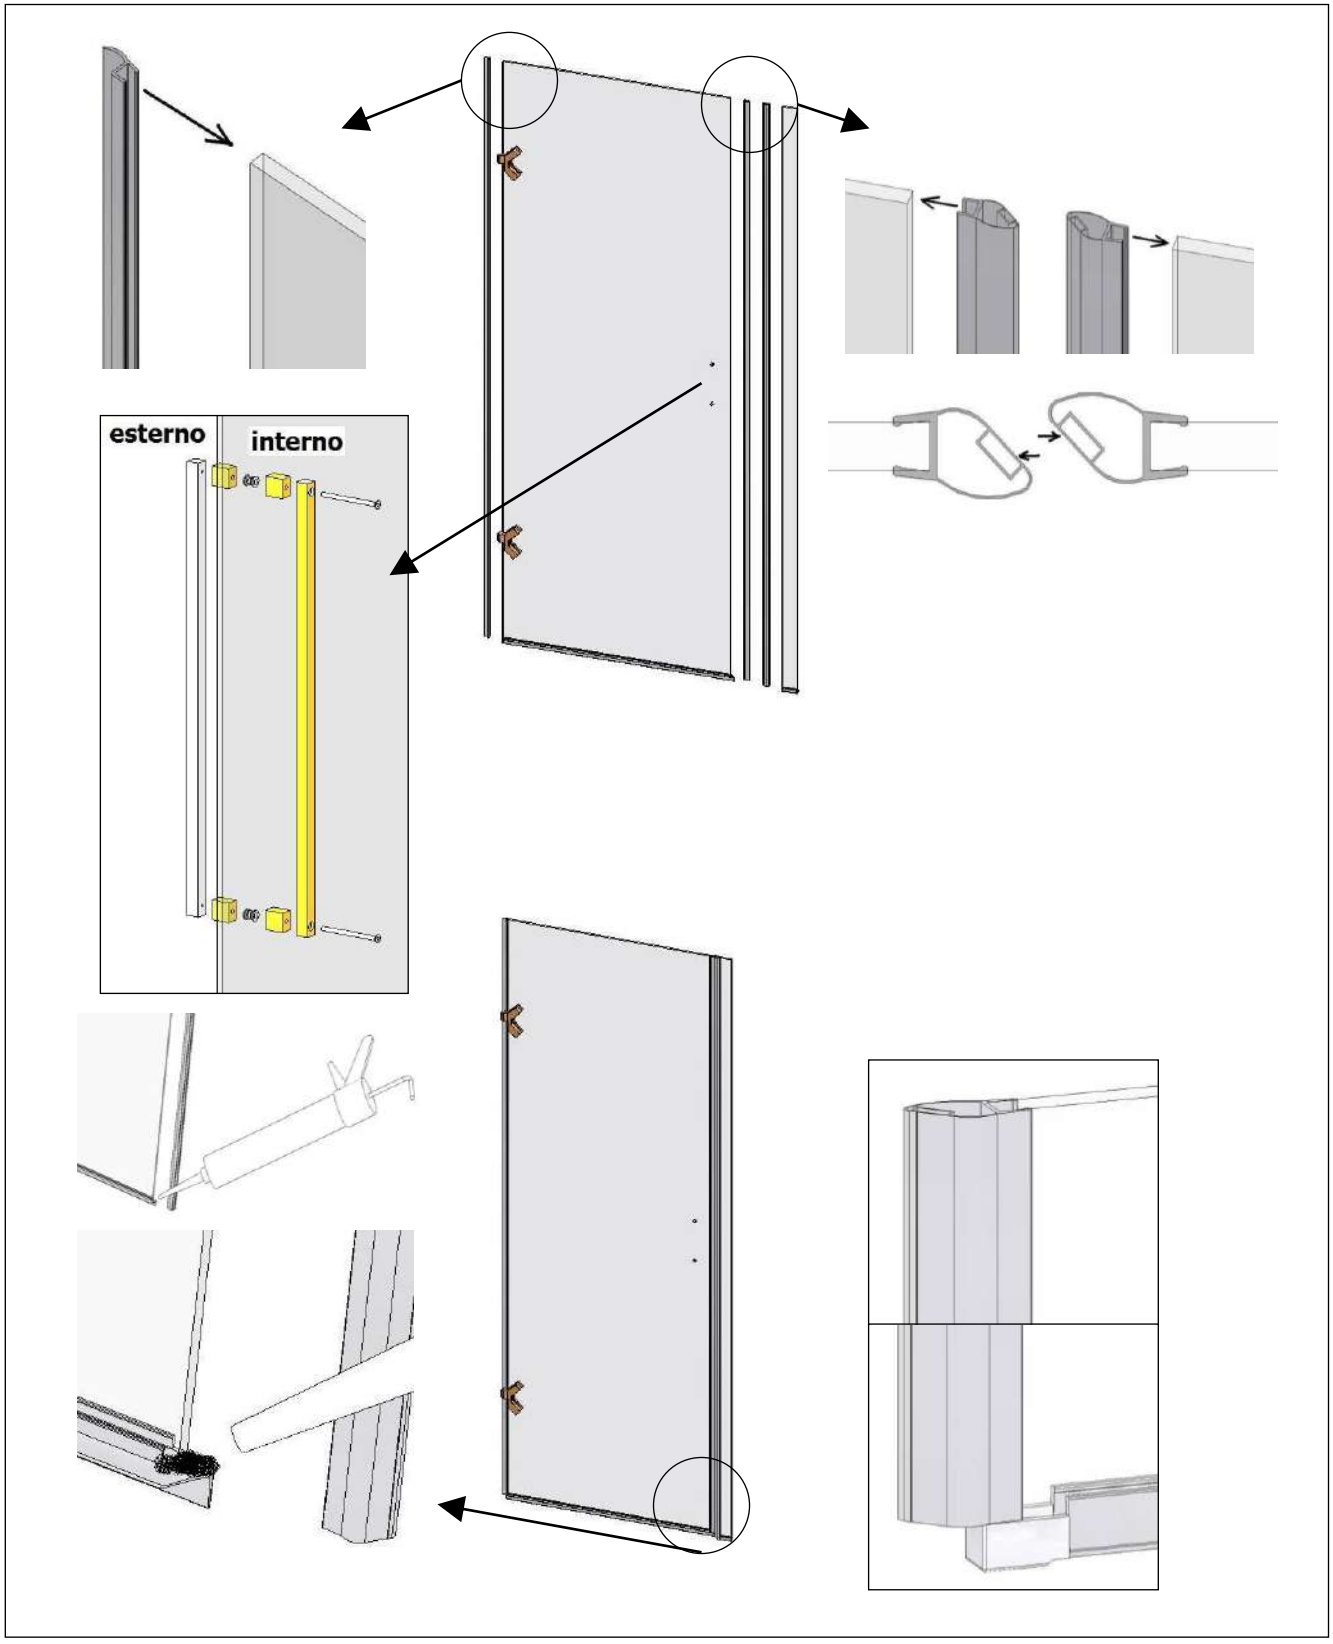


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO + MONTAGGIO SPORTELLO

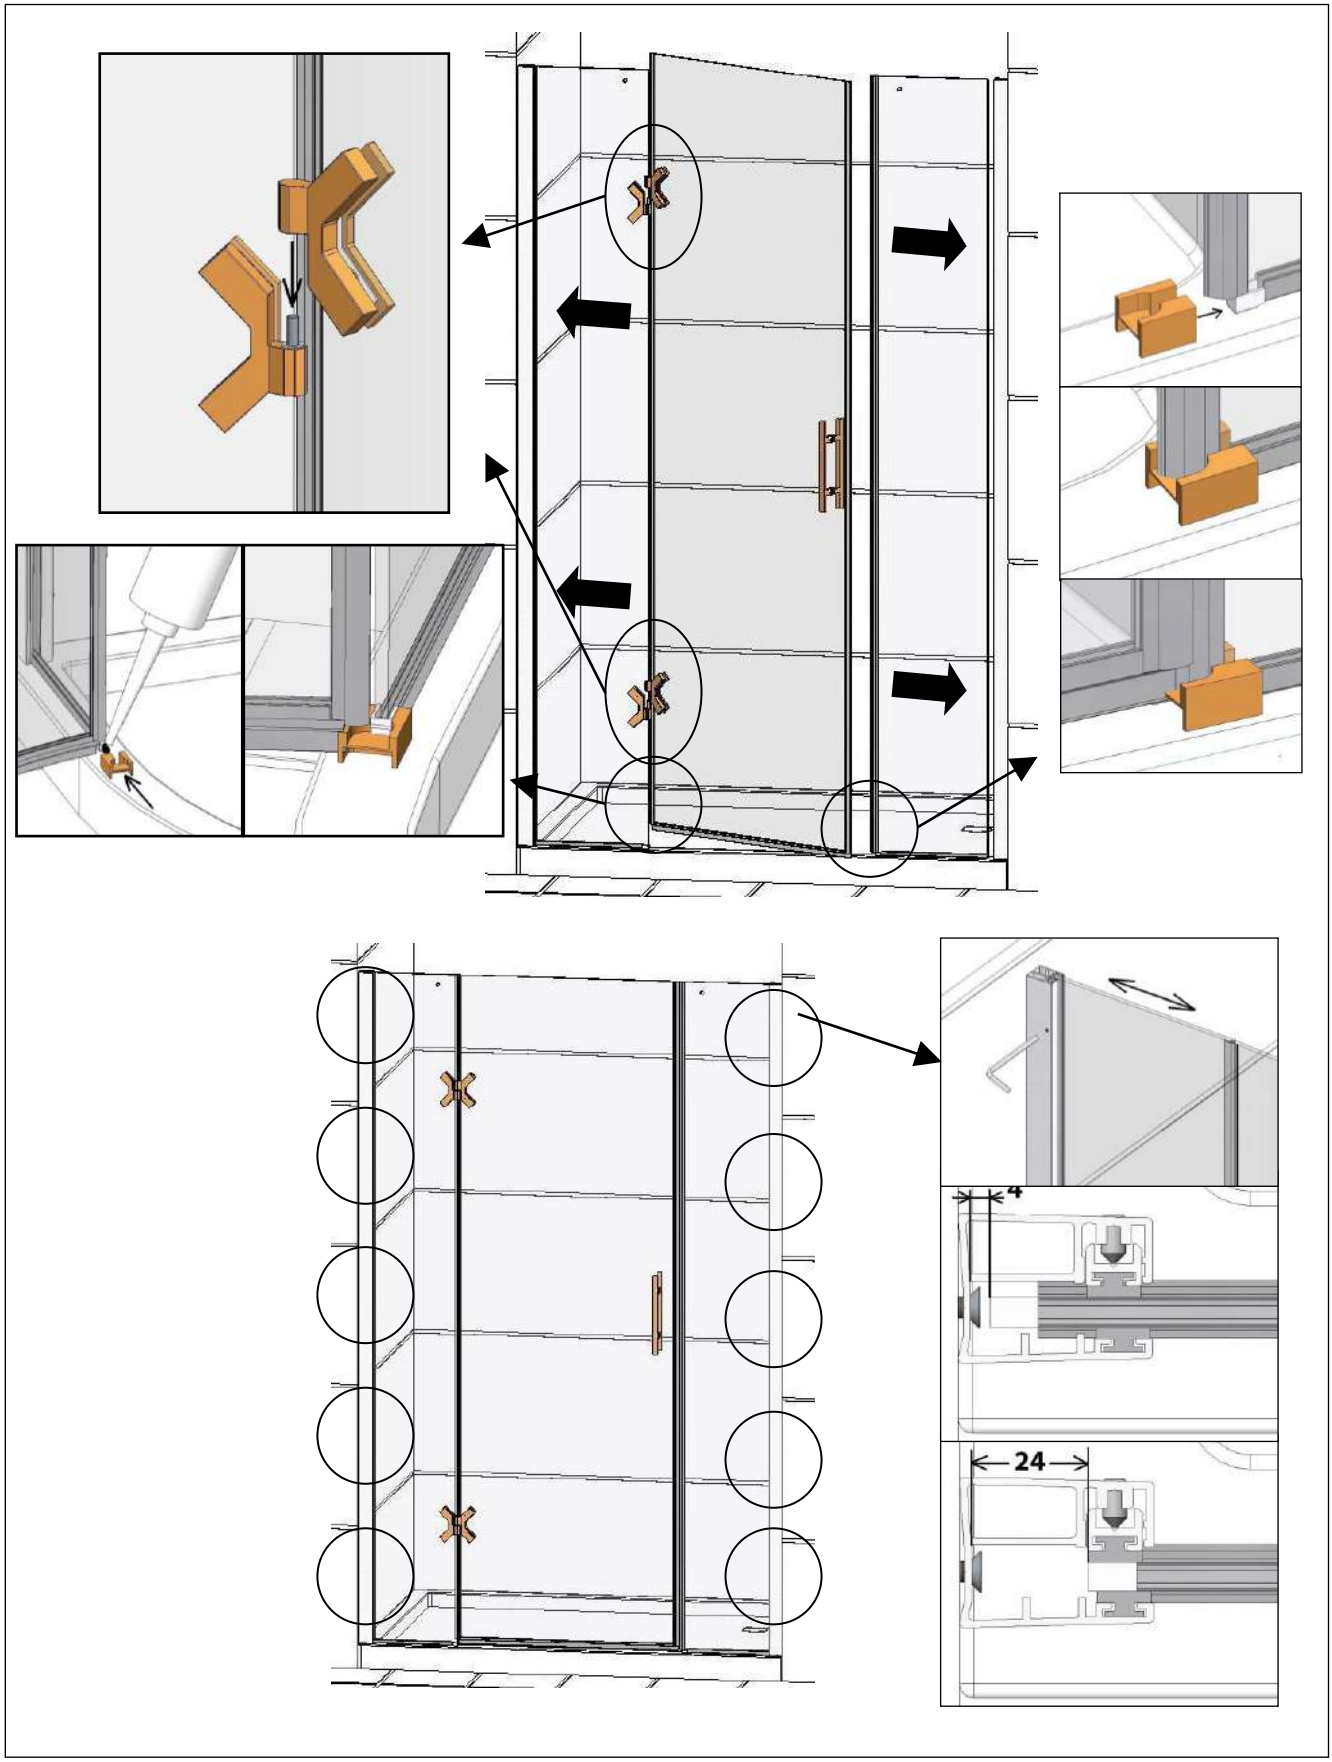


MONTAGGIO STABILIZZATORE

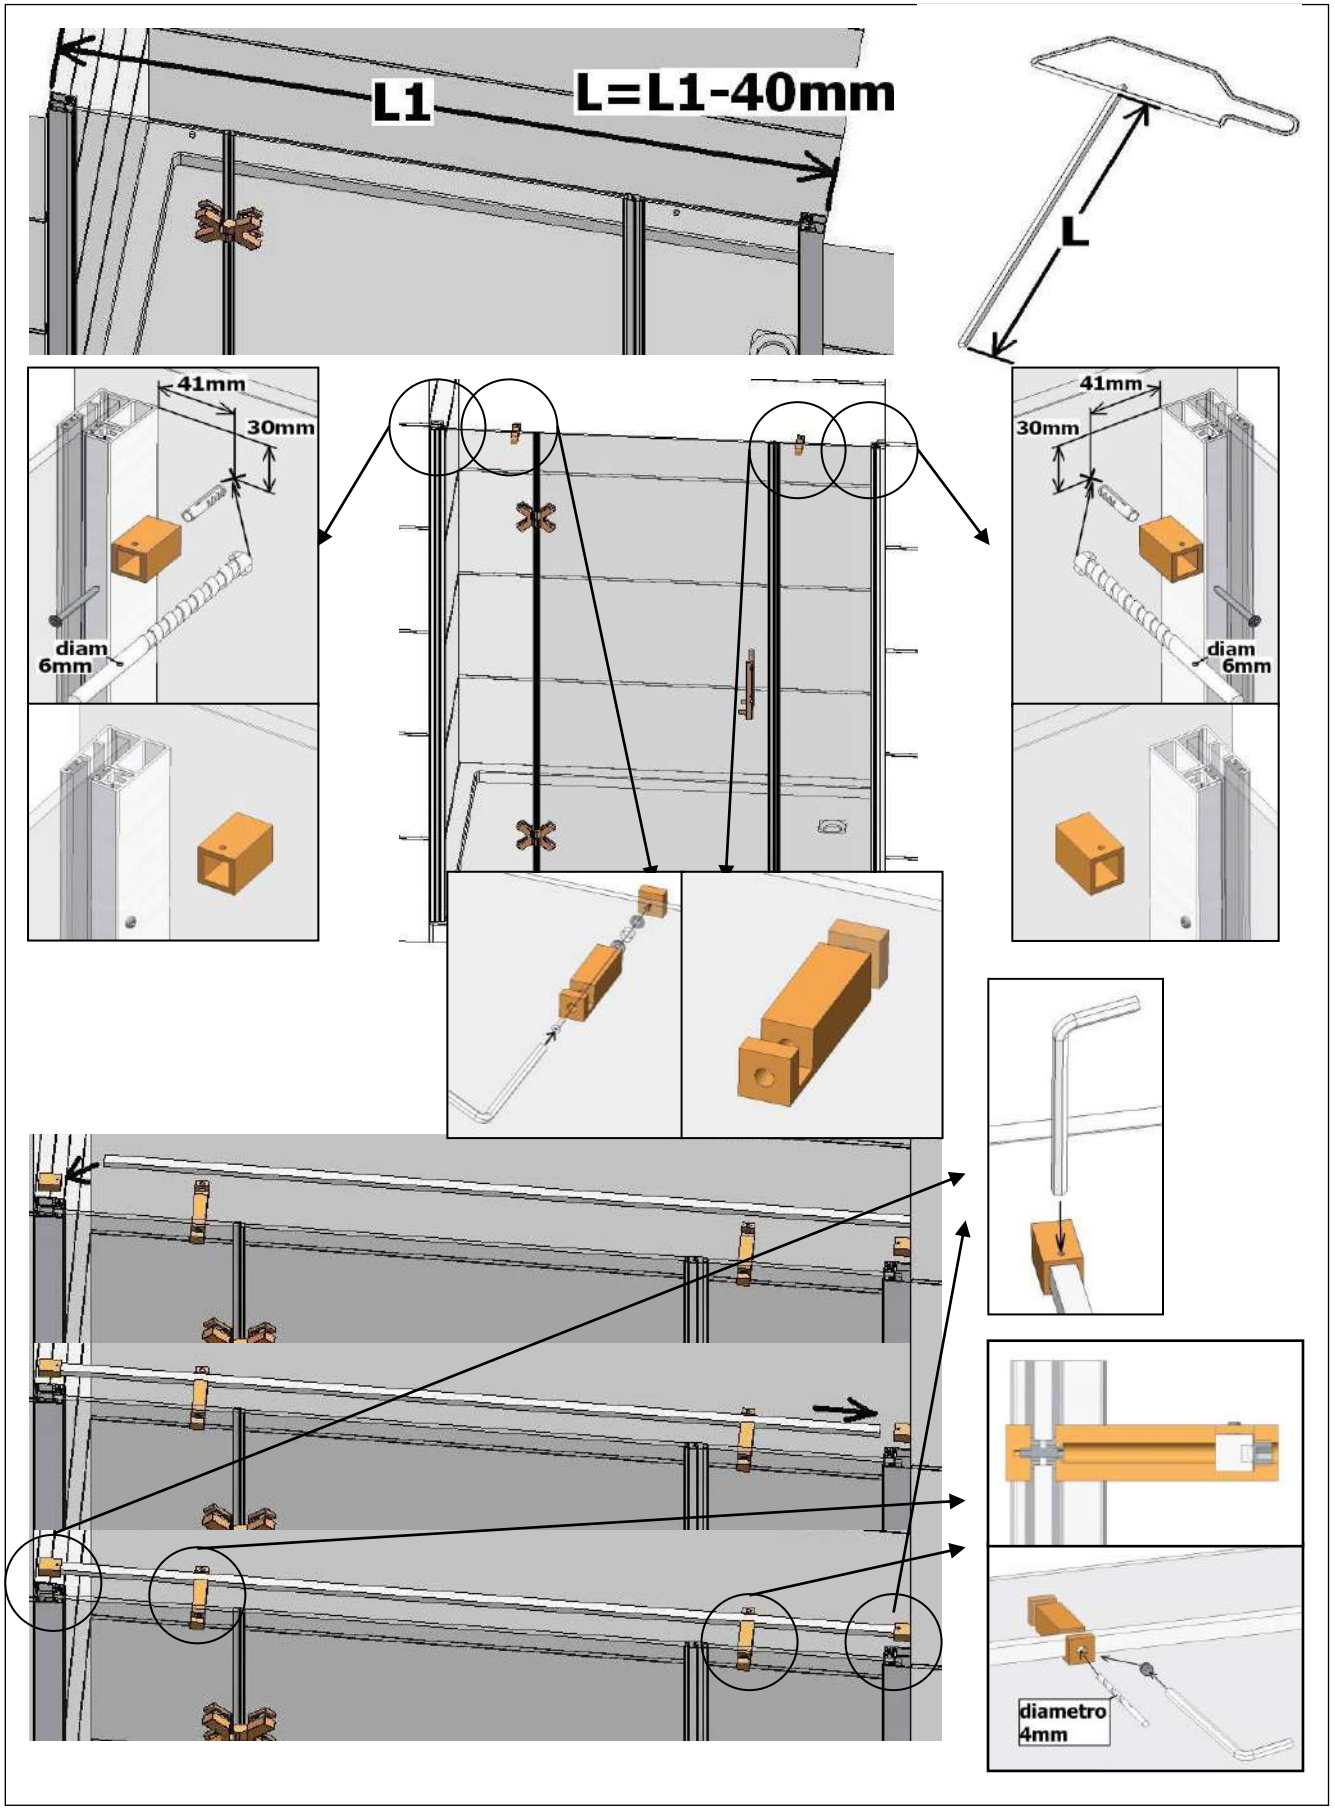



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

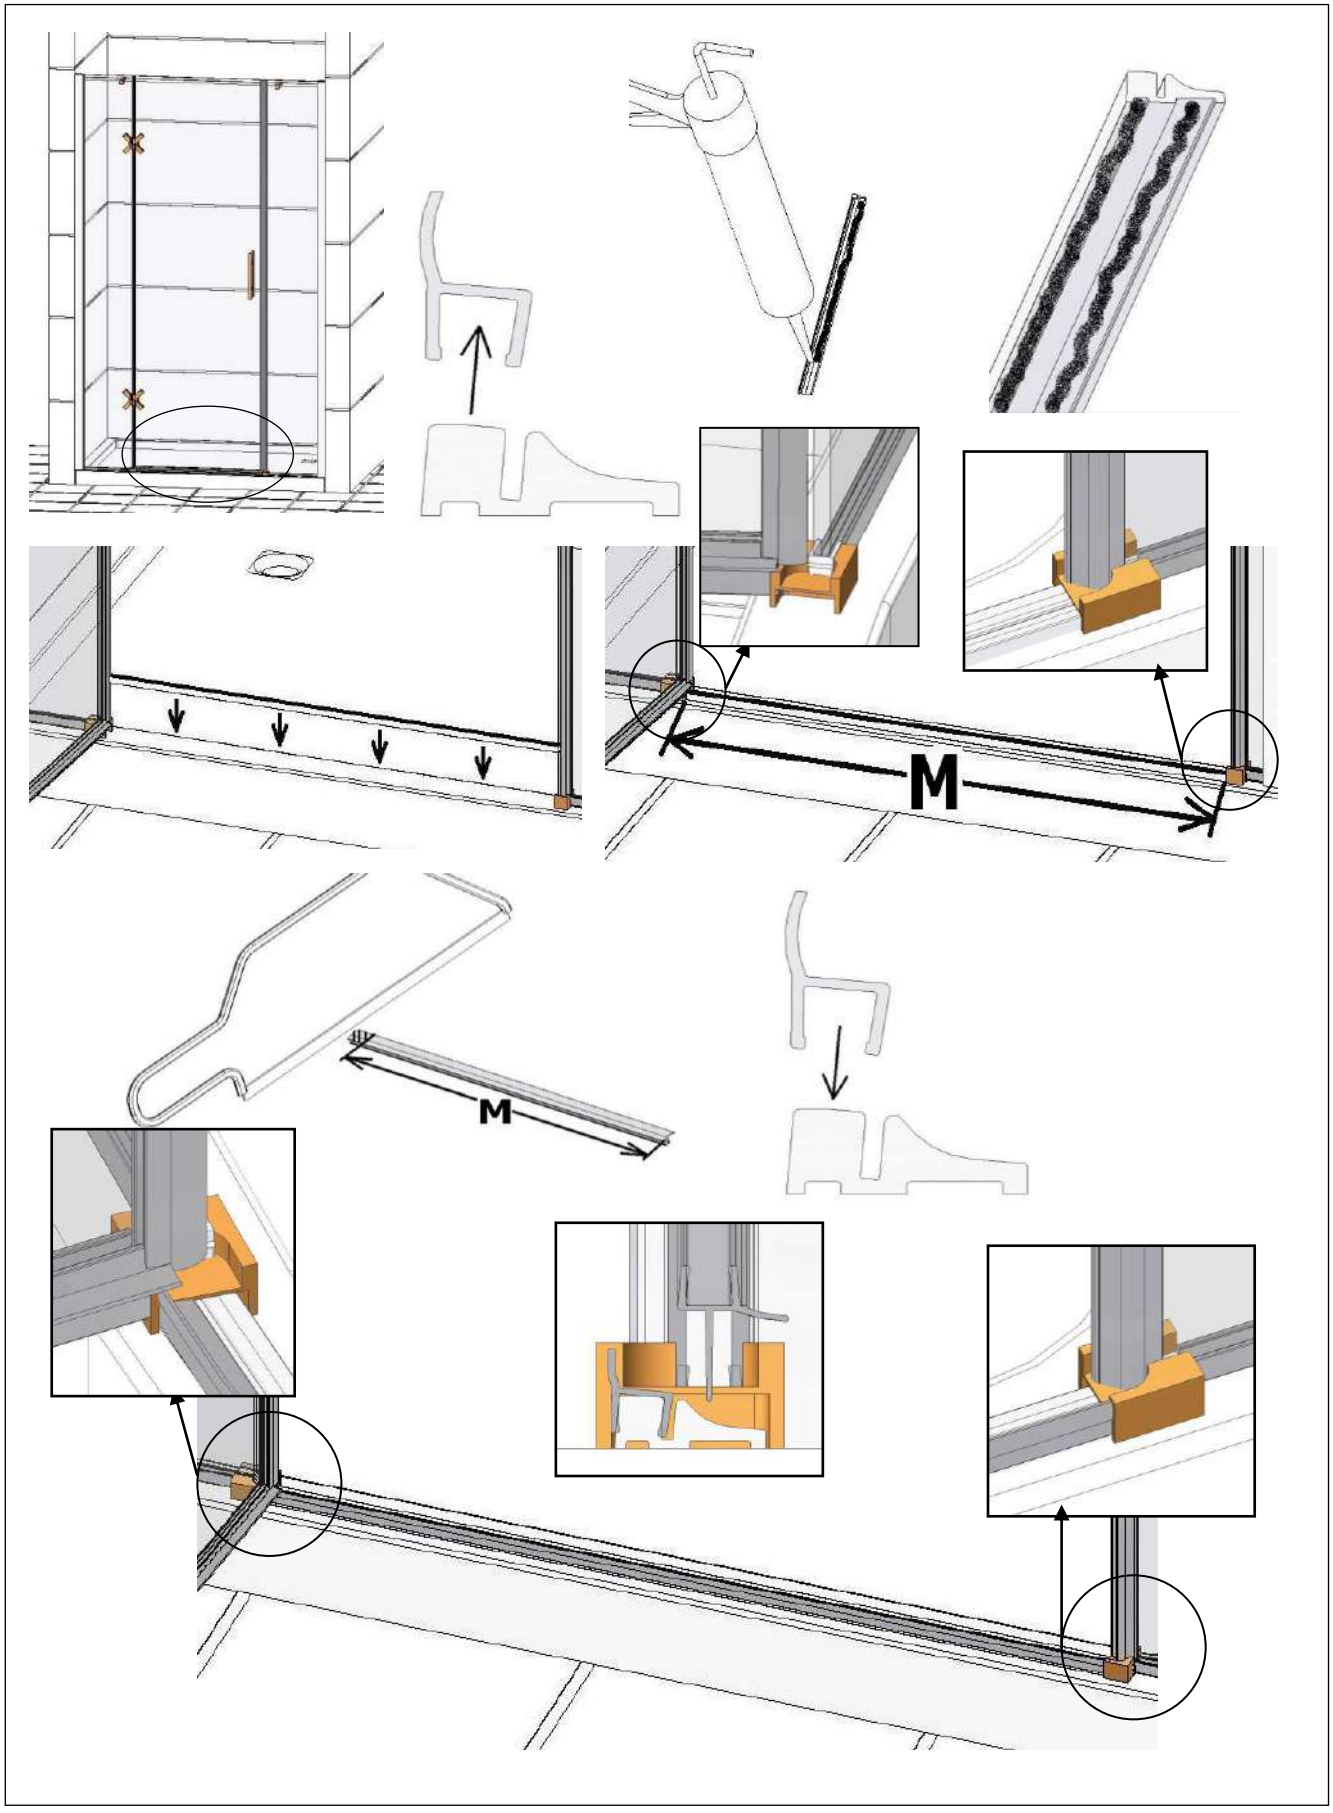


SILICONATURA

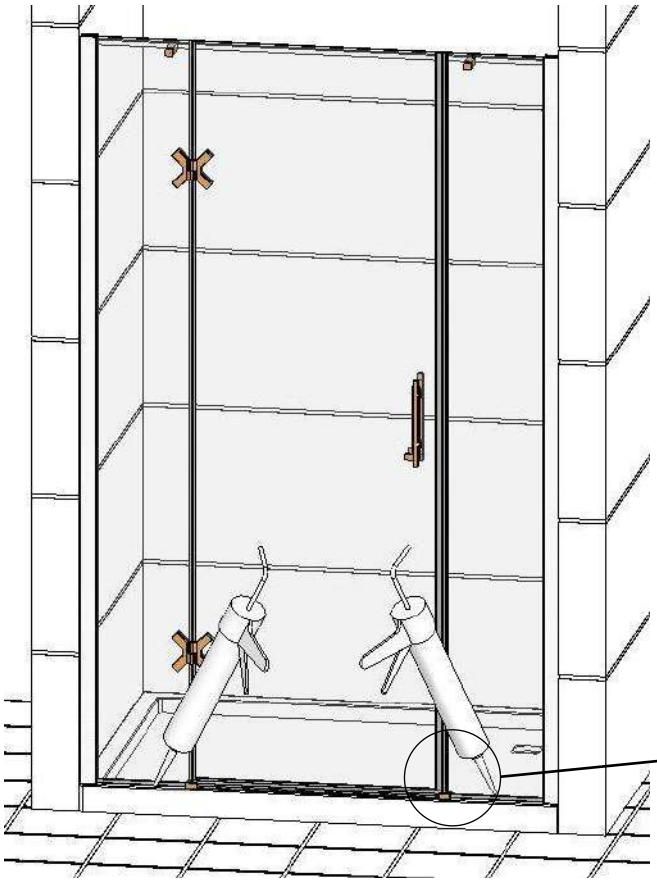


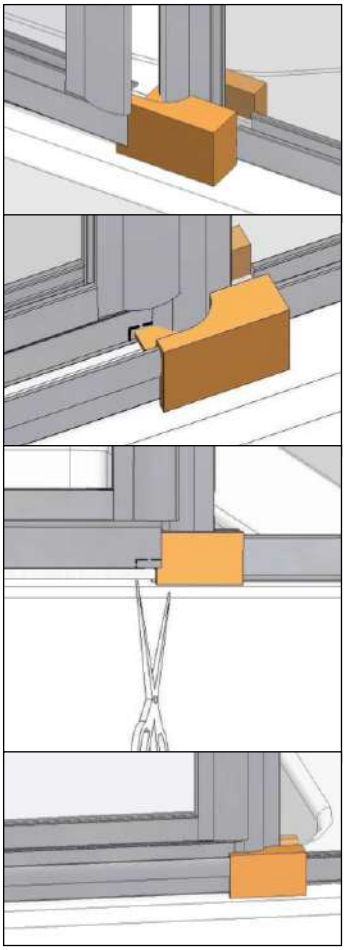


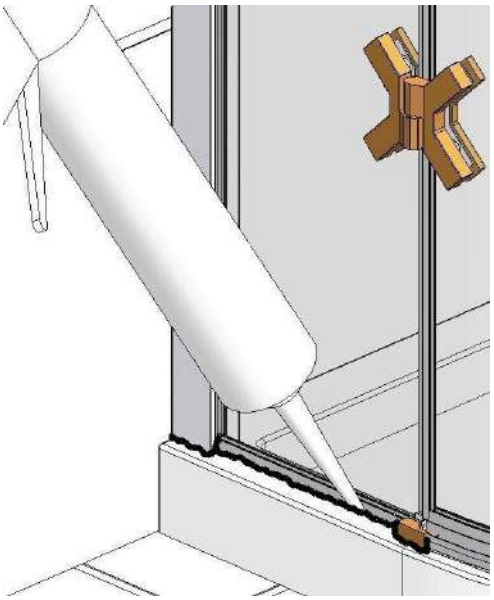

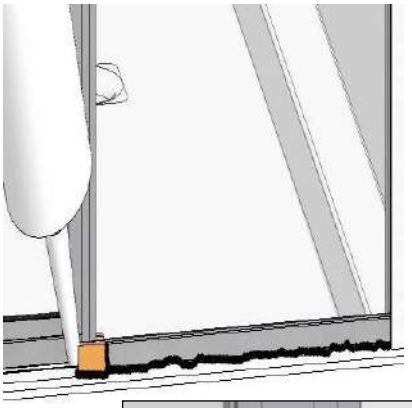



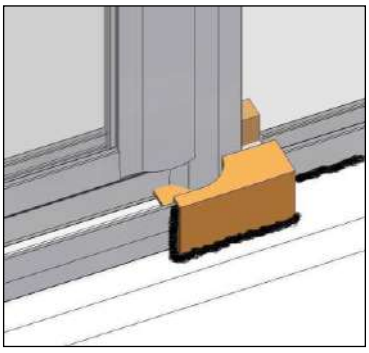



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax UXS

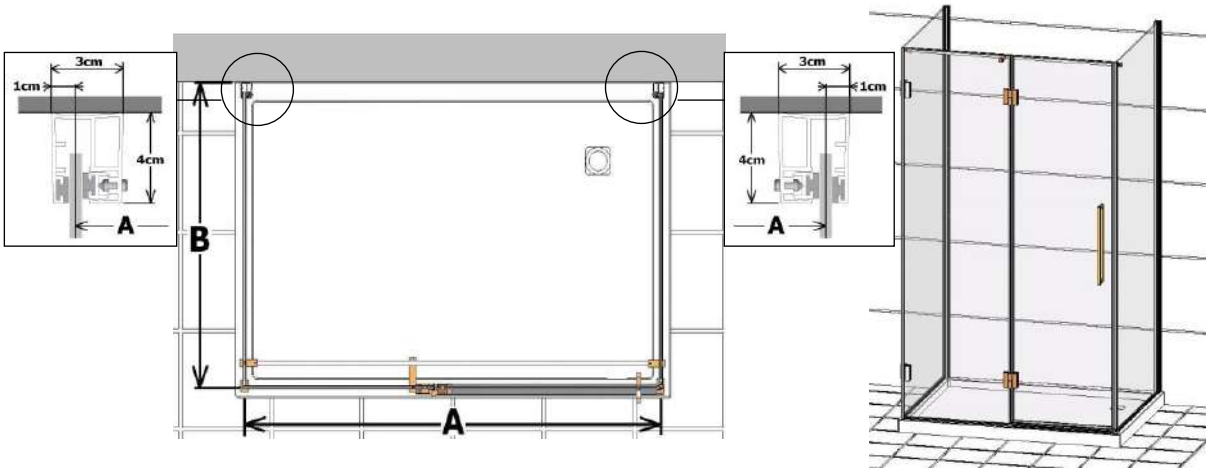



Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x90x70	85	65.5-67.5
70x100x70	95	65.5-67.5
70x120x70	115	65.5-67.5
70x140x70	135	65.5-67.5
80x100x80	95	75.5-77.5
80x120x80	115	75.5-77.5
90x90x90	85	85.5-87.5
90x120x90	115	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

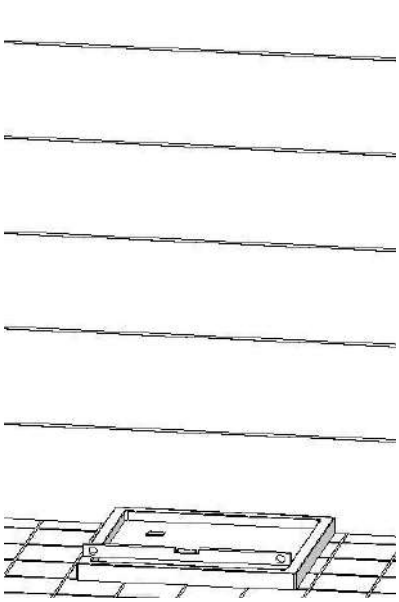


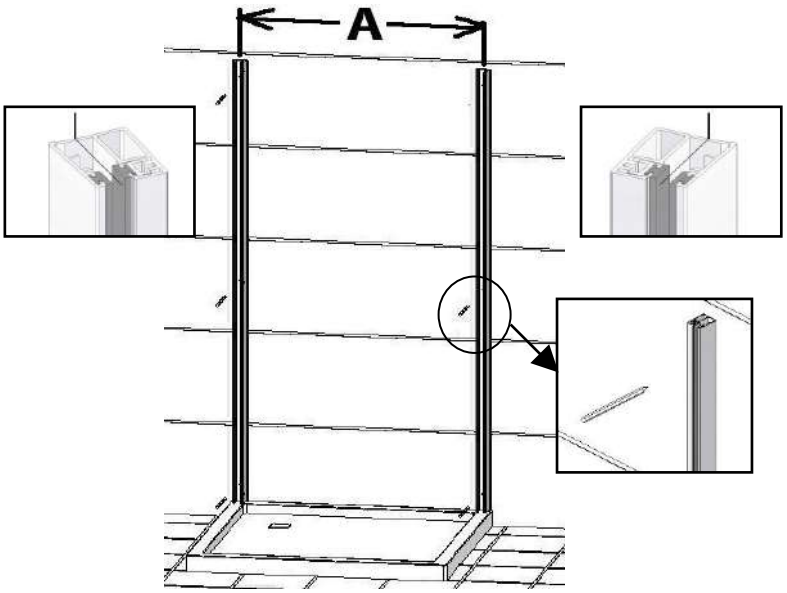




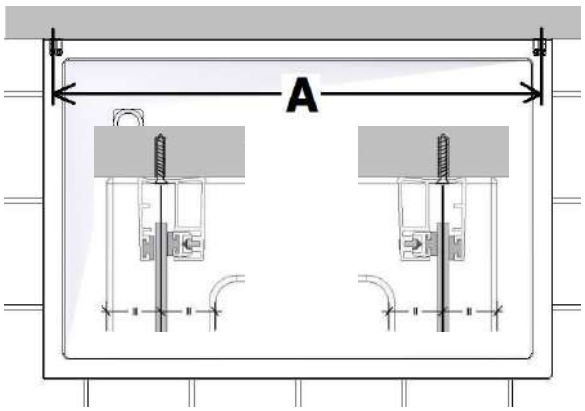


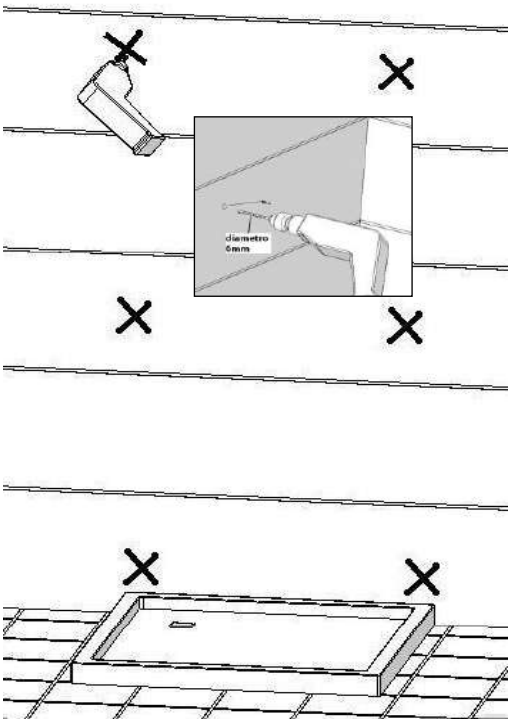

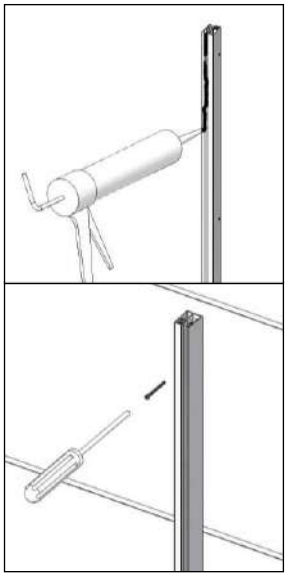

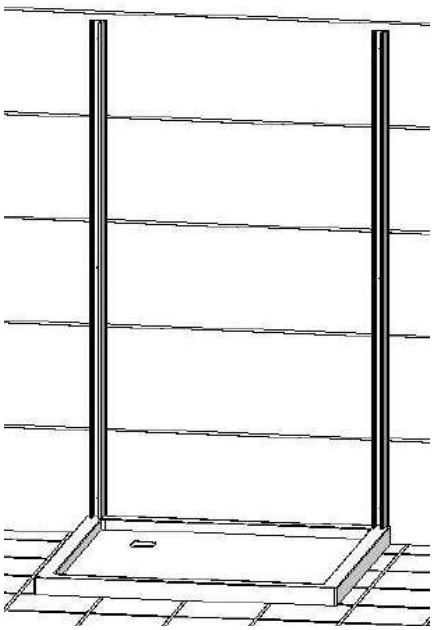



INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

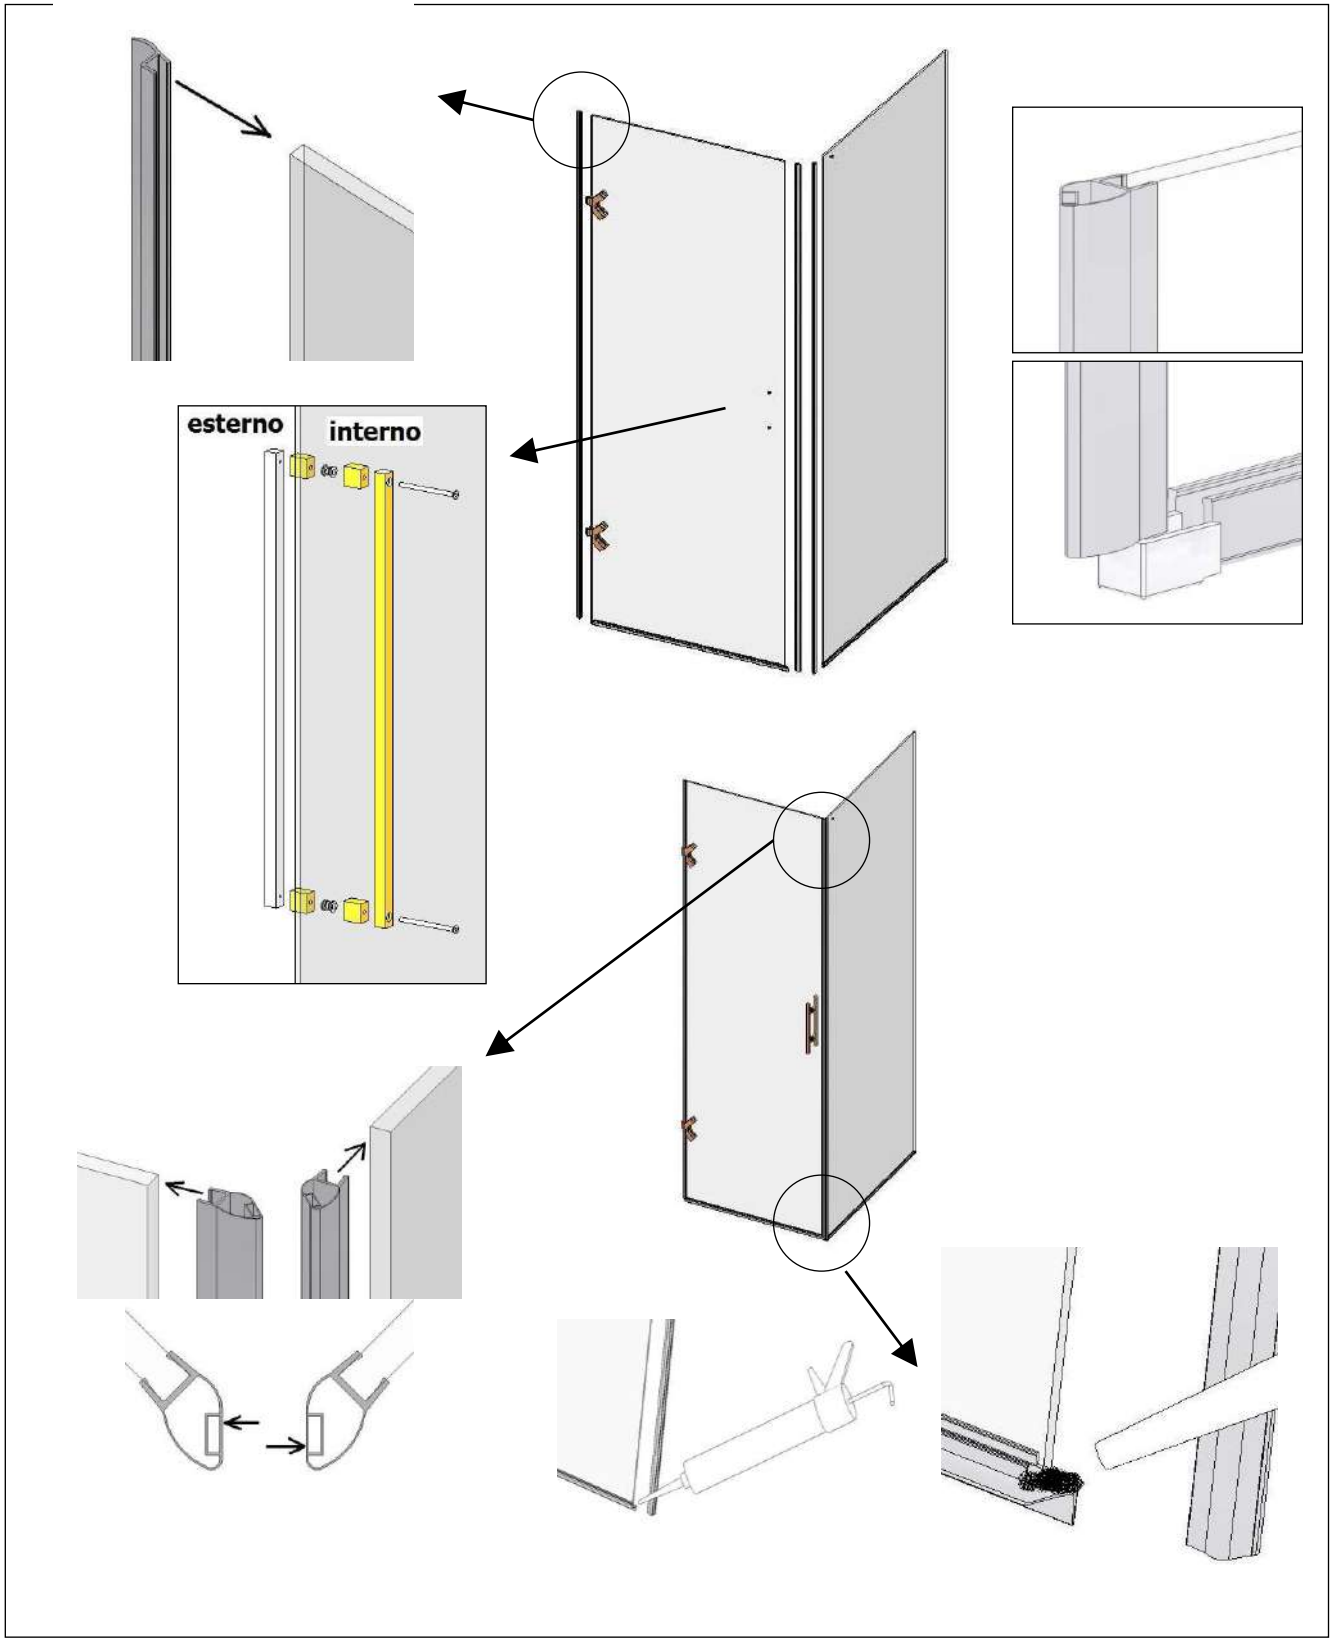


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO

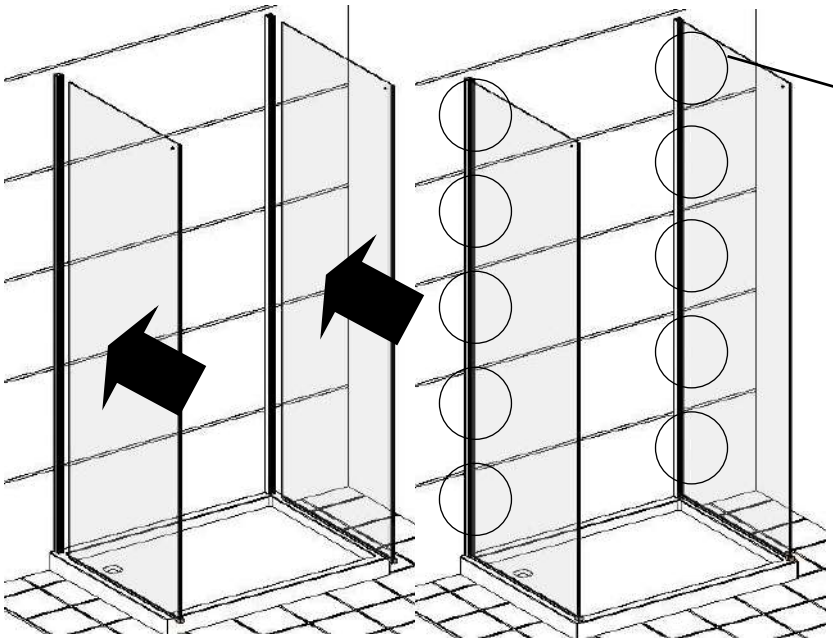

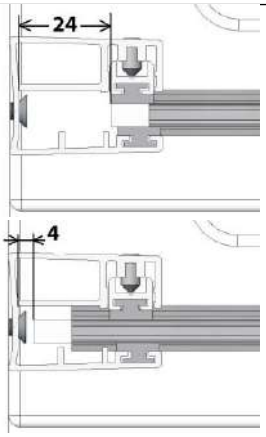










MONTAGGIO PANNELLI FRONTALI – PARETE FISSA E SPORTELLO

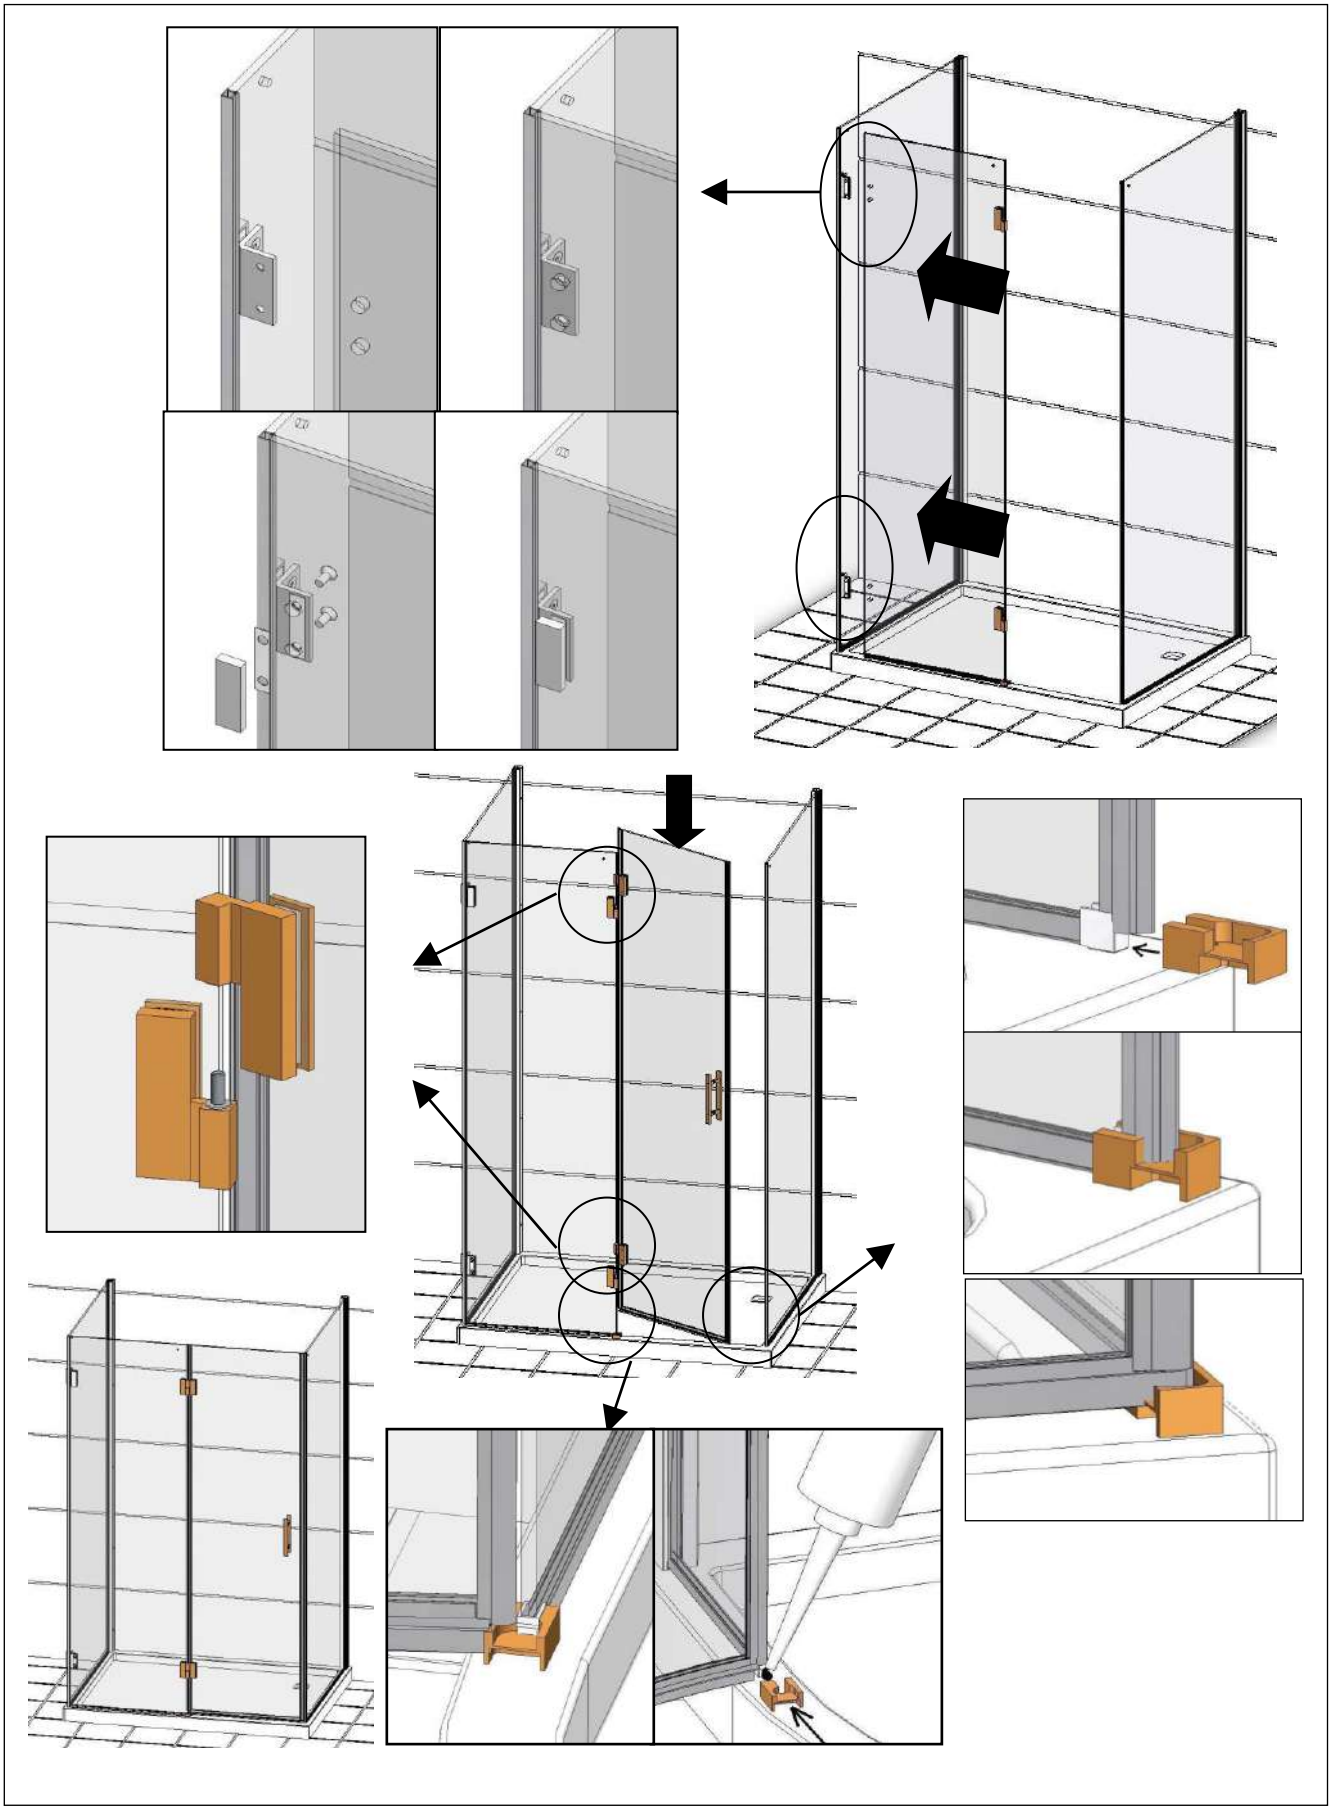






MONTAGGIO STABILIZZATORE

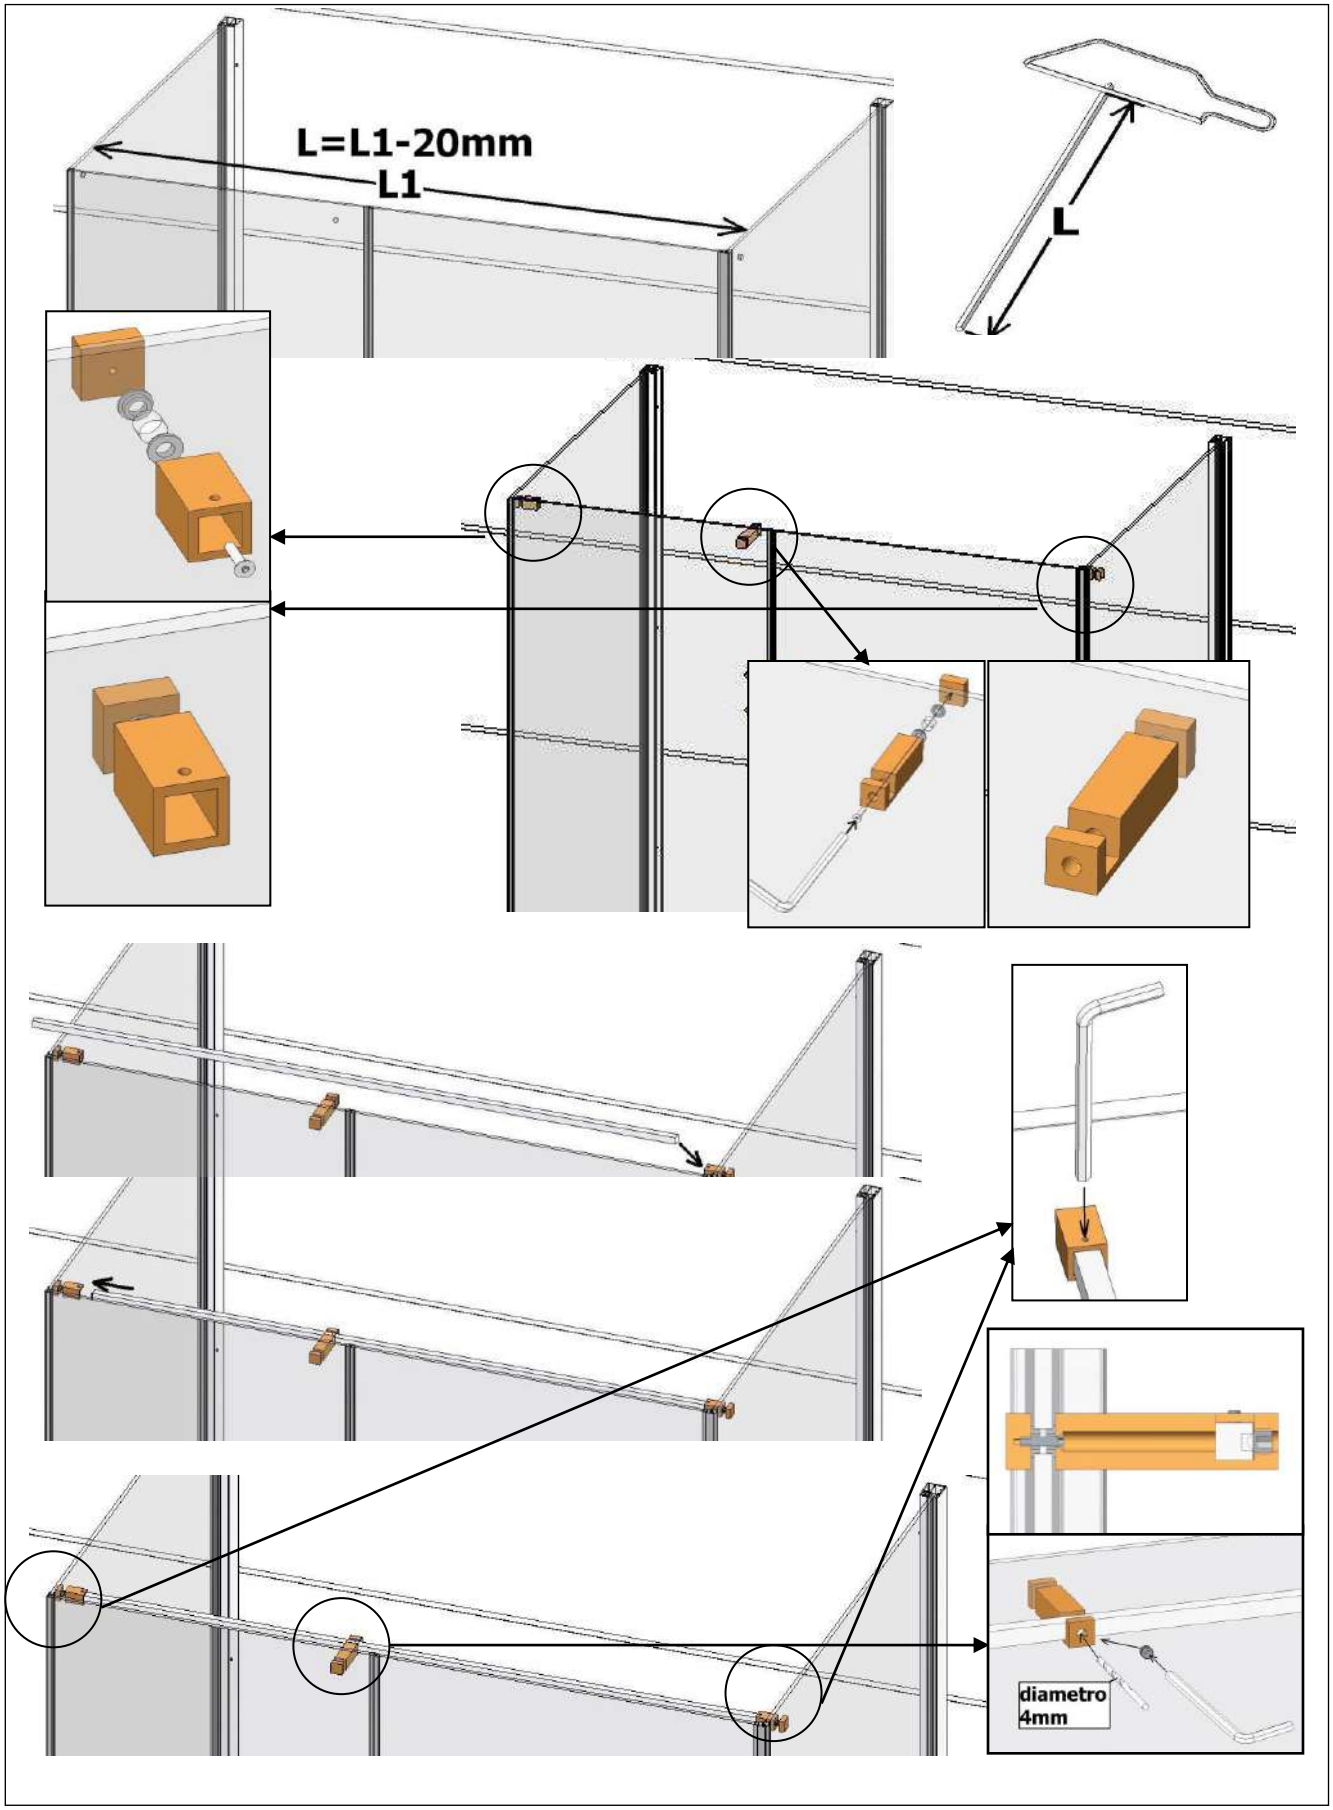


FISSAGGIO BORDINO A TERRA

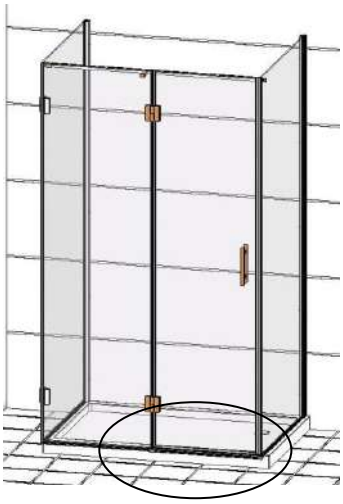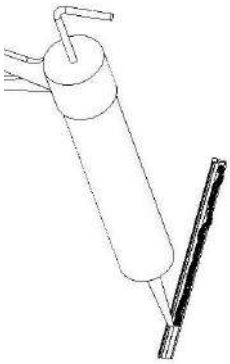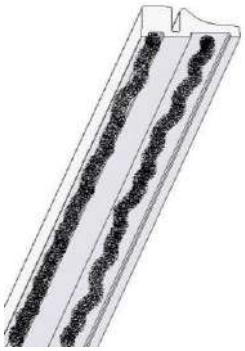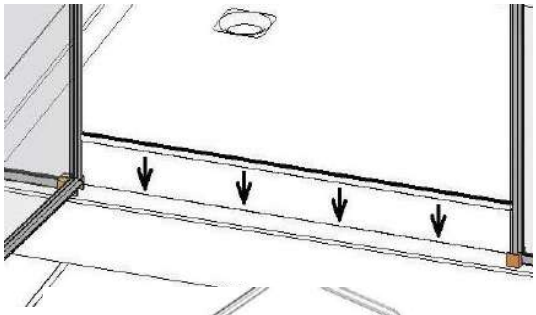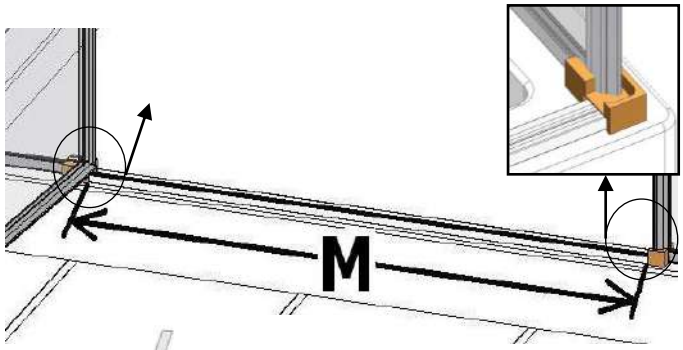


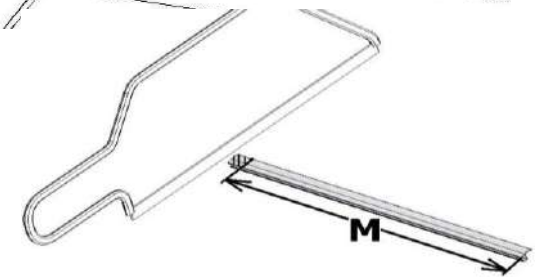




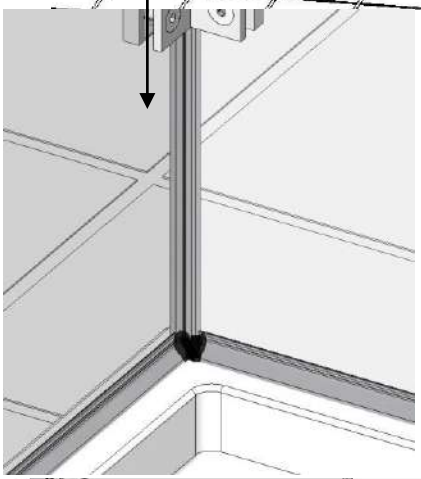


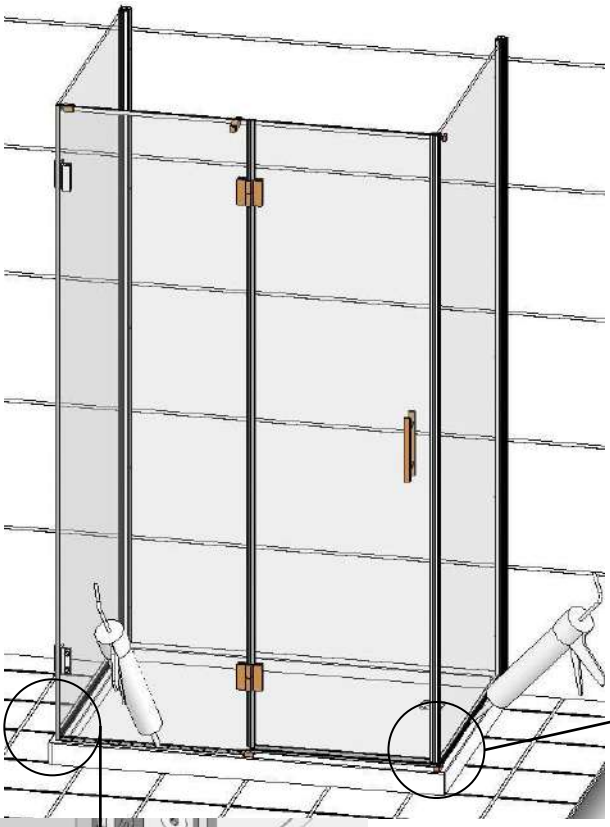
SILICONATURA

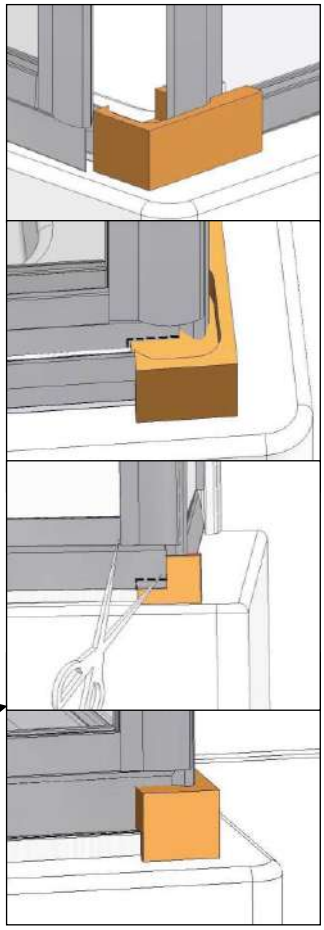












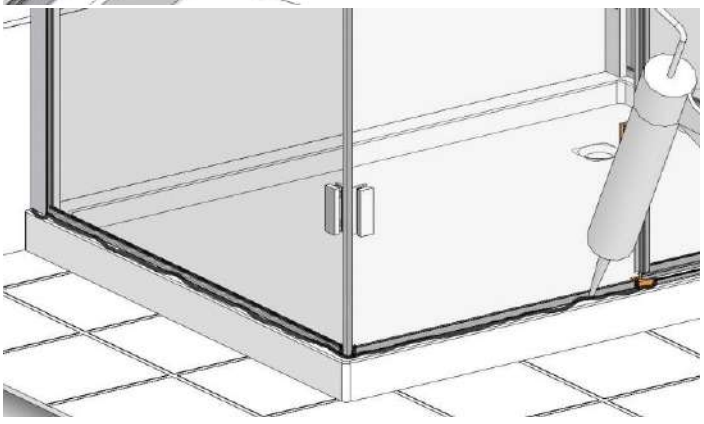

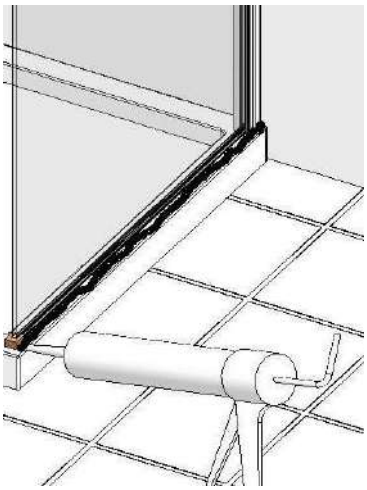



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax UYD

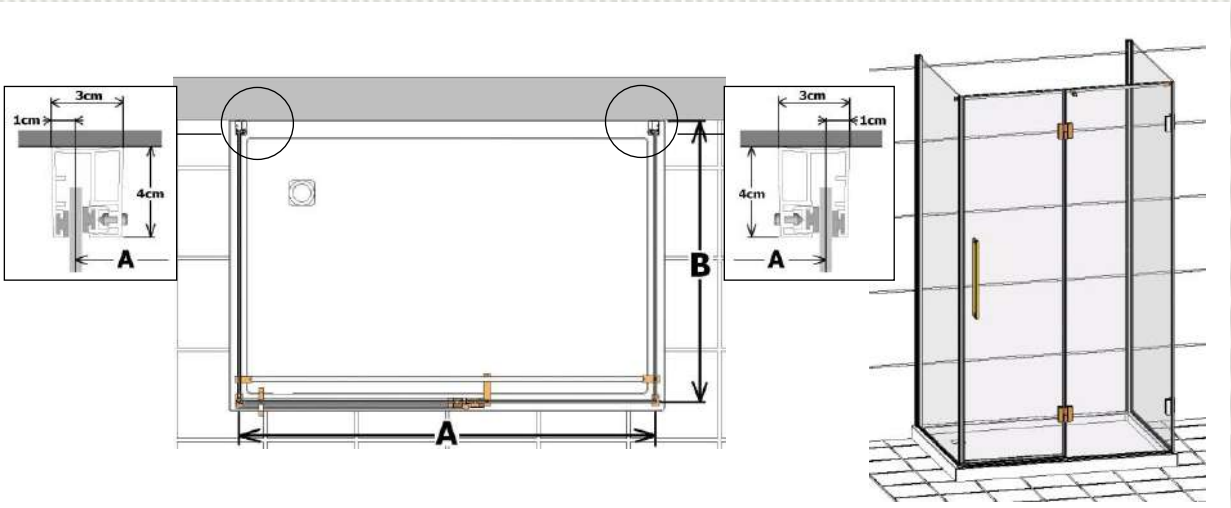



Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x90x70	85	65.5-67.5
70x100x70	95	65.5-67.5
70x120x70	115	65.5-67.5
70x140x70	135	65.5-67.5
80x100x80	95	75.5-77.5
80x120x80	115	75.5-77.5
90x90x90	85	85.5-87.5
90x120x90	115	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

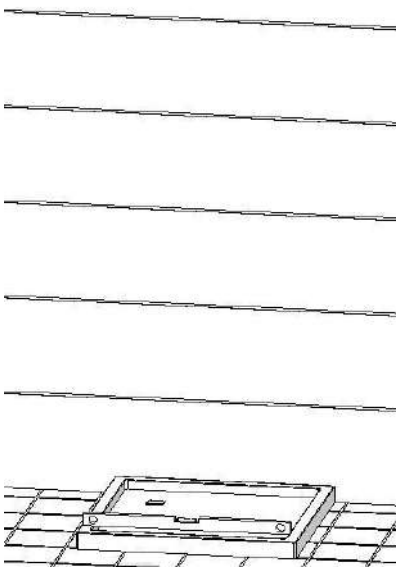


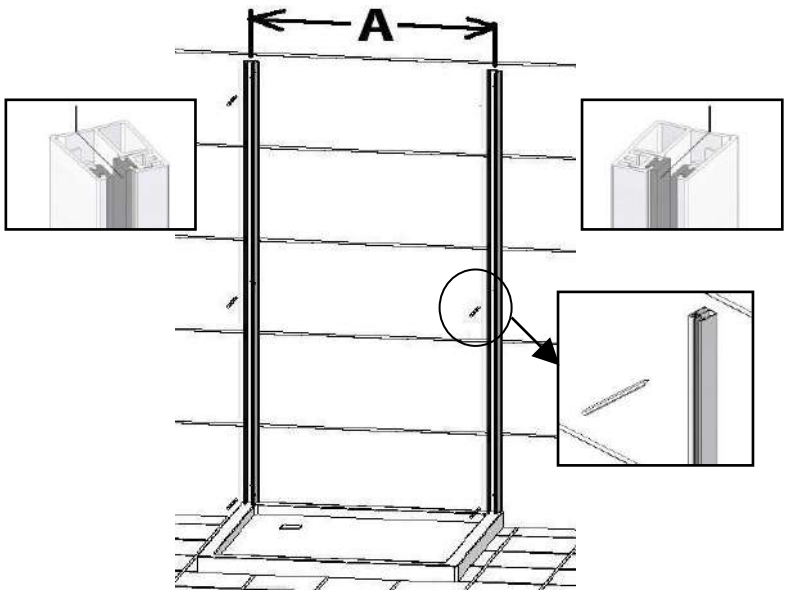




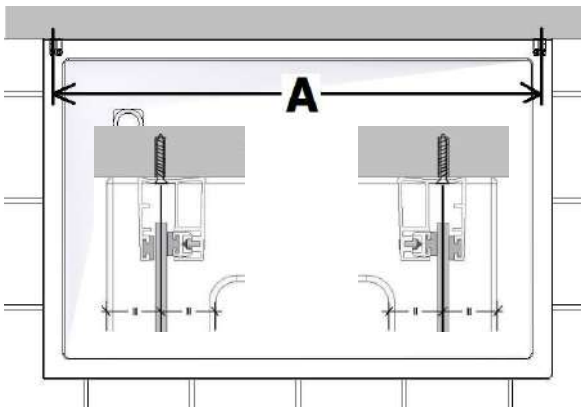


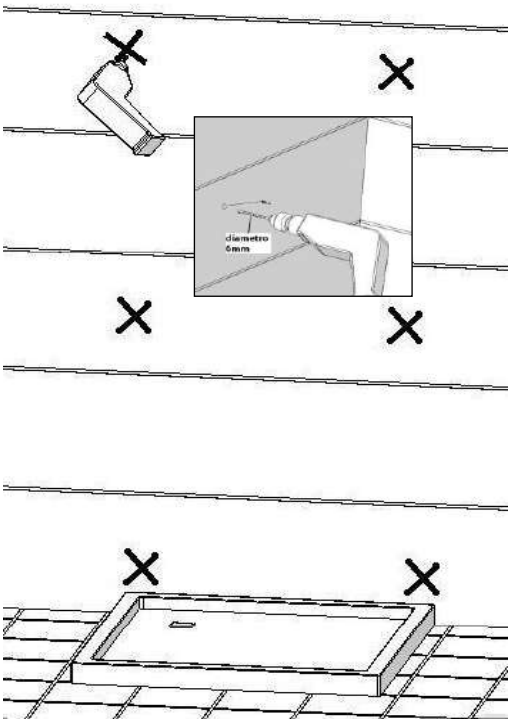

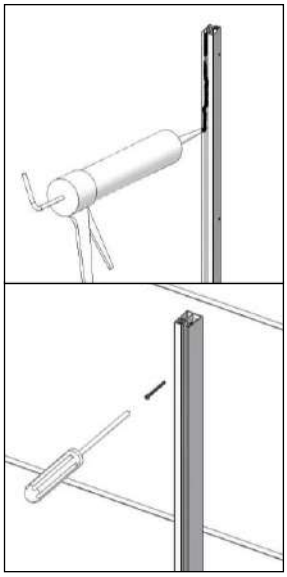

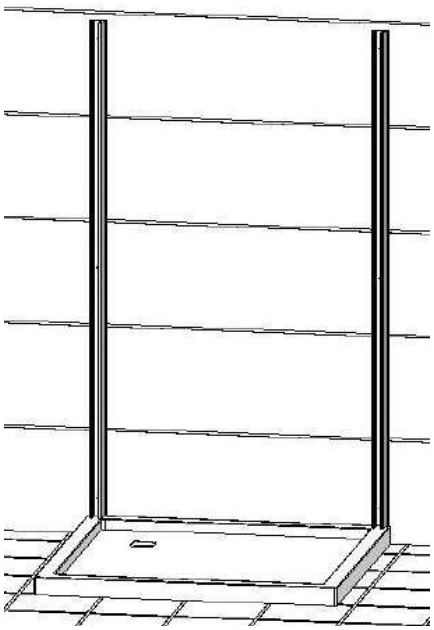



INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

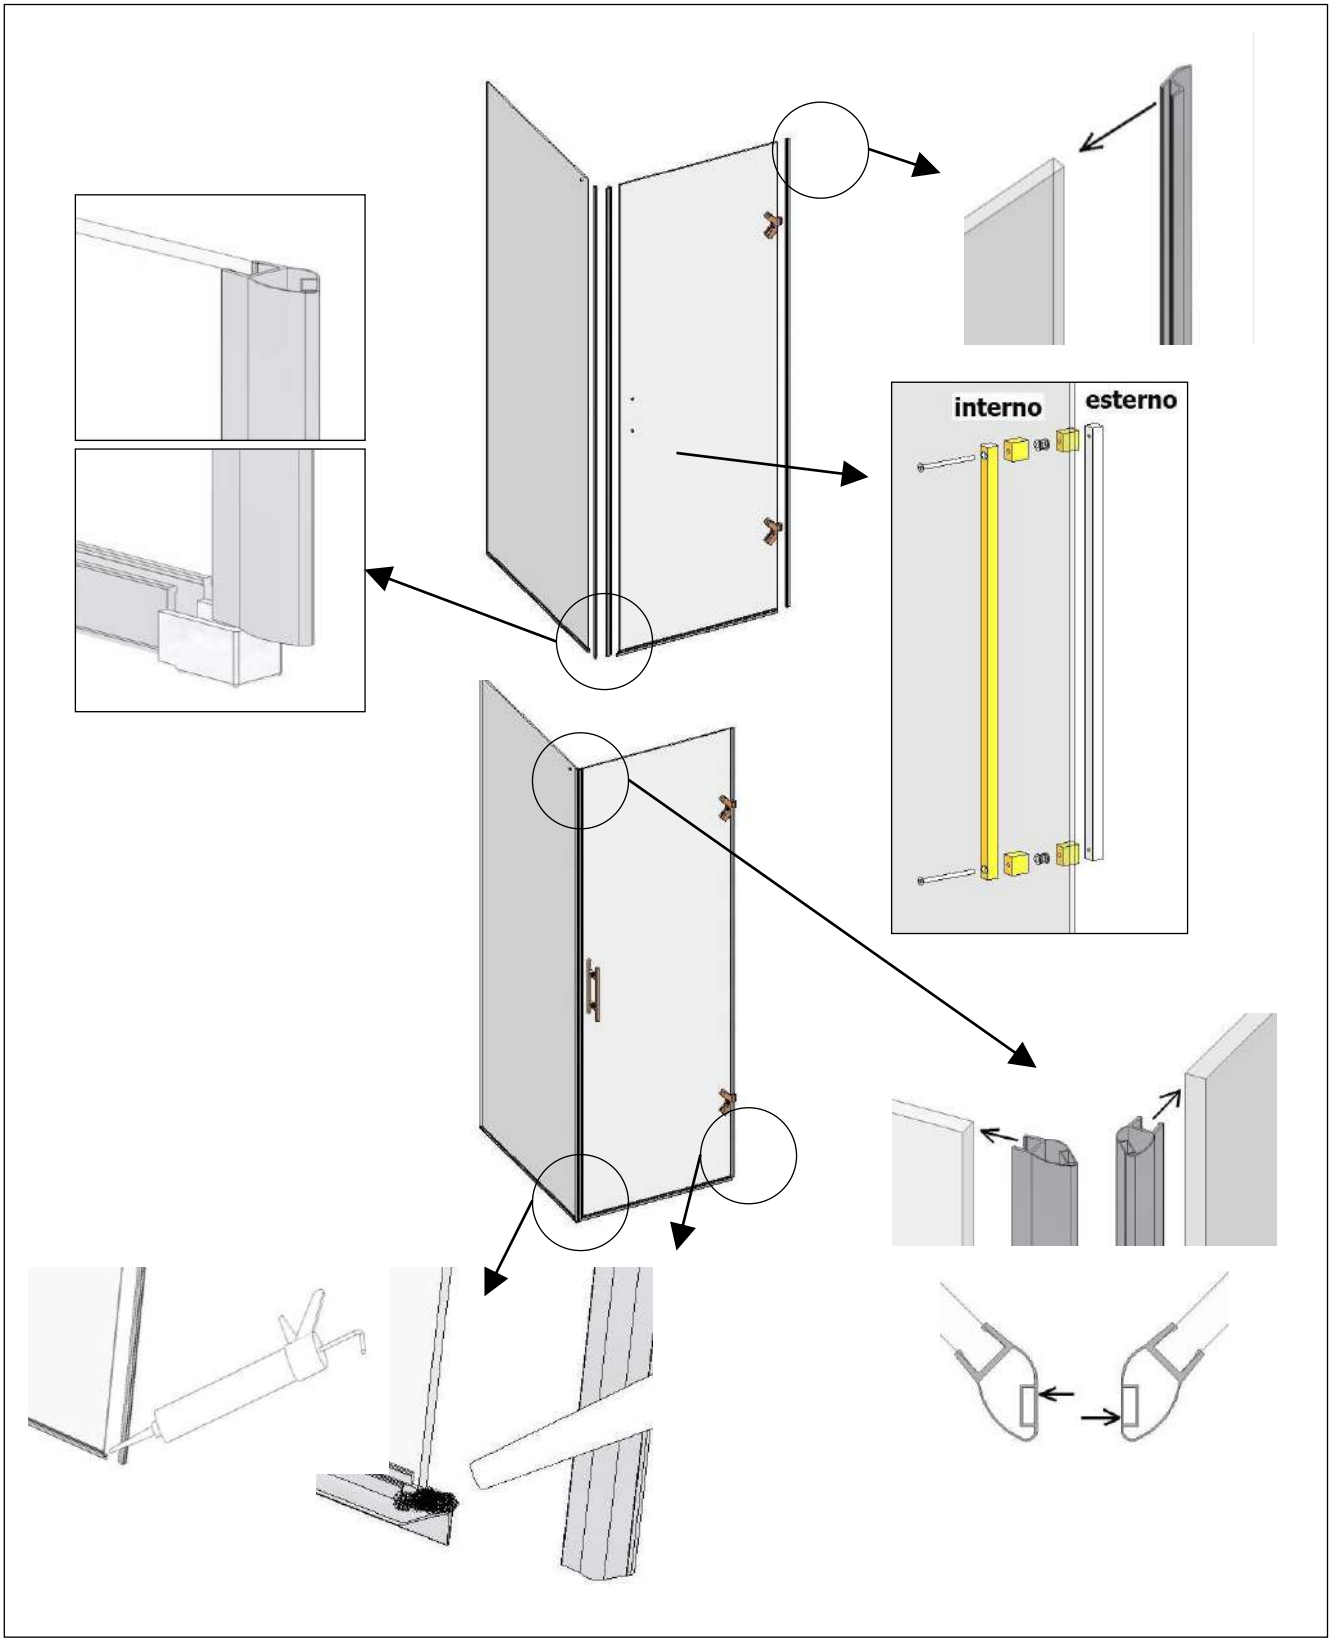


Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO

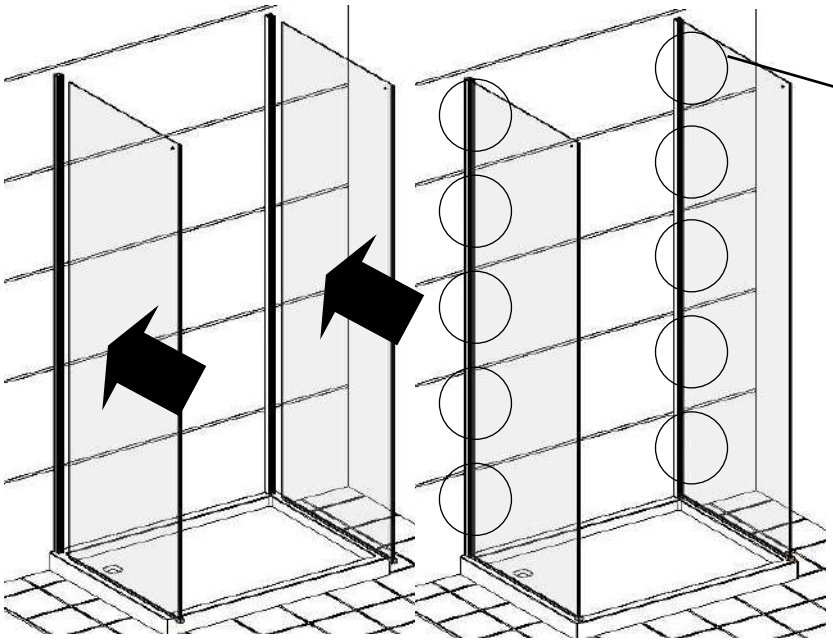

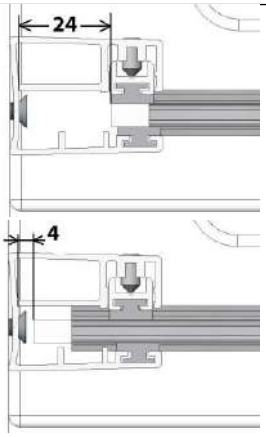





MONTAGGIO PANNELLI FRONTALI – PARETE FISSA E SPORTELLO

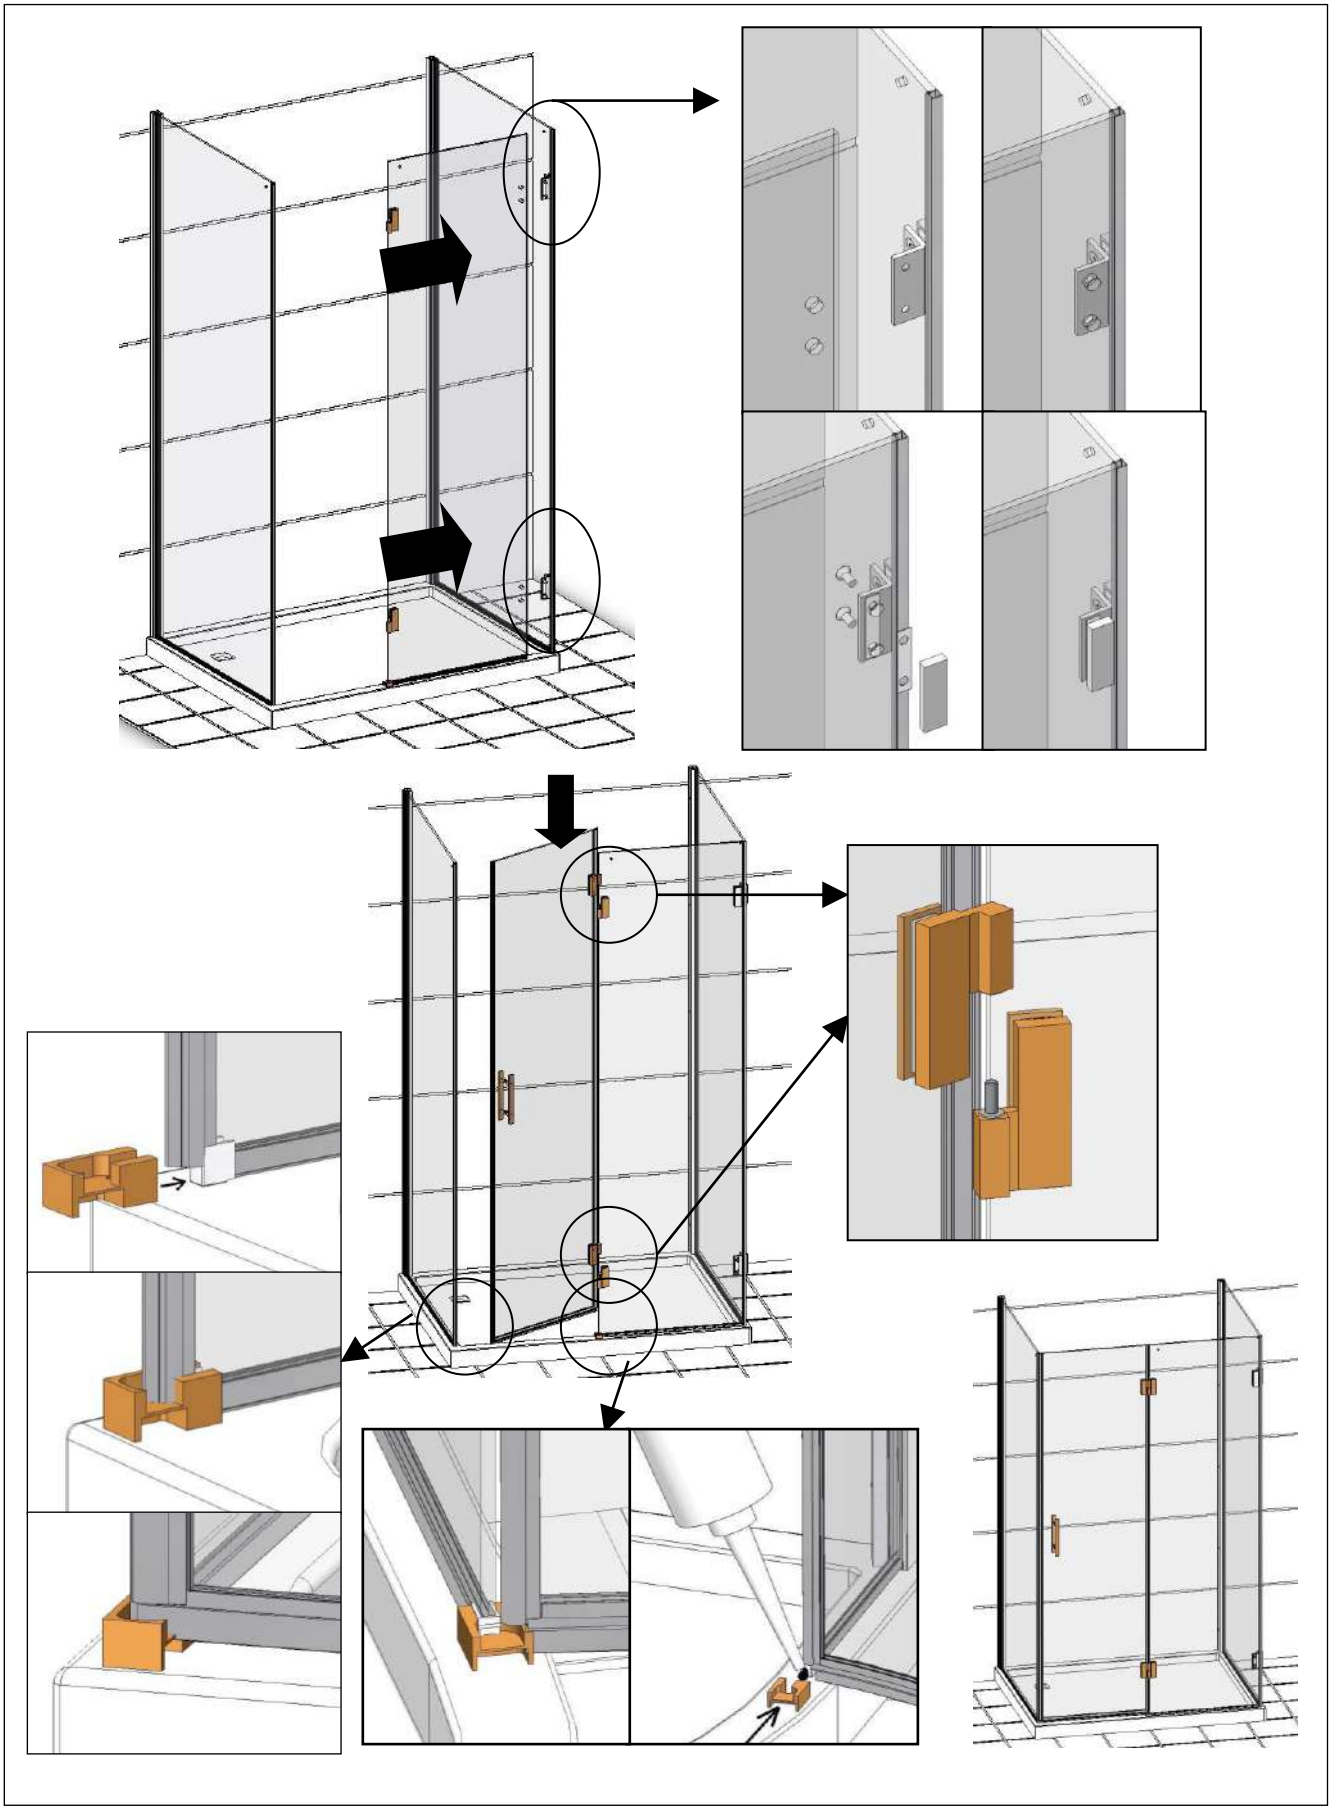


MONTAGGIO STABILIZZATORE

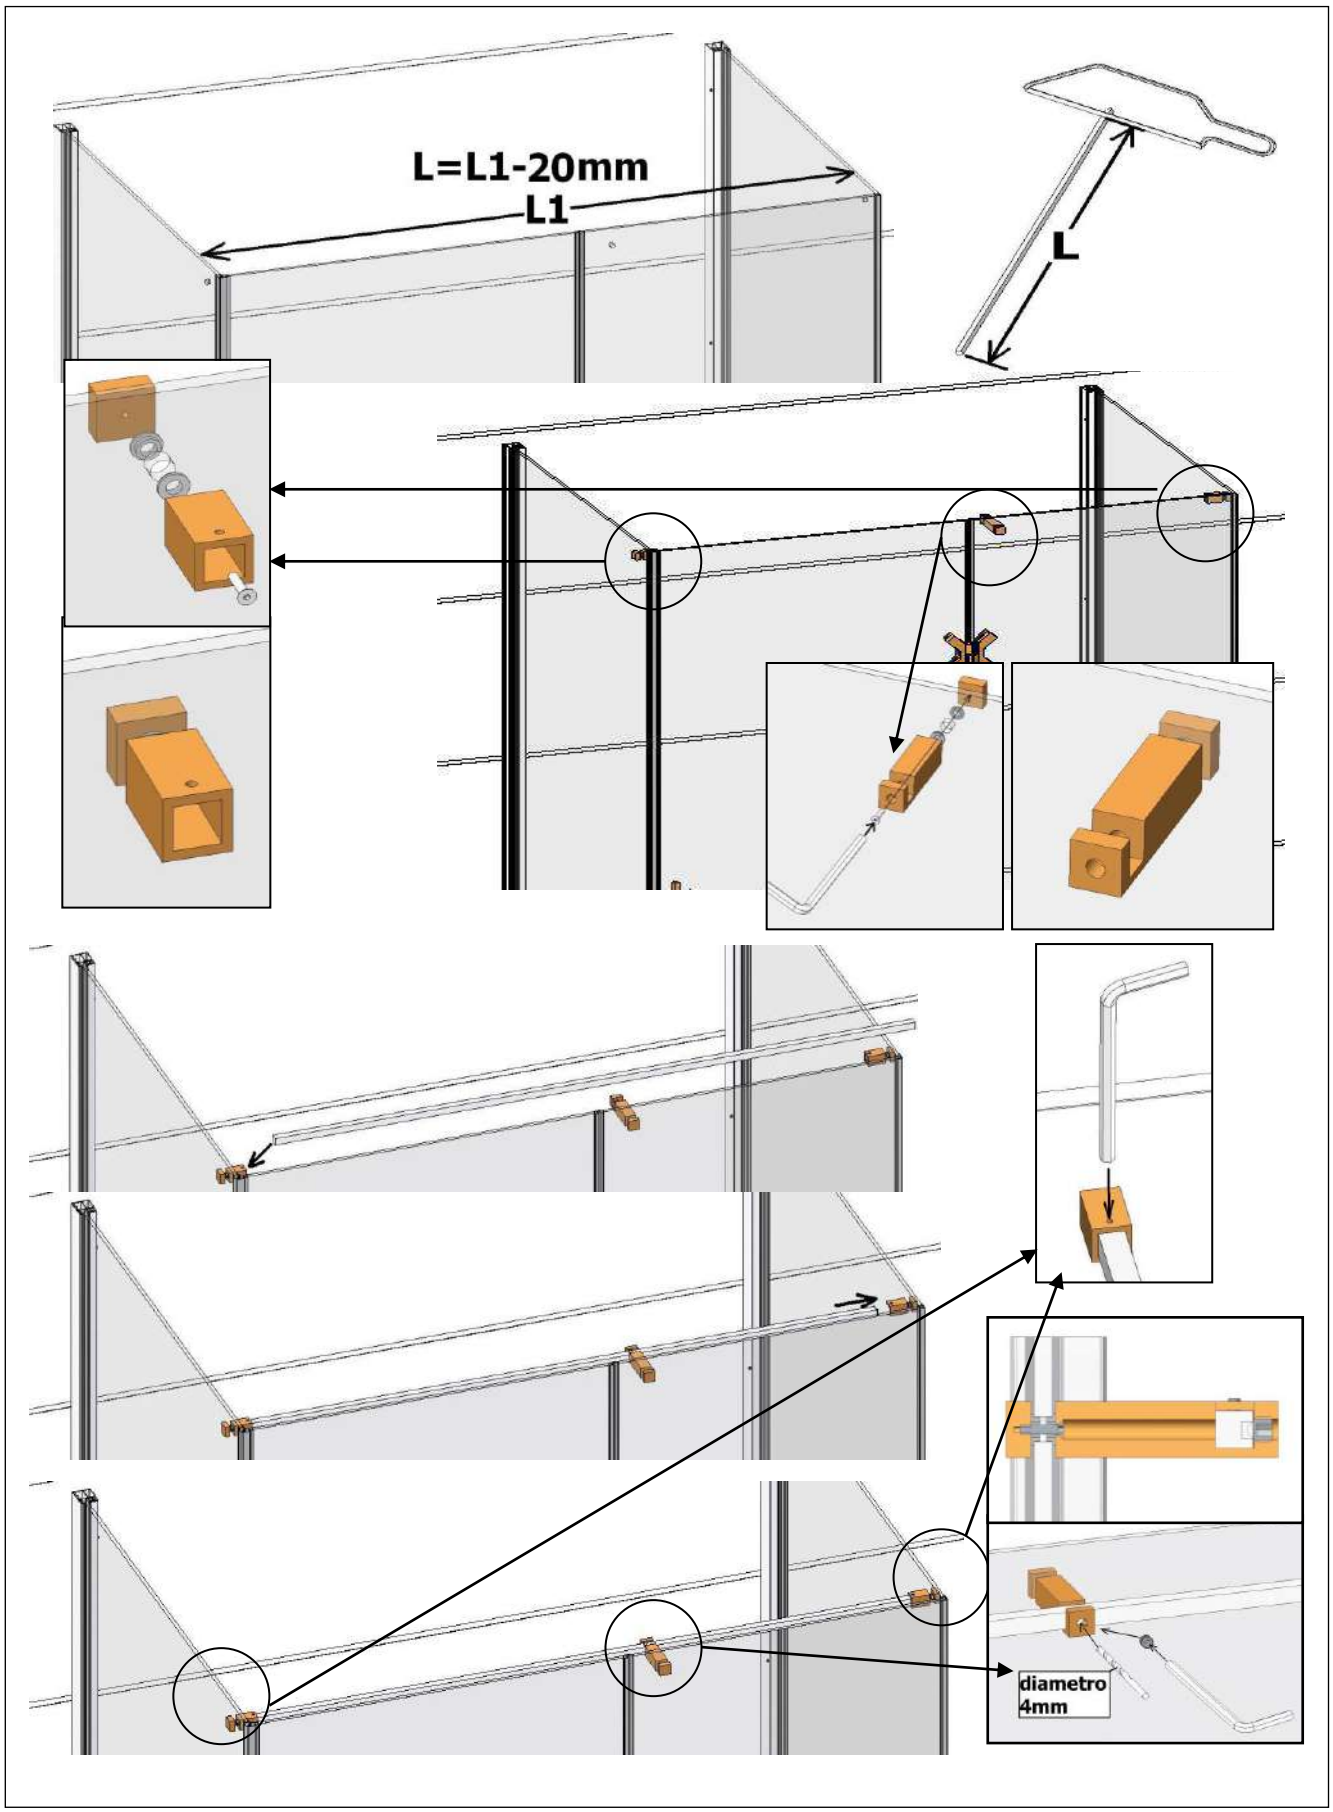



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

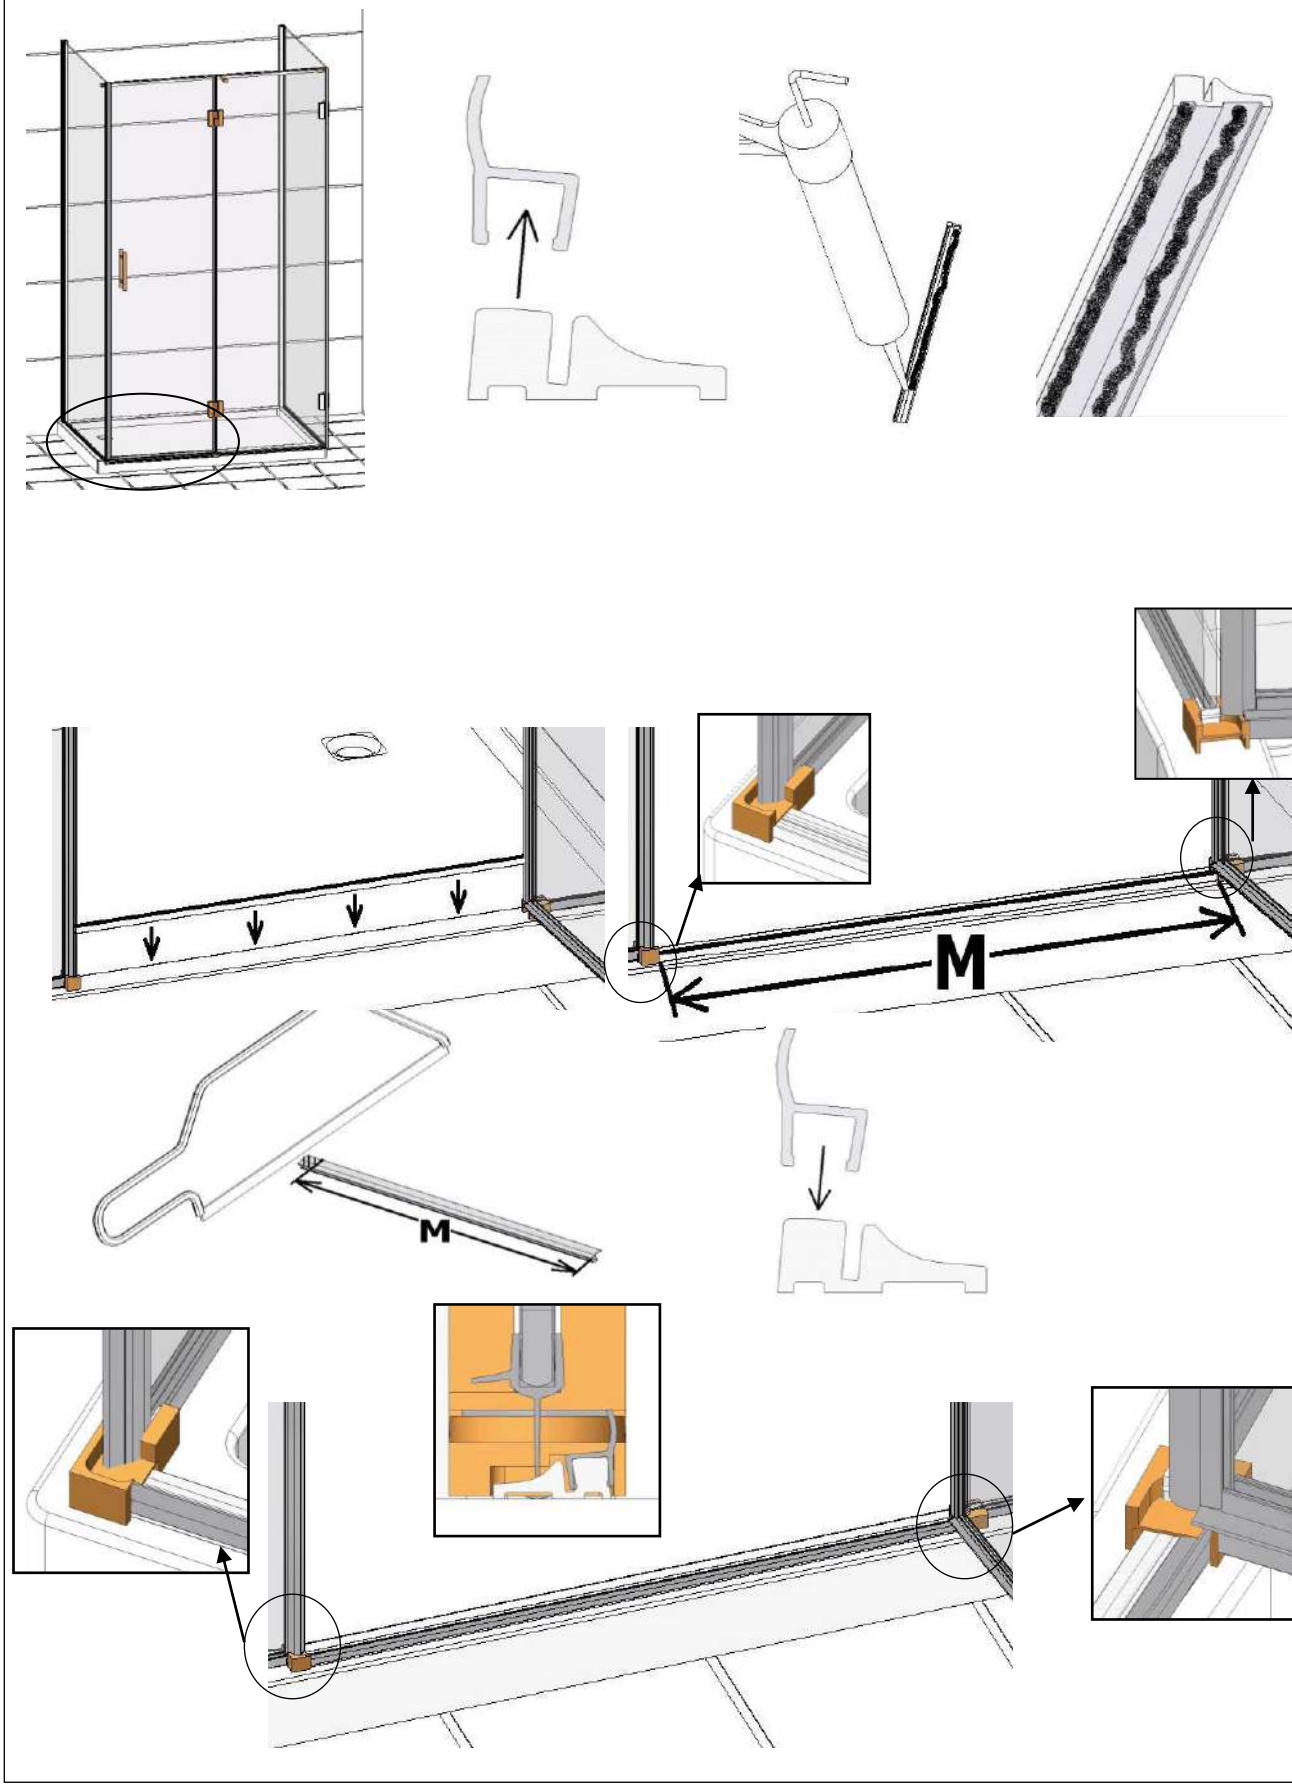



SILICONATURA

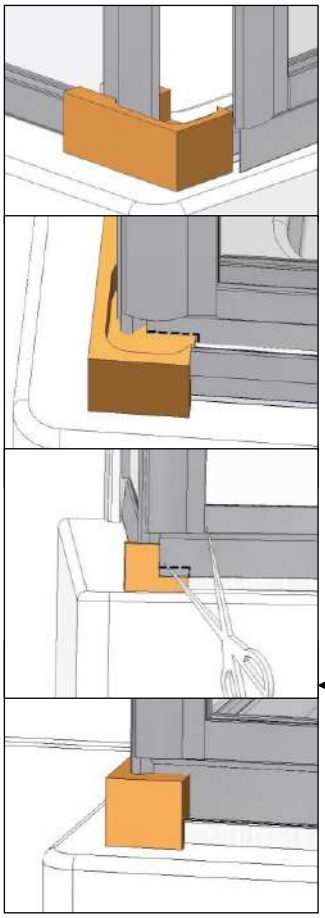

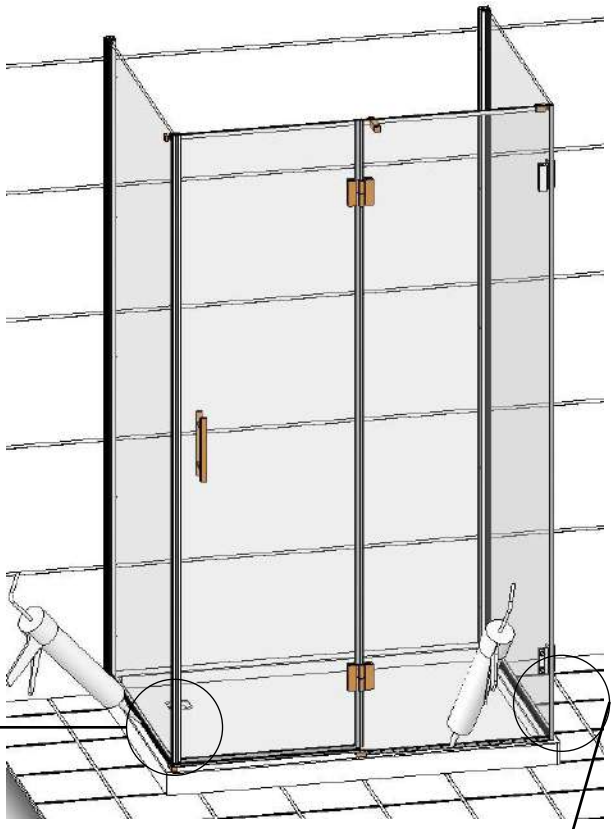


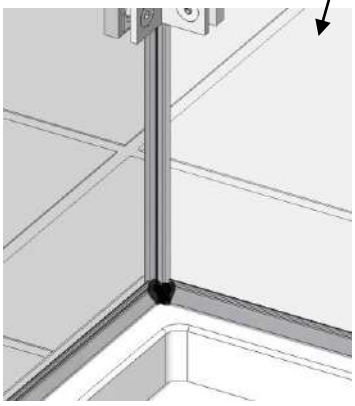




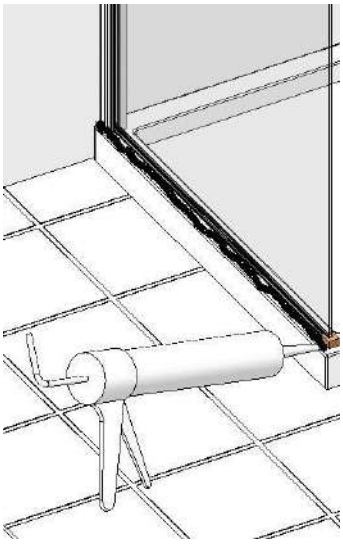



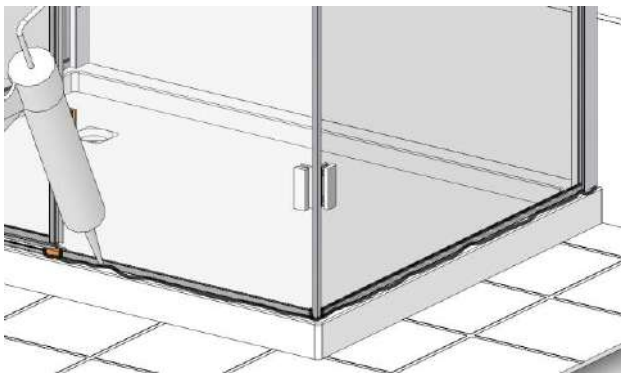



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax UZD

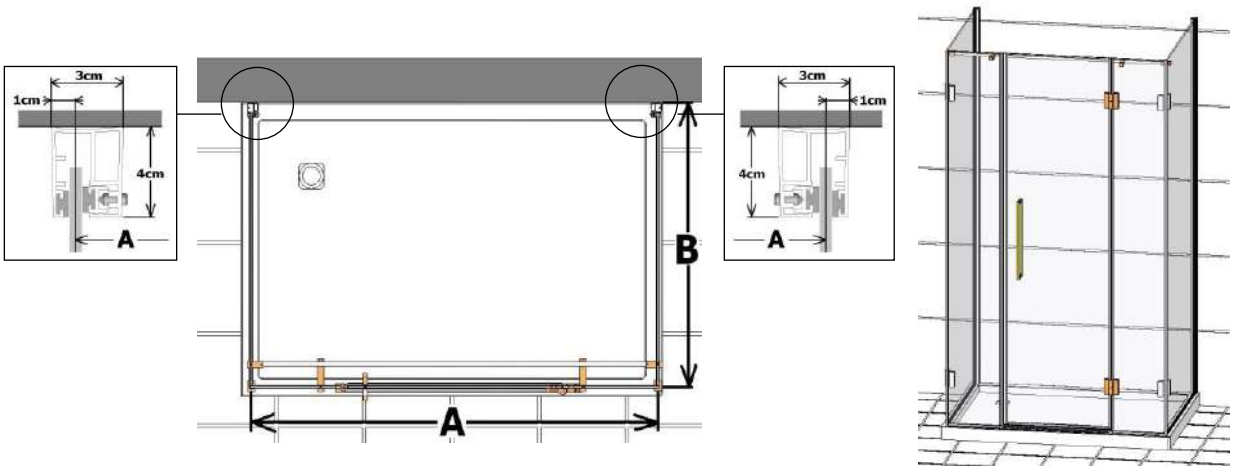



Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	96	65.5-67.5
70x120x70	115	65.5-67.5
70x140x70	135	65.5-67.5
80x100x80	95	75.5-77.5
80x120x80	115	75.5-77.5
80x140x80	135	75.5-77.5
90x120x90	115	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

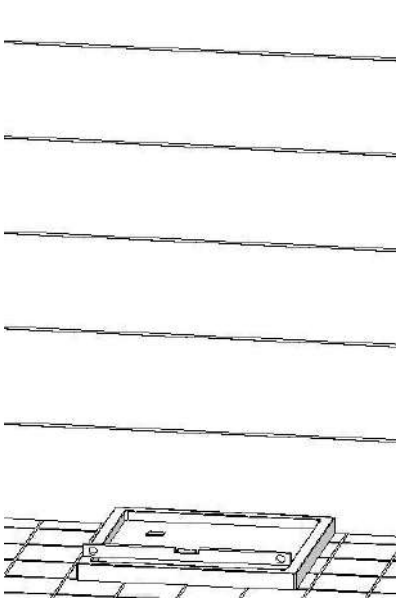


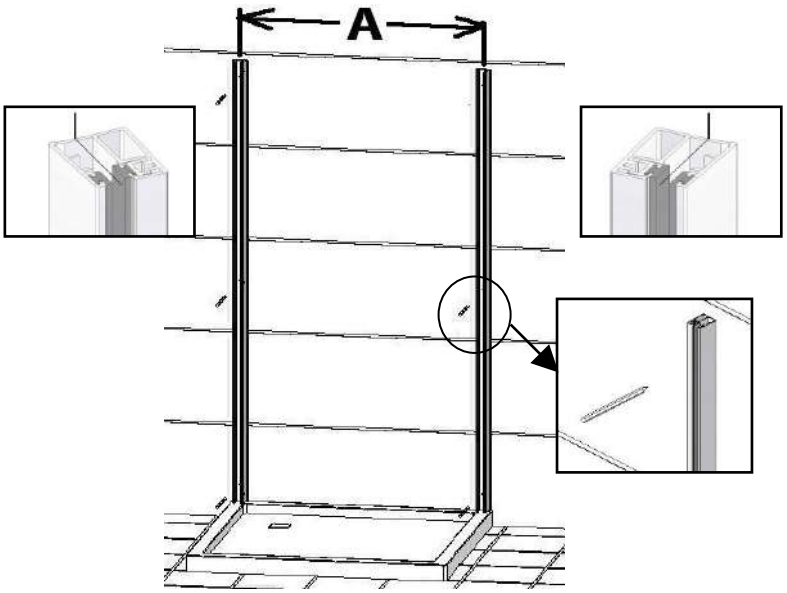




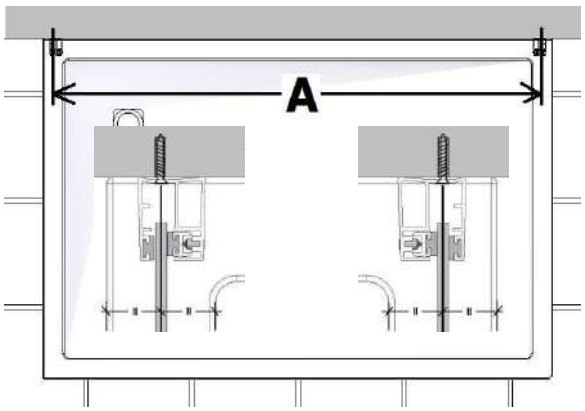


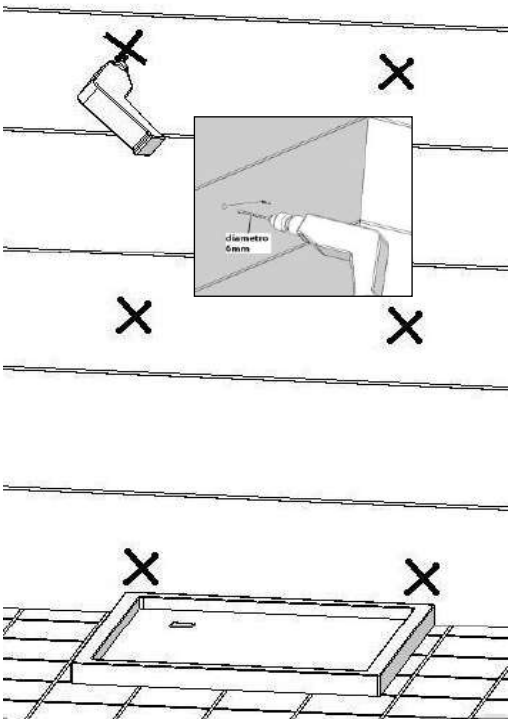

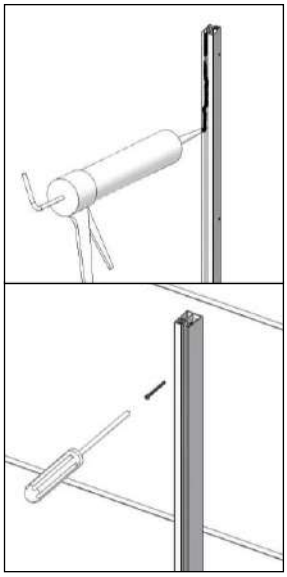

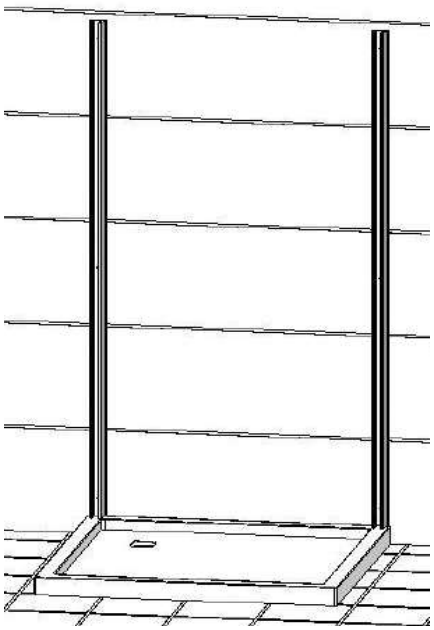



INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

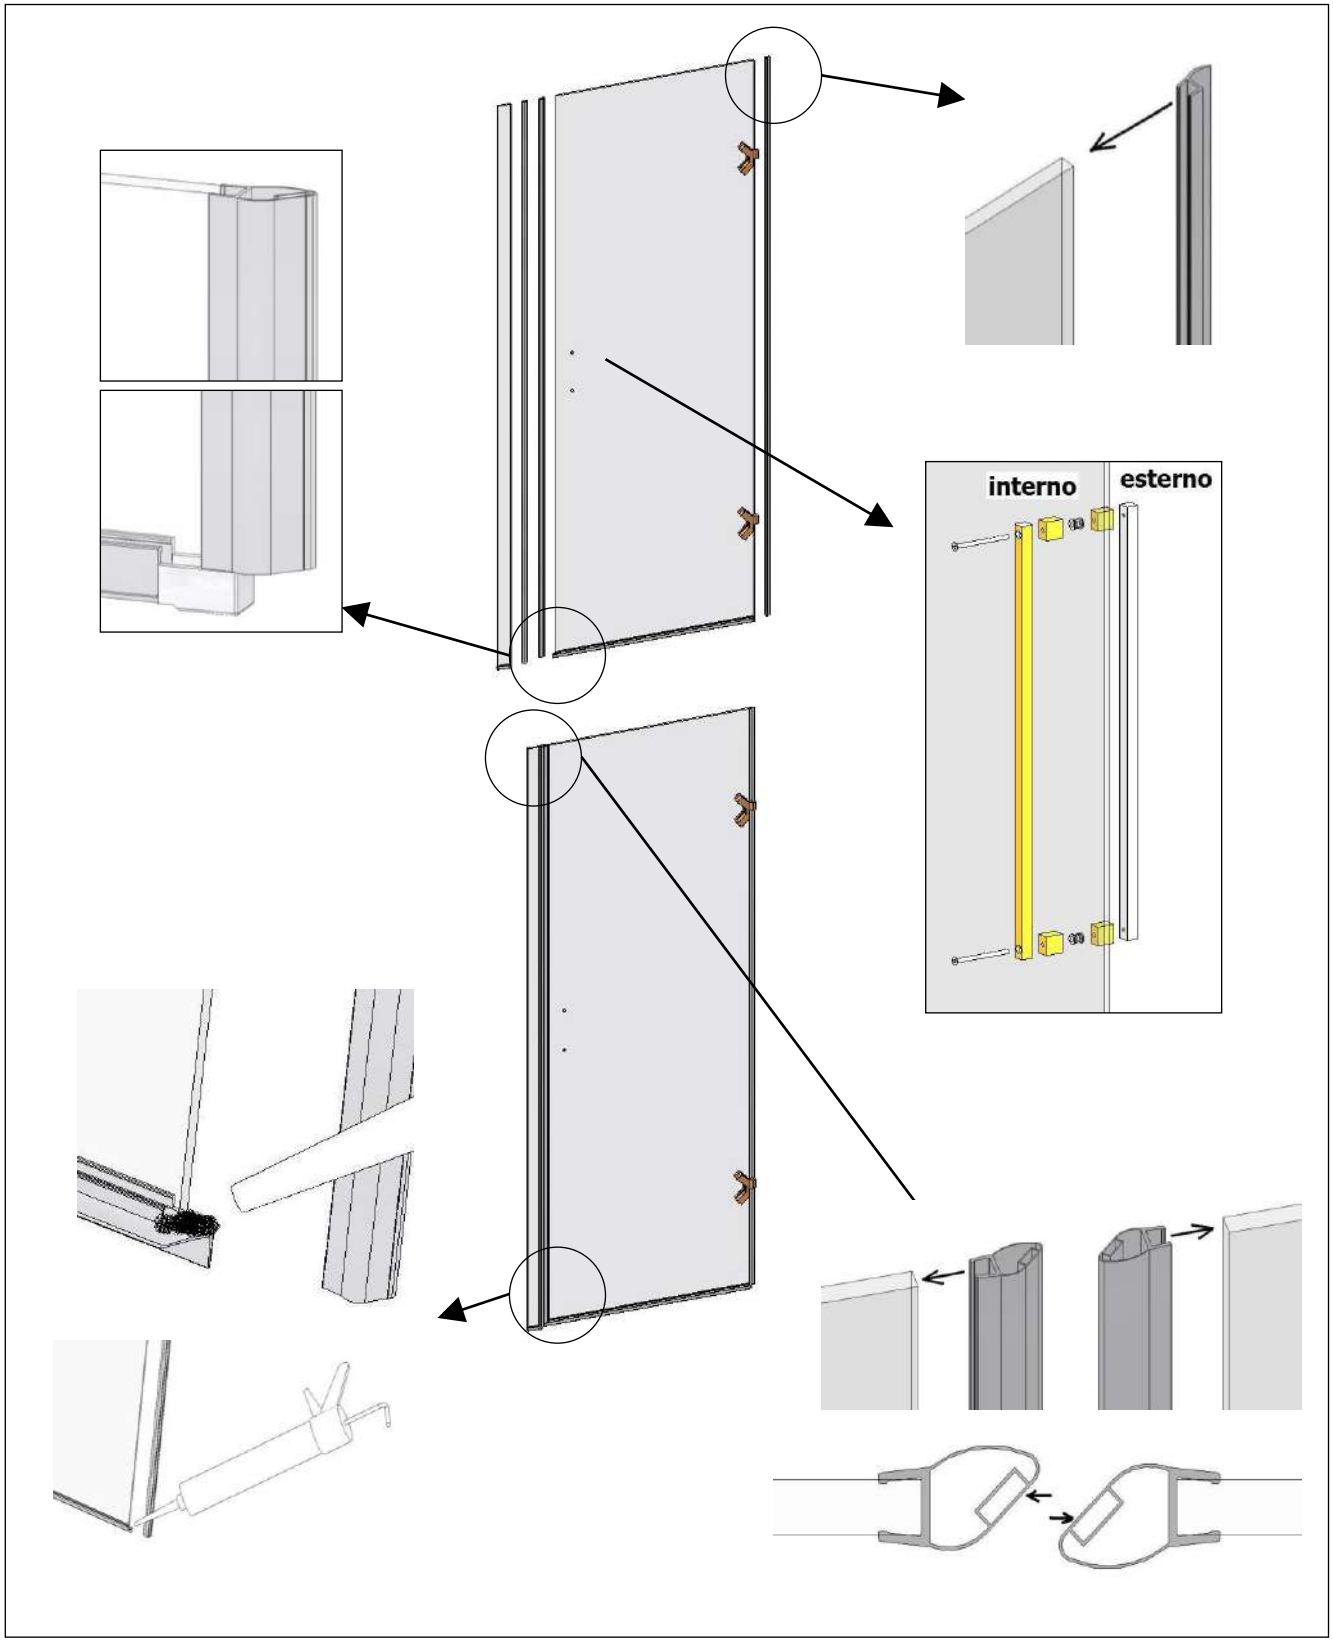



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO

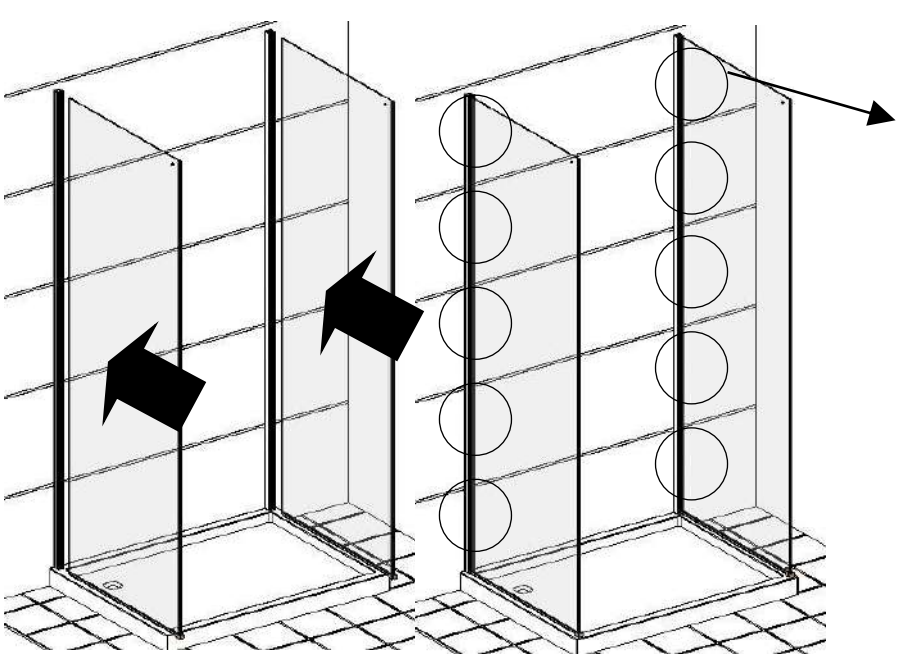


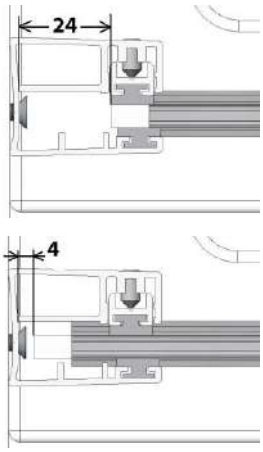




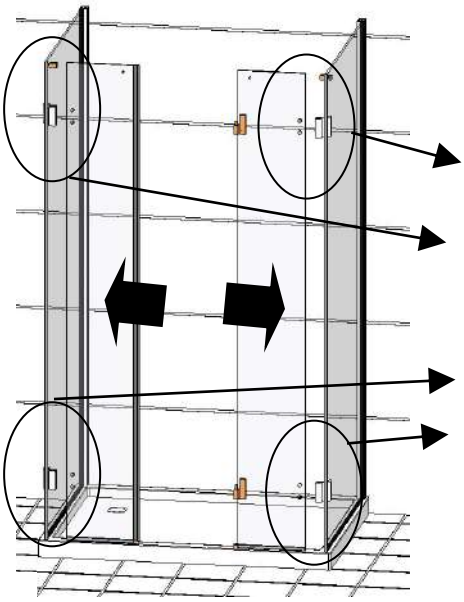


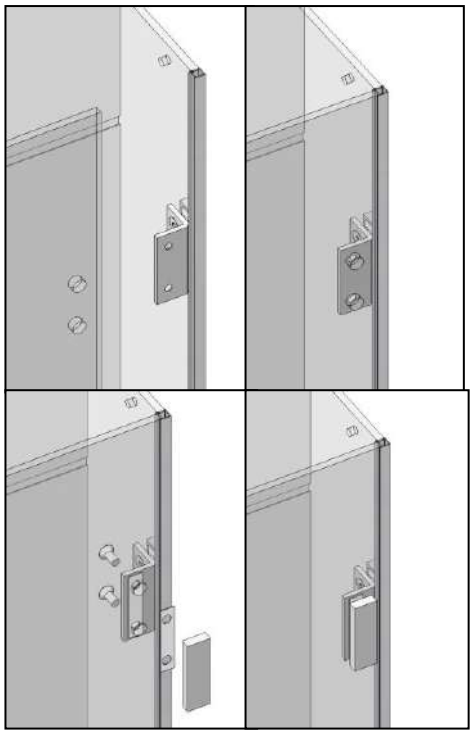


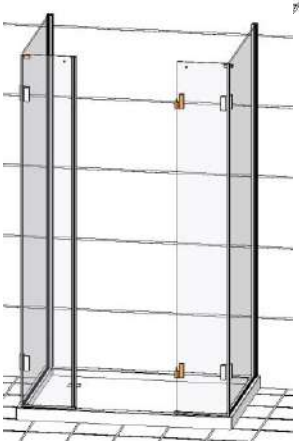



MONTAGGIO SPORTELLO

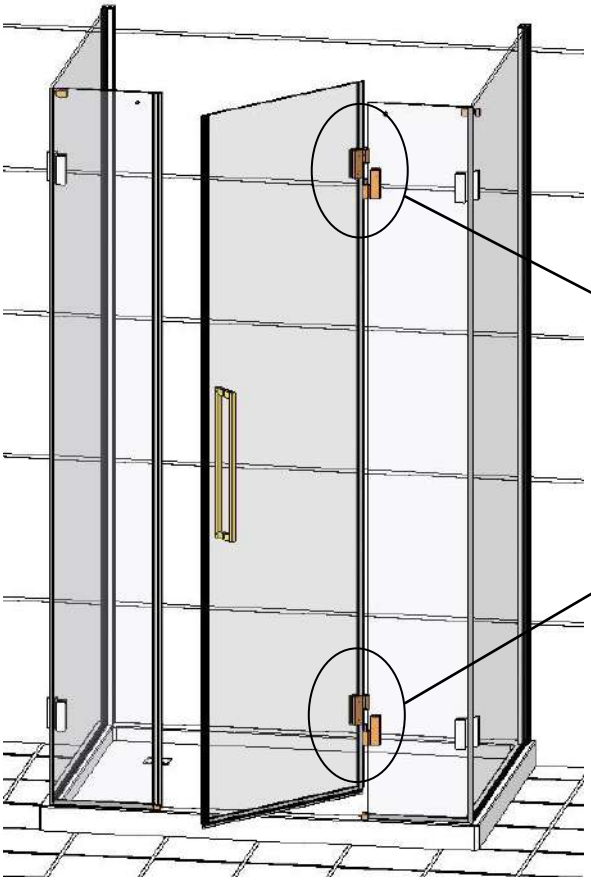

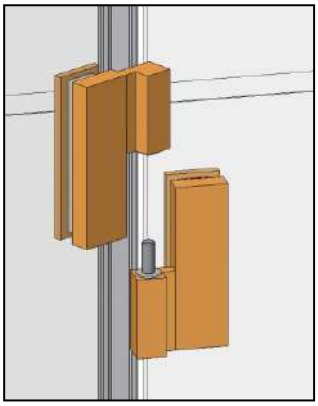


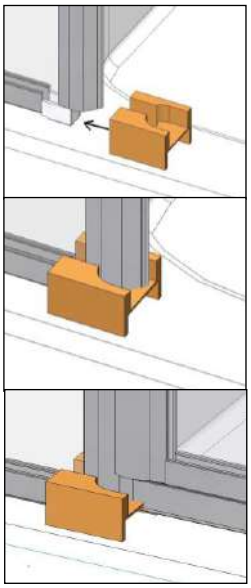

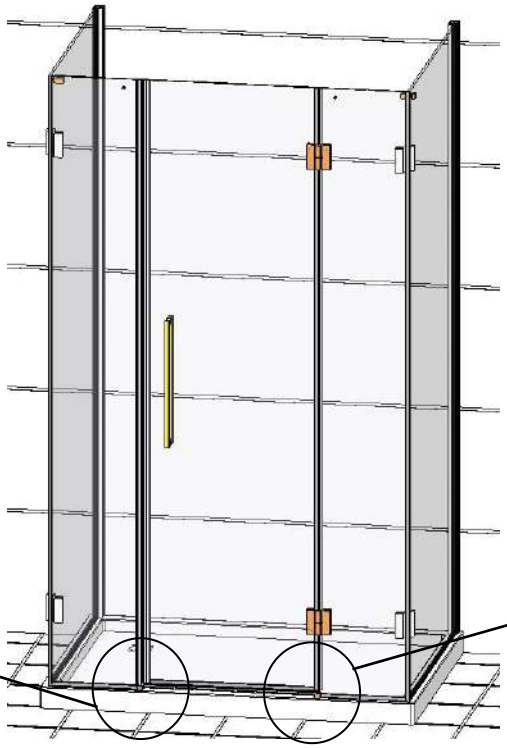


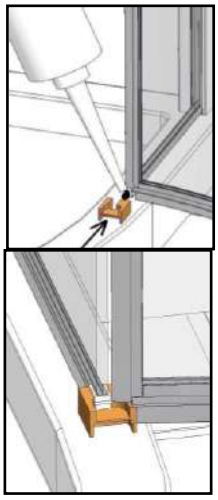


MONTAGGIO STABILIZZATORE

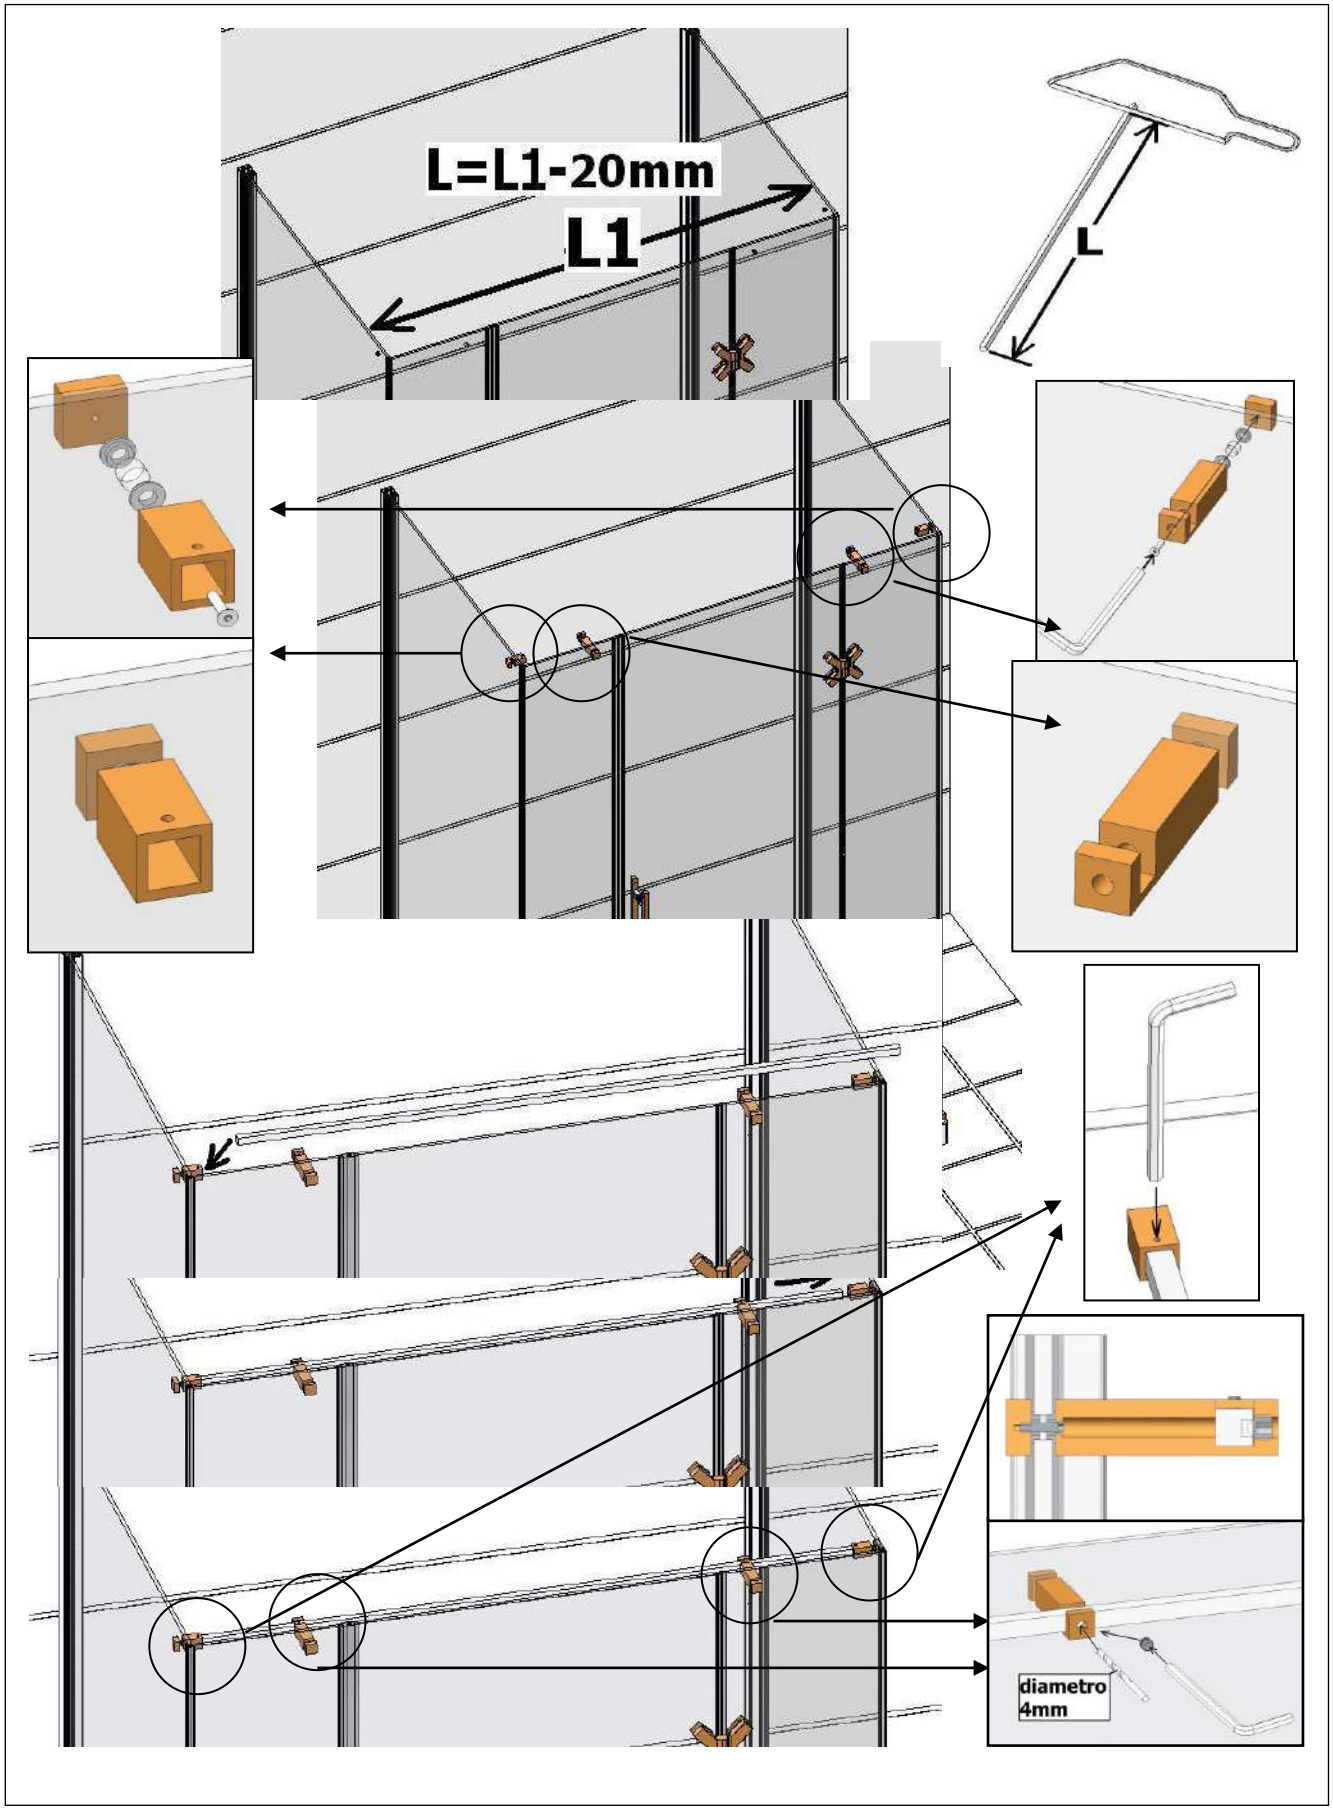



FISSAGGIO BORDINO A TERRA

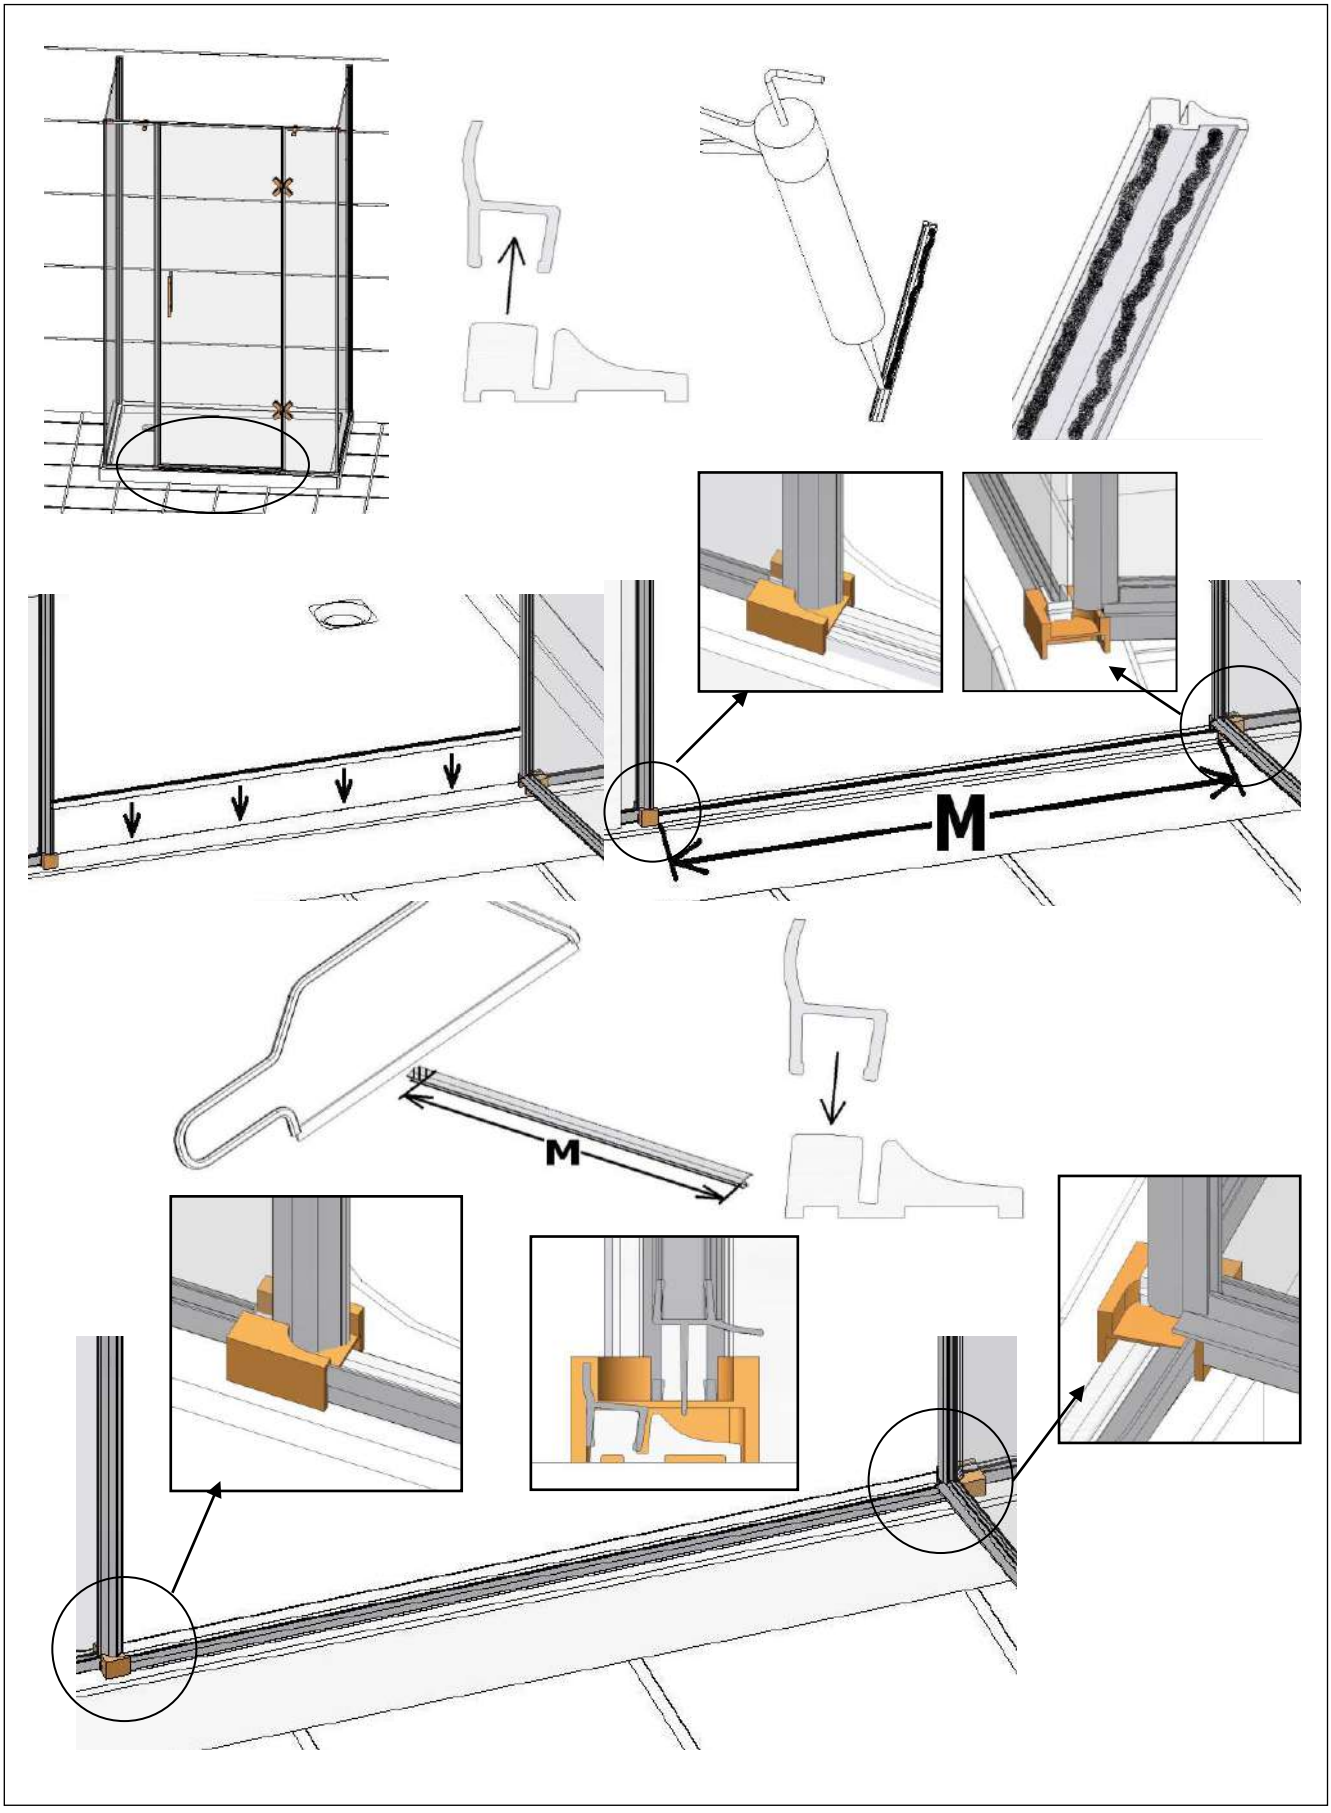


SILICONATURA

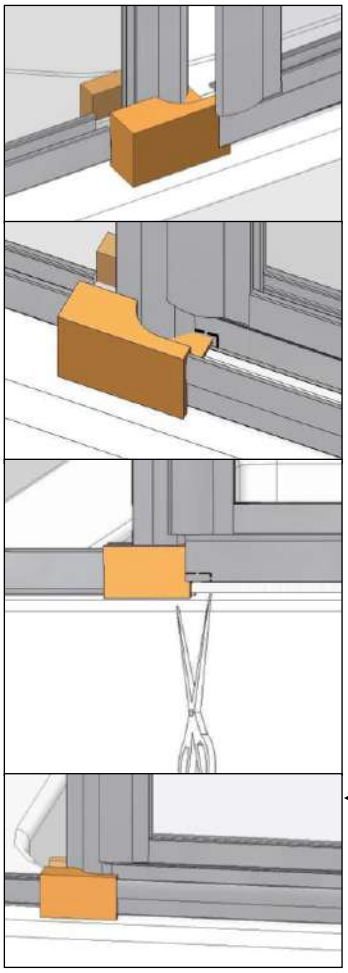


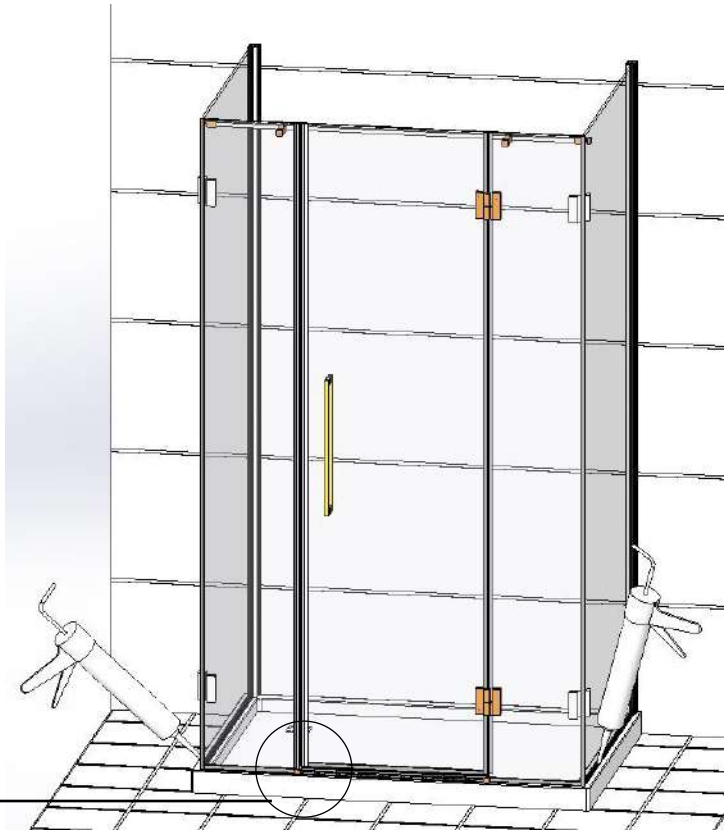


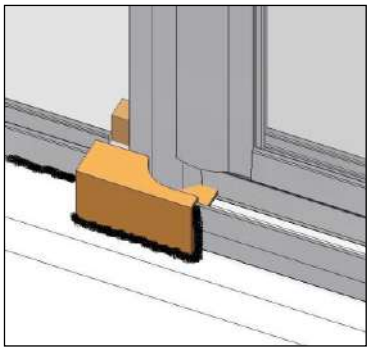



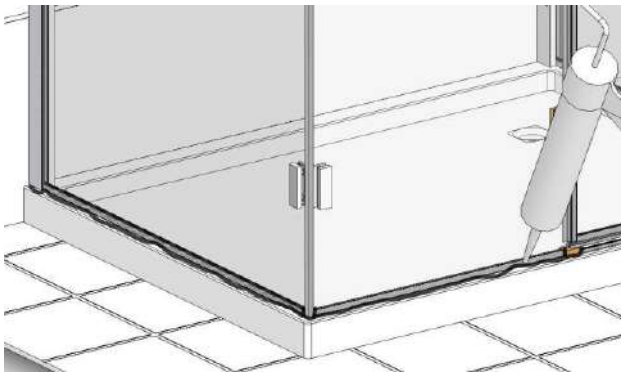

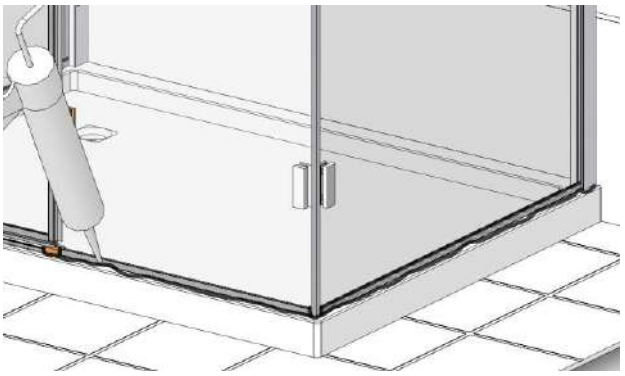



Box&Co.®

boxandco.it


Box&Co.

UNI EN 14428

Pulibilità, resistenza agli urti, proprietà di frammentazione, durabilità.


Guida all'installazione


Tenax UZS

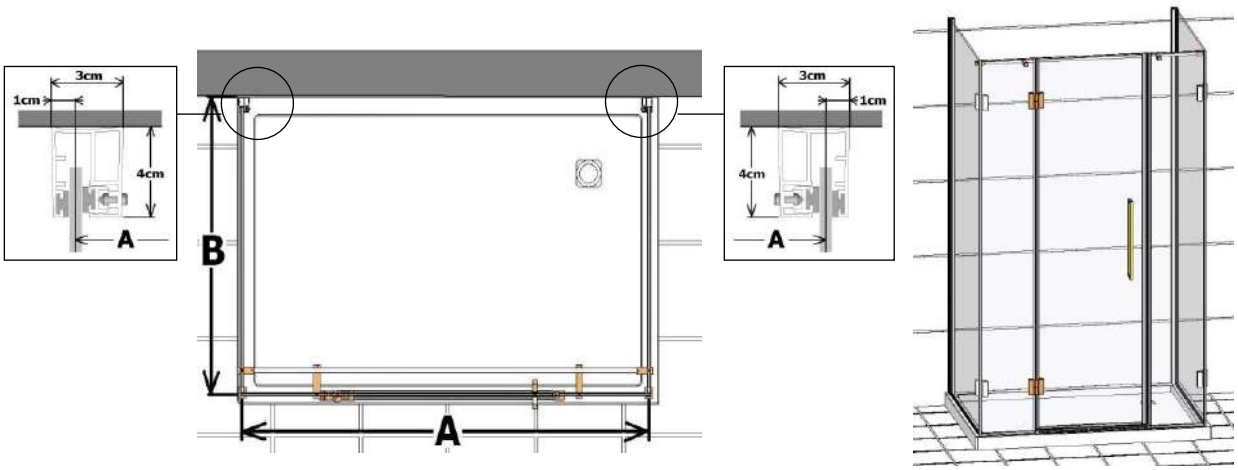



Misure	Dimensione A	Dimensione B
70x100x70	95	65.5-67.5
70x120x70	115	65.5-67.5
70x140x70	135	65.5-67.5
80x100x80	95	75.5-77.5
80x120x80	115	75.5-77.5
80x140x80	135	75.5-77.5
90x120x90	115	85.5-87.5


FISSAGGIO PROFILATI METALLICI A MURO

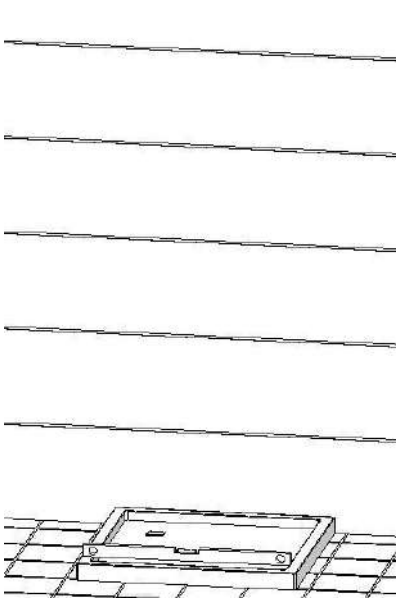


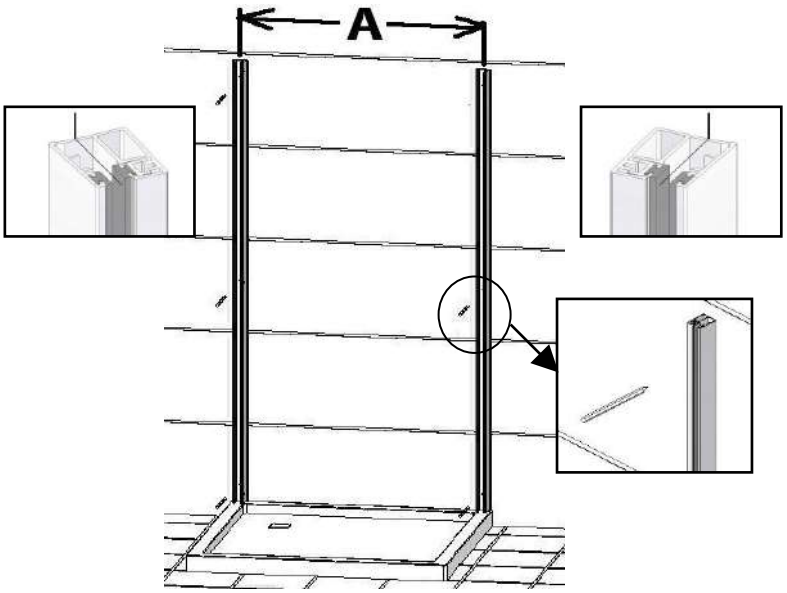




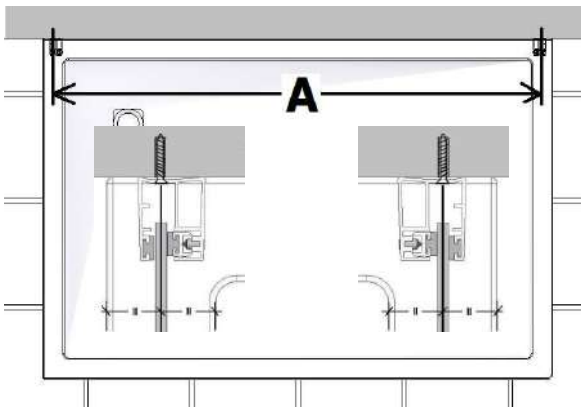


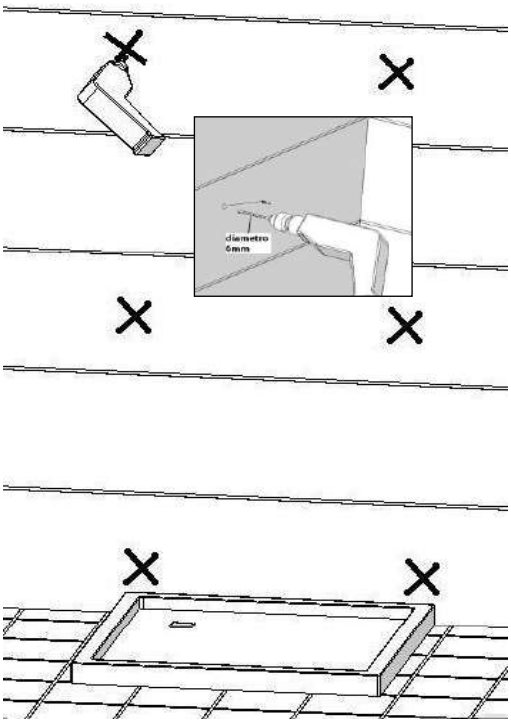

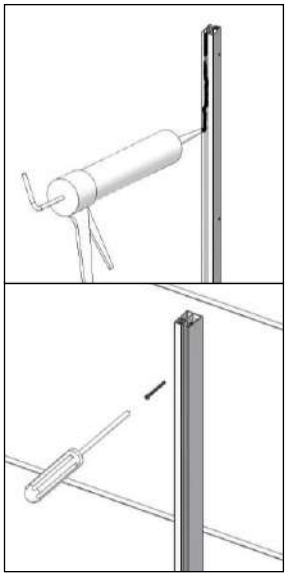

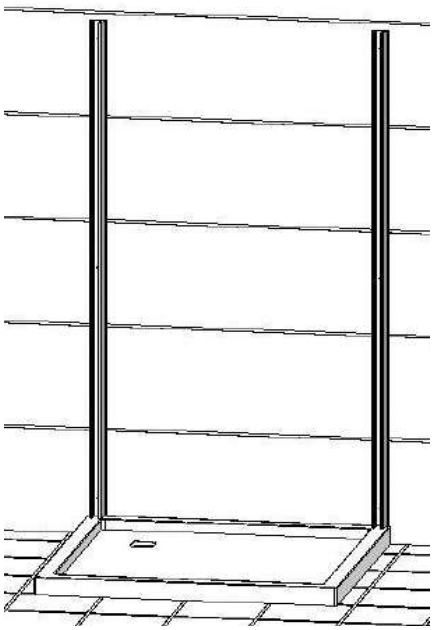



INSERIRENTO GUARNIZIONI CON ALETTA E GUARNIZIONI CALAMITATE SU BORDI VERTICALI VETRI – MONTAGGIO MANIGLIA

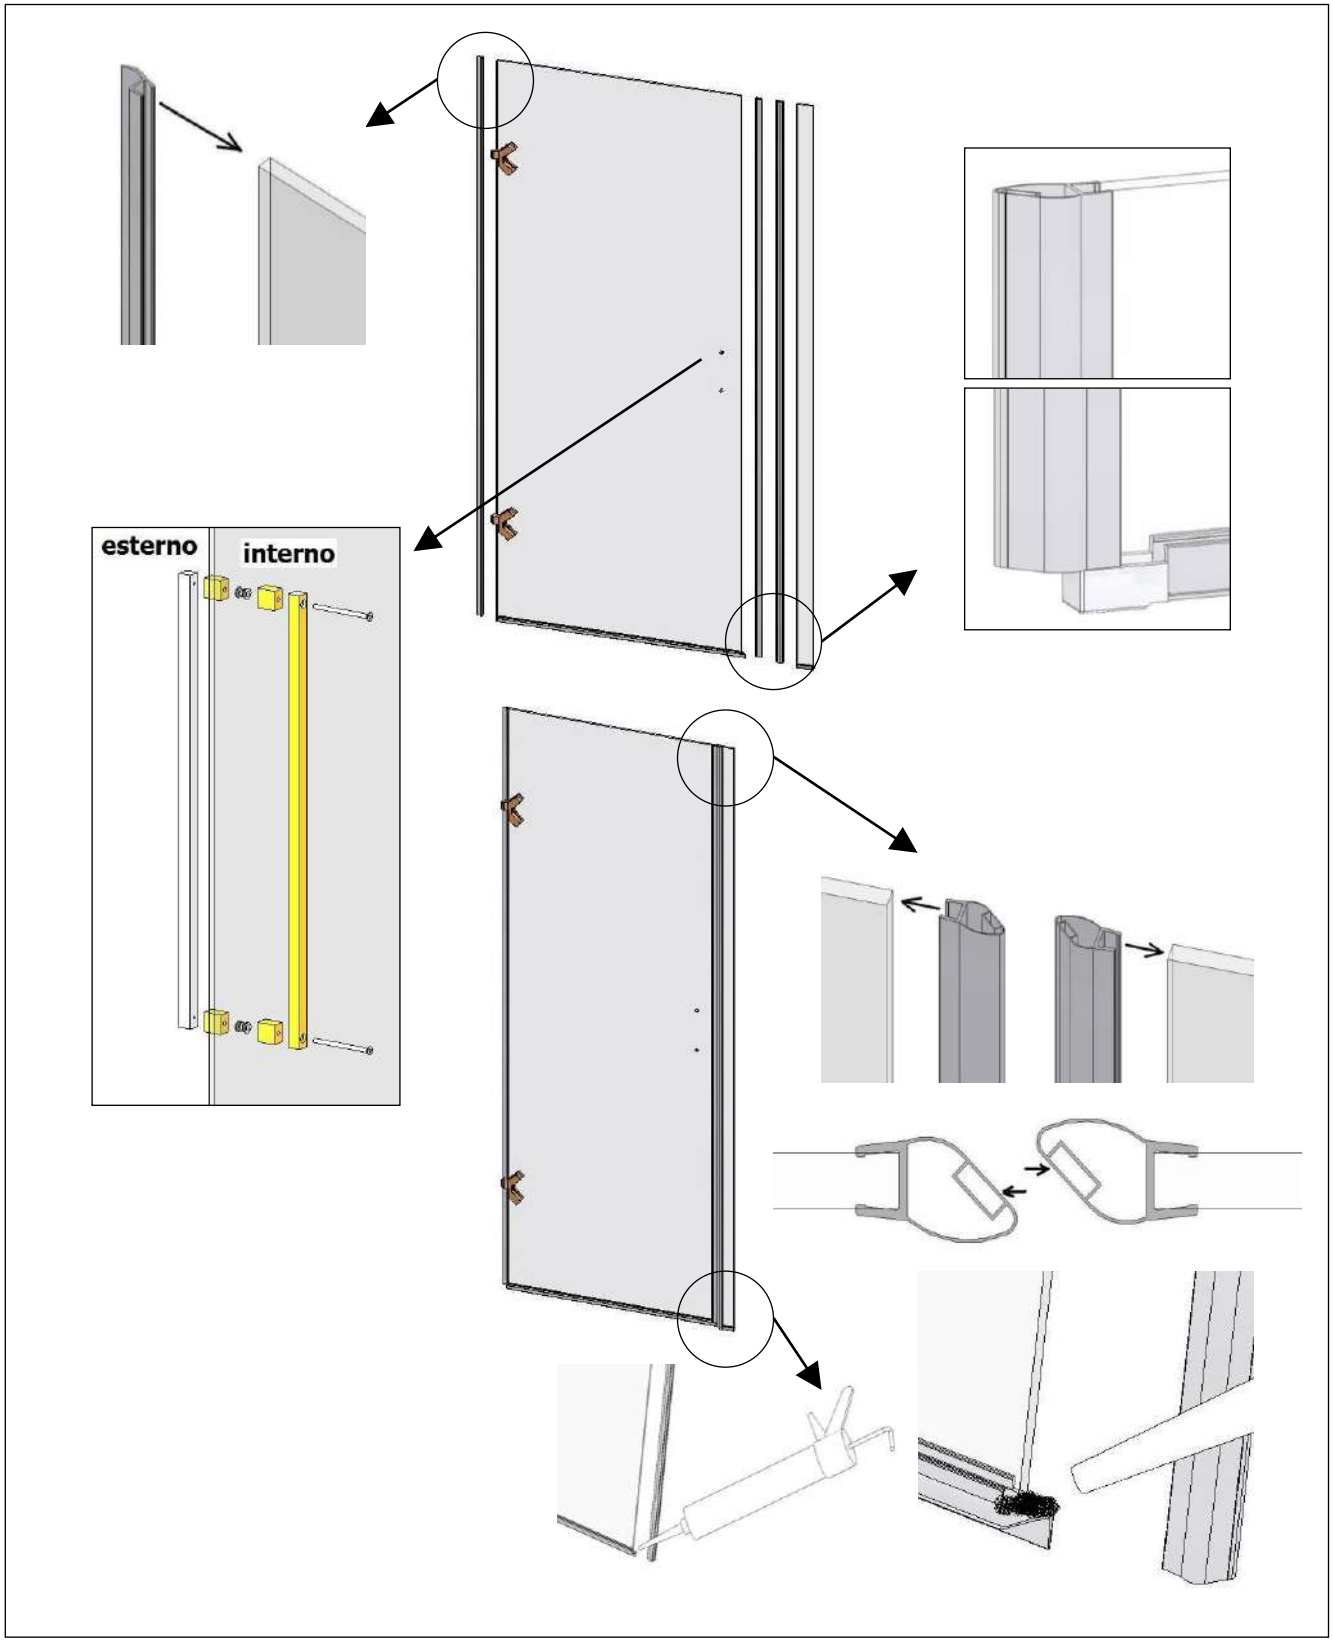



Le guarnizioni non sono inserite sui vetri onde evitare che si deformino permanentemente durante il trasporto.


INSERIRENTO PANNELLI LATERALI NEI PROFILATI A MURO

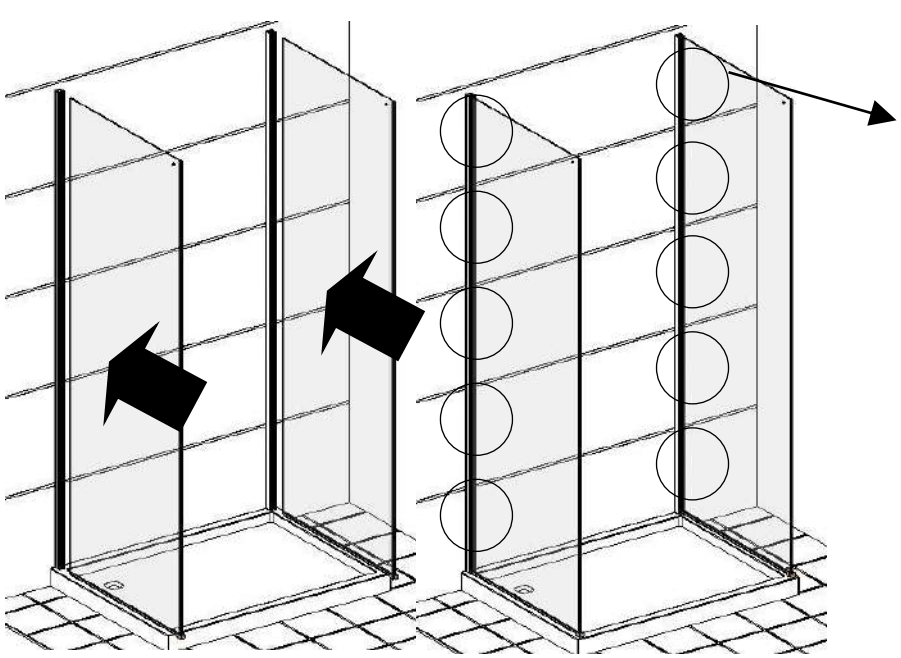


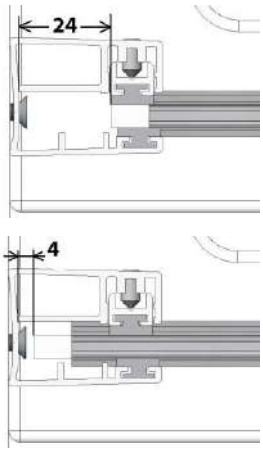




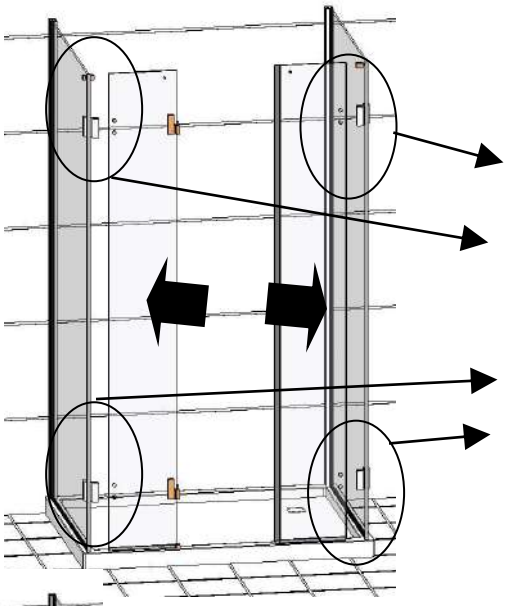


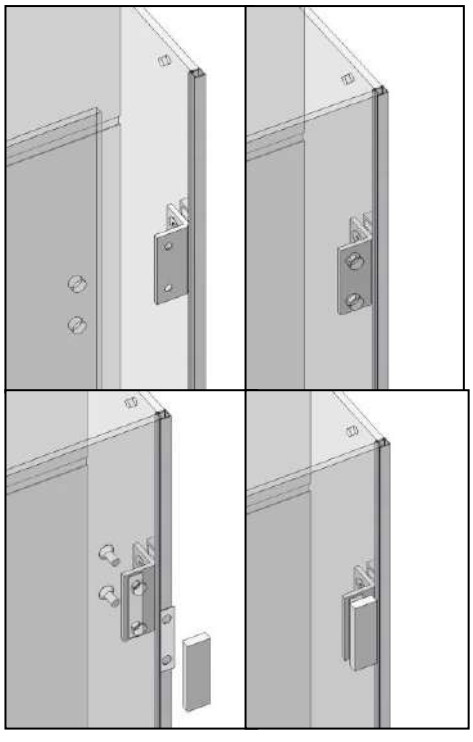


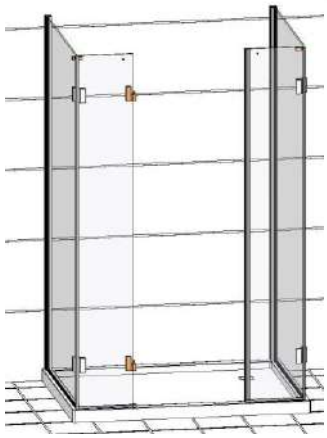



MONTAGGIO SPORTELLO

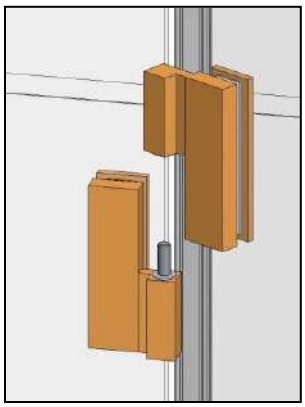

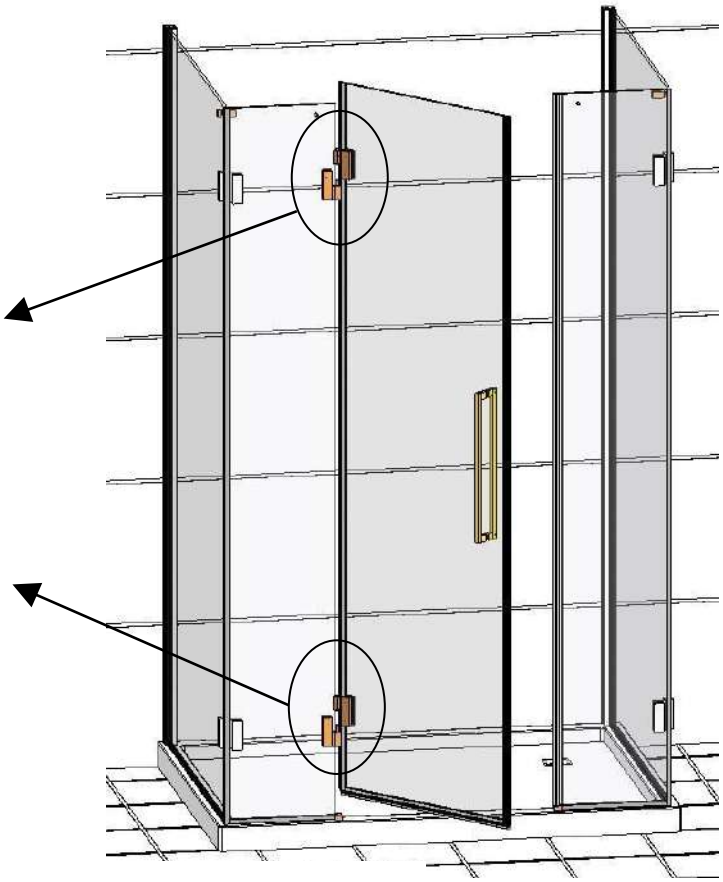


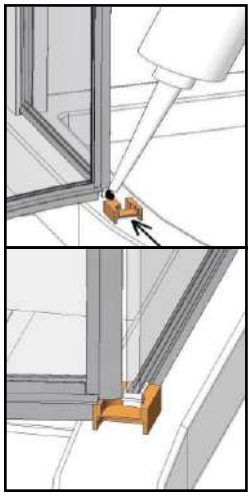

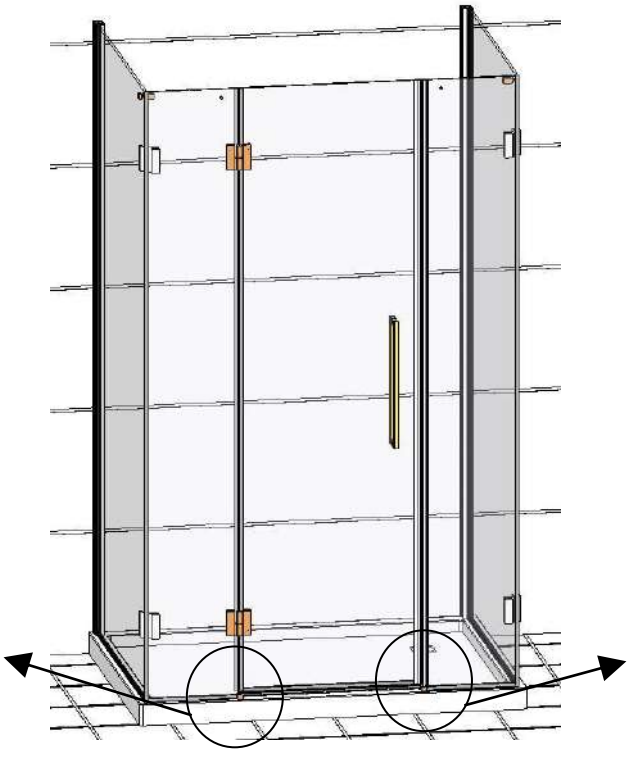


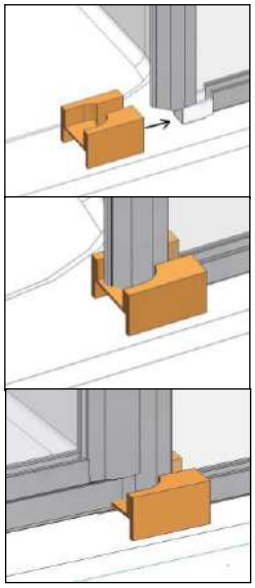


MONTAGGIO STABILIZZATORE

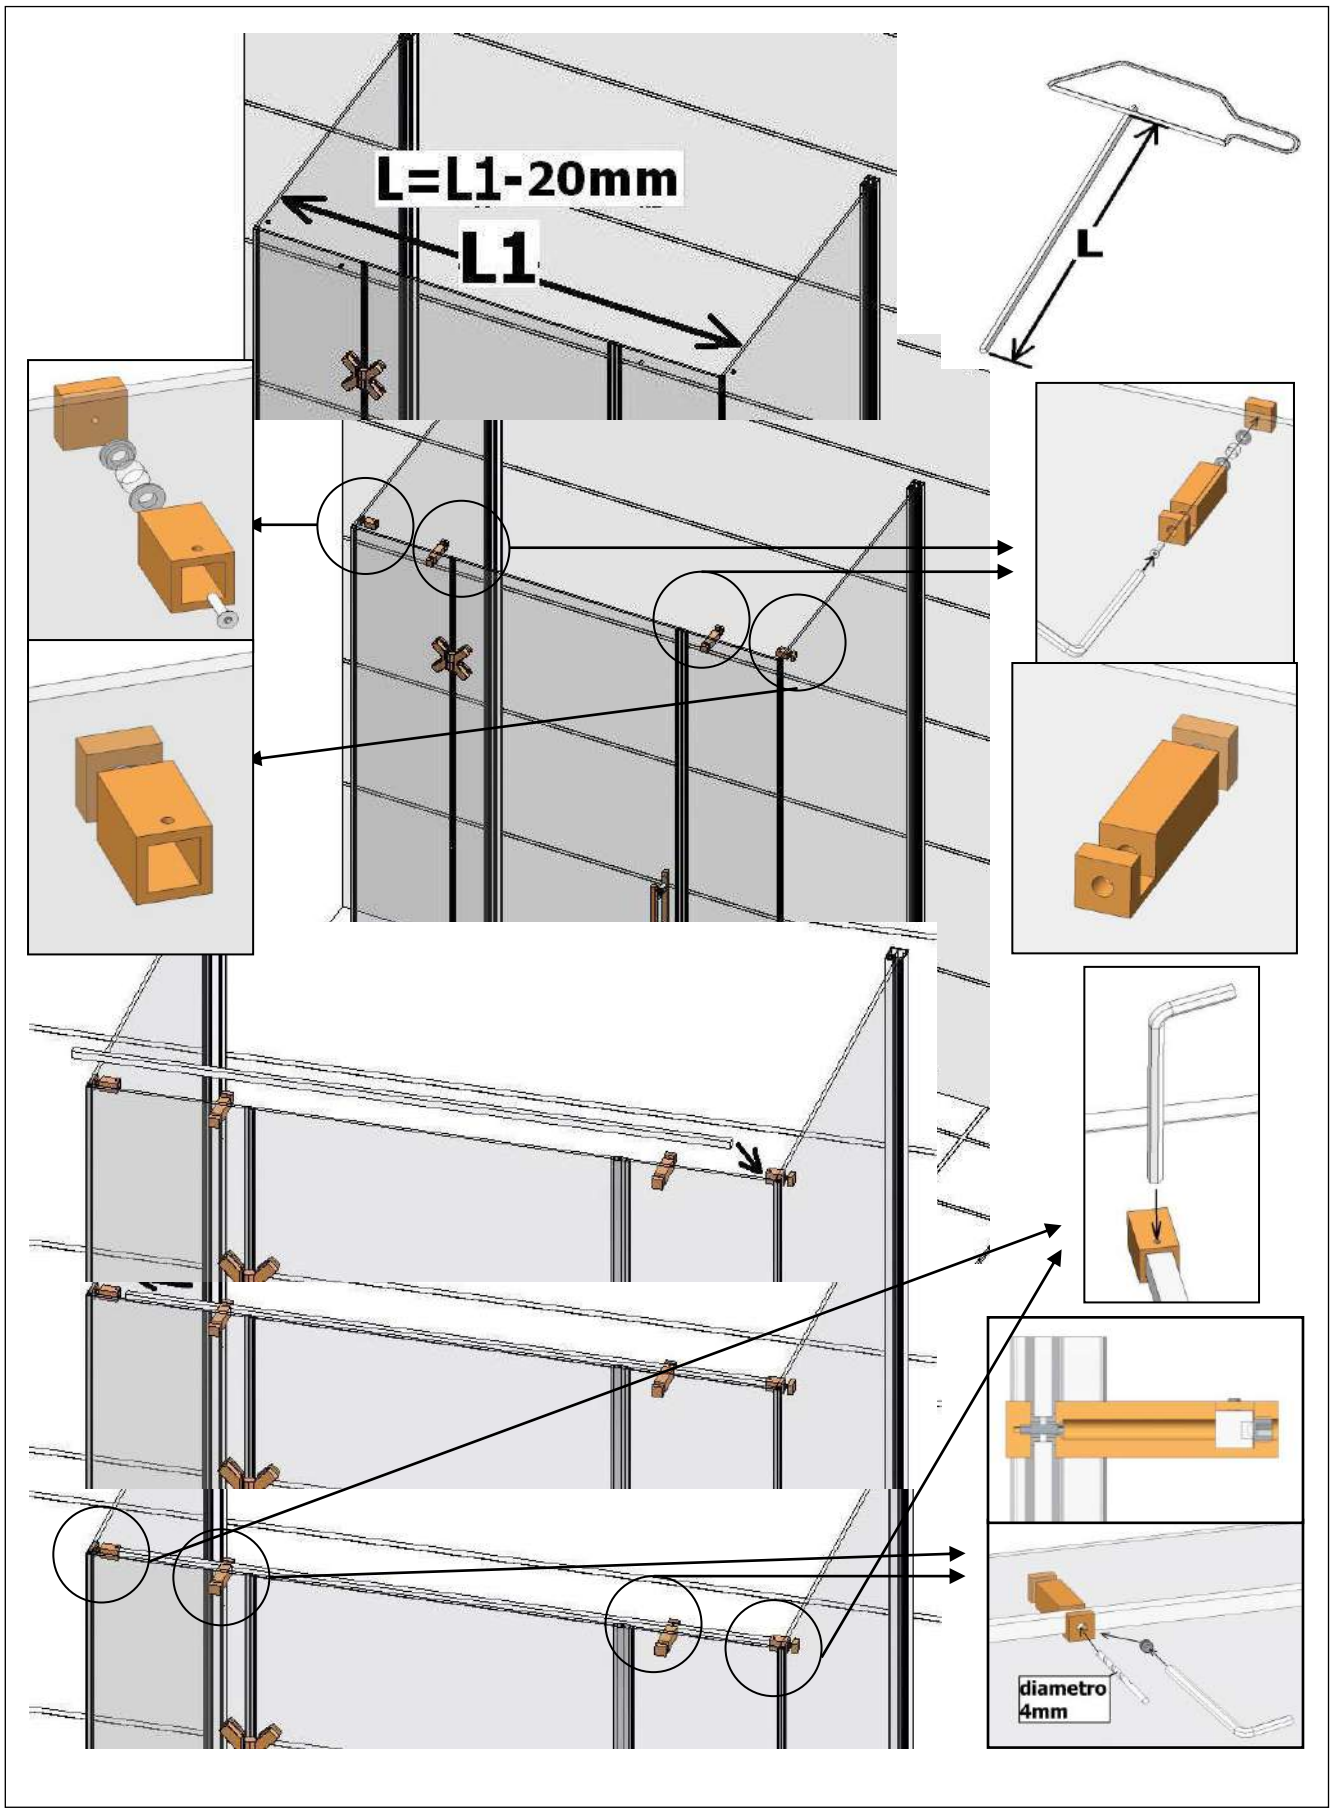


FISSAGGIO BORDINO A TERRA

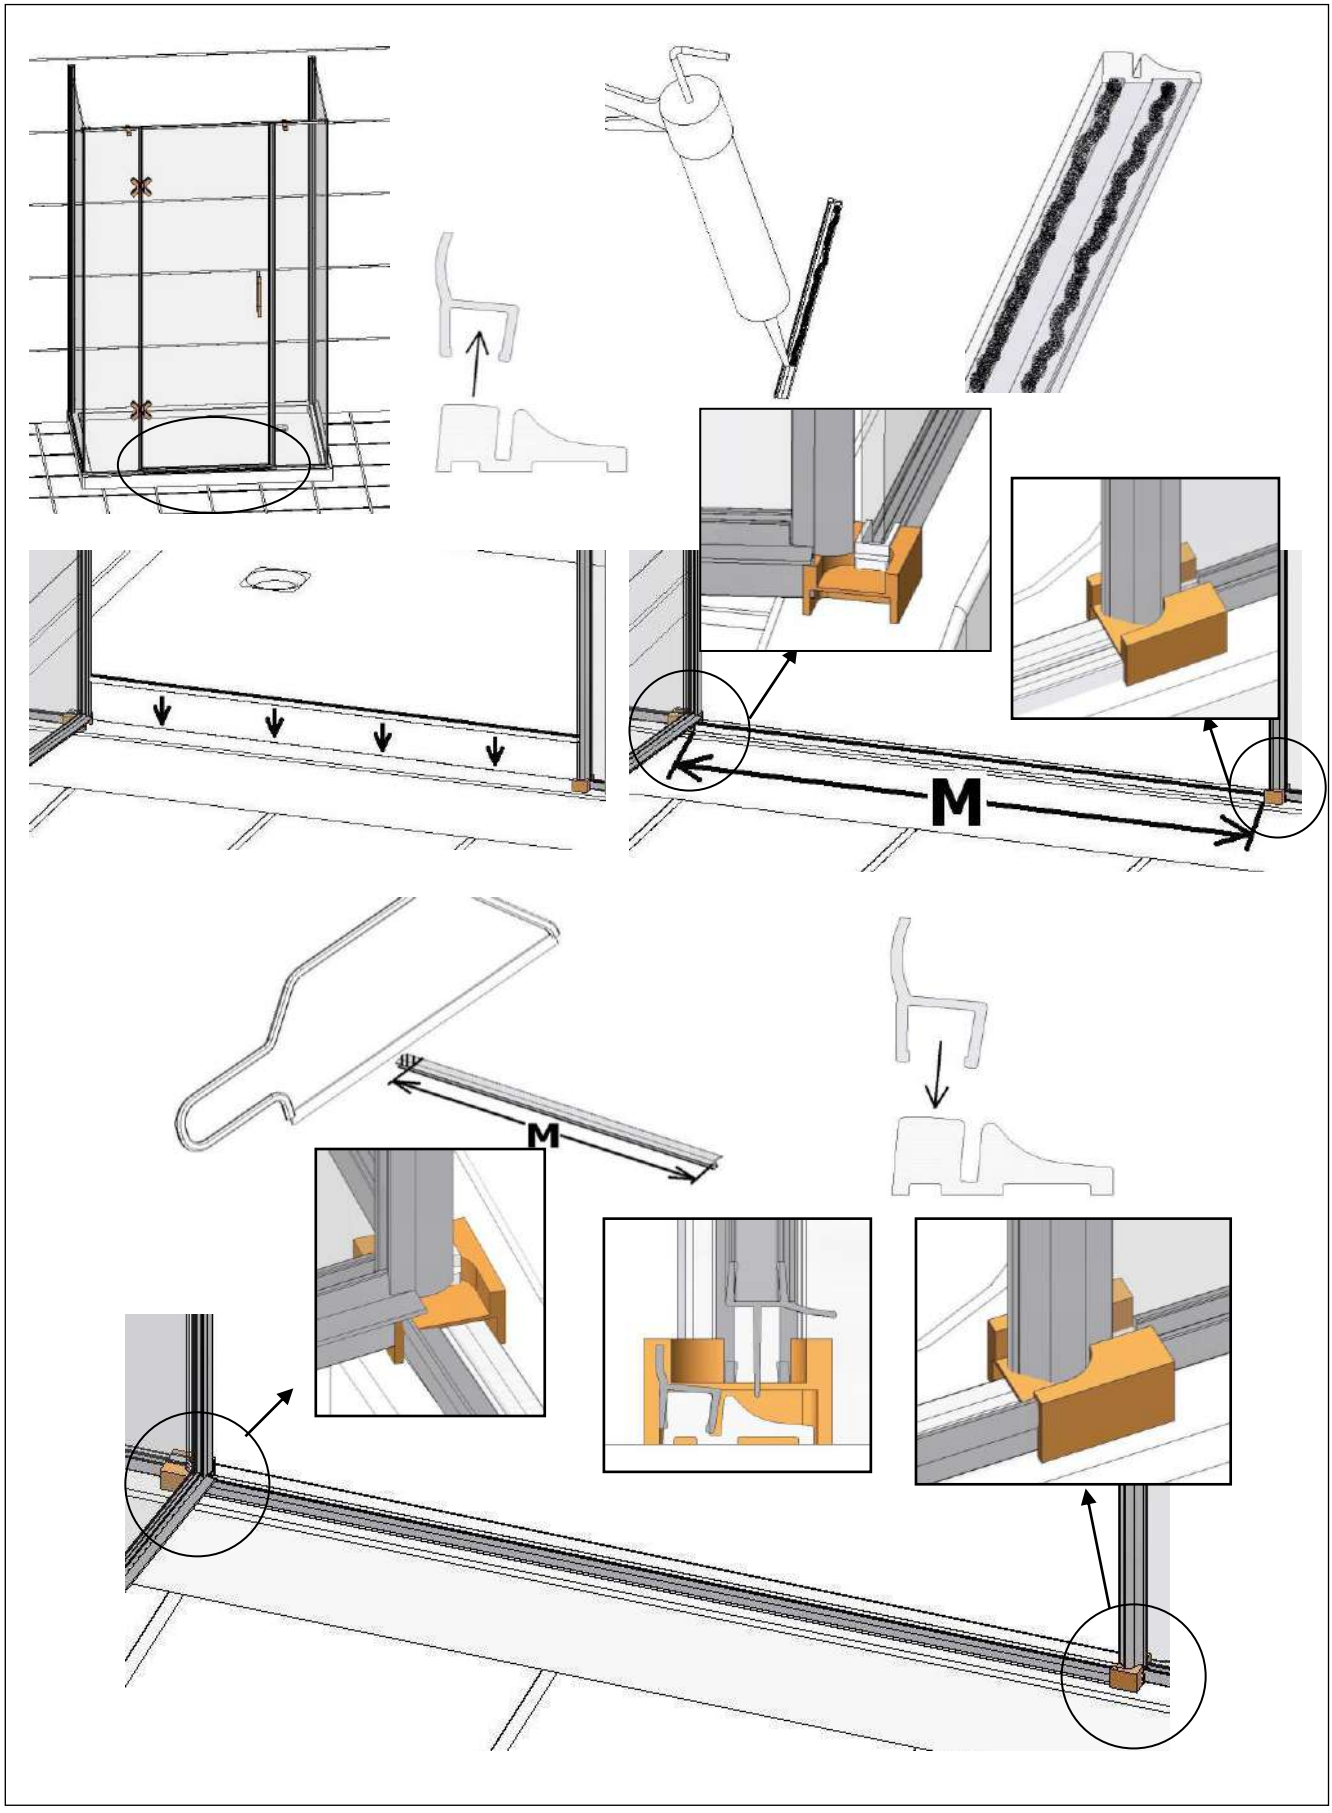



SILICONATURA

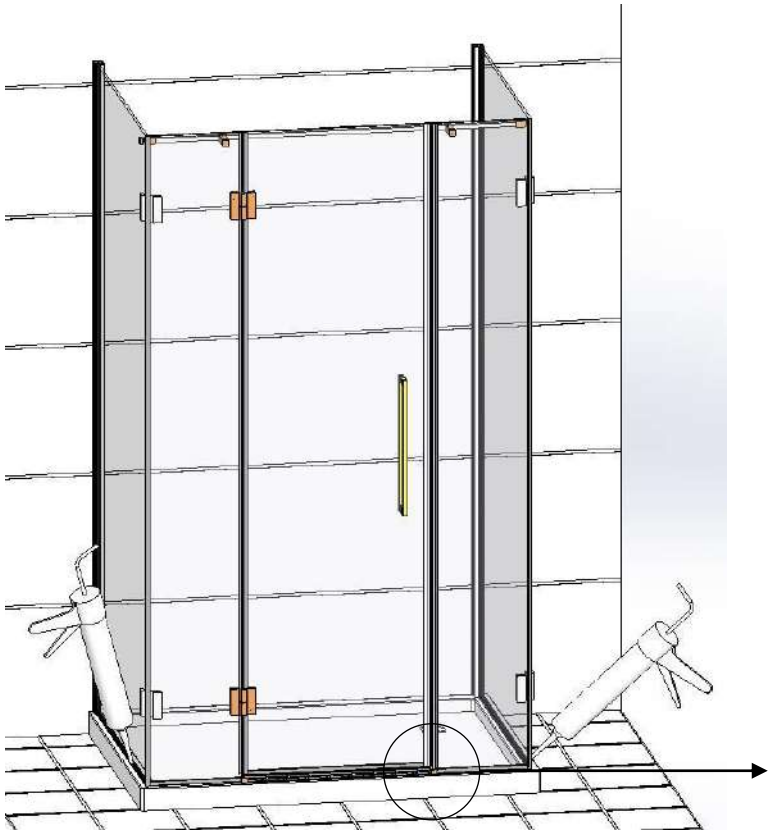


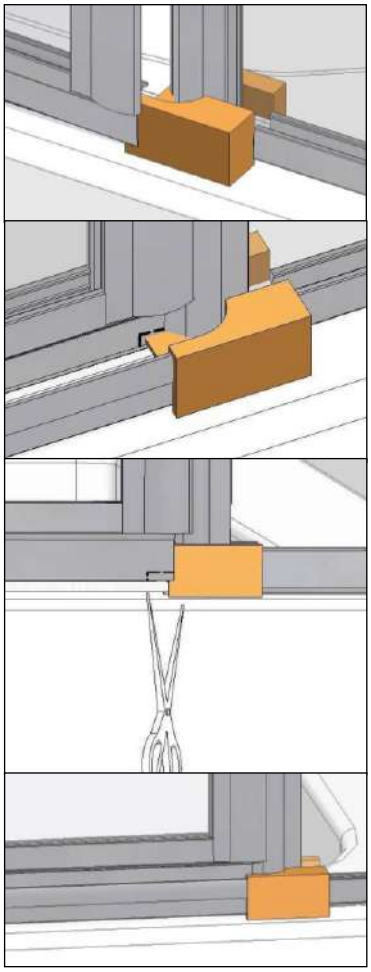




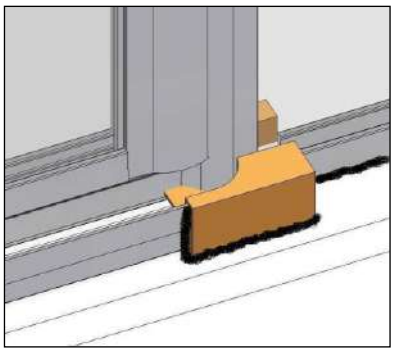

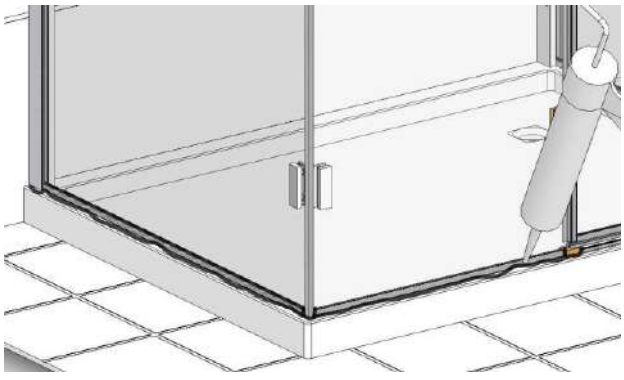

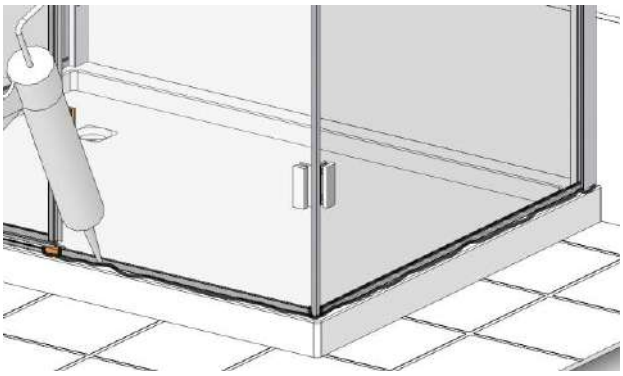



Box&Co.®

boxandco.it